

Istruzioni d'uso

Mulino a vento

51798



Immagine simile, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontrate un errore o volete dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi.

È possibile inviare un'e-mail a:

service@wiltec.info

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Volete ritirare personalmente la merce? Il nostro indirizzo per il ritiro è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

Per ridurre i tempi di attesa e per garantire un rapido disbrigo in loco, vi preghiamo di contattarci in anticipo o di effettuare l'ordine tramite il nostro webshop.

E-Mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 55592-15)

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro.

Questo mulino a vento è realizzato a scopo principalmente decorativo. Il produttore e il venditore non sono responsabili per qualsiasi danno in seguito a una modifica. Sconsigliamo fortemente qualsiasi modifica o uso improprio del prodotto. In caso di domande inerenti ad applicazioni specifiche, contattare il venditore per assicurarsi che il mulino a vento sia adatto all'uso desiderato.

Destinazione d'uso

Questa autentica riproduzione in scala di un mulino a vento, facile da azionare e silenziosa grazie ai cuscinetti a sfera, indica la direzione del vento e dona allo stile della casa un tocco di rusticità.

Dati tecnici

Lunghezza (m)	ca. 2,4
Incl.	pali di ancoraggio
Materiale	acciaio pesante
Dimensione della ruota (cm)	ca. 55,8
Dimensione (cm)	247,65x65x65

Istruzioni generali di sicurezza

Avvertenza: Leggere attentamente le istruzioni e assicurarsi di averle completamente comprese. La mancata osservanza delle istruzioni può provocare gravi lesioni.

Attenzione: Il montaggio del mulino a vento non deve essere eseguito da persone che non hanno letto attentamente le istruzioni o che non hanno dimestichezza con l'uso di un mulino a vento.

Avvertenza: Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni presenti in questo manuale non possono includere e descrivere tutte le situazioni e le circostanze legate all'uso di questo prodotto. Si prega di utilizzare il mulino con cura e cautela in ogni momento.

Conservare queste istruzioni.

Note importanti di sicurezza

Uso e manutenzione del mulino a vento

- Non apportare nessuna modifica al mulino a vento. Le modifiche non autorizzate possono influire sulle prestazioni del prodotto, ridurne la durata di vita e/o causare lesioni. Il mulino a vento è stato creato per usi specifici.
- Verificare regolarmente che il mulino a vento non abbia parti danneggiate o usurate. Le parti difettose possono influire negativamente sulle prestazioni del prodotto. Sostituire o riparare immediatamente le parti danneggiate o usurate.
- **Attenzione:** rischio di caduta. Non permettere mai ai bambini senza stretta sorveglianza di giocare nelle immediate vicinanze del mulino a vento. Non permettere loro di arrampicarsi o giocare sul mulino a vento.

Montaggio

Per il montaggio, fare riferimento al diagramma e all'elenco delle parti riportati di seguito.

Istruzioni per il montaggio

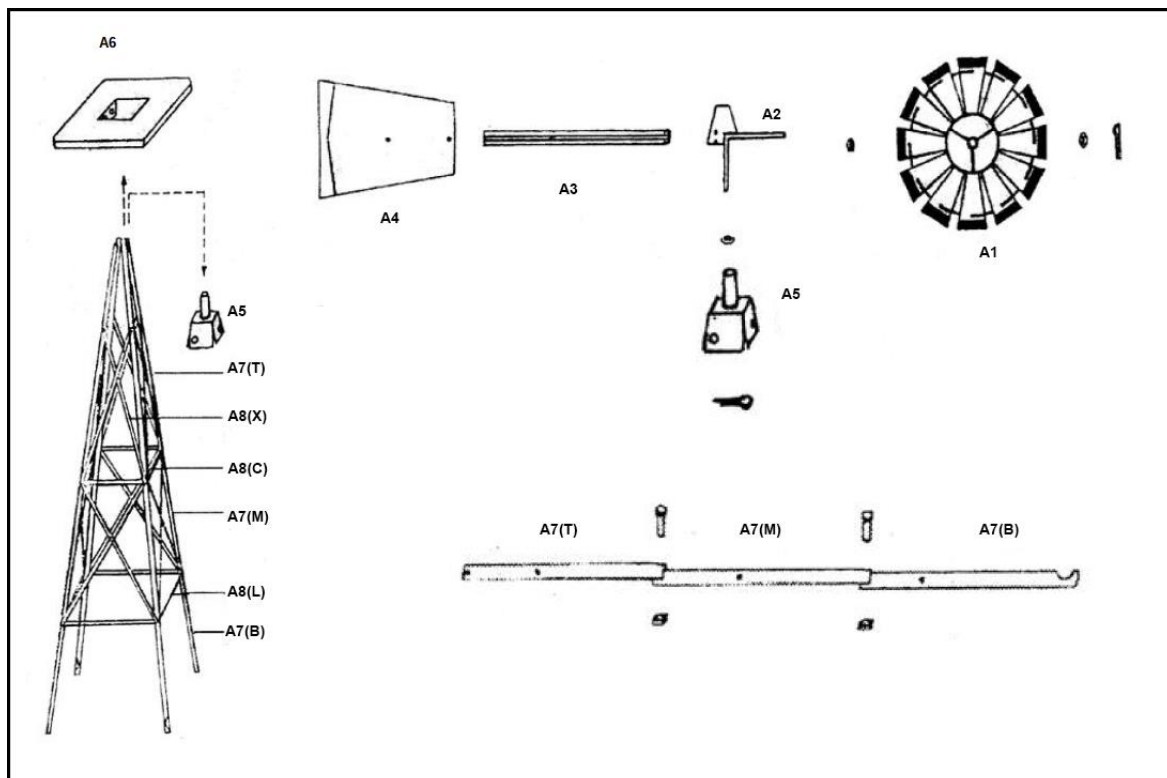
Assemblare le 4 gambe senza stringere troppo le viti. Ogni gamba è composta da tre aste, da montare una sovrapposta all'altra come le tegole di un tetto. La gamba con il foro grande va in basso; la gamba con i fori sfalsati va posizionata in alto. Fissare la punta del palo alle quattro gambe. Posizionare il mulino a vento su una superficie piana. Fissare l'incrocio e i fermi a X sul lato esterno delle gambe e della piattaforma. Serrare tutti i bulloni dopo il montaggio.
















Montaggio della coda e della girante

Posizionare il telaio della ruota e la girante sulla testa del palo. Per fissare la ruota, utilizzare il chiodo e la rondella in dotazione. Una rondella e un chiodo sono anche forniti per la staffa a L e sono attaccati al lato inferiore. Fissare il mulino alla base utilizzando gli appositi inserti. Si raccomanda una base di cemento come altro supporto per il fissaggio. Assicurarsi che il nipplo sulla coppa della ruota sia ingrasato.

Il nipplo di grassaggio deve essere lubrificato regolarmente.

<p>1. Ripetere questo passaggio per tutte le quattro gambe.</p>	<p>2. Fissare la punta del palo alle quattro gambe.</p>
<p>3.</p>	<p>4.</p>
<p>5.</p>	<p>6.</p>
<p>8.</p>	<p>7. Fissare la coda.</p> <p>10.</p>



N.	Immagine	Descrizione	Pz.	
A1		Ruota con cuscinetti 2x48-WMB	1	
A2		Supporto	1	
A3		Binario di collegamento	2	
A4		Coda	1	
A5		Testa del palo	1	
A6		Piattaforma	1	
A7 (T)	 A7(T)	Asta superiore (28")	4	
A7 (M)	 A7(M)	Asta centrale (29½")	4	
A7 (B)	 A7(B)	Asta inferiore (29½")	4	
A8 (X)	 A8(X)	Staffe a incrocio (29¼")	16	
A8 (C)	 A8(C)	Staffe di collegamento (13¼")	4	
A8 (L)	 A8(L)	Staffe di sostegno (19 7/10")	4	
A9	 A9	Ancoraggio a terra	4	
FA	Rondella 	Bullone 	Accessori	1

Avvertenza importante:

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.