

COUDES & TES DE REGLAGE

FONCTION

Isolement du radiateur,
Réglage du débit de retour, équilibrage des circuits.

CONSTRUCTION

Corps laiton matricé, CW617N
nickelé ou chromé (CH)
Joint d'étanchéité entre corps et douille



Avec joint sur la douille de montage
(gamme N et CH)



gamme sans joint
de montage

gamme avec joint
de montage

COTES

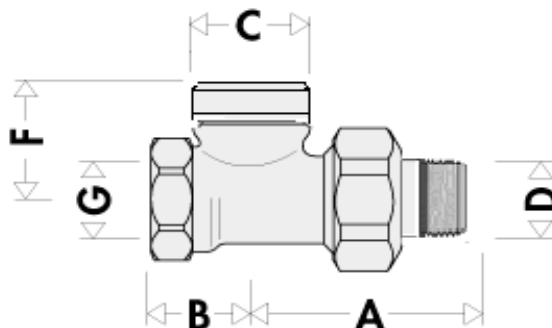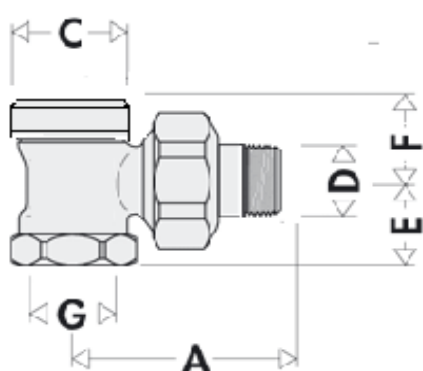

Coudes

Avec joint - Sans joint de montage	G	A	C	D	E	F	Poids
CR12N CR12CH CR12	3/8"	46.5	21	3/8"	24	17	0.116
CR15N CR15CH CR15	1/2"	54	21	1/2"	24	17	0.156
CR20N CR20CH CR20	3/4"	59	30	3/4"	25	30	0.322
CR26	1"	73	44	1"	33.5	51.5	0.550
CR33	1"1/4	84.5	58	1"1/4	39.5	62.5	0.963

Tés

Avec joint - Sans joint de montage	G	A	B	C	D	F	Poids
TR12N TR12CH TR12	3/8"	42.5	22.5	21	3/8"	27.5	0.128
TR15N TR15CH TR15	1/2"	44.5	23.5	21	1/2"	26	0.156
TR20N TR20CH TR20	3/4"	54	29	30	3/4"	38	0.351
TR26	1"	67	42	44	1"	70	0.654
TR33	1"1/4	80	43	44	1"1/4	70	0.844

courbes de pertes de charge

