



Plus de soucis de serrage de borne mal réalisé ou oublié !


Prise de courant 2 pôles + terre



Finition présentée : Chrome satiné / Alu

Ce principe de montage est commun aux gammes : Unica Top, Plus, Class


Installation du produit




1. Démonter la plaque à l'aide d'un tournevis aux 4 coins du produit




2. Extraire l'enjoliveur à l'aide d'un tournevis dans les encoches, situées sur les côtés du produit



3. Mesurer la longueur des fils à dénuder en utilisant le gabarit intégré au produit



4. Faire le câblage suivant le schéma au verso de cette notice



5. Serrer les 3 vis pour réaliser les connexions



6. Dévisser légèrement les 2 vis de la boîte d'encastrement pour permettre le passage des 2 têtes de vis, mettre à niveau et fixer la prise




7. Encliqueter l'enjoliveur puis la plaque

Raccordement

Circuits spécialisés

Lave linge, Lave vaisselle, Four, Congélateur...


Solution : disjoncteur 20 A

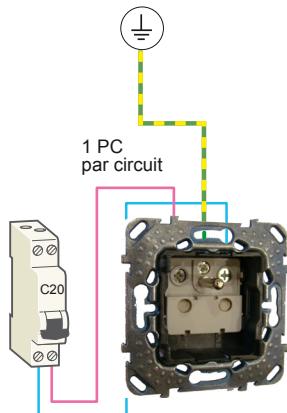Section des fils : 2,5 mm²

Type de conducteur : HO7V.U


Circuits non spécialisés

1ère solution : disjoncteur 16 A

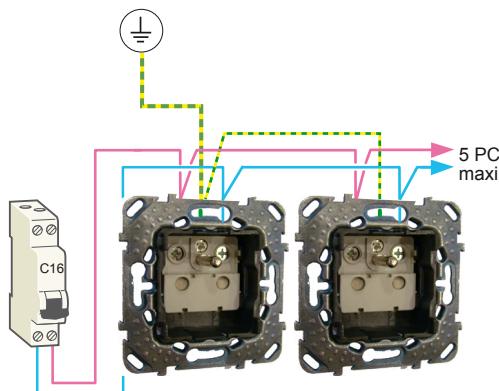Section des fils : 1,5 mm²

Type de conducteur : HO7V.U

2ème solution : disjoncteur 20 A

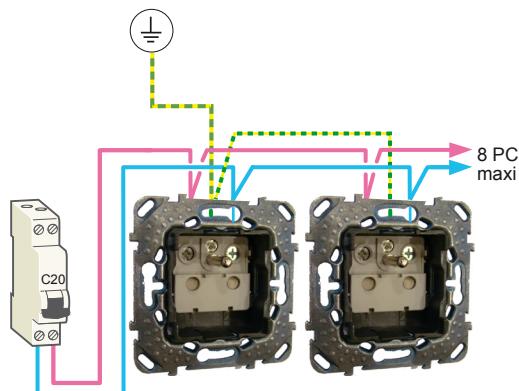Section des fils : 2,5 mm²

Type de conducteur : HO7V.U