

Unica

Caractéristiques techniques : 10 A - 250 V
Voyant néon faible consommation : 0,5 mA - 250 V



Plus de soucis de serrage de borne mal réalisé ou oublié !


Va-et-vient lumineux




Finition présentée : Alu / Noir laqué

Ce principe de montage est commun aux gammes : Unica Top, Plus, Class


Installation du produit



1. Démonter la plaque à l'aide d'un tournevis aux 4 coins du produit




2. Mesurer la longueur des fils à dénuder en utilisant le gabarit intégré au produit




3. Enfiler les fils dans les bornes auto-serrantes (Pour ôter les fils, exercer une pression avec le doigt sur les languettes).



4. Dévisser légèrement les 2 vis de la boîte d'encastrement pour permettre le passage des 2 têtes de vis.




5. Mettre à niveau l'appareil et le fixer



6. Remettre la plaque en place

Raccordement

Montage en va-et-vient

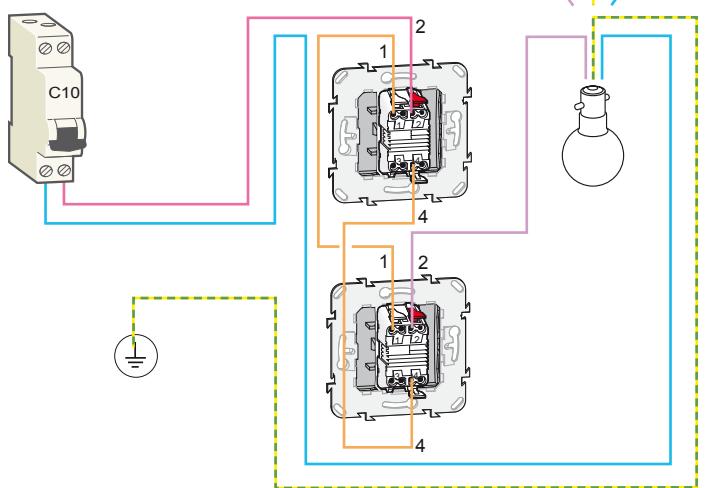

Montage en interrupteur simple

