

Limpid



O'Swing

New

Colonne de douche à tête inox
et son mitigeur mécanique

O'Swing

Colonne de douche tête inox, mitigeur mécanique

La colonne de douche O'Swing va sublimer votre douche par son élégance et son design.



Le confort et la sécurité

Tête de douche en inox 30cm



Sa large tête de douche inclinable vous enveloppera de son rideau de pluie pour un moment de détente et de relaxation.

Le confort et la sécurité

Mitigeur mécanique



Le robinet thermostatique O'Swing vous apporte le confort d'une température constante et la sécurité d'un limiteur pré-réglé à 38°C qui évite les risques de brûlure.

Vitalité ou relaxation ?

Sa douchette 3 jets comblera vos envies du moment. Sélectionnez votre ambiance d'un simple clic et évadez-vous. Son support ajustable en hauteur permet un positionnement idéal pour petits et grands.

Douchette 3 jets



Existe aussi en mitigeur mécanique.

Libre de vos mouvements !



Écrou anti-torsion

Flexible de douche avec écrou tournant.

Flexible PVC, 150 cm.
Écrou tournant pour faciliter les mouvements.



Tout à portée de main !

Tablette de rangement

Porte-douchette intégré
Crochets pivotants



Chez Limpid, nous aimons le confort sans effort !

C'est pourquoi nos produits sont bien-pensés, simples à installer et faciles à entretenir !



Facile à installer


La colonne O'Swing est simple à installer et ne nécessite pas de gros travaux. Les vis et les chevilles sont fournies. La notice vous guide pas à pas.








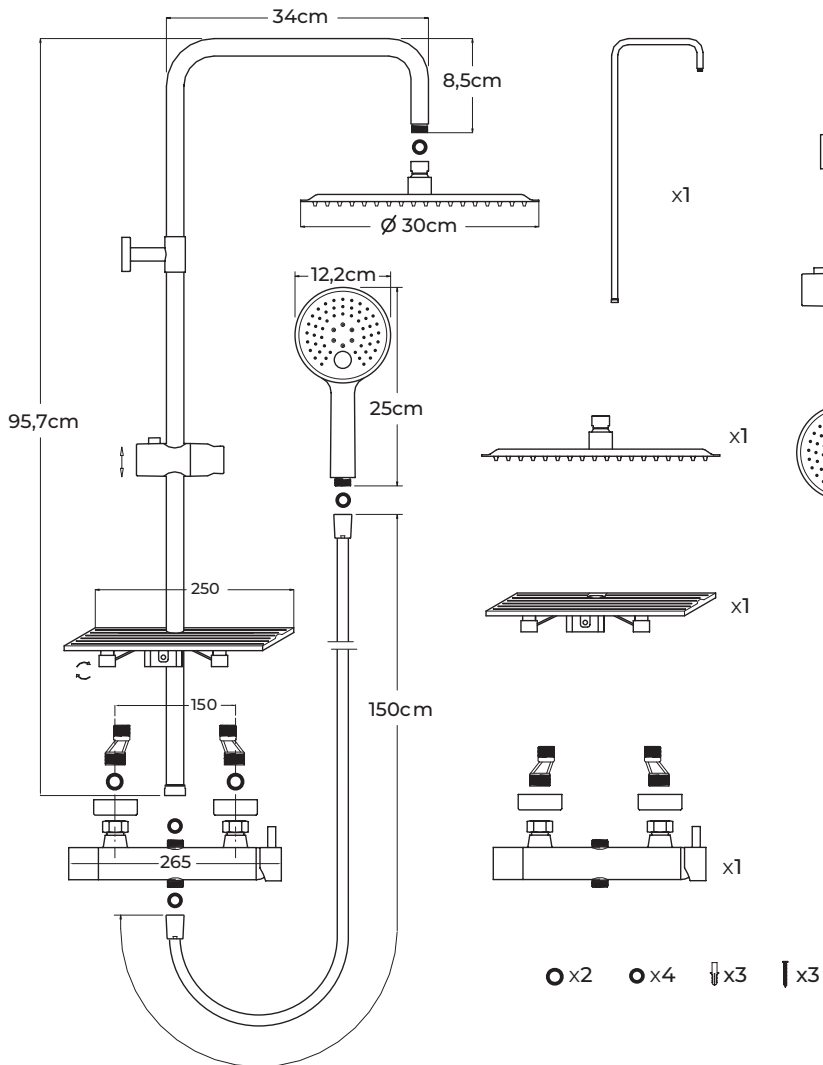



Facile à nettoyer

Un simple chiffon doux pour l'entretien quotidien. La buse de la tête de douche et de la douchette sont anticalcaires. Retrouvez nos conseils de nettoyage sur notre site limpid-bath.fr

Composition du kit O'Swing mécanique



Composition du kit :

-  x1 - Colonne de douche inox Chromé
-  x1 - Tête de douche inox diamètre 30 cm
-  x1 - Tablette avec support douchette
-  x1 - Mitigeur mécanique
-  x1 - Fixation murale ajustable en laiton
-  x1 - Support de douchette coulissant
-  x1 - Douchette à main ABS Chromée 3 jets anticalcaire
-  x1 - Flexible PVC anti-torsion 1.50 m
-  x1 Assurez-vous d'avoir l'ensemble des composants de la liste ci-dessous dans votre colis. S'il vous manque une pièce, contactez-nous immédiatement, nous procéderons à son remplacement.

○ x2 ● x4 ▤ x3 | x3

Caractéristiques techniques O'Swing Mécanique

Tête de douche

Tête ronde, diamètre \varnothing 30 cm
Effet jet de pluie
Extra-plate
Tête rotative de $\pm 15^\circ$
Picots anticalcaires
Matière : inox chromé

Mitigeur mécanique

Mitigeur mécanique avec inverseur intégré
Double sortie haute et basse
Raccords excentrés en laiton
Rosace Chromée

Douchette à main

Support de douche coulissant
3 modes de jet réglable par bouton
Picots anticalcaire
Matière : ABS chromé avec picots anticalcaires

Flexible de douche

Flexible de douche PVC 150 cm
Ecrou anti-torsion
Couleur : Argenté
Matière : Acier inoxydable et PVC

Colonne de douche

Hauteur de la barre de douche : 95 cm
Couleur : Chrome
Matière : inox
Support mural ajustable en laiton chromé
Chevilles et vis fournies.

Tablette avec support de douchette


Tablette de rangement avec support de douchette
Crochets de tablette orientables

Précautions d'installation de votre colonne de douche O'SWING

Lors d'une première installation, votre réseau d'eau doit être purgé de toute impureté qui risquerait d'endommager votre robinet.

Attention : Si les arrivées d'eau ne possèdent pas de vannes d'arrêt, veillez à fermer l'alimentation en eau afin de vous prémunir de toute fuite.

MITIGEUR MÉCANIQUE

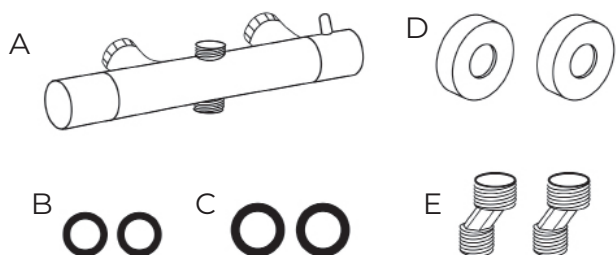

A/ Mitigeur mécanique
B/ Joints caoutchouc 3/4
C/ Joints caoutchouc 1/2
D/ Rosaces
E/ Raccords excentrés

Un minimum de 1 bar est nécessaire pour une utilisation classique de votre colonne de douche.
Au delà de 5 bars, il est préconisé d'installer un réducteur de pression.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Ruban téflon




Clé hexagonale



CH. 12/14 mm

Niveau



Clé hexagonale




CH. 29 mm

Tournevis



Installation du mitigeur mécanique

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre colonne ou de votre mitigeur, contactez un plombier qualifié ou notre service client afin d'être guidé.

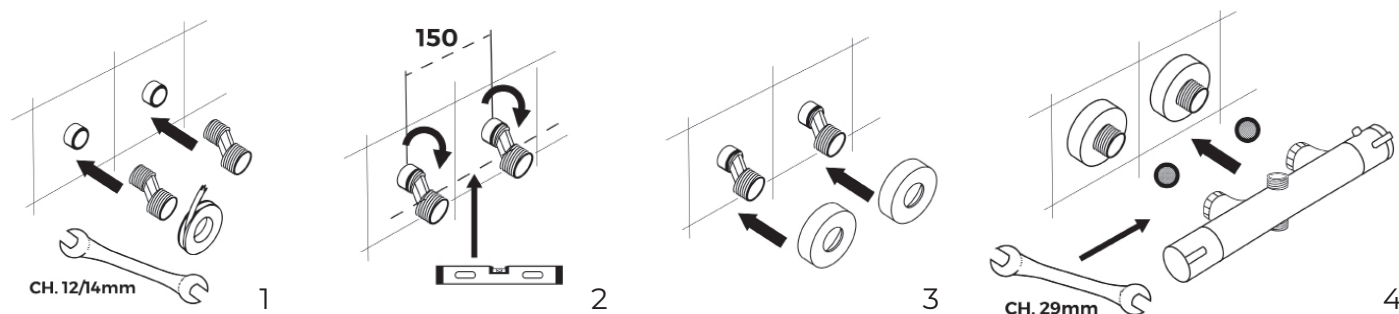

1/ Mettre du ruban d'étanchéité PTFE compatible eau potable.
2/ Vissez les raccords excentrés de manière à ce qu'ils dépassent d'environ 36 mm.

3/ Vissez les rosaces jusqu'au mur. Réglez l'écartement afin d'avoir 150 mm entre le centre des deux raccords et vérifiez l'horizontalité à l'aide d'un niveau. Ajustez si nécessaire.

4/ Vissez le robinet sur les raccords. L'étanchéité est assurée par les deux joints fournis avec le robinet.

Le serrage à la clé doit être modéré pour éviter d'endommager le revêtement de surface du robinet.

5/ Ouvrez vos arrivées d'eau afin de vérifier que les raccords ne présentent pas de fuites.


Fixation de la colonne de douche

A) Installez la colonne sur la robinetterie

- 1/ Vissez à la main la colonne sur le robinet jusqu'à la butée sans oublier le joint d'étanchéité.
- 2/ Séparez le capot chromé du support mural.
- 3/ Fixez l'embase à l'aide des trois vis et des 3 chevilles fournies.
Assurez-vous qu'il n'y ait pas de tuyaux ou de câbles à l'endroit où vous percez.




- 4/ Repositionnez le capot sur l'embase.
- 5/ Positionnez le support sur la colonne et verrouillez-le à la hauteur de l'embase (1).
- 6/ Emboîtez les deux parties du support mural et verrouillez, utilisez au besoin le niveau pour vérifier que la colonne est bien à la verticale (2).
- 7/ Vissez complètement la colonne sur la robinetterie.



B) Installez le flexible, la douchette et la tête de douche sans oublier les joints prévus à cet effet.

C) Enfin positionnez la tablette à la hauteur désirée.

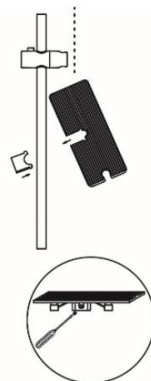

Conseils d'entretien

Entretien des surfaces

A l'aide d'un chiffon doux, nettoyez votre mitigeur et votre colonne de douche avec de l'eau chaude et du savon ou des produits spéciaux pour surfaces chromées. **Évitez d'utiliser des détergents corrosifs ou granuleux, des éponges rêches ou de la maille de fer.**

Entretien de votre mitigeur mécanique

Une eau chargée en calcaire et/ou en impuretés va dérégler votre mitigeur dans le temps. Il est donc fortement conseillé de respecter certaines règles de base tel que le nettoyage régulier des joints filtres.

Retrouvez tous nos conseils d'entretien sur notre site Limpid-bath.fr.



NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS DÉTERGENTS ABRASIFS, DÉSINFECTANTS OU CONTENANT DE L'ALCOOL, DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE OU DE L'ACIDE PHOSPHORIQUE POUR NETTOYER VOTRE COLONNE DE DOUCHE.

Garantie

Sur présentation de la facture d'achat, le mitigeur et la colonne sont garantis 2 ans sur le corps et le revêtement chromé.
La garantie des colonnes O'Swing exclue :

- Usage incorrect ou impropre du mitigeur, la casse.
- Installation incorrecte ou exécutée à l'aide d'outils inappropriés.
- Absence, mauvais entretien ou usage impropre des produits de nettoyage.
- Composants sujets à l'usure normale (aérateur, joints, etc...).
- Dommages dûs au calcaire ou aux déchets résiduels présents dans les tuyaux.
- Dommages dûs à l'emploi de pièces de rechange non d'origine.
- Dommages dûs à des influences chimiques, électrochimiques, électriques.

LES CARTOUCHES SONT GARANTIES 1 AN

Chez Limpid, nous restons présents à vos côtés !

Avant ou après l'utilisation de votre produit, de l'achat à la pose, nous répondons à toutes vos questions !

Une question sur nos produits ?

Appelez-nous au 09 74 48 80 27*
*Coût d'un appel local en France métropolitaine.

Une question sur votre commande ?

Contactez-nous via le site
de notre partenaire **ManoMano.fr**

Vous souhaitez découvrir nos gammes ?

Rendez-vous sur notre site
Limpid-bath.fr

Retrouvez nos conditions générales de vente sur notre site limpid-bath.fr et sur ManoMano.fr