

Limpid



New

O'Song

Barre de douche
mitigeur thermostatique

Barre de douche O'Song

Barre de douche, mitigeur thermostatique

La barre de douche O'Song vous séduira par sa simplicité et sa fonctionnalité.

Vitalité ou relaxation ?

Sa douchette 3 jets comblera vos envies du moment.

Sélectionnez votre ambiance d'un simple clic et évadez vous.

Son mitigeur thermostatique assure une température constante pour une douche en toute sérénité et sans risque de brûlure.

Son flexible PVC lui donne une touche moderne et son écrou anti-torsion vous donnera toute liberté de mouvement sous votre douche.

Fredonnez vos plus belles notes sous la douche avec O'Song.



Douchette 3 jets



Mitigeur thermostatique



Ecrou anti-torsion

Pourquoi choisir la colonne de douche O'Song thermostatique



Facile à nettoyer




Facile à installer



Garantie 2 ans

Composition du kit O'Song

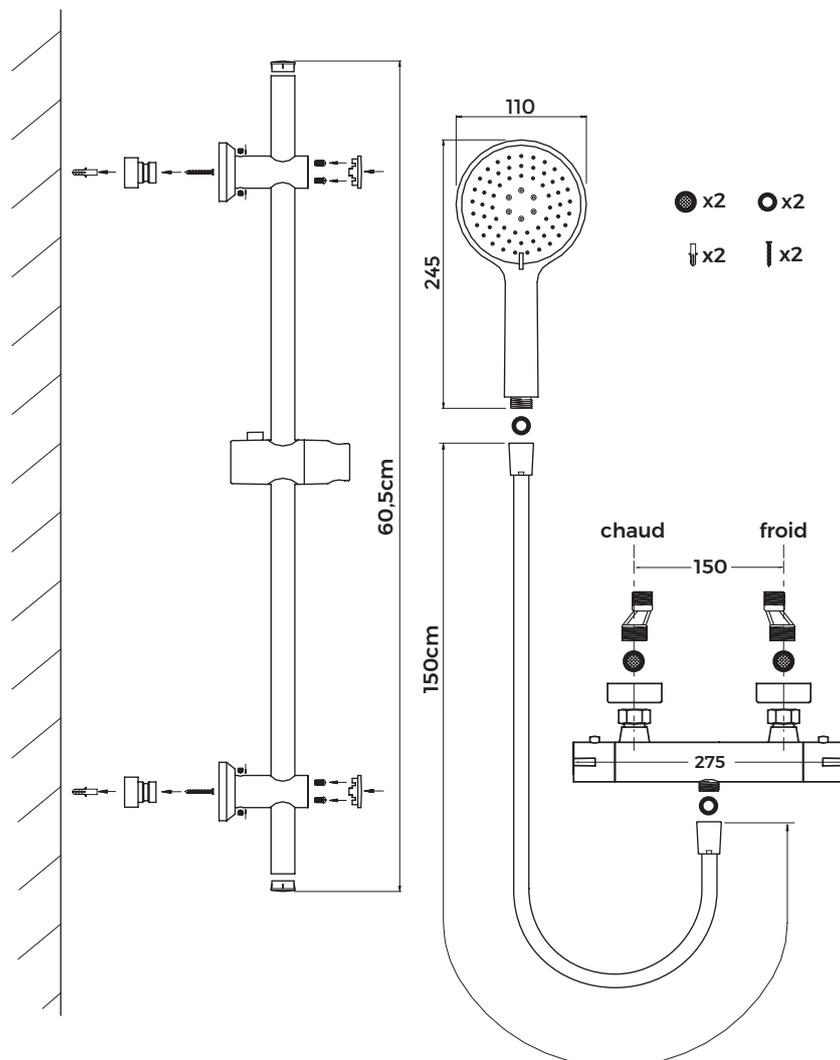

Composition du kit :

- Douchette à main ABS Chromée 3 jets anticalcaire
- Robinetterie thermostatique
- Barre de douche INOX chromé
- Fixations murales ajustables
- Support de douchette coulissant
- Flexible de douche PVC 1.50m

Assurez-vous d'avoir l'ensemble des composants de la liste ci-dessous dans votre colis. S'il vous manque une pièce, contactez-nous immédiatement, nous procéderons à son remplacement.


Précautions d'installation de votre colonne de douche O'Song

Lors d'une première installation, votre réseau d'eau doit être purgé de toute impureté qui risquerait d'endommager votre robinet.

Attention : Si les arrivées d'eau ne possèdent pas de vannes d'arrêt, veillez à fermer l'alimentation en eau afin de vous prémunir de toute fuite.

Il est impératif d'effectuer un entretien régulier (au moins une fois par an) de la cartouche thermostatique (la retirer et la faire tremper dans une solution d'eau et de vinaigre blanc).

MITIGEUR THERMOSTATIQUE

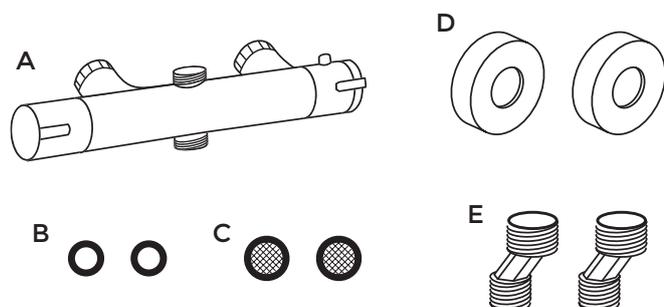

A/ Mitigeur thermostatique
B/ Joints caoutchouc 3/4
C/ Joints caoutchouc 1/2
D/ Rosaces
E/ Raccords excentrés

Un minimum de 1 bar est nécessaire pour une utilisation classique de votre colonne de douche.
Au delà de 5 bars, il est préconisé d'installer un réducteur de pression.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Ruban téflon




Clé hexagonale



CH. 12/14 mm

Niveau



Clé hexagonale




CH. 29 mm

Tournevis



Installation du mitigeur thermostatique

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre colonne ou de votre mitigeur, contactez un plombier qualifié ou notre service client afin d'être guidé.

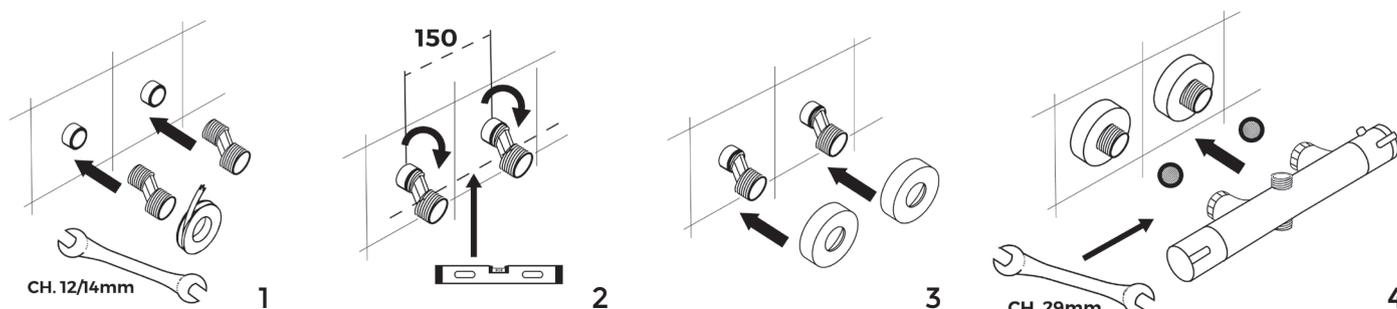

1/ Mettre du ruban d'étanchéité PTFE compatible eau potable.
2/ Vissez les raccords excentrés de manière à ce qu'ils dépassent d'environ 36 mm.

3/ Vissez les rosaces jusqu'au mur. Réglez l'écartement afin d'avoir 150 mm entre le centre des deux raccords et vérifiez l'horizontalité à l'aide d'un niveau. Ajustez si nécessaire.

4/ Vissez le robinet sur les raccords. L'étanchéité est assurée par les deux joints fournis avec le robinet.

Le serrage à la clé doit être modéré pour éviter d'endommager le revêtement de surface du robinet.

5/ Ouvrez vos arrivées d'eau afin de vérifier que les raccords ne présentent pas de fuites.

Conseils d'entretien

Entretien des surfaces

A l'aide d'un chiffon doux, nettoyez votre mitigeur et votre colonne de douche avec de l'eau chaude et du savon ou des produits spéciaux pour surfaces chromées. **Évitez d'utiliser des détergents corrosifs ou granuleux, des éponges rêches ou de la maille de fer.**

Entretien de votre mitigeur thermostatique

Une eau chargée en calcaire et/ou en impuretés va dérégler votre mitigeur dans le temps. Il est donc fortement conseillé de respecter certaines règles de base tel que le nettoyage régulier des joints filtres.

Pour éviter la prise de calcaire sur la cartouche thermostatique, nous vous conseillons de tourner la poignée deux fois par semaine du plus chaud au plus froid.

Il est impératif d'effectuer un entretien régulier (au moins une fois par an) de la cartouche thermostatique (la retirer et la faire tremper dans une solution d'eau et de vinaigre blanc).

Retrouvez tous nos conseils d'entretien sur notre site Limpid-bath.fr.



NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS DÉTERGENTS ABRASIFS, DÉSINFECTANTS OU CONTENANT DE L'ALCOOL, DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE OU DE L'ACIDE PHOSPHORIQUE POUR NETTOYER VOTRE COLONNE DE DOUCHE.

Garantie

Sur présentation de la facture d'achat, le mitigeur et la colonne sont garantis 2 ans sur le corps et le revêtement chromé. La garantie des colonnes O'Song exclue :

- Usage incorrect ou impropre du mitigeur, la casse.
- Installation incorrecte ou exécutée à l'aide d'outils inappropriés.
- Absence, mauvais entretien ou usage impropre des produits de nettoyage.
- Composants sujets à l'usure normale (aérateur, joints, etc...).
- Dommages dûs au calcaire ou aux déchets résiduels présents dans les tuyaux.
- Dommages dûs à l'emploi de pièces de rechange non d'origine.
- Dommages dûs à des influences chimiques, électrochimiques, électriques.

**CARTOUCHES
GARANTIES
1 AN**

Chez Limpid, nous restons présents à vos côtés !

Avant ou après l'utilisation de votre produit, de l'achat à la pose, nous répondons à toutes vos questions !

Une question sur nos produits ?

Appelez-nous au 09 74 48 80 27*

*Coût d'un appel local en France métropolitaine.

Une question sur votre commande ?

Contactez-nous via le site de notre partenaire **ManoMano.fr**

Vous souhaitez découvrir nos gammes ?

Rendez-vous sur notre site **Limpid-bath.fr**

Retrouvez nos conditions générales de vente sur notre site limpid-bath.fr et sur ManoMano.fr