

VisioKit 7

Interphone vidéo

filaire

Wired door entry system

Videocitofono elettrico

Video portero con cable

Elektro Video-Türsprechanlage

Bedrade videofoon

Intercomunicador vídeo com fios

PVFO052

VisioKit 7



2 fils
100 m max



Gâche et
portail



10 mélodies

 Notice d'utilisation et d'installation  Installation and user manual  Manuale d'installazione e uso

 Instrucciones de uso e instalación  Installation und Bedienungsanleitung  Installatie en Gebruiksaanwijzing

 Manual de instruções e instalação

V.102024 - IndE

SOMMAIRE


| | |
|--------------------------------------|---|
| A- Précautions d'utilisation | 3 |
| B- Descriptif | 3 |
| C- Câblage / Installation | 4 |
| D- Utilisation | 6 |
| E- Caractéristiques techniques | 7 |
| F- Assistance technique..... | 8 |
| G- Garantie..... | 8 |
| H- Avertissements | 8 |

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné. La fonction de ce visiophone est d'identifier un visiteur, il ne doit pas être utilisé pour la surveillance de la rue. L'utilisation de cette installation doit se faire dans le respect de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il appartient à l'acheteur de se renseigner auprès de la CNIL en cas de questionnement sur les conditions et les autorisations administratives nécessaires en cas d'usage en dehors d'un cadre strictement personnel. SCS Sentinel ne pourra être tenu responsable en cas d'utilisation de ce produit en dehors des lois et réglementations en vigueur.

B- DESCRIPTIF

B1- Contenu du kit / Dimensions

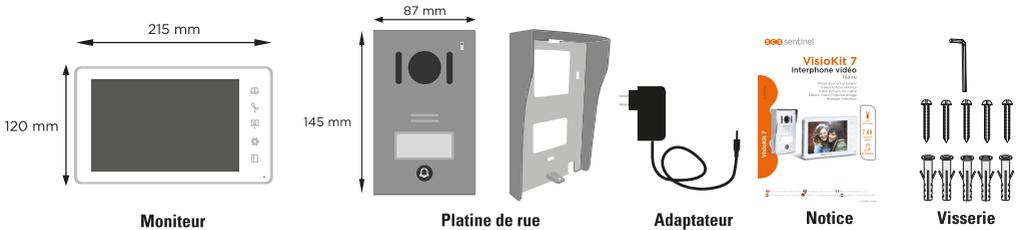


B2- Présentation du produit

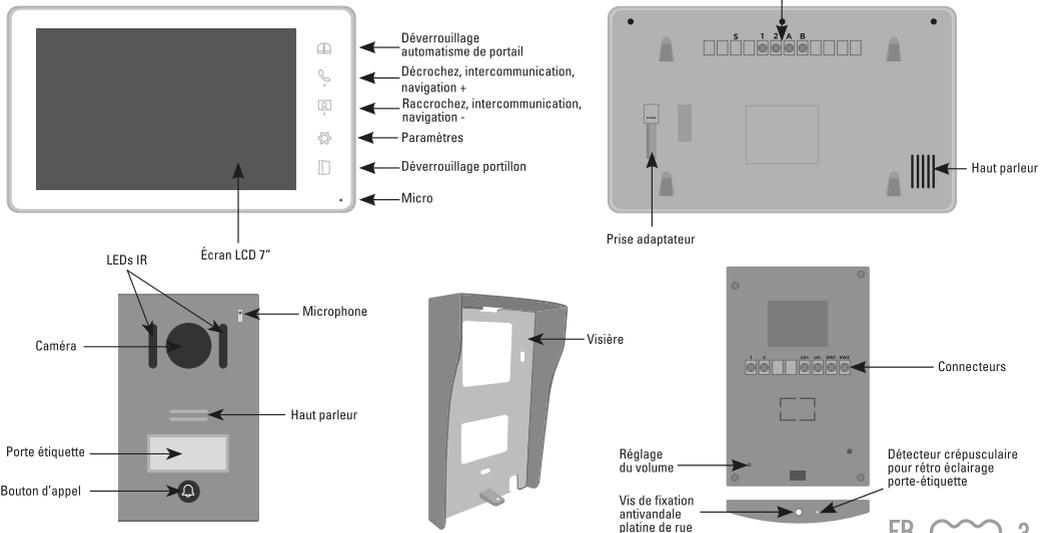

C- CÂBLAGE / INSTALLATION


C1- Schéma de câblage

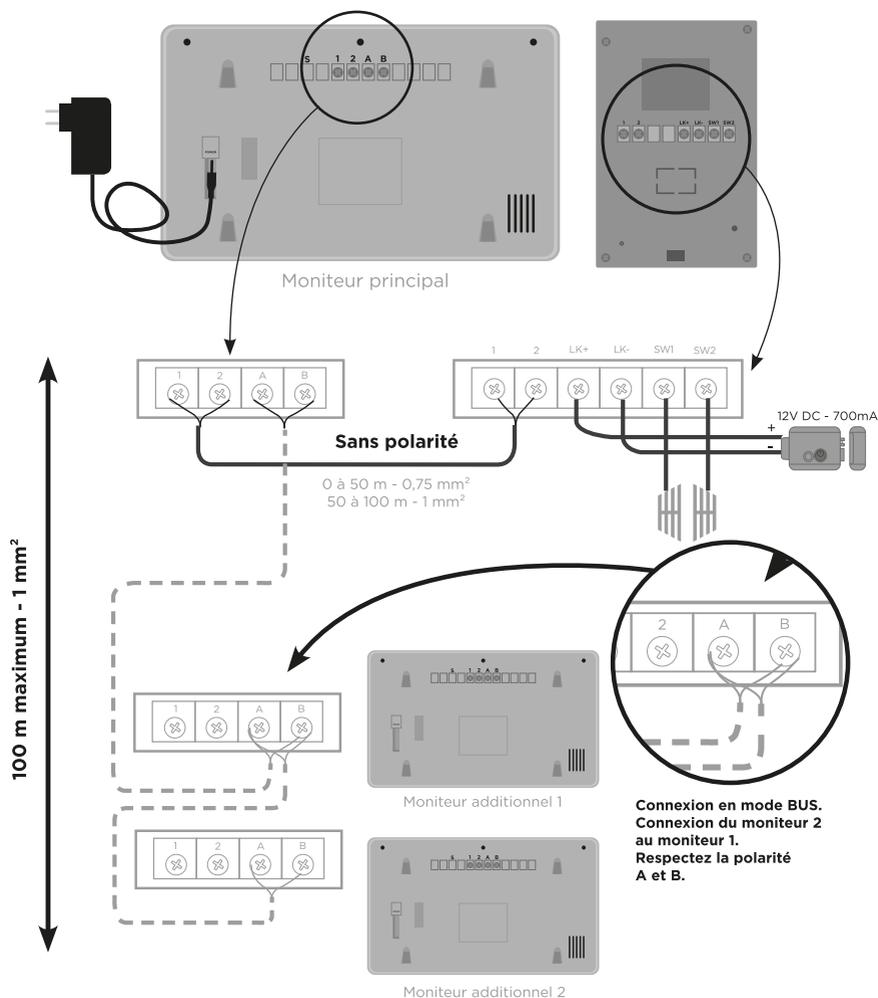

Vous avez la possibilité de connecter le moniteur directement à votre tableau électrique via un transformateur « rail DIN » de 15V DC 0,8A minimum.



Des connaissances électriques étant nécessaires, nous vous conseillons de faire dans ce cas appel à un professionnel.

ATTENTION : RESPECTEZ LA POLARITÉ !
Le fil avec les traits gris doit être positionné sur le +.
Le fil avec les écritures doit être positionné sur le -.

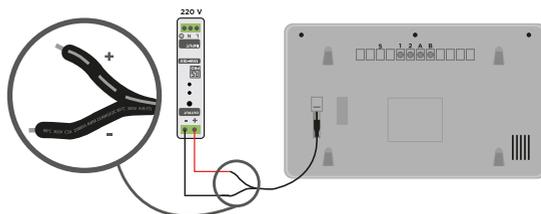


C2- Installation et raccordement

Moniteur


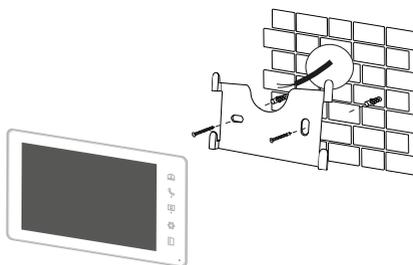



Platine de rue

L'installation sous un porche ou un lieu couvert est recommandée. Eviter que la lentille de la caméra ne soit en contact direct avec les rayons du soleil.

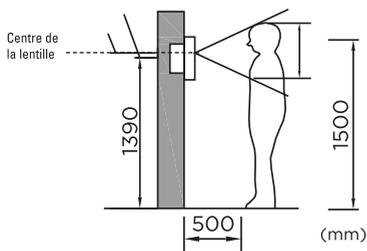

Relever délicatement le cache plastique à l'aide d'un tournevis

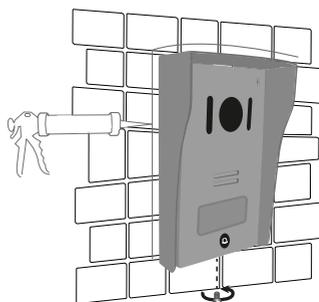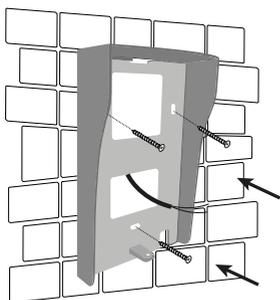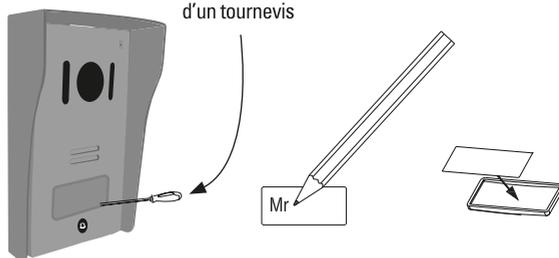

Après installation et test, placer un joint silicone transparent sans acide sur le haut et les côtés de la platine de rue (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.

D- UTILISATION / RÉGLAGES

D1- Réglages



D2- Appel depuis la platine de rue



D3- Affichage caméra




Vous avez accès de chez vous à la vue de la platine de rue en cliquant sur l'icône



Si vous souhaitez ouvrir le portail ou le portillon, cliquez d'abord sur l'icône téléphone puis sur l'icône portail ou portillon.

D4- Fonction intercommunication

Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 3 moniteurs sur la même platine de rue et de dialoguer entre moniteurs.

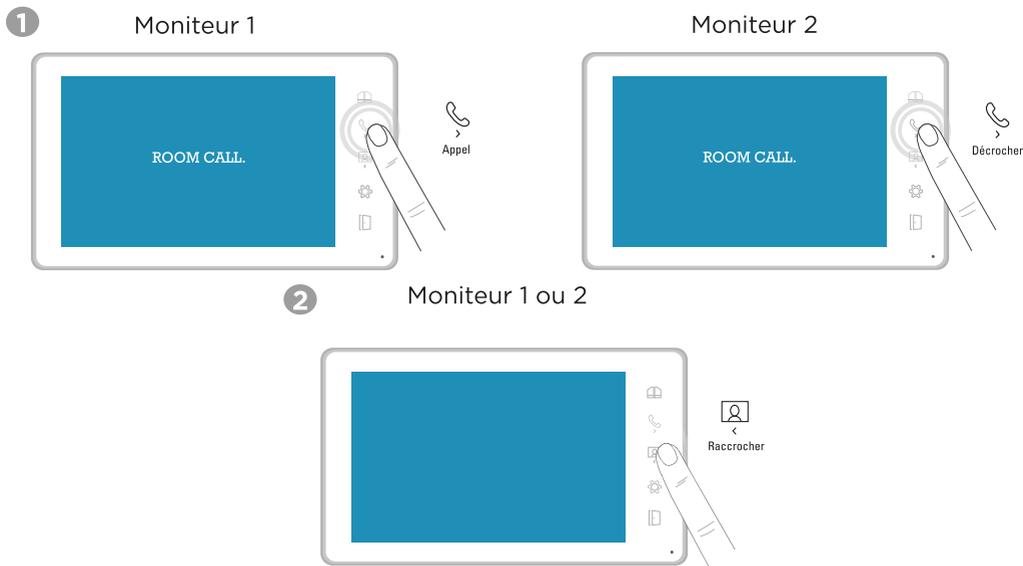

E- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moniteur

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Alimentation | 15V DC 0,8A (avec adaptateur) |
| Ecran | Ecran 7" TFT LCD |
| Résolution LCD | 800 x 480 pixels |

Platine de rue

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Matériau | Façade en aluminium |
| Vision nocturne | LED infrarouge |
| Température de fonctionnement | -5° ~ 50°C |
| Angle de vue | 90° |
| Indice de protection | IP55 |

Adaptateur électrique

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence du modèle | SH-7000-15-1A |
| Tension d'entrée | 110-240V AC |
| Fréquence du CA d'entrée | 50/60Hz |
| Tension de sortie | 15V DC |
| Courant de sortie | 0.8A |
| Puissance de sortie | 12W |
| Rendement moyen en mode actif | 84.03% |
| Rendement à faible charge (10%) | 78.41% |
| Consommation électrique hors charge | 0.084W |

F- ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : www.scs-sentinel.com

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

G- GARANTIE



SCS Sentinel accorde à ce produit une garantie supérieure à la durée légale, en gage de qualité et de fiabilité.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

H- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur.
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.



Avant tout entretien, débranchez vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.



Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefaire-demessdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

— Courant continu
~ Courant alternatif



Modèle de classe II



Le moniteur est destiné à une utilisation intérieure uniquement

IP 55 : L'unité extérieure est protégée contre les dépôts nuisibles de poussières et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance.



TABLE OF CONTENTS


| | |
|-------------------------------------|-----------|
| A- Safety instructions | 9 |
| B- Description | 9 |
| C- Wiring / Installing | 10 |
| D- Using | 12 |
| E- Technical features | 13 |
| F- Warranty | 14 |
| G- Warnings | 14 |

A- SAFETY INSTRUCTIONS


This manual is an integral part of your product. These instructions are provided for your safety. Read this manual carefully before installing and keep it in a safe place for future reference. Select a suitable location. Make sure you can easily insert screws and wallplugs into the wall. Do not connect your electrical appliance until your equipment is totally installed and controlled. The installation, electric connections and settings must be made using best practices by a specialized and qualified person. The power supply must be installed in a dry place. Check the product is only used for its intended purpose. The function of this videophone is to identify a visitor, it must not be used for street surveillance. The use of this installation must be in compliance with the French law n° 78-17 of January 6, 1978 relating to data processing, files and freedoms. It is up to the buyer to ask the CNIL about the conditions and administrative authorisations required for use outside a strictly personal context. SCS Sentinel cannot be held responsible in case of use of this product outside the laws and regulations in force.

B- DESCRIPTION

B1- Content / Dimensions

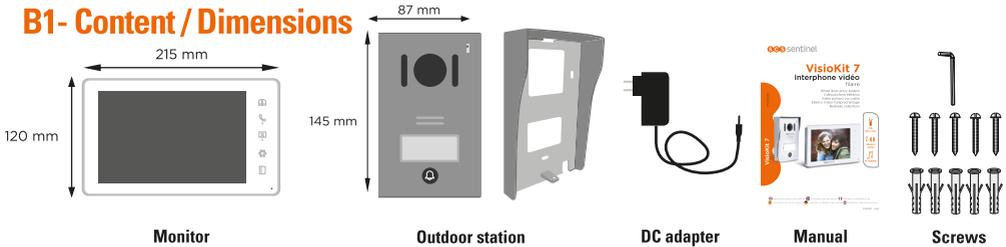


B2- Components

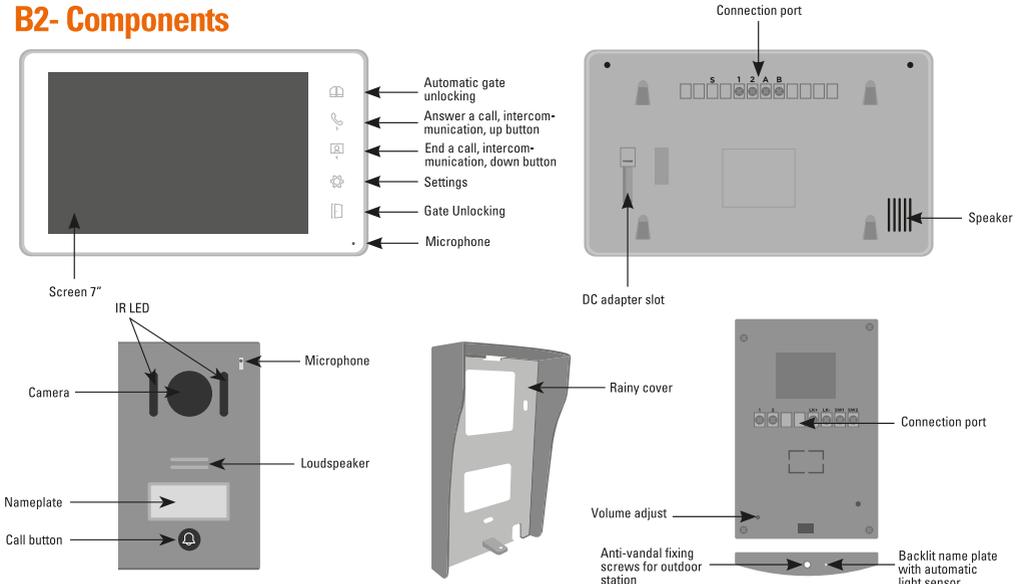


C- WIRING / INSTALLING

C1- Wiring diagram

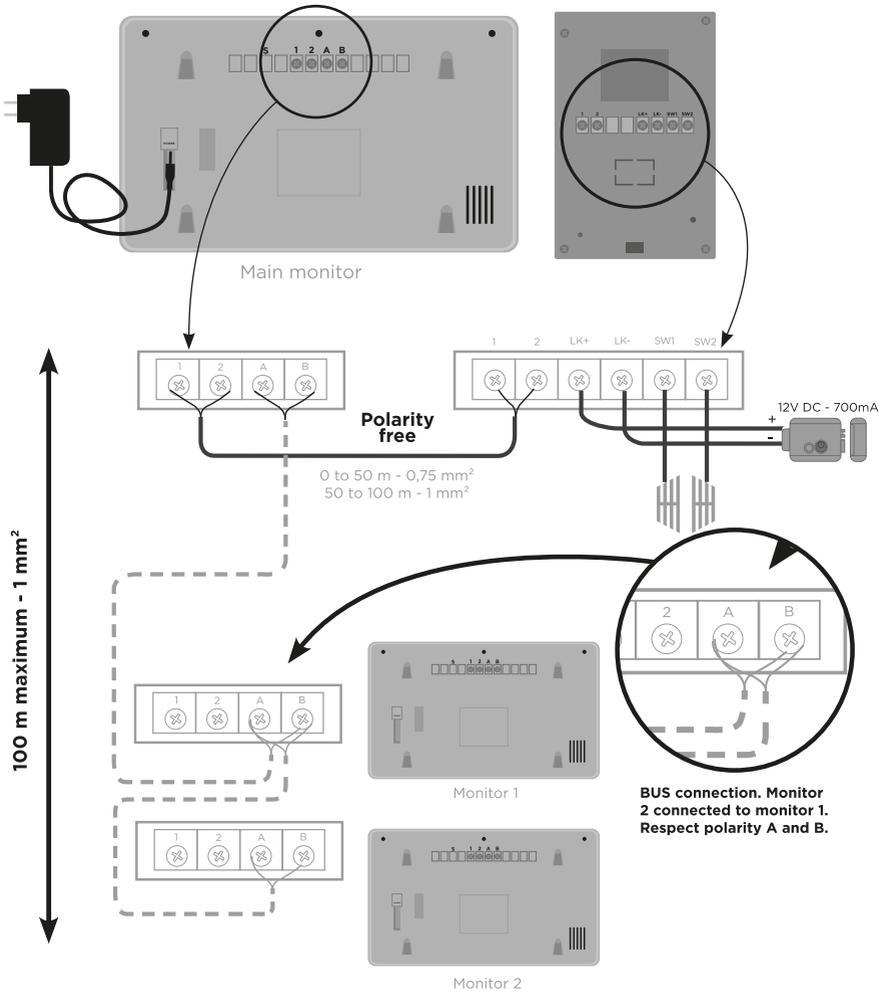



You can directly connect the monitor to your electrical panel via a 15V DC 0,8A (minimum) «rail DIN» transformer. Electrical knowledges are necessary, in this case. Please contact a professional.

BE CAREFUL : RESPECT THE POLARITY !
 The wire with the gray strokes should be positioned on the +.
 The wire with the writes must be positioned on the -.

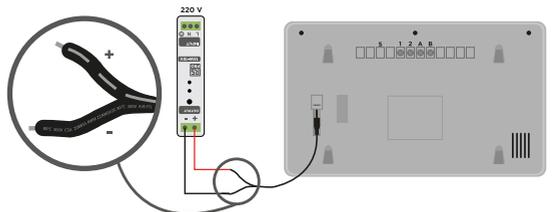

C2- Installing





Indoor monitor

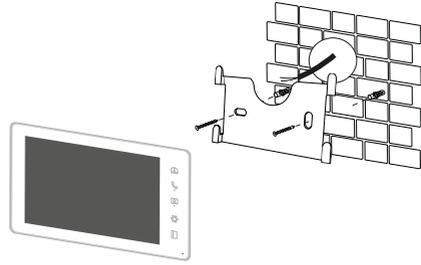

Outdoor station

Installation in a porch or covered area is recommended. Avoid the camera lens coming into direct contact with the sun's rays.

Lift the plastic cover up with a flat screwdriver carefully

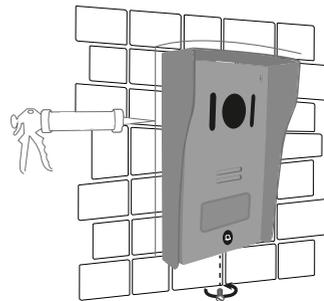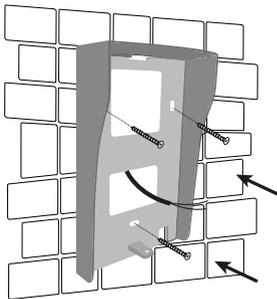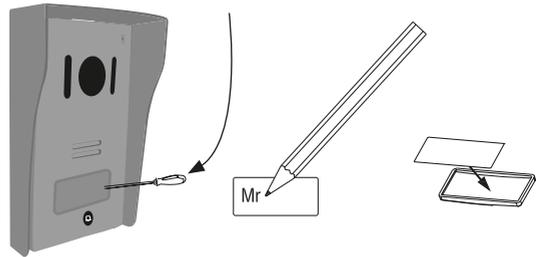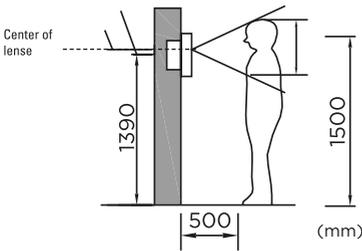


After installing and test, place a transparent acid free silicone seal at the top and on the sides of the door station (not at the bottom) to avoid any risk of infiltration.


D- USING

D1- Settings

1

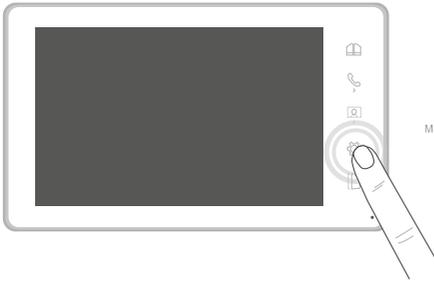

2

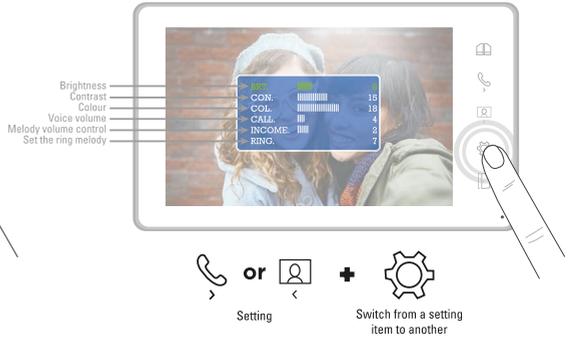


D2- Call from the outdoor station

1



2

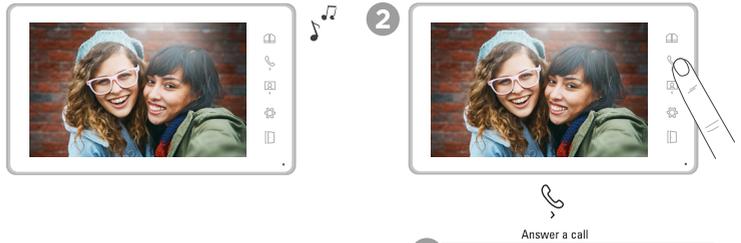


3



Or

4

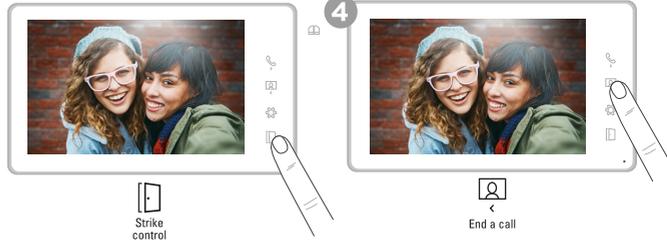

Answer a call

End a call

D3- Camera display




you can access to the door station view by clicking on the icon



If you want to open the strike or the gate, first click on the phone icon and then on the strike or gate icon.

D4- Intercom function

You can connect up to 3 monitors to the same outdoor station and talk to another monitor.

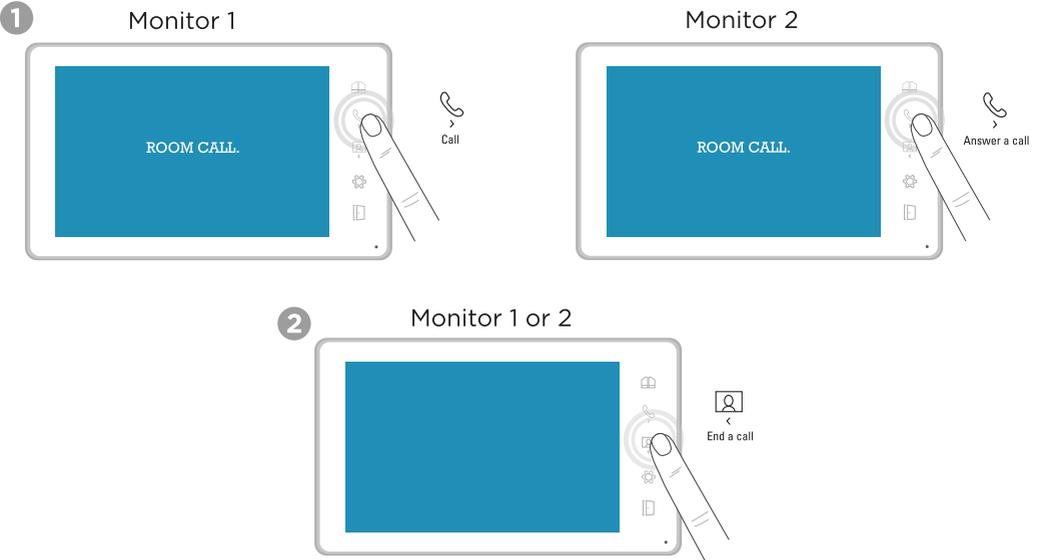

E- TECHNICAL FEATURES

Indoor monitor

| | |
|----------------|----------------------------|
| Power supply | 15V DC 0,8A (with adapter) |
| Screen | 7 inch digital TFT LCD |
| LCD resolution | 800 x 480 pixels |

Outdoor station

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Material | Aluminium front |
| Lighting | LED for night vision |
| Operation temperature | -5 ~ 50°C |
| Angle view | 90° |
| Protection rating | IP55 |

Adapter

| | |
|------------------------------|---------------|
| Model identifier | SH-7000-15-1A |
| Input voltage | 110-240V AC |
| Input AC frequency | 50/60Hz |
| Output voltage | 15V DC |
| Output current | 0.8A |
| Output power | 12W |
| Average active efficiency | 84.03% |
| Efficiency at low load (10%) | 78.41% |
| No-load power consumption | 0.084W |

F - TECHNICAL ASSISTANCE



Any question ?

For an individual answer, use our online chat on our website www.scs-sentinel.com

G- WARRANTY



The invoice will be required as proof of purchase date. Please keep it during the warranty period.
Carefully keep the barcode and the proof of purchase, that will be necessary to claim warranty.

H- WARNINGS

- Maintain a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Be sure that the device is not blocked by paper, tablecloth, curtain or other items that would impede airflow.
- Keep matches, candles and flames away from the device.
- Product functionality can be influenced by a strong electromagnetic interference.
- This equipment is intended for private consumer use only.
- The appliance should not be exposed to dripping or splashing water; no objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the appliance.
- Do not use in a tropical climate.
- The mains plug is used as disconnect device and shall remain readily operable during intended use.
- The monitor and the adapter must only be used indoors.
- Connect all the parts before switching on the power.
- Only connect your appliance using the provided adapter.
- Do not cause any impact on the elements as their electronics are fragile.
- Do not block the microphone.
- When installing the product, keep the packaging out of reach of children and animals. It is a source of potential danger.
- This appliance is not a toy. It is not designed to be used by children.



Disconnect the appliance from the main power supply before service. Do not clean the product with solvent, abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not spray anything on the appliance.



Make sure that your appliance is properly maintained and regularly checked in order to detect any sign of wear. Do not use it if a repair or adjustment is needed. Always call on qualified personnel.



Don't throw out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

--- Direct current

~ Alternating current

□ Model class II



The monitor is for indoor use only

IP 55 : The outdoor unit is protected against harmful dust deposits and water jets from all direction.



Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France