




PTZ
Battery Security Camera
USER MANUAL

ZY-C2

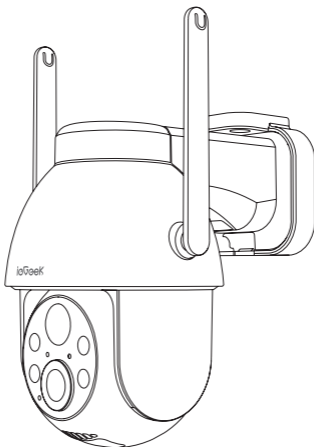

Official Email: service@iegeek.com

Validate your warranty within **7** days and
get **2**-year extended warranty on
your ieGeek security products.



Email: service@iegeek.com



- EN: Scan the QR code to get a multilingual PDF manual.
- DE: Scannen Sie den QR-Code, um ein mehrsprachiges PDF-Handbuch zu erhalten.
- IT: Scansiona il codice QR per ottenere un manuale PDF multilingue.
- ES: Escanee el código QR para obtener un manual en PDF multilingüe.
- FR: Scannez le code QR pour obtenir un manuel PDF multilingue.

Technical Support

If you need help, please contact ieGeek before returning your product. Most questions can be answered through our online support center at

<http://www.iegeek.com> or our after-sale mailbox at service@iegeek.com.

Technische Unterstützung

Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte ieGeek Support Team zuerst, bevor Sie Ihre Bestellung zurücksenden. Meiste Fragen oder Probleme können

von unserem Online Support Center beantwortet und gelöst werden: <http://www.iegeek.com>, oder unserer Postfach nach dem Verkauf: service@iegeek.com.

Support Technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter ieGeek avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être repondues via notre centre de support en ligne à l'adresse <http://www.iegeek.com>, ou la boîte aux lettres après-vente à l'adresse service@iegeek.com.

Assistenza Tecnica

Se avete bisogno di aiuto, le chiediamo gentilmente di contattare ieGeek prima di restituire il prodotto. La maggior parte delle domande può essere risolta tramite il nostro centro di assistenza online all'indirizzo

<http://www.iegeek.com> o la casella di posta post-vendita all'indirizzo service@iegeek.com.

Soporte Técnico

Si necesita ayuda, comuníquese con ieGeek antes de devolver su producto. La mayoría de las preguntas se pueden responder a través de nuestro centro de soporte en línea en <http://www.iegeek.com> o el buzón de postventa en service@iegeek.com.

Please read this manual thoroughly before using this wireless security camera. If you have any issues, please email your order number and the problem TO our after-sale mailbox: service@iegeek.com. Receiving your message, we will provide a fast solution in 24 hours.



Warming Tip:

- Before connecting this camera to the WiFi, please ensure the Wi-Fi signal strength is over 85% to keep a good Wi-Fi signal.
- This wireless camera supports events recording when Wi-Fi is disconnected.

ENGLISH

01 / Camera Introduction.....	1
02 / APP Installation and Account Registration.....	4
03 / How to Add a Camera to APP	6
04 / Charge the Battery.....	10
05 / Installation Guides.....	12
06 / Notes on PIR Motion Sensor	15
07 / Important Notes on Reducing False Alarms.....	16
08 / FAQs.....	17

01 / Camera Introduction

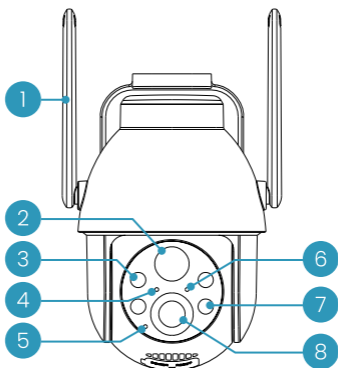

ieGeek will continue to optimize the product and improve user experience, please refer to the actual version of the product received. The latest manual can be obtained by scanning the code!

1	Antenna
2	PIR Sensors
3	Infrared Light
4	Charging Indicator
5	Microphone
6	Working Status Light
7	Spotlights
8	Lens
9	Power Button
10	SD Card Slot
11	Separate Stand
12	Reset Button
13	Dedicated Charging Port

Power Button	Press and hold for 5s for power on/off the camera
Reset Buton	Press and hold for 5s until hearing ' Boogu ' to reset or restore to factory setting
SD Card Slot	Support local SD card storage (up to 128G)
Charging Indicator	Red means charging, blue means fully charged
Working Status Light	Solid on red: Network is abnormal
	Slow flickering red: Awaiting Wi-Fi
	connection and start adding devices Fast flickering red: Wi-Fi connecting
	Solid on blue: Wi-Fi connected successfully, the camera running normally
Dedicated Charging Port	Use 5V2A power adapter to charge this camera

02/ APP Installation and Account Registration

2.1 Download 'ieGeek Cam' APP

Method 1: Download 'ieGeek Cam' and 'CloudEdge' APP from APP Store (iOS and Android);



Method 2: Scan 'ieGeek Cam' APP QR code to download it.



ieGeek Cam

Tips: Please turn on 2 below permissions while using this APP for the first time.

1. Allow 'ieGeek Cam' APP to access mobile cellular data and wireless LAN or it will fail to add IP camera.
2. Allow 'ieGeek Cam' APP to receive pushed message or the phone will not receive alarm push when motion detection or audible alarm is triggered.

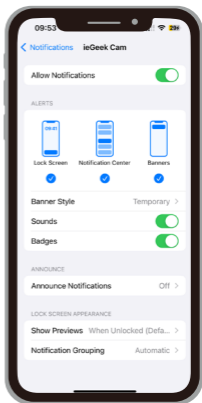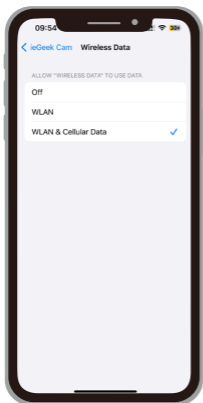

2.2 Register Account

New users need to register by email. The concrete steps are as following:

1. Click "Register"
2. Follow the steps to complete the registration of the account
3. Log in.

Note:


- When registering a new account, please choose the region which you are actually in and correct country code. (Different registered regions can't share the camera.)
- Please choose to register by e-mail.

03/ How to Add a Camera to APP


Before Using:

1. Please insert the Micro SD card before power on, otherwise, the SD card can not be detected.
2. Put the camera and smart phone 1-3 ft (30-100 cm) away from the router to set Wi-Fi.
3. Make sure that the camera is using 2.4GHz Wi-Fi.


Wi-Fi Connection Steps

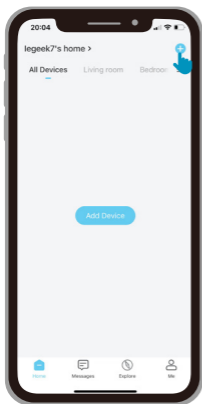


Tap '+' to Add Device

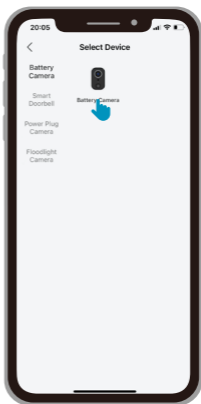


Select Battery Camera

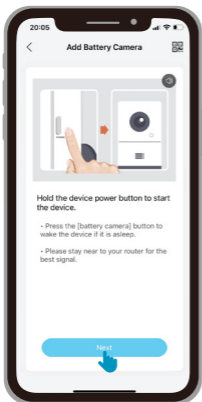


Power on Camera

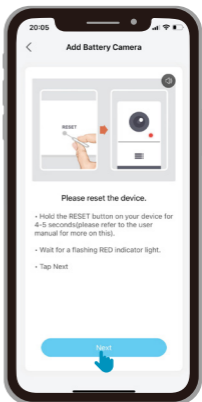


Reset Device

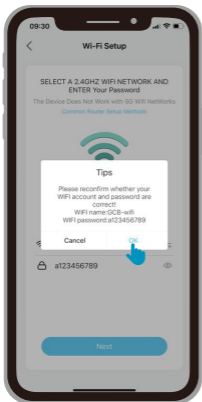


Input Wi-Fi Password

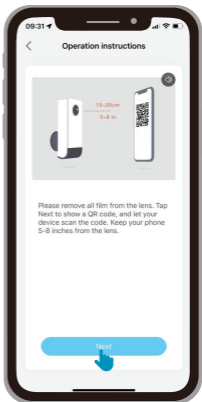

Scan QR Code

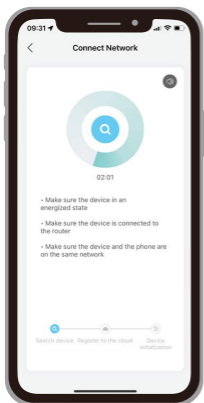

Wait for
Connection

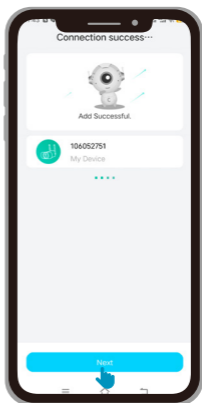

Device Added

(**Note:** If it can't be powered on, please plug in DC 5V 2A power adapter to charge the camera for 15min first)

My camera fails to connect Wi-Fi?


1. Before adding a device, make sure that the device is in the state of slow flashing red light. If the indicator status is abnormal, please restore the device to factory settings (long press and hold the device RESET button until you hear the 'boogu' sound)
2. Please make sure the Wi-Fi the camera connected is 2.4GHz. In our experience, network connection is failed in most cases, which is caused by that users used 5GHz WIFI.

3. Make sure the password correction of the Wi-Fi. (Note; the password of the WiFi cannot include single quote, underline, space and virgule (/)).
4. Check the number of the devices your router connected. In general, the router has connection limits. Once the devices that your router connected excess the its max limit numbers, other devices will not connect the router.
5. Make sure the QR code on the phone screen is normal and the distance between the phone and the camera lens is 10-15cm (3.9-5.9inch) during the scanning process.
6. Check the current location has good wifi coverage and a stable network (wifi signal is greater than 80%);
7. Avoid using wifi extenders;
8. After checking the above information, if the camera cannot connect the Wi Fi, please try to re-download the APP, reset the camera and restart the router, and then add the camera again.
9. If you tried all steps, but still no luck, please message your order and problem to service@iegeek.com.


04/ Charge the Battery

Charge the battery with a 5V 2A power adapter.

- The battery is a built-in battery and cannot be removed.



Charge the battery with the ieGeek Solar Panel.




For the weatherproof performance, always cover the dedicated charging port with the rubber plug after finishing charging the battery.

Charging Indicator:

Red LED: Charging

Blue LED: Fully Charged



05/Installation Guides





Installation Steps:

1. Mark the perforated position on the wall.
2. Fix the bracket to the wall with screws and expansion screws.
3. Align the camera base with the bracket from top to bottom, then press down and hear a "click" to snap into place.

Mounting accessories:


Screws: 1/4 inch screws*2

Expansion screws *2



Matching picture



ST4*25



Removal Steps:

4. Press the notch at the bottom of the bracket, then pull the camera forward and out.


Note: Be careful of cutting your hand when pressing to remove the camera.



Other Mounting Methods

1. Support hanging mounting
2. Support for bundled installation on trees/poles.

- Install the camera 2-3 meters (7-10 ft) above ground. The detection range of the motion sensor would be maximized at such a height.
- For effective motion detection, please install the camera angularly.

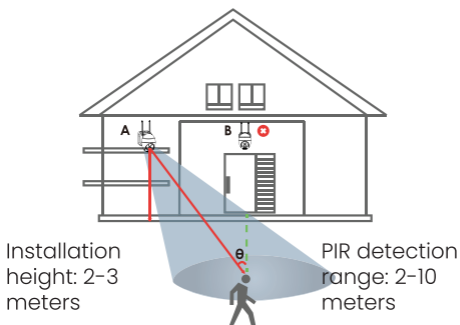

NOTE: If a moving object approaches the PIR sensor vertically, the camera may fail to detect motion.

06 / Notes on PIR Motion Sensor

PIR Sensor Detection Range

The PIR detection range can be customized to meet your specific needs. You may refer to the following table to set it up in Device Settings via CloudEdge App.

Sensitivity	Detection Distance (For moving and living objects)
Level 1-3 (Low)	Up to 2-5 meters
Level 4-7 (Med)	Up to 5-8 meters
Level 8-10 (High)	Up to 8-10 meters

07 / Important Notes on Reducing False Alarms

- Do not face the camera towards any objects with bright lights, including sunshine, bright lamp lights, etc.
- Do not place the camera near any outlets, including the air conditioner vents, humidifier outlets, the heat transfer vents of projectors, etc.
- Do not install the camera in places with strong wind.
- Do not face the camera towards a mirror.
- Keep the camera at least 1 meter away from any wireless devices, including WiFi routers and phones in order to avoid wireless interference.

08/FAQs

The device prompts ofine?

1. Check whether the equipment is in the power-on state, and observe whether the working light of the equipment is on normally.
2. Confirm that the current location has good wifi coverage and the network is stable, make sure that the wifi signal is above 75%. You can try to use the third-party wifi analysis tool "wifi analyzer" to analyze the current wifi signal coverage and interference status. If the coverage is poor and the interference is large, it is recommended to replace the camera installation position or adjust the router position or use a second-stage router.
3. If the device is located far away from the router, which results in the inability to obtain a good Wi-Fi signal, it is recommended to move the router to a closer place or ensure the Wi-Fi signal strength is to be over than 85% to improve the Wi-Fi performance of the home.
4. Delete the camera from your CloudEdge account and add it again after resetting the device. Check whether the device firmware and application program are the latest version.
5. Avoid using wifi extenders.

Update router or Wi-Fi password?

Delete the camera from your CloudEdge account. After resetting the device, use the

new Wi-Fi and password to add it again.

Alarm push frequently?

1. In the app, lower the sensitivity of the motion detection alarm.
2. Check whether there are objects that interfere with and trigger the PIR sensor in the field of view of the device, such as the outdoor unit of the air conditioner, driving cars, passing pedestrians, etc. The angle of the device can be adjusted appropriately to avoid these easily disturbing objects
3. Turn on "human motion detection" and use humanoid algorithm to filter useless alarms.

Device doesn't detect motion events

1. In the case of unstable network, the message may not be pushed in time after the PIR is triggered. In this case, you can first confirm the network status and remove the camera to verify and confirm in an environment with good network coverage.
2. Inappropriate installation position will result in PIR not triggering and not detecting. If the position is too high, the object is too far away, or the object is too small, the camera will not trigger, try to adjust the installation position according to the trigger requirements for many times.

SD card not recognized

1. Support capacity is 16~128GB TF card.
2. Before use, make sure to format the TF card as FAT32 or exFAT file system on the computer, then insert it into the camera, and finally perform the format memory card operation on the camera again.
3. If the TF card is not recognized during use, it is generally a quality problem of the TF card, and it is necessary to replace the memory card with more stable reading and writing".

Fast power consumption



1. In the case of poor wifi coverage (such as signal is below 75%), which will increase power consumption.
2. The PIR trigger frequency is high, and the power consumption will increase when the infrared light/white light is on at night;
3. The mobile phone often accesses the camera remotely, which will increase the power consumption.
4. For the first use, it is recommended to use the power to 10%, and then charge it to 100%, which is helpful for the health of the lithium battery.

For more detailed FAQs, please log in to the APP, search in "Me"- "FAQ"- "Help Document"- "Battery Camera"

DEUTSCH

- 01** / Produkt Einführung.....21
- 02** / APP-Installlation und
Kontoregistrierung..... 24
- 03** / So fügen Sie der APP eine
Kamera Hinzu 26
- 04** / Lade die Batterie auf.....31
- 05** / Achtung für die Installation
der Kamera33
- 06** / Hinweise zum PIR
Bewegungssensor 36
- 07** / Wichtige Hinweise zum
Reduzieren von
Fehlalarmen37
- 08** / FAQs 38

01 / Produkt Einführung

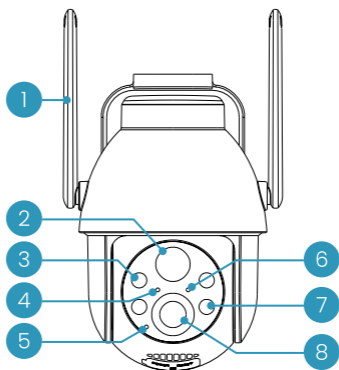

ieGeek wird weiterhin das Produkt und die Benutzererfahrung optimieren, bitte beziehen Sie sich auf die aktuelle Version der Ware, die Sie erhalten, die neueste Anleitung kann durch Scannen des Codes erhalten werden!

1	Antenne
2	PIR-Sensoren
3	Infrarot-Licht
4	Ladekontrollleuchte
5	Mikrofon
6	Arbeitsstatus-Licht
7	Strahler
8	Objektiv
9	Einschalttaste
10	SD-Kartensteckplatz
11	Separater Ständer
12	Reset-Taste
13	Dedizierter Ladeanschluss

Kraftschlüssel	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera ein- und auszuschalten
-----------------------	--

Reset-Knopf	Halten Sie 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie "Boogu" hören, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen oder wiederherzustellen
SD-Kartensteckplatz	Unterstützt lokalen SD-Kartenspeicher (bis zu 128 G)
Ladeanzeige	rojo bedeutet Aufladen, azul bedeutet voll aufgeladen
Betriebsstatusleuchte	Leuchtet auf Rot: Netzwerk ist abnormal
	Langsam flackerndes Rot: Warten auf Wi-Fi-Verbindung und Hinzufügen von Geräten
	Wi-Fi flackert schnell rot: Wi-Fi-Verbindung
	Leuchtet blau: Wi-Fi erfolgreich verbunden, die Kamera läuft normal
Dedizierter Ladeanschluss	Verwenden Sie zum Laden dieser Kamera ein 5V/2A

02/ APP-Installation und Kontoregistrierung

2.1 Laden Sie die 'ieGeek'-App herunter

Methode 1: Laden Sie die CloudEdge und ieGeek Cam App aus dem APP Store (iOS) Oder Google Play (Android) herunter.



Methode 2: Scannen Sie den APP-QR-Code "ieGeek", um ihn herunterzuladen.



ieGeek Cam

Tipps: Bitte aktivieren Sie 2 unter den Berechtigungen, wenn Sie diese APP zum ersten Mal verwenden.

1. Ermöglichen Sie der 'ieGeek'-App, auf mobile Mobilfunkdaten und WLAN zuzugreifen, da sonst keine IP-Kamera hinzugefügt werden kann.
2. Lassen Sie die 'ieGeek'-APP eine Push-Nachricht empfangen, Oder das Telefon erhält keinen Alarm-Push, wenn eine Bewegungserkennung Oder ein akustischer Alarm ausgelöst wird.

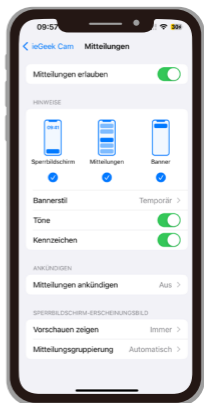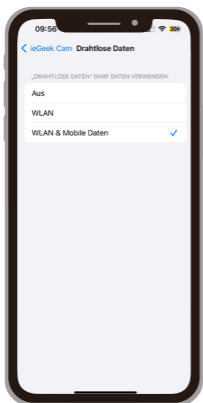

2.2 Konto Registrieren

Neue Benutzer müssen sich per E-Mail registrieren. Die konkreten Schritte sind wie folgt:

1. Klicken Sie auf "Registrieren".
2. Befolgen Sie die Schritte, um die Registrierung des Kontos abzuschließen.
3. Melden Sie sich an.

Hinweis:


- Wenn Sie ein neues Konto registrieren, wählen Sie bitte die Region aus, in der Sie sich tatsächlich befinden, und korrigieren Sie den Ländercode. (Verschiedene registrierte Regionen können die Kamera nicht gemeinsam nutzen.)
- Bitte wählen Sie die Registrierung per E-Mail.

03/ So fügen Sie der APP eine Kamera hinzu


Vor Gebrauch:

1. Bitte legen Sie die Micro-SD-Karte vor dem Einschalten ein, andernfalls kann die SD-Karte nicht erkannt werden.
2. Stellen Sie die Kamera und das Smartphone 30-100 cm vom Router entfernt auf, um Wi-Fi einzurichten.
3. Stellen Sie sicher, dass die Kamera 2,4 GHz Wi-Fi verwendet.

Schritte zur WLAN-Verbindungsverbindung

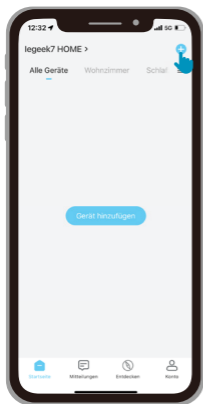

Tippen Sie auf "+"
um gerät
hinzuzufügen

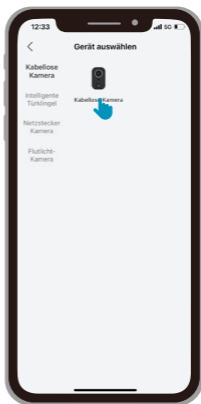

Wählen Sie
Batterie-Kamera



Kamera
einschalten



Rückstelleinrichtung




Geben Sie das
WLAN-Passwort ein



QR-Code scannen



Auf Verbindung warten

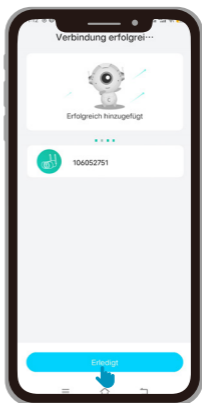

Gerät hinzugefügt

(**Hinweis:** Wenn es nicht eingeschaltet werden kann, schließen Sie bitte das DC 5V 2A-Netzteil an, um die Kamera zuerst 15 Minuten lang aufzuladen)

Meine Kamera kann keine Wi-Fi-Verbindung herstellen?

1. Stellen Sie vor dem Hinzufügen eines Geräts sicher, dass das Gerät langsam rot blinkt. Wenn der Status der Anzeige anormal ist, setzen Sie das Gerät bitte auf die Werkseinstellungen zurück (halten Sie die RESET-Taste des Geräts lange gedrückt, bis Sie den "Boogu"-Ton hören).


2. Bitte stellen Sie sicher, dass das mit der Kamera verbundene WLAN 2,4 GHz beträgt. Nach unserer Erfahrung ist die Netzwerkverbindung in den meisten Fällen fehlgeschlagen, was darauf zurückzuführen ist, dass Benutzer 5-GHz-WIFI verwendet haben.
3. Stellen Sie die Passwortkorrektur des Wi-Fi sicher. (Hinweis:Das Kennwort des WLANs darf keine einfachen Anführungszeichen, Unterstreichungen, Leerzeichen und Virgule(/) enthalten.
4. Überprüfen Sie die Anzahl der Geräte, an die Ihr Router angeschlossen ist. Im Allgemeinen hat der Router Verbindungsbeschränkungen. Sobald die Geräte, an die Ihr Router angeschlossen ist, die maximale Anzahl überschreiten, können andere Geräte den Router nicht mehr verbinden.
5. Stellen Sie sicher, dass der QR-Code auf dem Telefonbildschirm normal ist und der Abstand zwischen dem Telefon und dem Kameraobjektiv während des Scanvorgangs 10-15 cm (3,9-5,9 Zoll) beträgt.
6. Der aktuelle Standort hat eine gute WLAN-Abdeckung und ein stabiles Netzwerk (WLAN-Signal ist größer als 75 %);
7. Vermeiden Sie die Verwendung von WLAN-Extendern;

8. Nachdem Sie nach Überprüfung der obigen Informationen versucht haben, die APP erneut herunterzuladen, die Kamera zurückzusetzen, den Router neu zu starten und die Kamera erneut hinzuzufügen, wenn die Kamera keine Verbindung zum WLAN herstellen kann.
9. Wenn Sie alle Schritte ausprobiert haben, aber immer noch kein Glück haben, senden Sie bitte Ihre Bestellung und Ihr Problem an service@iegeek.com.


04/ Lade die Batterie auf

Laden Sie den Akku mit einem 5V 2A Netzteil

- Der Akku ist eingebauter Akku und kann nicht entfernt werden.



Laden Sie den Akku mit dem ieGeek Solar Panel auf.




Um die Kamera besser vor Wasser zu schützen, decken Sie den Dedizierter Ladeanschluss nach der Ladung immer mit dem Gummistopfen ab.

Ladeanzeige:

Rote LED: Wird aufgeladen

Blaue LED: Voll aufgeladen



05 / Achtung für die Installation der Kamera



Installationsschritte:

1. Markieren Sie die perforierte Stelle an der Wand.
2. Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben und Dehnschrauben an der Wand.
3. Richten Sie die Kamerabasis von oben nach unten an der Halterung aus und drücken Sie sie nach unten, bis sie mit einem "Klick" einrastet.

Montagezubehör:


Schrauben: 1/4-Zoll-Schrauben*2

Dehnschrauben *2



Matching picture



ST4*25



Removal Steps:

4. Drücken Sie auf die Kerbe an der Unterseite der Halterung und ziehen Sie die Kamera nach vorne und heraus.


Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht in die Hand schneiden, wenn Sie auf die Kamera drücken, um sie herauszunehmen.



Andere Befestigungsmethoden

1. Unterstützung der hängenden Montage
2. als Stütze für die gebündelte Montage an Bäumen/Pfählen

- Bitte die Hülle benutzen, um die Kamerabesser zu schützen, wenn Sie die Kamera im Außenbereich anbringen.
- Installieren Sie die Kamera 2-3 Meter über dem Boden. Der Erkennungsbereich des PIR Sensors wird in solcher Höhe maximiert.
- Bitte platzieren Sie die Kamera bei der Installation schräg, um die effektive Bewegungserkennung zu gewährleisten.



Installationshöhe:
2-3 Meter

PIR-
Erfassungsbereich:
2-10 Meter

HINWEIS: Falls sich das bewegte Objekt dem PIR-Sensor vertikal nähert, erkennt der Sensor die Bewegungsereignisse möglicherweise nicht.

06 / Hinweise zum PIR Bewegungssensor

Erfassungsbereich des PIR-Sensors
Sie können den PIR-Erfassungsbereich nach Ihren spezifischen Bedürfnisse anpassen. Sie können der folgenden Tabelle entnehmen, um die Kamera in den Geräteeinstellungen über CloudEdge App einzurichten.

Empfindlichkeit	Reichweite (für lebende und bewegende Objekte)
Stufe 1-3(Hoch)	bis Zu 2-5Meter
Stufe 4-7(Mittel)	bis Zu 5-8Meter
Stufe 8-10 (Niedrig)	bis Zu 8-10Meter

07 / Wichtige Hinweise zum Reduzieren von Fehlalarmen

- Installieren Sie die Kamera nicht mit Blick auf helles Licht ausstrahlende Objekte, einschließlich Sonnenschein, helles Lampenlichts etc.
- Platzieren Sie die Kamera nicht zu nahe an Orten, an denen sich häufig Fahrzeuge bewegen. Aufbauend auf unseren zahlreichen Tests beträgt der empfohlene Abstand zwischen Kamera und Fahrzeug 16 Meter (52 Fuß)
- Halten Sie Abstand zu Auslässen, einschließlich Lüftungsöffnungen von Klimaanlage, Luftbefeuchterauslässen, WÄRMEÜBERTRAGUNGSöffnungen von Projektoren etc. Installieren Sie die Kamera nicht an Orten mit starkem Wind.
- Richten Sie die Kamera nicht auf einen Spiegel aus.
- Halten Sie die Kamera mindestens 1 Meter von allen drahtlosen Geräten fern, einschließlich WLAN-Routern und Telefonen, um Funkstörungen zu vermeiden.

08/FAQs

Für detailliertere FAQs melden Sie sich bitte bei der APP an und suchen Sie unter "Ich"- "FAQ"- "Hilfedokument"- "Batteriekamera"

Das Gerät fordert offline auf?

1. Überprüfen Sie, ob sich das Gerät im eingeschalteten Zustand befindet, und beobachten Sie, ob das Arbeitslicht des Geräts normal leuchtet.
2. Sie können versuchen, das WLAN-Analysetool „Wifi Analyzer“ eines Drittanbieters zu verwenden, um die aktuelle WLAN-Signalabdeckung und den Interferenzstatus zu analysieren. Wenn die Abdeckung schlecht und die Interferenz groß ist, wird empfohlen, die Installationsposition der Kamera zu ändern oder die Routerposition anzupassen oder einen Router der zweiten Stufe zu verwenden.
3. Wenn sich das Gerät weit vom Router entfernt befindet, was dazu führt, dass kein gutes Wi-Fi-Signal empfangen werden kann, wird empfohlen, den Router an einen näheren Ort zu bringen oder stellen Sie sicher, dass die WLAN-Signalstärke über 85% liegt um die Wi-Fi zu verbessern Fi Leistung des Hauses.
4. Löschen Sie die Kamera aus Ihrem CloudEdge-Konto und fügen Sie sie nach dem Zurücksetzen des Geräts erneut hinzu.

5. Überprüfen Sie, ob die Gerätefirmware und das Anwendungsprogramm die neueste Version sind.

Router oder WLAN-Passwort aktualisieren?

Löschen Sie die Kamera aus Ihrem CloudEdge-Konto. Verwenden Sie nach dem Zurücksetzen des Geräts das neue WLAN und Kennwort, um es erneut hinzuzufügen.

Alarm häufig Drücken?

1. Verringern Sie in der App die Empfindlichkeit des Bewegungserkennungsalarms.
2. Überprüfen Sie, ob sich im Sichtfeld des Geräts Objekte befinden, die den PIR-Sensor stören und auslösen, z. B. das Außengerät der Klimaanlage, das Fahren von Autos, vorbeifahrende Fußgänger usw. Der Winkel des Geräts kann eingestellt werden, um diese leicht störenden Objekte zu vermeiden.
3. Aktivieren Sie die "Erkennung menschlicher Bewegungen" und verwenden Sie den humanoiden Algorithmus, um nutzlose Alarme zu filtern.

Kamera erkennt nicht

1. Im Fall eines instabilen Netzwerks wird die Nachricht möglicherweise nicht rechtzeitig nach dem Auslösen des PIR übermittelt. In diesem Fall können Sie zunächst den Netzwerkstatus bestätigen und die Kamera zur Überprüfung und Bestätigung in einer Umgebung mit guter Netzwerkabdeckung entfernen.
2. Ungeeignete Installationsposition führt dazu, dass PIR nicht auslöst und nicht erkennt. Wenn die Position zu hoch, das Objekt zu weit entfernt oder das Objekt zu klein ist, löst die Kamera nicht aus. Versuchen Sie viele Male, die Installationsposition gemäß den Auslöseranforderungen anzupassen.

Micro-SD-Karte nicht erkannt

1. Die unterstützte Kapazität beträgt 16 bis 128 GB Micro-SD-Karte;
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Sie die Micro-SD-Karte als FAT32- oder exFAT-Dateisystem auf dem Computer formatieren, legen Sie sie dann in die Kamera ein und führen Sie schließlich den Vorgang zum Formatieren der Speicherkarte auf der Kamera erneut aus.
3. Wenn die Micro-SD-Karte während des Gebrauchs nicht erkannt wird, handelt es sich im Allgemeinen um ein Qualitätsproblem der Micro-SD-Karte, und es ist notwendig, die Speicherkarte durch stabileres Lesen und Schreiben zu ersetzen.

Schneller Stromverbrauch

1. Im Falle einer schlechten WLAN-Abdeckung (z. B. Signal unter 75 %), was den Stromverbrauch erhöht;
2. Die PIR-Auslösefrequenz ist hoch und der Stromverbrauch steigt, wenn das Infrarotlicht/Weißlicht nachts eingeschaltet ist;
3. Das Mobiltelefon greift oft aus der Ferne auf die Kamera zu, was den Stromverbrauch erhöht;
4. Für den ersten Gebrauch wird empfohlen, die Leistung auf 10 % zu verbrauchen und sie dann auf 100 % aufzuladen, was für die Gesundheit der Lithiumbatterie hilfreich ist.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

(Example-use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

Any Changes or modifications not

expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions :

(1)This device may not cause harmful interference, and ;

(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement :

The equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment.This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.



株式会社成洋
FCC ID: ZS-0X2S
MADE IN CHINA



Prolix GmbH Brehmstr.
54, 40237 Düsseldorf
Germany



Prolix Global LTD 27 Old
Glaucoster Street London,
WC1N 3AX UK



FR
Les piles et batteries se recyclent

ADP001R ENW001R
ADP001R END01E01

FR
Régis-tre tes piles sur www.lespilessefont.fr



FR
Vos piles usées et vos batteries
usées se recyclent gratuitement
dans les points de collecte
des déchets électroniques.
Régis-tre tes piles sur
www.lespilessefont.fr



FR

ÉTU

ieGeek



www.iegeek.com