





APPLIQUES SÉRIE NEPTUNE

BLANC

IMPORTANT: Avant installation, lire attentivement les instructions. Conserver précieusement cette notice.

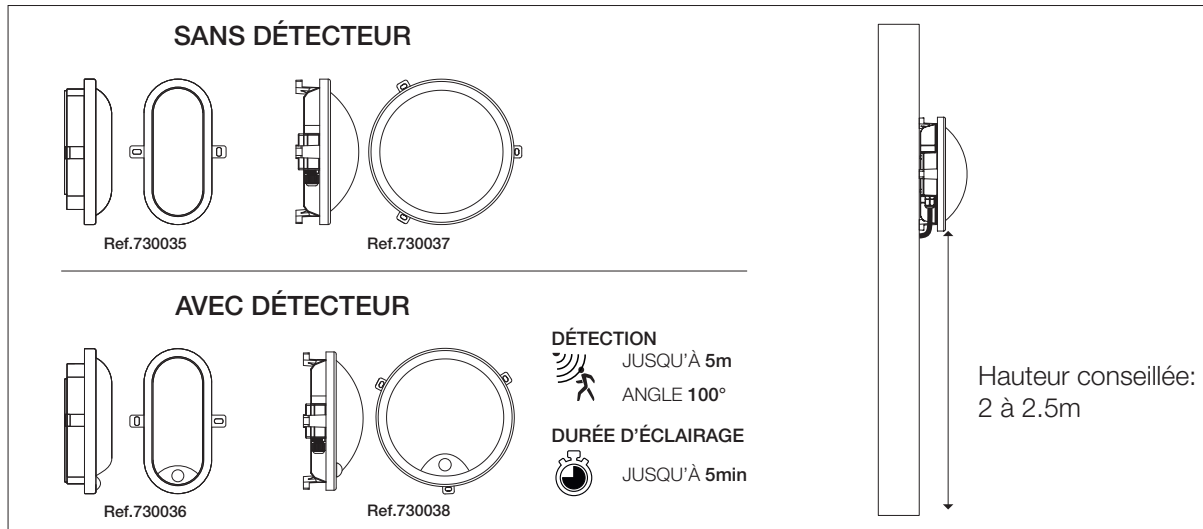

GARANTIE
3 ans

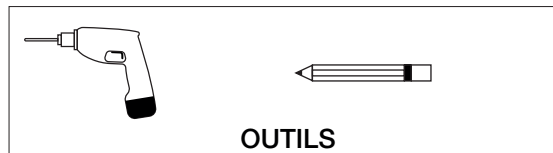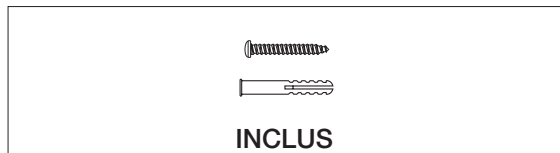

Réf	Version	Détecteur	Puissance	Flux	Température de couleur	IRC	Optique	IP	PF	Dimmable	Durée de vie	Alimentation	Dimensions
730035	Ovale	-	12W	840lm	4000K	>80	120°	54	>0.5	Non	30 000H	220/240V ~50Hz	(L)216x(l)143x(H)79mm
730036	Ovale	Infrarouge et crépusculaire	12W	840lm	4000K	>80	120°	54	>0.5	Non	30 000H	220/240V ~50Hz	(L)216x(l)143x(H)79mm
730037	Ronde	-	12W	840lm	4000K	>80	120°	54	>0.5	Non	30 000H	220/240V ~50Hz	Ø210x(P)82mm
730038	Ronde	Infrarouge et crépusculaire	12W	840lm	4000K	>80	120°	54	>0.5	Non	30 000H	220/240V ~50Hz	Ø210x(P)82mm

1) PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Les diodes électroluminescentes ne sont pas remplaçables. En fin de vie de celles-ci, veuillez rapporter le produit à la déchetterie communale ou à un centre de recyclage.
- Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être rapportés dans un point de collecte de votre commune afin d'être recyclés de manière écologique selon les réglementations en vigueur au niveau local. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou distributeur pour obtenir plus de conseils sur le recyclage.
- L'installation du produit devra être réalisée par un électricien ou toute autre personne qualifiée et conformément aux règles d'installation en vigueur (NF C 15-100). Pour procéder à l'installation ou à toute intervention de maintenance, mettre le réseau électrique hors tension.
- Ne pas regarder directement la source lumineuse.
- Ne jamais toucher le produit lorsqu'il est en fonctionnement, ou lorsqu'il vient juste d'être éteint.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque la vitre de protection est fissurée ou brisée. La vitre devra être remplacée exclusivement par le fabricant (se renseigner au point de vente).
- Avant utilisation, s'assurer que le produit n'a pas été endommagé. Si une détérioration est constatée, ne pas utiliser le produit (se renseigner sur le point de vente).
- Ne pas utiliser de cordon d'alimentation endommagé ou modifié afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique.
- Pour les modèles avec détecteur:
 - Le détecteur doit être orienté en direction du corps à détecter. Afin de ne pas provoquer de fonctionnements intempestifs, la zone de détection doit être exempte de tout corps pouvant entrer naturellement en mouvement (ex: branchages...).
 - Afin de garantir un angle de détection optimal, veuillez installer le luminaire, avec le le détecteur orienté vers le bas.
- Indice de protection IP54 (projecteurs avec détecteur):
 - 1er chiffre: protégé contre les poussières.
 - 2ème chiffre: protégé contre les projections d'eau de toutes directions
- Bien que ces produits soient protégés des projections d'eau, il est toujours recommandé de les installer sous abri.






2) INFORMATIONS GÉNÉRALES

Applique LED série NEPTUNE pour un usage intérieur ou extérieur. Les modèles avec détecteur de mouvement infrarouges intègrent un capteur crépusculaire afin d'activer le luminaire après détection en obscurité uniquement. Le temps d'allumage n'est pas réglable.

3I INSTALLATION DU PRODUIT



L'installation du produit devra être réalisée par un électricien ou toute autre personne qualifiée et conformément aux règles d'installation en vigueur (NF C 15-100). Pour procéder à l'installation ou à toute intervention de maintenance, mettre le réseau électrique hors tension. Le raccordement de l'appareil sur le réseau électrique doit être réalisé au moyen d'un câble de type H05RN-F 3G 1.0mm².

Le détecteur devra être orienté vers le sol, en direction des personnes ou véhicules à détecter. Afin de ne pas provoquer de fonctionnements intempestifs, la zone de détection devra être exempte de corps pouvant entrer naturellement en mouvement (par exemple des branchages).

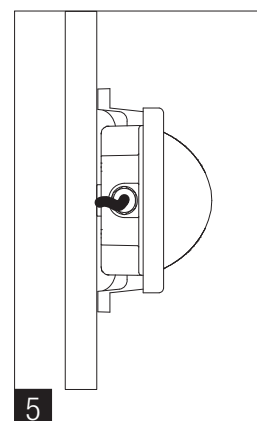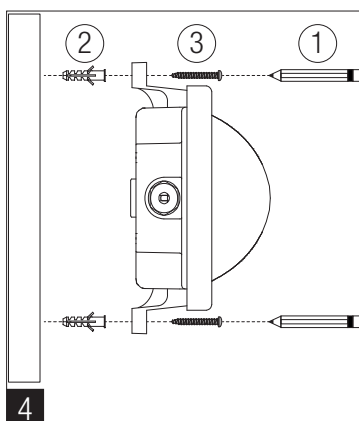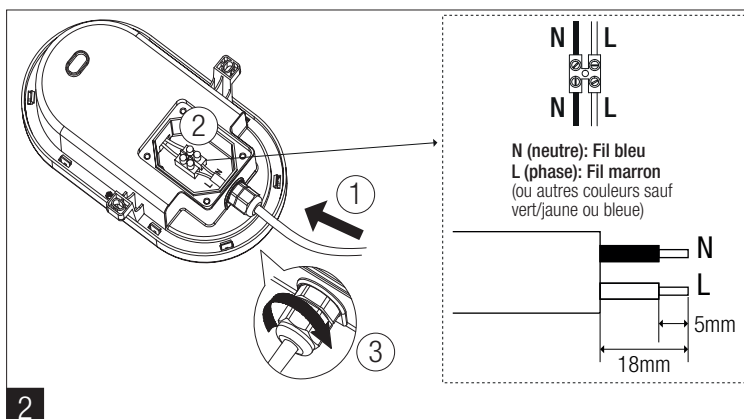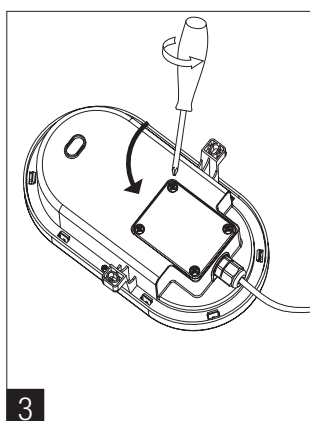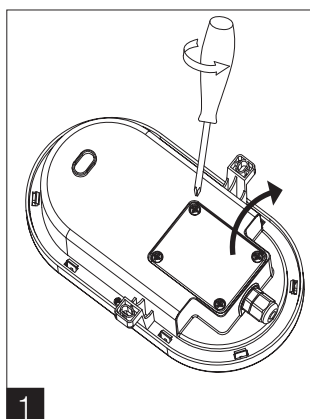

Modèles avec détecteur de mouvement

Afin de garantir une détection de mouvement optimale, il est recommandé d'installer le luminaire avec le détecteur orienté vers le bas.

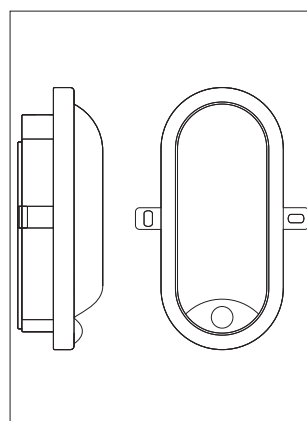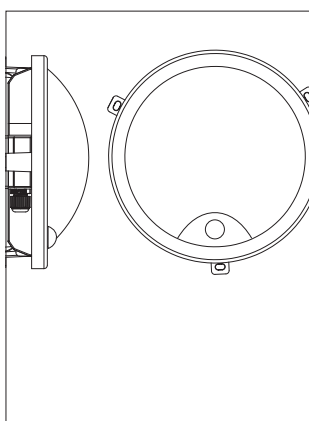

4I CONSEILS D'ENTRETIEN

Avant toute intervention, mettre le réseau électrique hors tension. Basculer le fusible sur OFF (arrêt), et protéger l'installation contre les redémarrages non souhaités. Attendre le refroidissement du produit. A l'aide d'un chiffon sec non pelucheux, nettoyer l'appareil en évitant tout contact avec les parties actives.

5I GARANTIE

ARLUX-LIGHTING met tout en œuvre pour contrôler et garantir la sécurité, la fiabilité et la qualité de nos produits. Cet article est garanti pour défauts et vices cachés. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.