

APPLIQUE DESCENDANTE EXTERIEURE PEAK

Ref.111704


CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CARACTERISTIQUES :


- Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
- Puissance maximale : **60W Max.** (Lampe non incluse). Pour conserver toute sa sécurité à ce produit, il est impératif de ne pas utiliser de lampes de puissance supérieure à cette valeur.
- Type de lampe utilisable : standard à culot E27, halogène **60W Max.**, fluocompacte **24W Max.** ou LED **10W Max.** de hauteur 110mm Max.
- Classe de protection contre les chocs électriques : classe I (mise à la terre).
- Convenant au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (telles que bois).
- Protection contre l'accès aux parties dangereuses avec un fil et contre les projections d'eau (IP 44).

INSTALLATION :


Pour procéder à l'installation (ou à toute intervention sur l'appareil), interrompre l'alimentation électrique.

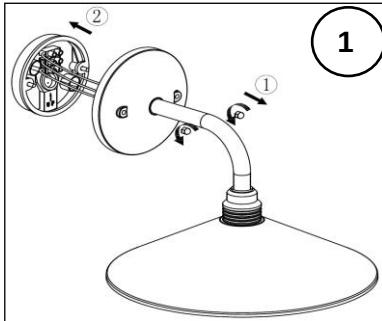


- Retirer les vis de fixation, puis enlever le socle.

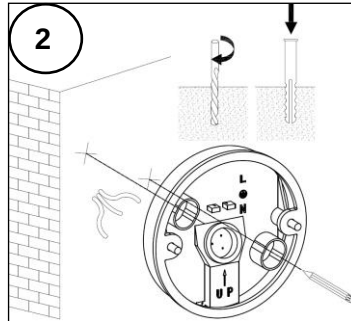


- Présenter le socle de l'appareil à l'endroit choisi, puis matérialiser sur le plan support l'emplacement de ses vis de fixation.
- Percer les trous correspondants, puis mettre en place les chevilles fournies.

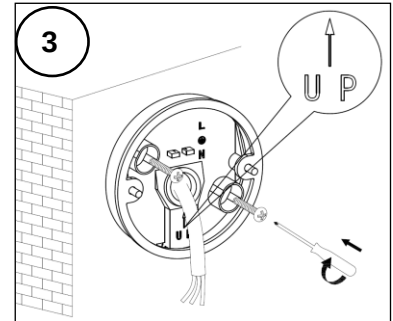

- Introduire le câblage de l'installation au travers de la traversée souple disposée sur le socle. Pour assurer une bonne étanchéité, la traversée devra être percée à un diamètre inférieur à celui du câblage.
- Fixer le socle sur le plan support au moyen des vis fournies ; bien respecter l'indication **UP**, qui signifie « haut » (les bornes de raccordement doivent se situer au-dessus de la traversée souple).

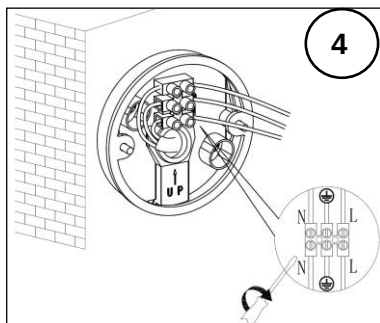

- Raccorder le conducteur de terre du câblage de l'installation (vert/jaune) à la borne de terre, repérée .
- Raccorder ensuite le conducteur « phase » (marron) sur le bornier repéré « L », puis raccorder le conducteur « neutre » (bleu) sur le bornier repéré « N ».
- Insérer le bornier de raccordement sur le socle en l'insérant sur les tétons prévus à cet effet.

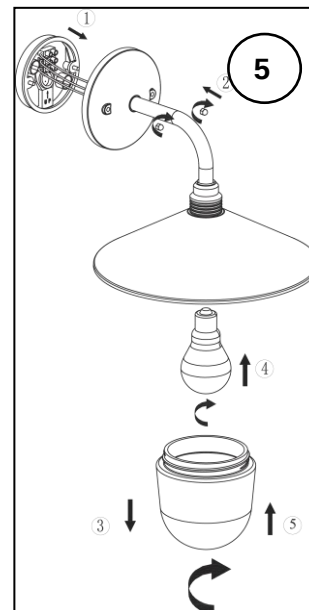

- Fixer le luminaire sur son socle, puis visser les vis de fixations.
- Déposer le dôme, mettre la lampe en place et remonter celui-ci.

Rétablir l'alimentation électrique et vérifier le bon fonctionnement de votre appareil.



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères et devront être déposés dans les aménagements spécifiques prévues pour leur recyclage; en cas de besoin demander conseil au point de vente ou à votre mairie