

Manual de instrucciones

Filtro de agua Naturewater NW-PR 51107, 51108, 51109



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.

Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

¿Desea hacer la recogida usted mismo? Nuestra dirección de recogida es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

Para acortar el tiempo de espera y garantizar una rápida atención in situ, le pedimos que se ponga previamente en contacto con nosotros o realice su pedido a través de la tienda online.

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler


E-mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: (+49 2403 55592-15)


Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

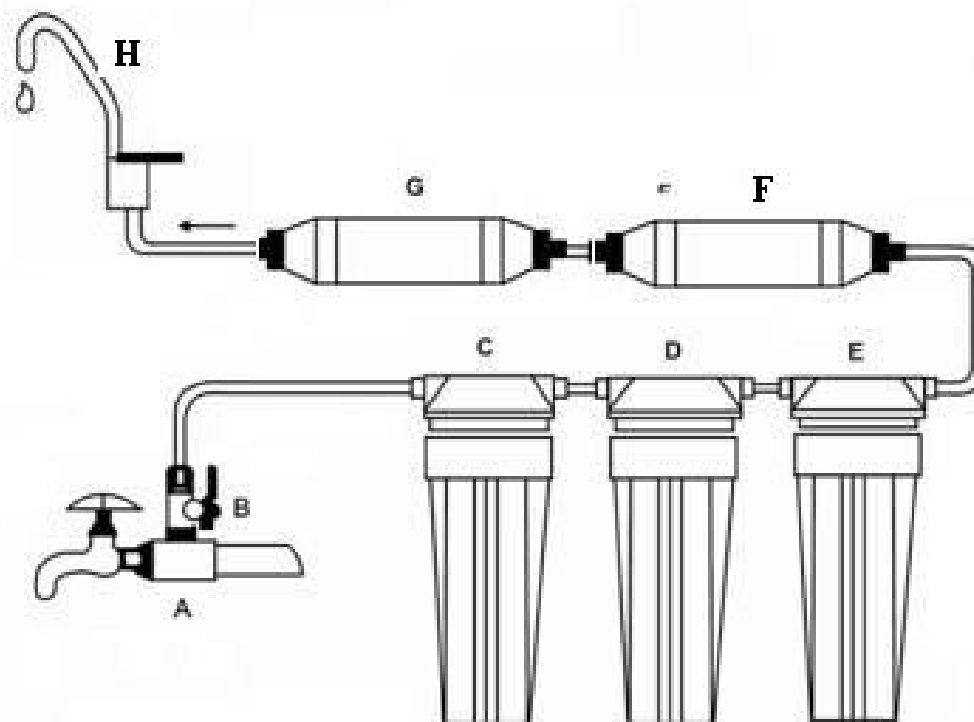

A	Conexión de entrada de agua
B	Llave de paso
C	Cartucho-PP filtrante de sedimentos con diámetro ext. 60 mm para 5 μ
D	Filtro de carbón activado block con difusor ext. 68 mm para 10 μ (CTO)
E	Filtro de carbón activado granulado con diámetro ext. 72 mm (UDF)
F	Filtro de carbón activado (T33A)
G	Filtro de carbón activado (T33B)
H	Grifo de agua

Montaje del grifo de agua

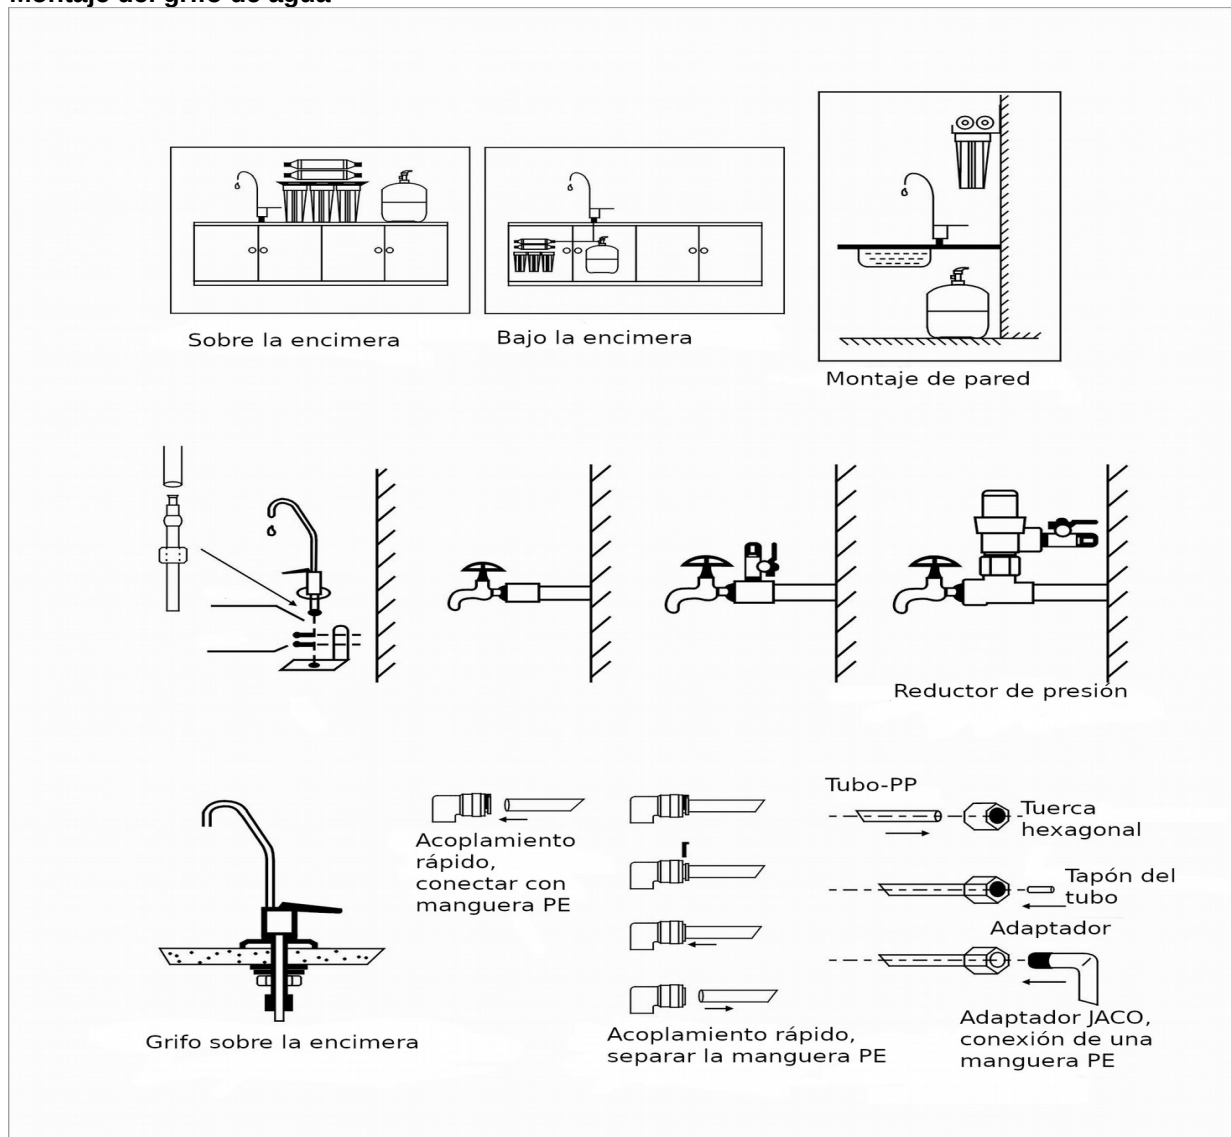

Conexión de la manguera de plástico con la pieza de unión

- Corte una manguera de plástico según corresponda de acuerdo a las medidas.
- Inserte la manguera de plástico en la tuerca hexagonal.
- Coloque el conector blanco de manguera en la pieza final de la manguera de plástico blanca, presione manualmente o con una herramienta el conector de manguera en la manguera de plástico.
- Coloque la manguera de plástico en la pieza de unión.
- Enrosque bien la tuerca hexagonal.

Conexión de la manguera de plástico con el acoplamiento rápido

- Corte una manguera de plástico según corresponda de acuerdo a las medidas.
- Introduzca bien la manguera de plástico en la pieza de unión.

Separación de la manguera de plástico con el acoplamiento rápido

- Quite la pequeña pieza.
- Presione sobre la pieza redonda hasta que esta toque el cuerpo principal del acoplamiento rápido.
- Extraiga la manguera de plástico.



Abra las tres carcasas y coloque en ellas 3 tipos de cartuchos, PP, CTO y UDF, y apriételos (limpie los filtros CTO y UDF antes de colocarlos en la carcasa). Entonces conecte los postfiltros de carbón activado T33A y T33B a la tercera etapa.


- Todas las demás zonas necesitan una manguera-PE para la conexión.
- Conecte la válvula corta de 3 vías y la llave de bola al grifo del agua (véase la imagen de instalación).

Función de los cartuchos filtrantes

Cartucho	Funciones	Vida útil
PP	Remueve arena, sales, sólidos y cualquier otra sustancia con un diámetro de más de 5 μ .	3–6 meses
Filtro carbón activado granulado	Absorbe sustancias de olor y sabor intensos, cloro y compuestos clorados.	6–12 meses
UDF	Absorbe sustancias de olor y sabor intensos, cloro y compuestos clorados.	6–12 meses
T33A	Absorbe olores y ajusta el sabor del agua purificada.	6–12 meses
T33B	Absorbe olores y ajusta el sabor del agua purificada.	1 año

Instalación de la llave de paso y la conexión de suministro de agua

1. Corte el suministro de agua fría.
2. Monte la válvula en T en la conexión de agua atornillando y apretando la llave de paso (utilice cinta de sellado para las roscas).
3. Separe la tubería de suministro de agua potable del suministro de agua fría.
4. Monte el conjunto de la válvula en T en línea con las mangueras de entrada de agua y el suministro de agua.
5. Quite la tuerca del lado de suministro de la válvula de cierre y deslícela sobre la manguera de suministro del filtro.
6. Apriete el extremo de la manguera sobre la boquilla descubierta de la llave de paso. Asegúrese de que esté completamente asentada.
7. Deslice la tuerca de unión en la manguera y apriétela bien en la llave de paso de cierre.
8. Abra poco a poco el suministro de agua fría y compruebe si hay fugas.
9. Abra lentamente la llave de paso-válvula en T para dirigir el agua al filtro.

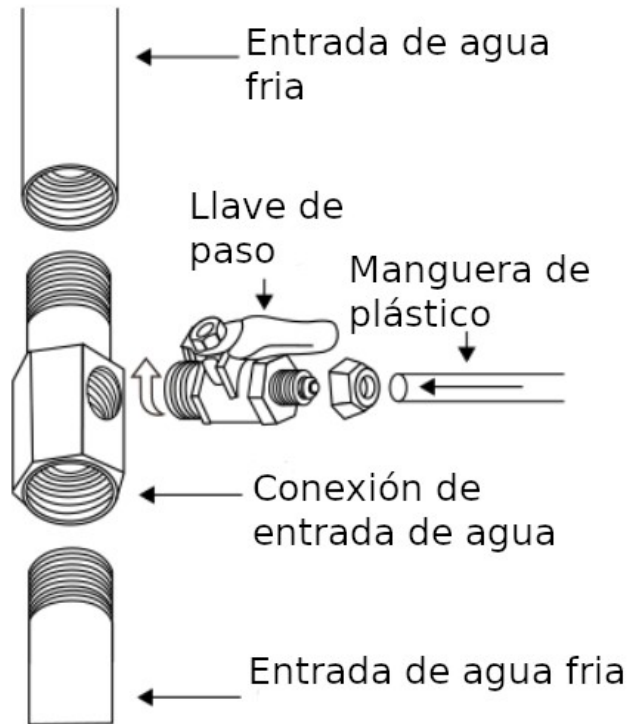

AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec WILDANGER Technik GmbH.