

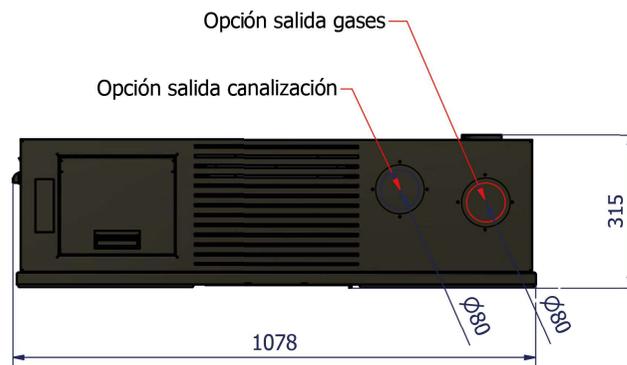


CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

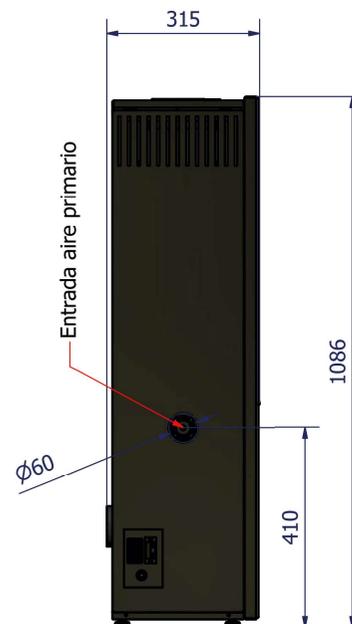


- | | |
|---|---|
| Rojo Imperial | Marrón Vintage |
|  |  |
| Blanco Perla | Glass |
|  |  |

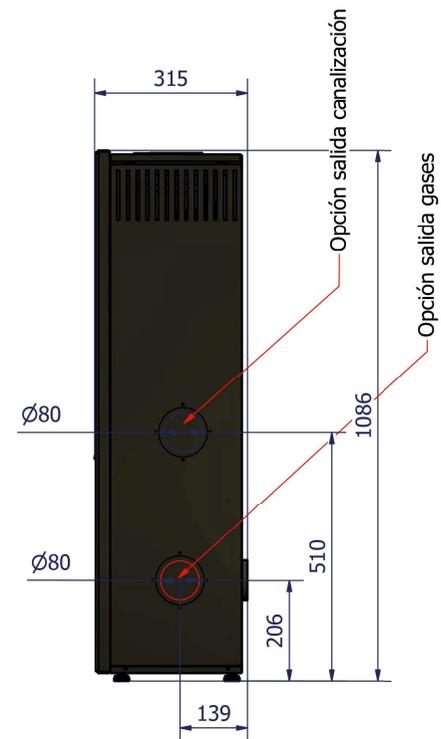

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

Datos técnicos

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	10 KW
POTENCIA TÉRMICA AMBIENTAL	10 KW
POTENCIA TÉRMICA REDUCIDA	3.7 KW
RENDIMIENTO P.T.N*	90%
RENDIMIENTO P.T.R.**	95%
CONSUMO (MIN-MAX)	0,8 KG · 1.8 KG
AUTONOMÍA (MIN-MAX)	29 · 10 HORAS
EMISIONES CO AL 13% DE O ₂ (P.T.N. · P.T.R.)	0,02% · 0,01%
TEMPERATURA DE HUMOS (P.T.N. · P.T.R.)	166 °C · 78 °C
VOLUMEN CALEFACTABLE	245 M ³
SALIDA DE HUMOS	80 MM
SALIDA DE CANALIZACIÓN	80 MM
ENTRADA DE AIRE PRIMARIO	40 MM
PESO	130 KG
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	20 KG

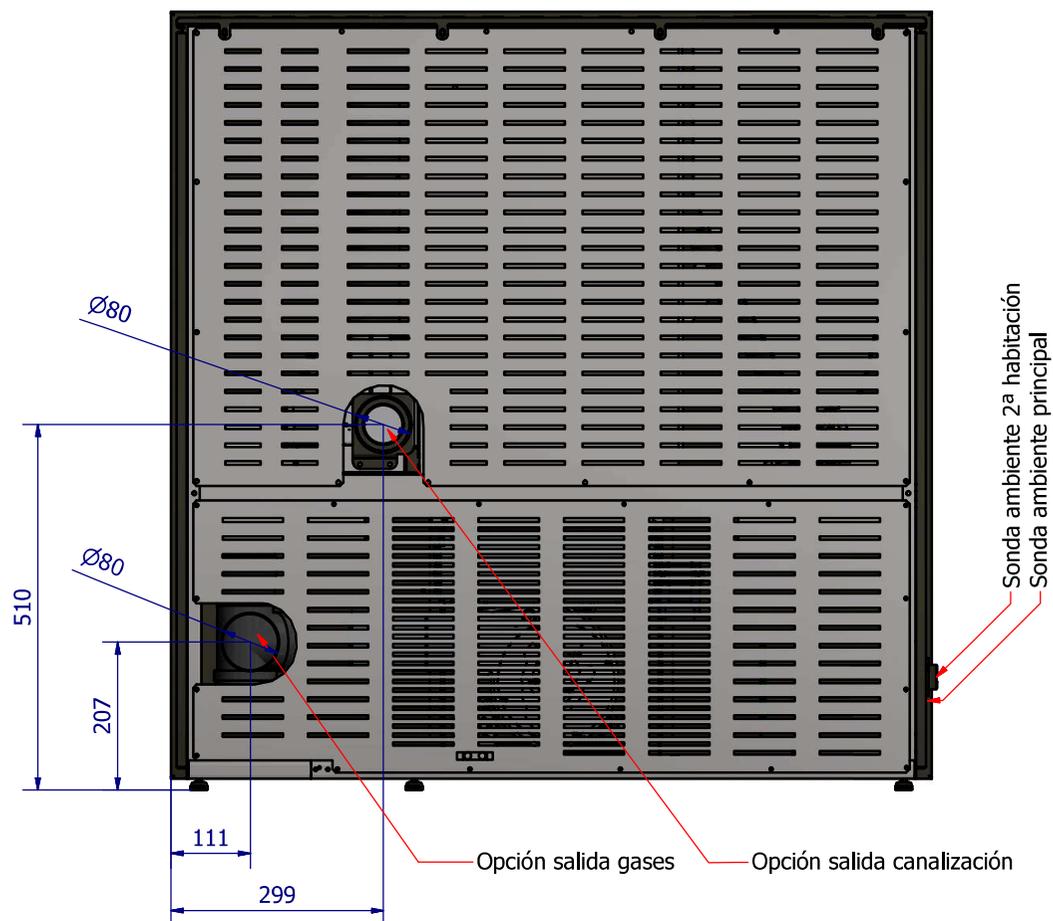


Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 · 230 V
FRECUENCIA	50 · 60 Hz
POTENCIA EN EL ENCENDIDO	300 W
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	60 W

OPCIONES SALIDA DE GASES


- A. SALIDA SUPERIOR
- B. SALIDA TRASERA
- C. SALIDA LATERAL DERECHO

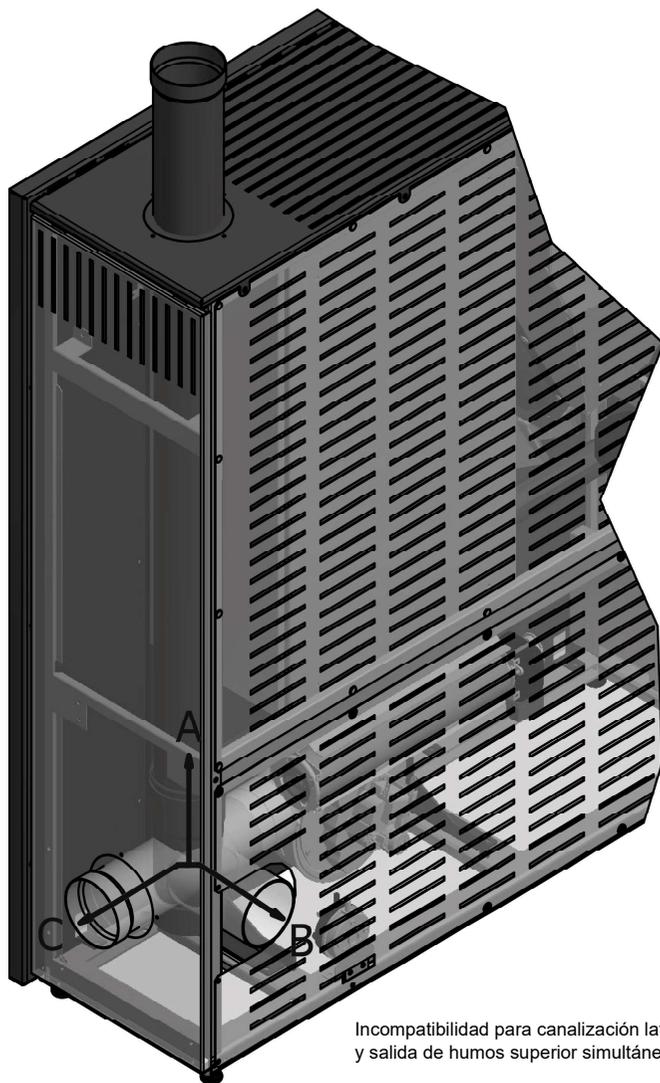

Incompatibilidad para canalización lateral y salida de humos superior simultáneas




OPCIONES SALIDA DE CANALIZACIÓN

- 1. CANALIZACIÓN SUPERIOR
- 2. CANALIZACIÓN TRASERA
- 3. CANALIZACIÓN LATERAL DERECHO

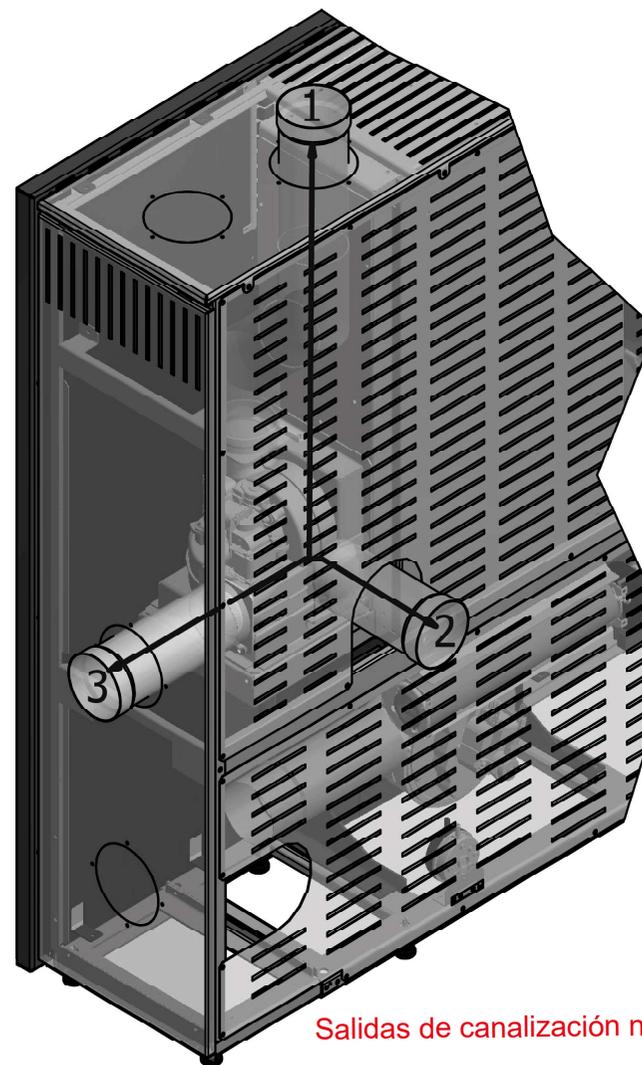

Salidas de canalización no simultáneas


CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

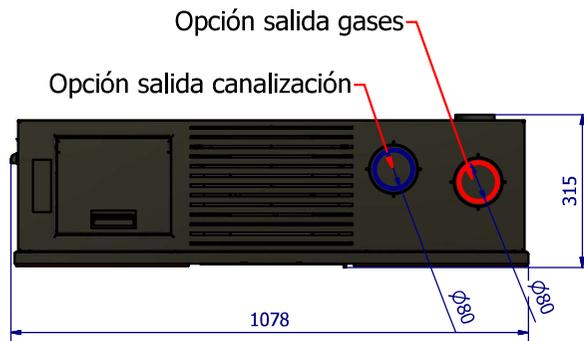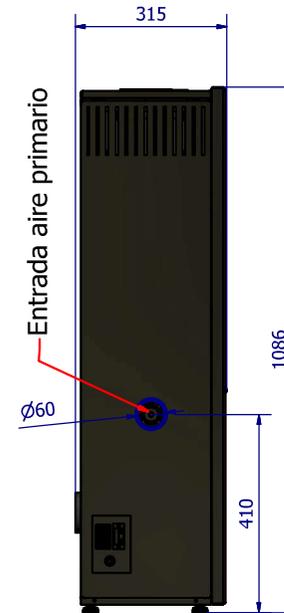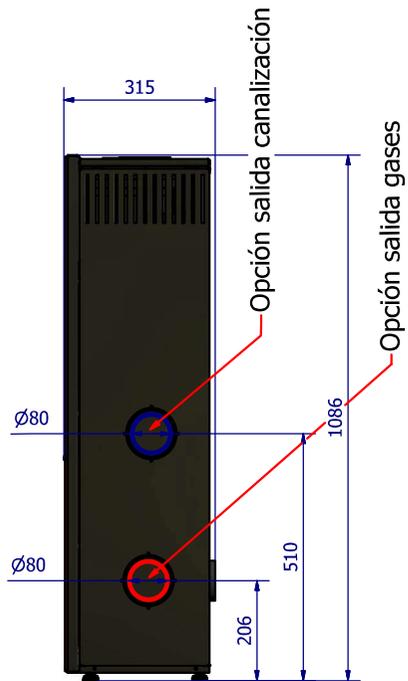

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

Datos técnicos

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	12 KW
POTENCIA TÉRMICA AMBIENTAL	12 KW
POTENCIA TÉRMICA REDUCIDA	3.7 KW
RENDIMIENTO P.T.N*	88%
RENDIMIENTO P.T.R.**	95%
CONSUMO (MIN-MAX)	0,8 Kg - 2.2 Kg
AUTONOMÍA (MIN-MAX)	25 - 9 HORAS
EMISIONES CO AL 13% DE O ₂ (P.T.N. - P.T.R.)	0,03% - 0,01%
TEMPERATURA DE HUMOS (P.T.N. - P.T.R.)	179 °C - 78 °C
VOLUMEN CALEFACTABLE	325 M ³
SALIDA DE HUMOS	80 MM
SALIDA DE CANALIZACIÓN	80 MM
ENTRADA DE AIRE PRIMARIO	40 MM
PESO	130 KG
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	20 KG

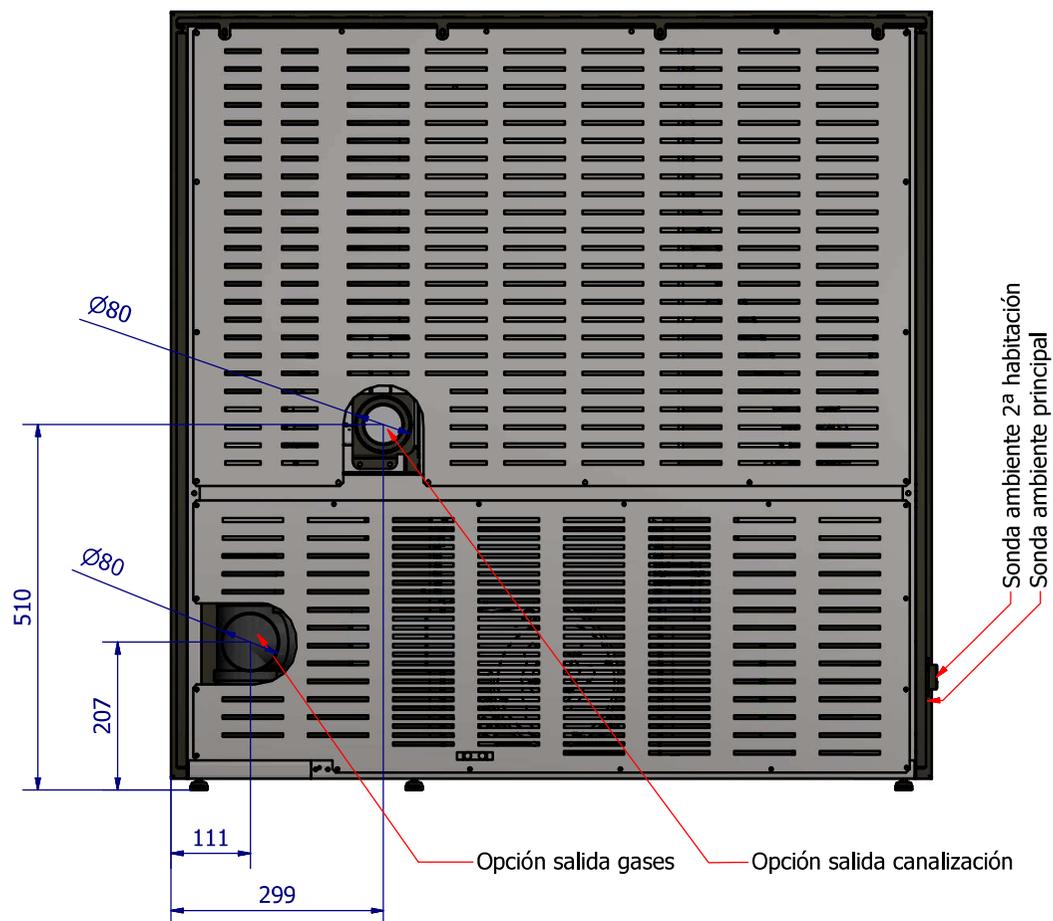


Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 - 230 V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENCIA EN EL ENCENDIDO	300 W
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	60 W

OPCIONES SALIDA DE GASES


- A. SALIDA SUPERIOR
- B. SALIDA TRASERA
- C. SALIDA LATERAL DERECHO

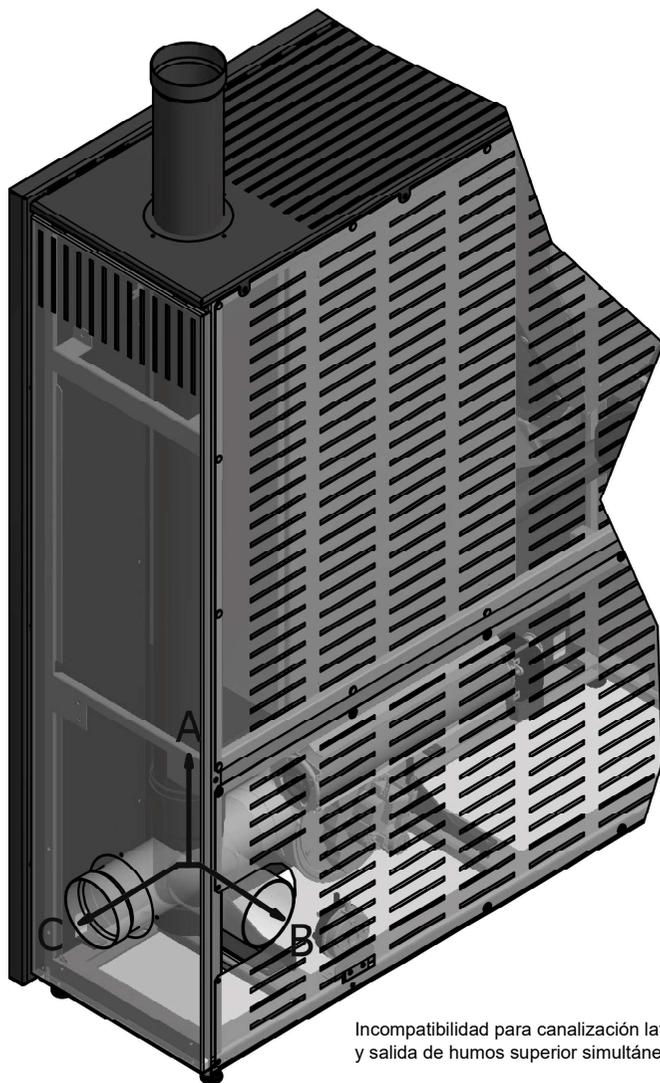

Incompatibilidad para canalización lateral y salida de humos superior simultáneas

OPCIONES SALIDA DE CANALIZACIÓN

- 1. CANALIZACIÓN SUPERIOR
- 2. CANALIZACIÓN TRASERA
- 3. CANALIZACIÓN LATERAL DERECHO

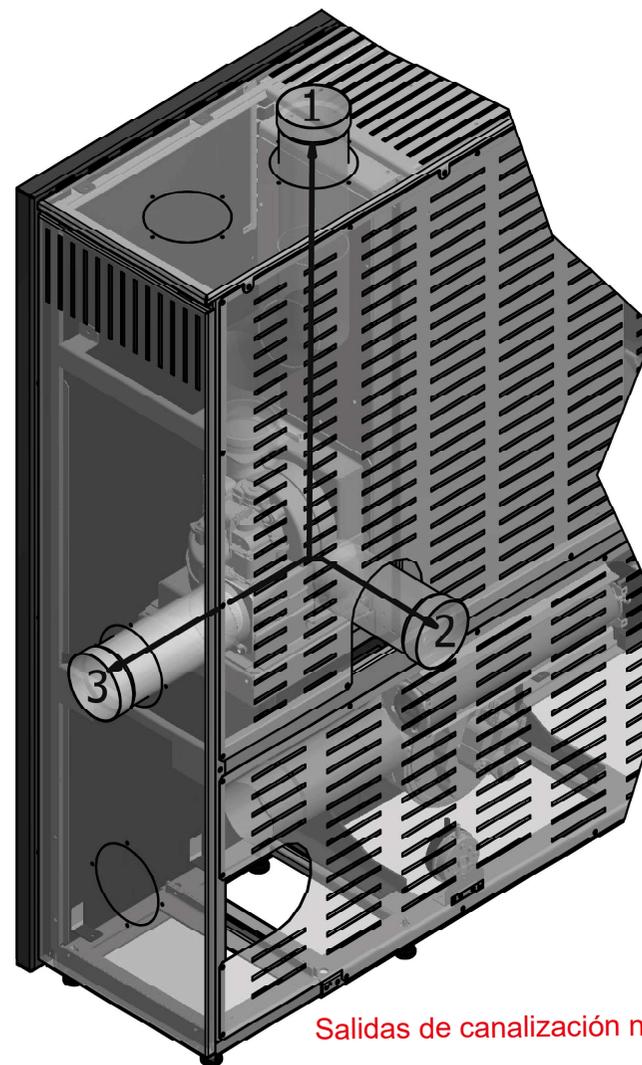

Salidas de canalización no simultáneas