

## CARACTERISTIQUES GENERALES :

Ces moteurs asynchrones triphasés sont généralement utilisés pour un usage professionnel mais peuvent aussi convenir pour des particuliers qui disposent de triphasé chez eux (installation 230V/400V).

Ce type de moteur électrique est adapté pour tous types de machines avec un entraînement électromécanique.

Nos moteurs électriques peuvent être utilisés sur des machines-outils type (*perceuses à colonne, scie à ruban, tour, fraiseuse, compresseur, bétonnière, machine à bois, LUREM C260 ...*, machines agricoles, démonte pneus, pont élévateur, motoréducteur, ventilateur, aérateur, pompe à eau, tapis convoyeurs...).

Il est également conseillé de protéger électriquement le moteur électrique par un disjoncteur magnétothermique correctement calibré par rapport à l'intensité nominale du moteur.

### Les avantages de ce moteur :

- Carcasse Aluminium (*poids léger*)
- Boîte à bornes en alliage d'aluminium
- Degré de protection IP 55
- Conformités aux normes IEC
- Certification ISO 9001 SGS
- Classe d'isolation F
- Niveau sonore 78 dB (A)
- Poids 14,5 Kg
- Garantie 1 an



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

| Référence                   | Tension d'alimentation | Puissance     | Vitesse de rotation   | Intensité | Hauteur d'arbre | Ø arbre | Type de fixation                   |
|-----------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------|---------|------------------------------------|
| <a href="#">CAIS90L2B14</a> | Tri 230V/400V          | 2.2 KW / 3 CV | 2 pôles - 2820 Tr/min | 4.6 A     | 90 mm           | 24 mm   | B14 – FT 115<br>(à trous taraudés) |

## PRODUITS ASSOCIÉS :

### [Disjoncteur magnéto thermique](#)

Réf: **GV2ME10**



### [Poulies](#)



### [Inverseur sens de rotation](#)

Réf: **INV380**




### [Courroies](#)




**Consulter les dimensions moteur en deuxième page ↓**

## DIMENSIONS MOTEURS

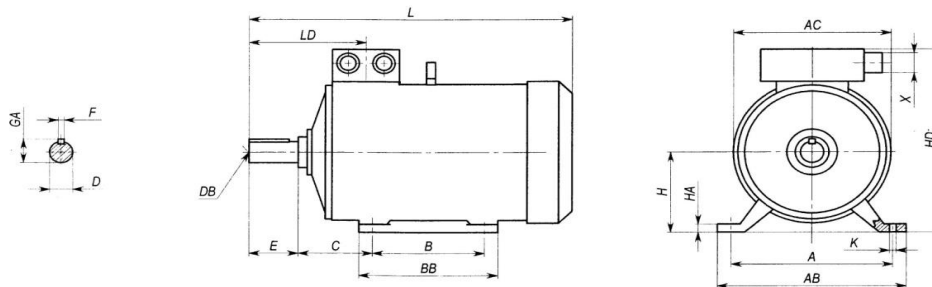

**Bride B3**

| Type  | Nbre de pôles | A   | AB  | AC  | B   | BB  | C   | D  | DB  | E   | F  | K  | GA   | H   | HA | HD  | L   | LD  |
|-------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|------|-----|----|-----|-----|-----|
| 71    | 2/4/6         | 112 | 132 | 140 | 90  | 112 | 45  | 14 | M5  | 30  | 5  | 7  | 16   | 71  | 7  | 175 | 236 | 98  |
| 80A,B | 2/4/6/8       | 125 | 160 | 158 | 100 | 130 | 50  | 19 | M6  | 40  | 6  | 10 | 21,5 | 80  | 9  | 198 | 279 | 114 |
| 90S   | 2/4/6/8       | 140 | 175 | 175 | 100 | 130 | 56  | 24 | M8  | 50  | 8  | 10 | 27   | 90  | 10 | 215 | 322 | 125 |
| 90L   | 2/4/6/8       | 140 | 175 | 175 | 125 | 155 | 56  | 24 | M8  | 50  | 8  | 10 | 27   | 90  | 10 | 215 | 322 | 125 |
| 100   | 2/4/6/8       | 160 | 198 | 198 | 140 | 176 | 63  | 28 | M10 | 60  | 8  | 12 | 31   | 100 | 10 | 234 | 384 | 158 |
| 112   | 2/4/6/8       | 190 | 220 | 221 | 140 | 176 | 70  | 28 | M10 | 60  | 8  | 12 | 31   | 112 | 12 | 278 | 400 | 158 |
| 132S  | 2/4/6/8       | 216 | 252 | 256 | 140 | 184 | 89  | 38 | M12 | 80  | 10 | 12 | 41   | 132 | 16 | 316 | 439 | 172 |
| 132M  | 2/4/6/8       | 216 | 252 | 256 | 178 | 222 | 89  | 38 | M12 | 80  | 10 | 12 | 41   | 132 | 16 | 316 | 477 | 172 |
| 132MB | 4             | 216 | 252 | 256 | 178 | 222 | 89  | 38 | M12 | 80  | 10 | 12 | 41   | 132 | 13 | 316 | 503 | 172 |
| 160M  | 2/4/6/8       | 254 | 290 | 314 | 210 | 253 | 108 | 42 | M16 | 110 | 12 | 15 | 45   | 160 | 20 | 390 | 610 | 210 |
| 160L  | 2/4/6/8       | 254 | 290 | 314 | 254 | 297 | 108 | 42 | M16 | 110 | 12 | 15 | 45   | 160 | 20 | 390 | 610 | 210 |
| 180M  | 2/4           | 279 | 330 | 350 | 241 | 290 | 121 | 48 | M16 | 110 | 14 | 15 | 51,5 | 180 | 23 | 425 | 645 | 248 |
| 180L  | 4/6/8         | 279 | 330 | 350 | 279 | 328 | 121 | 48 | M16 | 110 | 14 | 15 | 51,5 | 180 | 23 | 425 | 645 | 248 |

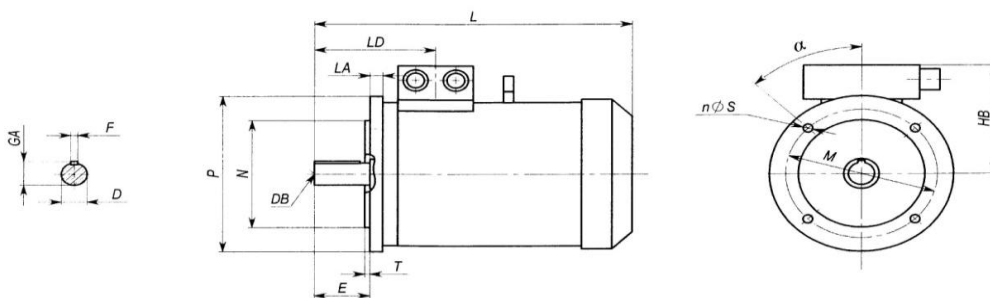

| Type | Nbre de pôles | Bride B5   |     |     |     |      |     |    |     |     | Bride B14  |     |    |     |     |     |    |     |  |
|------|---------------|------------|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|--|
|      |               | Type Bride | M   | N   | P   | nφS  | T   | LA | HB  | α   | Type Bride | M   | N  | P   | nφS | T   | LA | α   |  |
| 71   | 2/4/6         | FF130      | 130 | 110 | 160 | 4x10 | 3,5 | 10 | 91  | 45° | FT85       | 85  | 70 | 105 | 4x6 | 2,5 | 8  | 45° |  |
| 80   | 2/4/6/8       | FF165      | 165 | 130 | 200 | 4x12 | 3,5 | 10 | 117 | 45° | FT100      | 100 | 80 | 120 | 4x6 | 3   | 10 | 45° |  |
| 90   | 2/4/6/8       | FF165      | 165 | 130 | 200 | 4x12 | 3,5 | 10 | 125 | 45° | FT115</    |     |    |     |     |     |    |     |  |