

## Bombilla LED R7S, 13W, 60xSMD5050, 189mm



Bombilla LED con conectores R7S usada para sustituir a las halógenos lineales, disponen de un amplio ángulo de proyección y gran potencia lumínica con un mínimo consumo y mínima emisión de calor.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>13W</b>
Flujo luminoso	<b>1000lm</b>
Ángulo de apertura	<b>180º</b>
Temperatura de color	<b>3000K</b>
CRI	<b>70</b>
Número de leds	<b>60</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC85-265V/DC</b>
Chip	<b>Epistar SMD5050</b>
Casquillo	<b>R7S</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Etiqueta energética	<b>A+</b>

### Referencia

LD1033104

### Color de luz

Blanco cálido

### Dimensiones del producto

189x54x30mm

### Dimensiones del packaging

6x19x5cm

### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Ideal para el reemplazo de barras halógenas lineales con lo que se consiguen ahorros de hasta el 90%. Su vida útil superior a 50.000 horas es hasta 25 veces más duradera que las bombillas halógenas. Resistente a golpes y

vibraciones. Producto ecológico, sin metales pesados y sin emisiones infrarrojas o ultravioletas.


Usada para sustituir a los halógenos lineales en todo tipo de apliques y luminarias que dispongan de conectores R7S.

## Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 13W, 60xSMD5050, 189mm

LEDBOX®

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

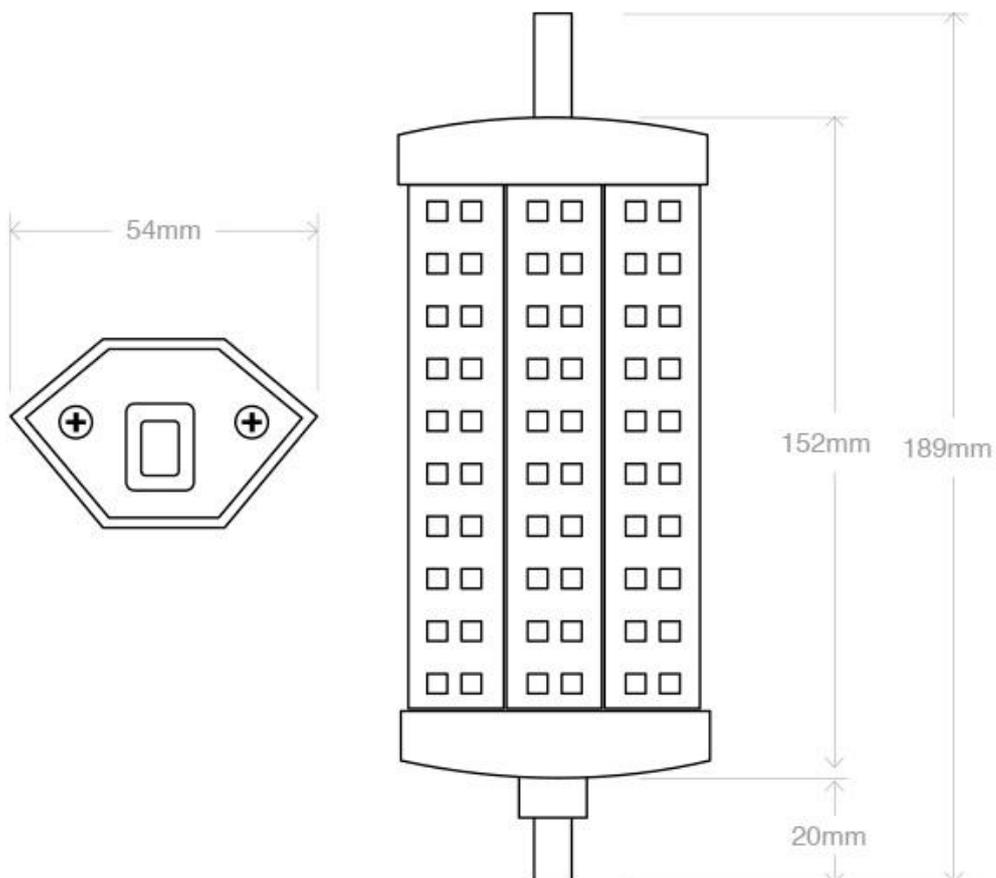

## Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 13W, 60xSMD5050, 189mm

LEDBOX®

### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.