

Bedienungsanleitung

Kajak Flaschenzug

61447

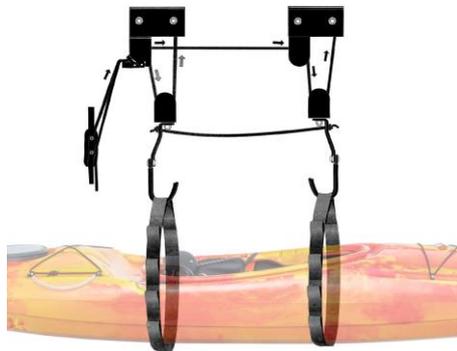


Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung von der WilTec Wildanger Technik GmbH kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Bei Problemen mit diesem Handbuch füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie dies an uns zurück.

FAX-Mitteilung (+++49 2403 55592-15),

von: _____

Name: _____

Firma: _____

Tel/Fax: _____

Ich möchte folgenden Fehler melden:

Kundenbetreuung WilTec Wildanger Technik GmbH
e-mail: **service@WilTec.info**
Tel:++ +49 2403 55592-0

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren bitten wir Sie stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Überlassen Sie Wartung, Abgleich und Reparatur qualifiziertem Fachpersonal. Im Falle eines Fremdeingriffs erlischt die 2-jährige Gewährleistungszeit! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Wichtige Sicherheitshinweise. Bitte sorgfältig lesen.

- Montieren Sie den Kajak-Flaschenzug nicht an Orten, an denen es zu Personenverkehr kommt oder Kinder spielen.
- Der Flaschenzug besitzt bei ordnungsgemäßer Montur eine maximale Traglast von ca. 57 kg.
- Montieren Sie den Flaschenzug nicht, wenn Sie nicht in der Lage sind das Gewicht eines Kajaks zu heben.
- Montieren Sie den Flaschenzug nicht über Fahrzeugen oder Gegenständen, die bei einem Fall des Kajaks beschädigt werden können.
- Senken Sie das Kajak nicht herab, wenn sich Personen oder Gegenstände darunter befinden.
- Lassen Sie den Flaschenzug niemals von Kindern bedienen.
- Achten Sie darauf, dass Ihnen das Seil nicht durch die Hände gleitet. Um Verbrennungen durch das Seil zu vermeiden, sollten Handschuhe getragen werden.
- Überladen Sie den Flaschenzug nicht. Überladung kann zu Personen- und/oder Sachschaden führen.
- Der Flaschenzug wurde ausschließlich zum Heben von Kajaks entwickelt. Entfernen Sie alle verstaute Gegenstände, bevor Sie das Kajak anheben,
- Hängen Sie kein zusätzliches Gewicht an ein angehobenes Kajak.
- Heben Sie das Kajak niemals an, wenn sich noch Kinder oder Haustiere in diesem befinden. Dies kann andernfalls zu Personenschäden führen.
- Montieren Sie den Flaschenlift nicht in der Nähe von elektrischen Sicherungen/ Schalttafeln, Steckdosen, Leuchtkörper oder Heizelementen.
- Machen Sie sich vor der Montage mit den Montagehinweisen und Sicherheitsanleitungen vertraut. Zur sachgemäßen Montage wird ein Grundmaß an handwerklichem Geschick vorausgesetzt.
- Die Montage sollte zu zweit erfolgen.


Montage des Kajak-Flaschenzugs

Schritt 1:

Suchen Sie eine geeignete Stelle, an der Sie den Flaschenzug anbringen können. Es ist wichtig, dass der Flaschenzug an einem massiven Deckenbalken angebracht wird. Der Balken muss eine Größe von 5 x 10 cm oder mehr besitzen (siehe Bild 2 und 3).

Als nächstes müssen Sie prüfen, ob Sie über einen ausreichenden Wandabstand verfügen (siehe Bild 1). Messen Sie die Distanz von der Mitte des Kajaks bis zu den Seiten (E). Halten Sie 12,7 cm oder mehr (F) Abstand zur freien Seitenwand oder Hindernissen. **Hinweis:** Achten Sie darauf, dass sich Garagentore oder schwingende Türen weiterhin öffnen lassen.

Messen Sie den Abstand (E+F) von der Wand und markieren Sie eine Linie parallel zur Wand an der Decke. (E+F= Die Distanz der Wand bis zur Mitte des Kajaks).

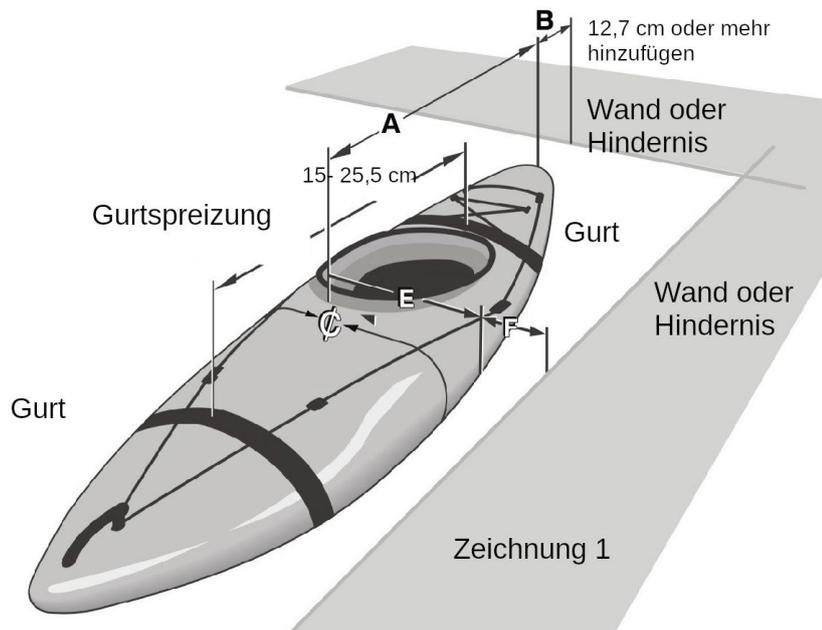

Ermitteln Sie anschließend die Länge von der Mitte des Kajaks bis zum Ende (A). Fügen Sie 12,7 cm oder mehr zu den gemessenen Maßen hinzu (B). Wenn ein Freiraum an beiden Enden oder Seiten erforderlich ist, wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite. Messen Sie (A+B) von der Wand aus und markieren Sie die Parallelelinie. Dies ist die mittige Markierung für die Montage.

Schritt 2: Bestimmen Sie, wie weit Sie die Gurte voneinander entfernt platzieren möchten (zwischen 15 und 25 cm). Der Lieferumfang enthält genug Seil, um einen Zughaken Abstand von bis zu 25 cm zu gewährleisten. Entscheiden Sie, welcher Abstand für die Bauweise Ihres Kajaks am besten passt. Kurze Kajaks sollten enger beieinander liegen, längere Kajaks weiter auseinander, um die passende Balance zu finden. Hinweis: Neue und gut gepflegte Kajaks haben eine rutschige Oberfläche. Ein solches Kajak kann durch die im Lieferumfang enthaltenen Nylongurte rutschen. Es wird empfohlen eine Schnur oder Kabel zwischen den Gurten zu spannen, sodass sie nicht auseinandergleiten (siehe Bild 4). Sie müssen diesen Abstand in der Hälfte teilen.

Schritt 3: Es wird empfohlen den Flaschenzug an einer Montageplatte zu befestigen (nicht im Lieferumfang enthalten). Ideal eignen sich dafür die Abmessungen 5x10 cm oder 2,5x10 cm (siehe Abbildung 2 & 3). Die Länge der Platte sollte an den Raumenden, die für die Montage des Flaschenzugs benötigt werden, 12,7 cm länger sein. Markieren Sie einen Mittelpunkt auf dem Brett.

Schritt 4: Befestigen Sie den Flaschenzug an die Montageplatte, bevor Sie die Montageplatte an der Decke befestigen. Verwenden Sie die Abmessungen von Abbildung 1, um die Position von hinteren und vorderen Haken zu bestimmen (siehe Abbildung 2 & 3). Verwenden Sie die mitgelieferten Holzschrauben, um die Montagehalterungen des Flaschenzugs an der Montageplatte zu befestigen.

Schritt 5: Sie benötigen zwei oder drei Personen, die zusammenarbeiten, um die Konstruktion zu montieren. Stimmen Sie den Mittelpunkt der Platte auf den Mittelpunkt der Decke ab. Die Hebezeug- und Plattenanordnung kann mit 0,63 x 8,9 cm (1/4" x 3 1/2") Stehbolzen mit Unterlegscheiben am Deckenbalken befestigt werden (siehe Abbildung 2 & 3). Stellen Sie sicher, dass der Stehbolzen auf dem Balken zentriert ist (Abbildung 2). (Stehbolzen, Unterlegscheibe und Montageplatte sind nicht im Lieferumfang enthalten). **Hinweis:** Stehbolzen sollten immer mit einem Pilotloch vorgebohrt werden, um eine Beschädigung der Schrauben zu verhindern.

Schritt 6: Als nächstes montieren sie die Klemmen an die wand. Die Klemme muss an einem massiven Holzwandständer befestigt werden (mindestens 5x10 cm). Befestigen Sie die Klemmen in einer angenehmen Höhe (ca. 122 cm)

Schritt 7: Bevor Sie den Haken/Seilscheibe an der Halterung befestigen, die an der Deckenmontageplatte befestigt ist, müssen Sie das Seil einfädeln (siehe Abbildung 9).

Abbildung 1

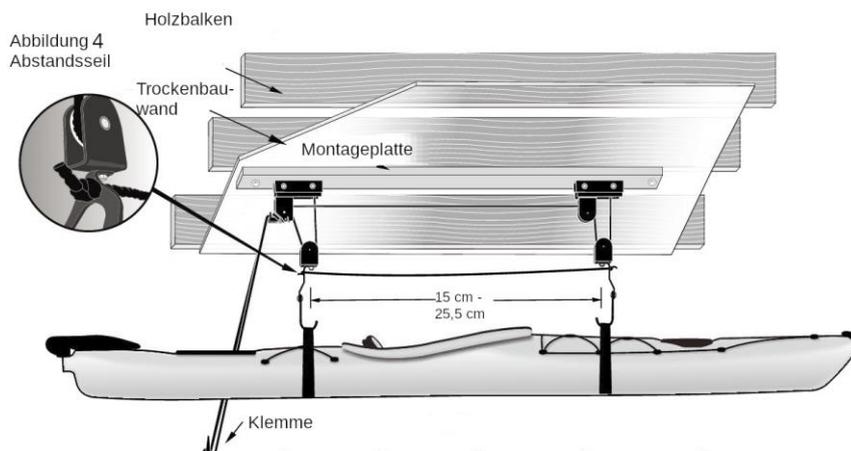
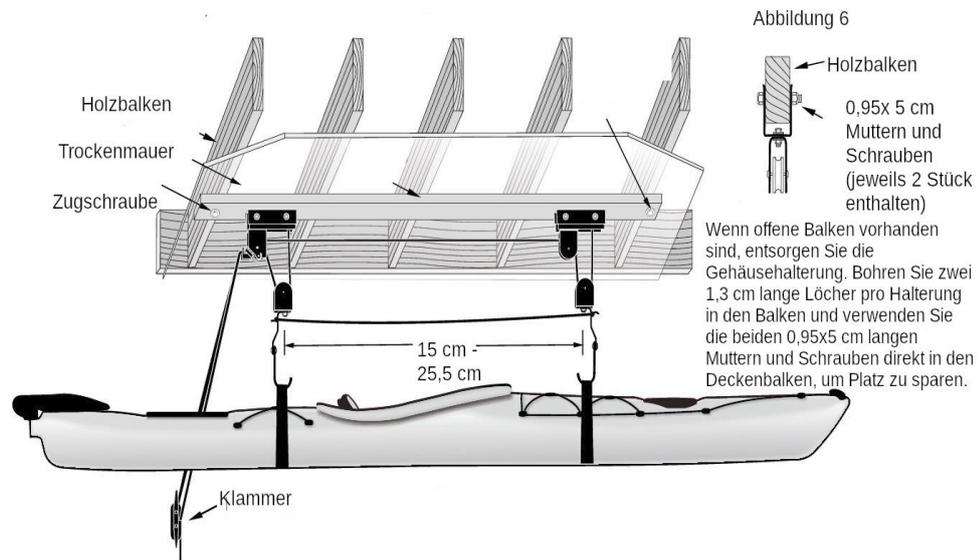


Abbildung 2



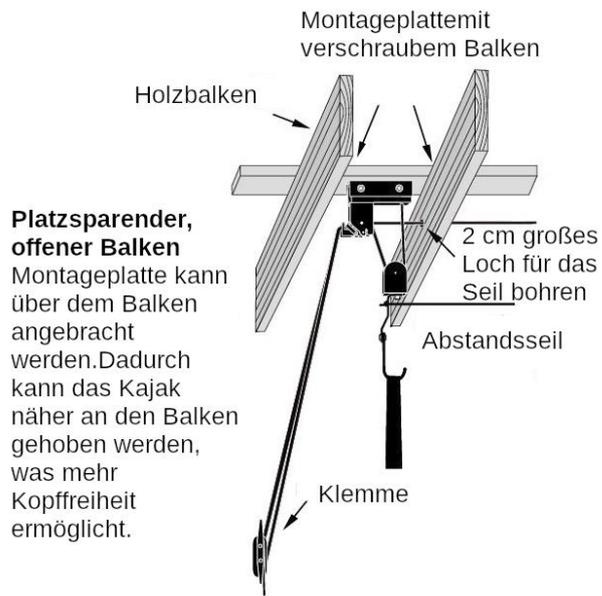


Abbildung 5

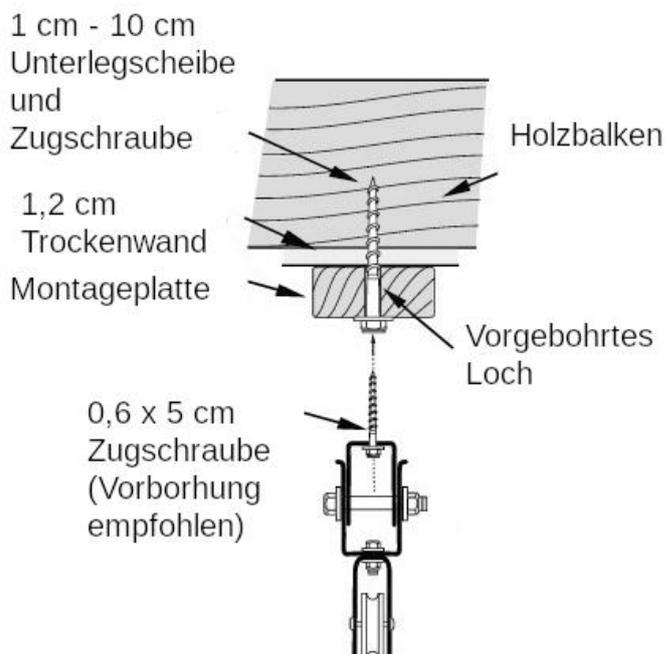


Abbildung 7


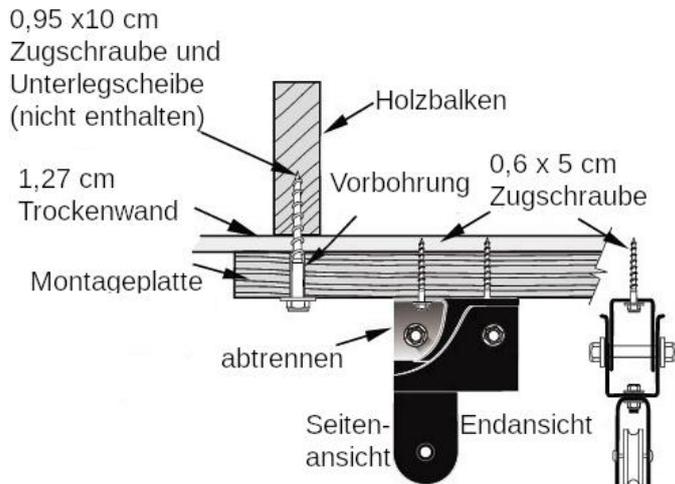


Abbildung 8

Nachdem Sie die Halterungen und die Montageplatte an der Decke befestigt haben, müssen Sie das Nylonseil durch das Rollensystem führen. Tun Sie dies, bevor Sie die Seilscheiben aufhängen. Beginnen Sie mit dem Einfädeln der Seile (2 Stück) durch die Bremsvorrichtung, wie in Bild 9/ Position A dargestellt. Folgen Sie dem Verlauf der Pfeile (A durch C mit Seil1 (grauer Pfeil), A durch D mit Seil 2 (schwarze Pfeile)). Stellen Sie sicher, dass die Haken der Position B und C nach innen zeigen. Seil 2 durch das hintere Loch bei Position A am Bremshebel einführen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Seil unter der Bremsstange und über die Seilscheibe führen. Anschließend dem Seil 2 bis zur Position B auf der zweiten Montagehalterung folgen. Machen Sie mit Position C weiter.

Fädeln Sie das Seil durch die Hakenrolle nach unten bis zur Position D und dann durch das runde Loch auf der Unterseite der Halterung. Verknoten Sie das Ende des Seils. Der Bremsbügel hat zwei Seilscheiben und zwei Löcher. Seil 1 wird durch das nächstgelegene Loch, unter die Bremse und über die Seilscheibe geführt und so genauso wie Seil 2 geführt. Führen Sie das Seil weiter hinab durch den unteren Haken/ die untere Seilscheibe B, dann bis zum Loch am Boden der Klammer der Position C. Verknoten Sie das Seil mit einem festen Knoten.

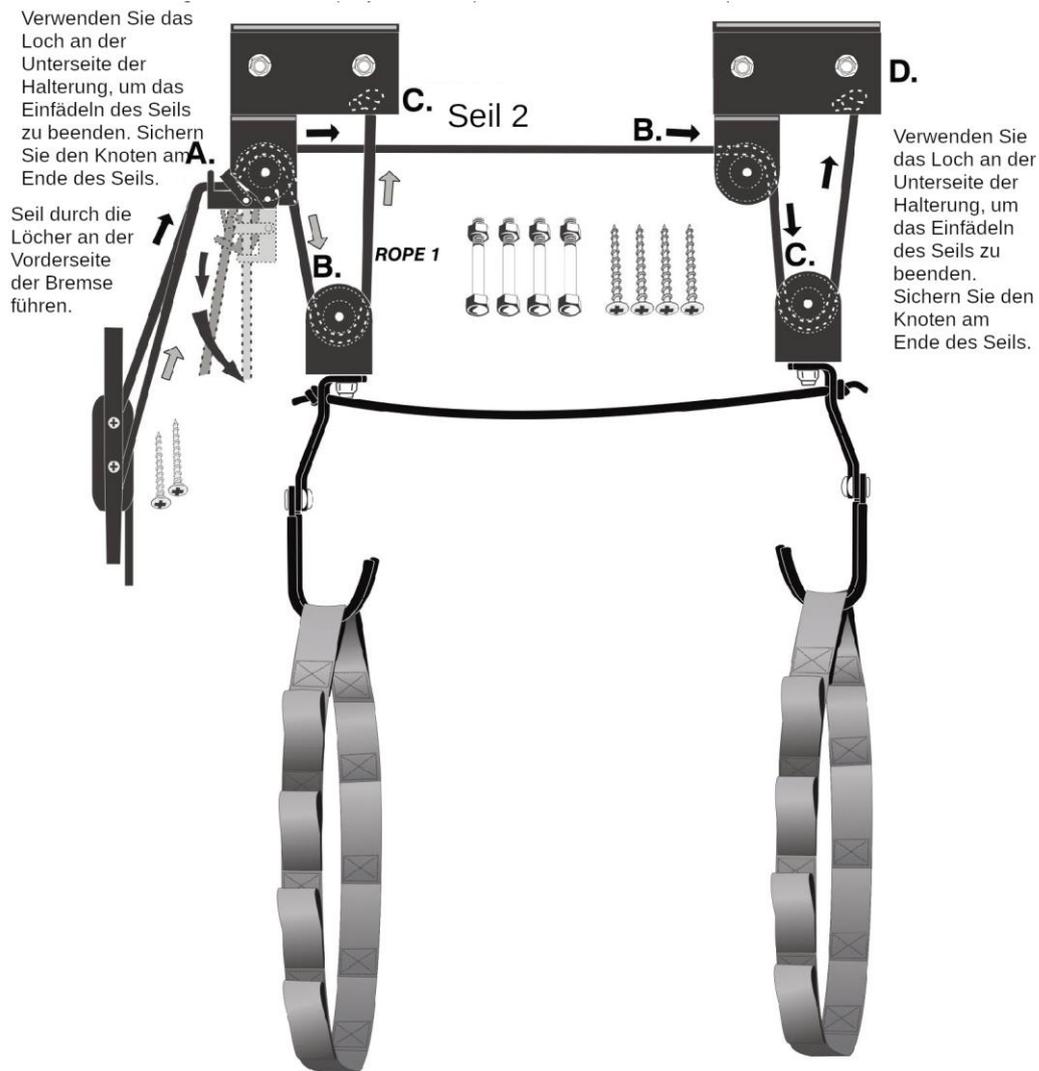

Bedienung der Bremse

Um das Kajak abzusenken, entfernen Sie das überschüssige Seil von der freien Wand. Lösen Sie die Bremse, indem Sie beide Seile nach unten und nach innen zur Mitte ziehen. Lassen Sie die Seile langsam durch die Bremse gleiten und senken Sie Ihr Kajak. Um die Bremse zu betätigen, bewegen Sie die Seile langsam von der Rolle nach außen und lockern Sie die Spannung. Dies ermöglicht es der Bremse, die Seile davon abzuhalten, das Kajak abzusenken. Zum Anheben des Kajaks ziehen Sie einfach die Seile in kurzen Zügen, bis Sie die gewünschte Höhe erreicht haben.

Vorsicht: Beim Lösen der Bremse ist darauf zu achten, dass Sie das angehobene Gewicht tragen können. Tragen Sie Handschuhe als Handschutz.

Vermeiden sie schnelle Gleitstopps. Dies führt zu vorzeitigem Ausfransen des Seils und Verschleiß.

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass Sie beide Seile richtig halten, wenn Sie die Bremse lösen. Das Ziehen eines Seils löst die Bremse an beiden Seilen.

Verwenden Sie die Schlaufen an den Gurten, um einen festen Sitz um das Kajak zu ermöglichen. Beachten Sie, dass Kajaks durch die Gurte rutschen können. Verwenden Sie ein Kabel, um zu verhindern, dass die Gurte auseinander gleiten.