

Feutre anti-rayures

Description : Marqueur spécialement adapté à la retouche sur les meubles. Les feutres anti-rayures sont conçus pour redonner la teinte manquante ou imparfaite sans avoir à décaper et reteinter, même sur les vernis.




Utilisation : Reteinte instantanément les défauts de teinte issus de chocs, rayures, taches, chants imparfaits, manques de placages, etc.

Composition : Teinte à l'alcool "mordante".

Conditionnement : Blister.

Coloris :

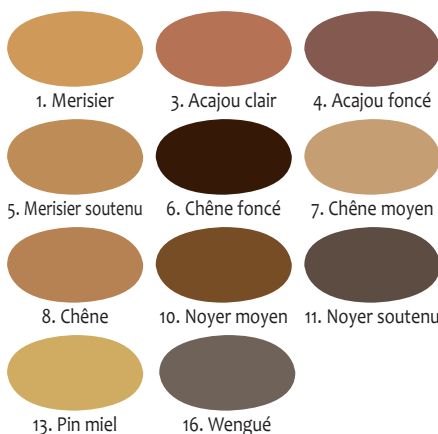

Colisage : A l'unité.

Durcisseur bois vermoulu

Description : Résine extrêmement fluide et volatile que l'on injecte ou badigeonne. Totalement incolore, elle fonce néanmoins très légèrement le bois.

Utilisation : S'applique sur les bois vermoulus même très altérés par les insectes et l'humidité. Il durcit la fibre du bois et permet de conserver les bois anciens. S'utilise en intérieur ou en extérieur.

Composition : Résine synthétique.

Conditionnement : Bidon de 450 ml.

Colisage : Par 4 unités.



Mastic à bois

Description : A base de farine de bois, le mastic à bois permet de reconstituer les parties manquantes du bois.




Après séchage, il peut être poncé, raboté, ciré, verni, peint... S'utilise à l'intérieur comme en extérieur et ne se rétracte pas.

Composition : A base de résine polyester, de farine de bois et de pigments.

Conditionnement : Boîtes de 200 g et de 400 g.

Coloris :

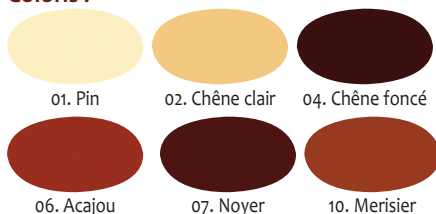

Colisage : Par 4 unités.

Répar' parquet

Description : Le Répar' parquet est un produit en deux composants qui sert à boucher et réparer les fentes et éclats des parquets et poutres. Il se travaille comme le bois : se teinte, se cire, se rabote, se sculpte, se toupille, se ponce, etc. et ne se rétracte pas. Il n'adhère ni sur la cire, ni sur les vernis, facilitant ainsi le surfaçage.

Utilisation : Le Répar' parquet s'utilise sur les poutres, parquets, volets, portails qui ne nécessitent pas une finition ébénisterie comme les meubles. Il s'utilise en intérieur comme en extérieur.

Composition : Colle mastic polyester + poudre de bois.

Conditionnement : Kit de 500 ml+150g

Colisage : Par 3 unités.



Cire à reboucher

Description : Produit composé de cires, ayant une adhérence et une dureté suffisantes pour compenser les manques de bois, auxquelles sont alliés des pigments et colorants afin d'obtenir des tons bois.



Utilisation : S'emploie pour remplacer le bois dans les trous, fissures, chocs, trous de cossons, etc. directement dans la teinte du bois.

Composition : Cires minérales pigmentées.

Conditionnement : Blister.

Coloris :



Colisage : A l'unité.

Rebouch' Parquet


Utilisation : Répare les éclats, petites fentes, rayures, trous de vers, etc., sur parquets, meubles, boiserie... vernis, cirés ou vitrifiés, en intérieur. Le Rebouch' Parquet reste souple et ne fendille pas.



Composition : Cires minérales pigmentées.

Conditionnement : Blister.

Coloris :

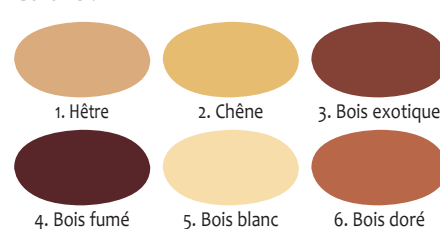

Colisage : A l'unité.

Le Rebouchage

Pâte à bois


Description : Pâte à base de poudre de bois et de résine synthétique, qui après durcissement peut être poncée, rabotée, teintée, cirée ou vernie.

Utilisation : S'utilise pour reboucher les trous de chocs, fissures, fentes de bois, etc. en intérieur et extérieur.

Composition : Résine cellulosique, charges et pigments minéraux et farine de bois.

Conditionnement : Boîtes de 140g, 240g et tube de 75 ml sous blister. Boîte de 480g (en neutre uniquement).

Coloris :

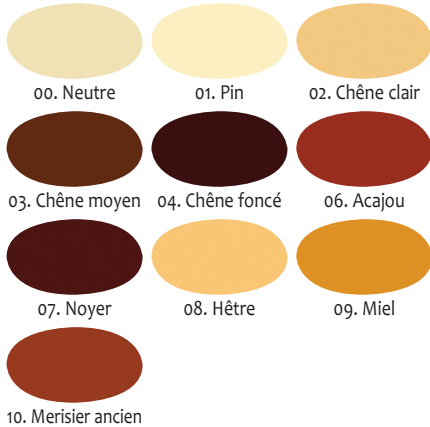

Colisage : 140g, 240g et 480g par 4 unités, 75 ml à l'unité.



Pâte à bois à l'eau


Description : Produit nouvelle génération en phase aqueuse, la Pâte à bois à l'eau est onctueuse et facile d'application. Après séchage, elle peut être poncée, rabotée, cirée, vernie (ou teintée pour la Pâte à bois naturel). Ne fendille pas, ne se rétracte pas.

Utilisation : Elle s'utilise en intérieur, pour reboucher trous, fissures, éclats et fentes.

Composition : Résine synthétique, charges et pigments minéraux et farine de bois.

Conditionnement : Boîtes de 140g, 240g et tube de 50 g sous blister. Boîte de 480g (en naturel uniquement).

Coloris :

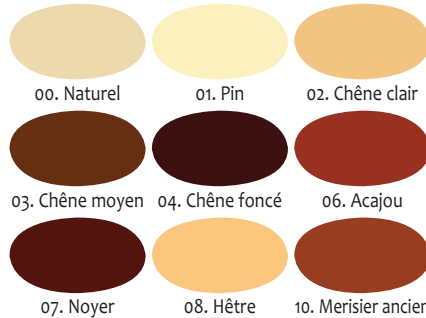

Colisage : 140g, 240g et 480g par 4 unités, 50 g à l'unité.



Répar'bois

Description : Le Répar'bois est un produit en deux composants qui sert à boucher les défauts du bois.

Il se travaille comme le bois : se teinte, se cire, se rabote, se sculpte, se toupille, se ponce, etc. et ne se rétracte pas.

Il n'adhère ni sur la cire, ni sur les vernis, facilitant ainsi le surfaçage. Il s'utilise en intérieur et extérieur.

Utilisation : Le Répar'bois remplace toutes les parties de bois désagrégées ou manquantes : sculptures, moulures, filetages femelles, etc. Il comble les défauts de rabotage, noeuds sautés, perçes de placage, etc.

Le Répar'bois permet la restauration de fenêtres ou portes, reconstitution de "jet d'eau", petits bois, etc. Il permet également de procéder à des entures de piètement sans ajustage particulier.

Composition : Colle mastic polyester associée à de la poudre de bois.

Conditionnement : Kit de 80 ml+30g et 250 ml+70g.

Colisage : Par 4 unités.

