

RAPID SL


Bâti support pour WC, 1.13 m

Référence : 38340001

GROHE s.a.r.l | Siège, salle d'exposition – 60, Boulevard de la Mission Marchand
92418 Courbevoie – La Défense Cedex
Tél +33 (0)1 49 97 29 00 | Fax +33(0)1 55 70 20 38

Pure Freude
an Wasser

GROHE

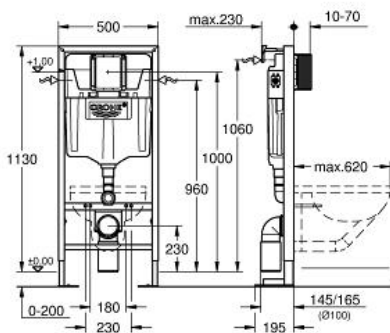

Descriptif Produit :

RAPID SL
Bâti support pour WC, 1.13 m

Spécifications Produit :

Pour mur porteur ou non-porteur

Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixes
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément le gabarit 40 911 000

Finition :

□ 38340001