



Stem 245mm

30-5377-81-92

Ventilador IP20 Stem 245mm Níquel satinado Madera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Material de la estructura : Acero

Voltaje / Frecuencia : 110-240V/50-60Hz

Acabado estructura : Níquel satinado

Garantía : 5 Años

Luminaria fácilmente reciclable



CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
-	1	-

CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN

Acabado palas: Madera

Material de las palas: Madera

Sonoridad máxima (dB): 42

Sonoridad mínima (dB): 37

Airflow: 6162


Caudal máximo: 174.49

Consumo modo espera: 0.5

Nivel potencia acústica: 42

Velocidad máxima aire (m/s): 14346.61

Norma medición valor servicio: EN 60879:2019

	1	2	3	4	5
	75	115	150	175	200
W	3	7	15	23	36

CARACTERÍSTICAS MÓDULO DE EMERGENCIA

Tipo de batería: PILA

LOGÍSTICA


Peso neto (Kg): 5.59

Peso embalado (Kg): 7.02



Embalaje: 710mm x 210mm x 360mm





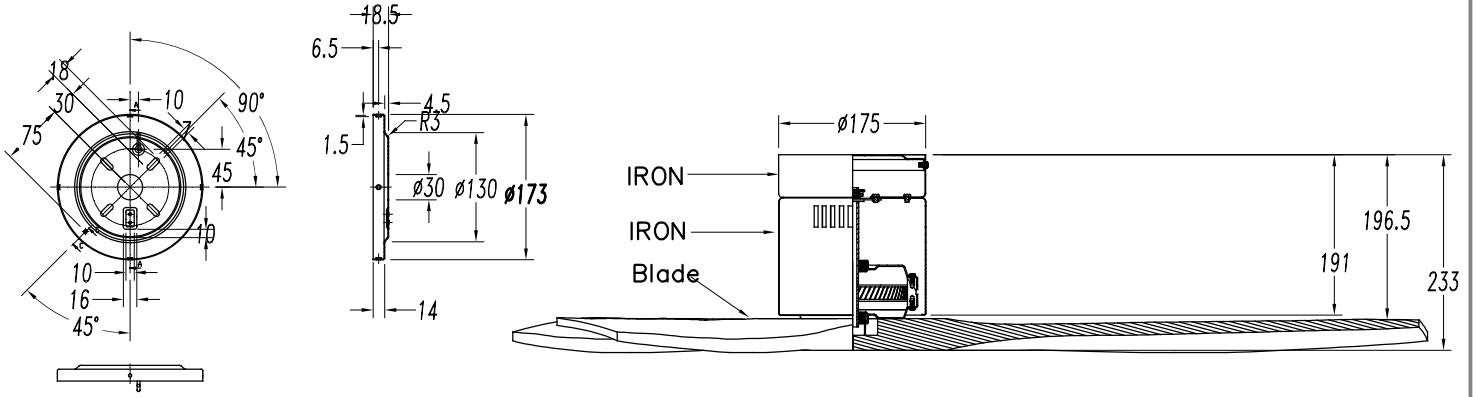


WOOD

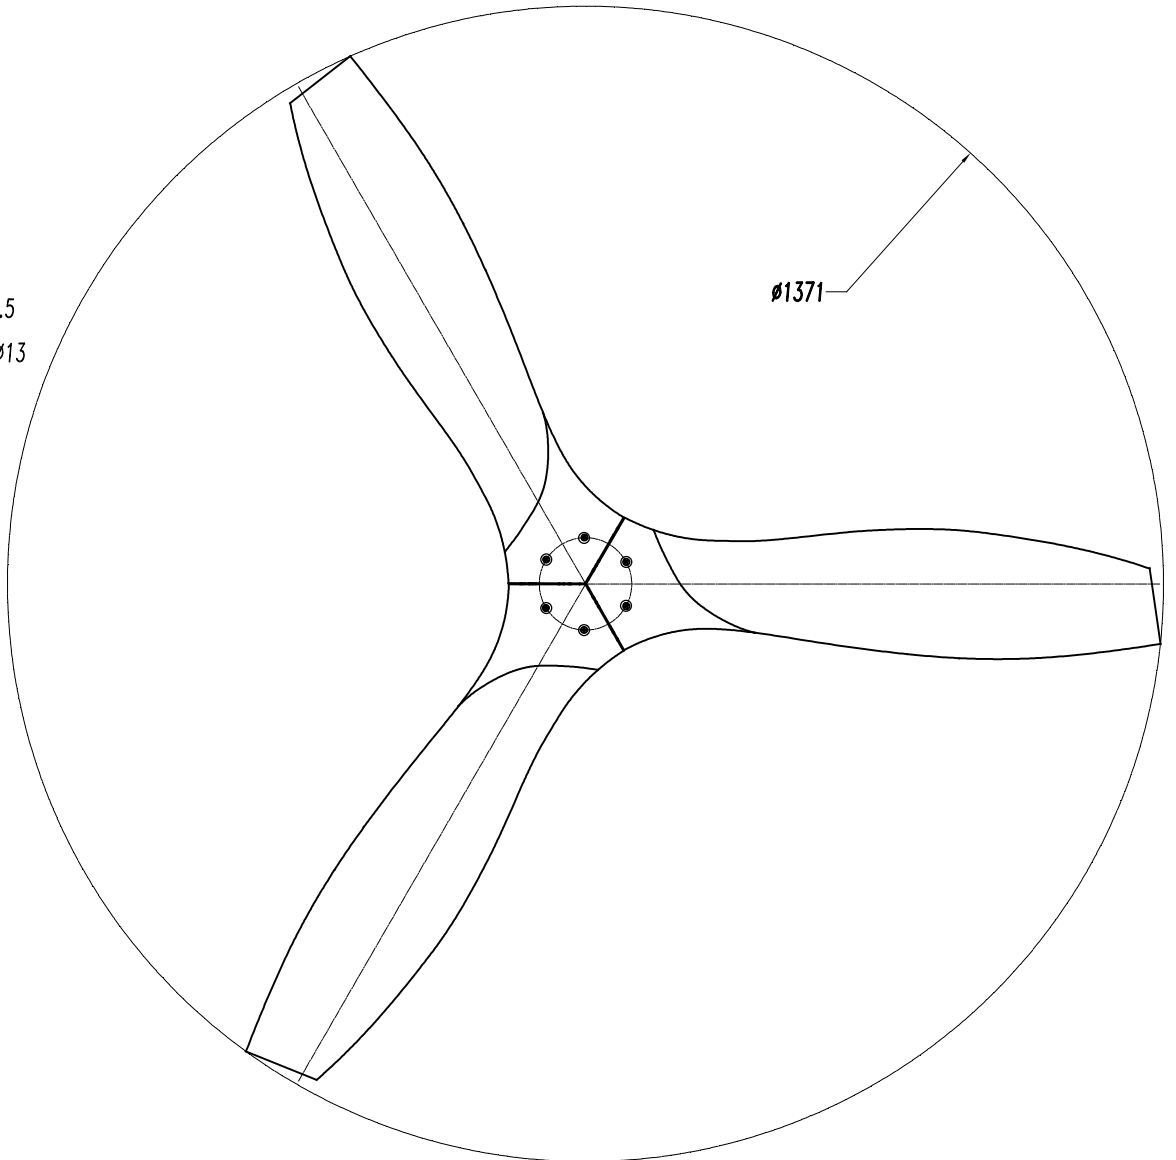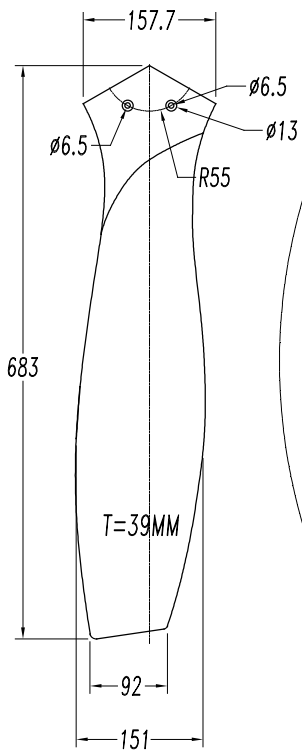


LEDS C4[®]


STEM / 30-5377

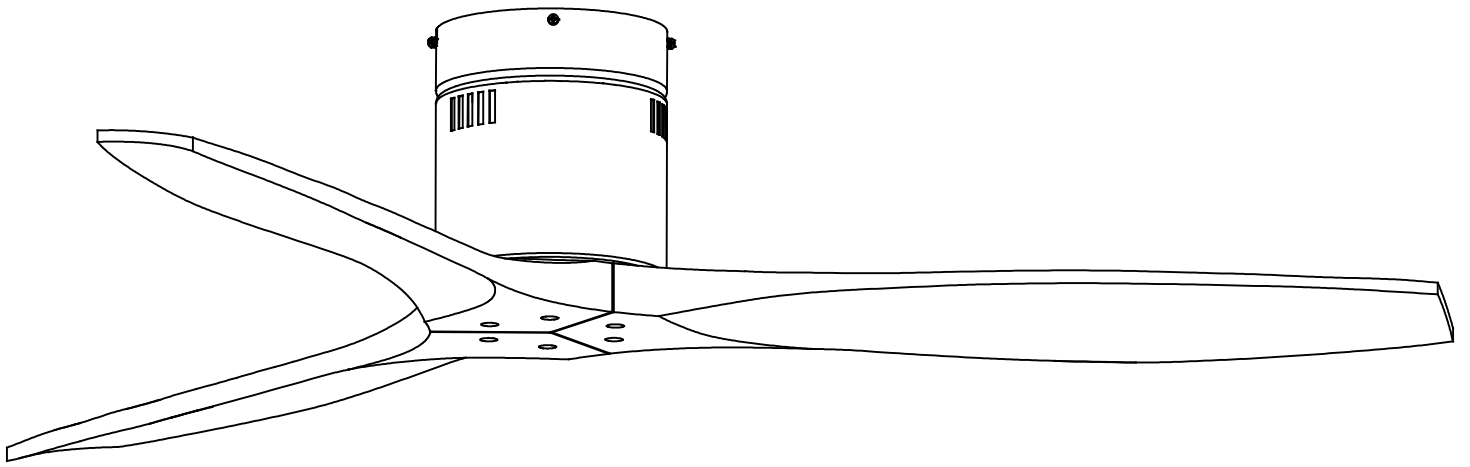



LEDS C4⁺

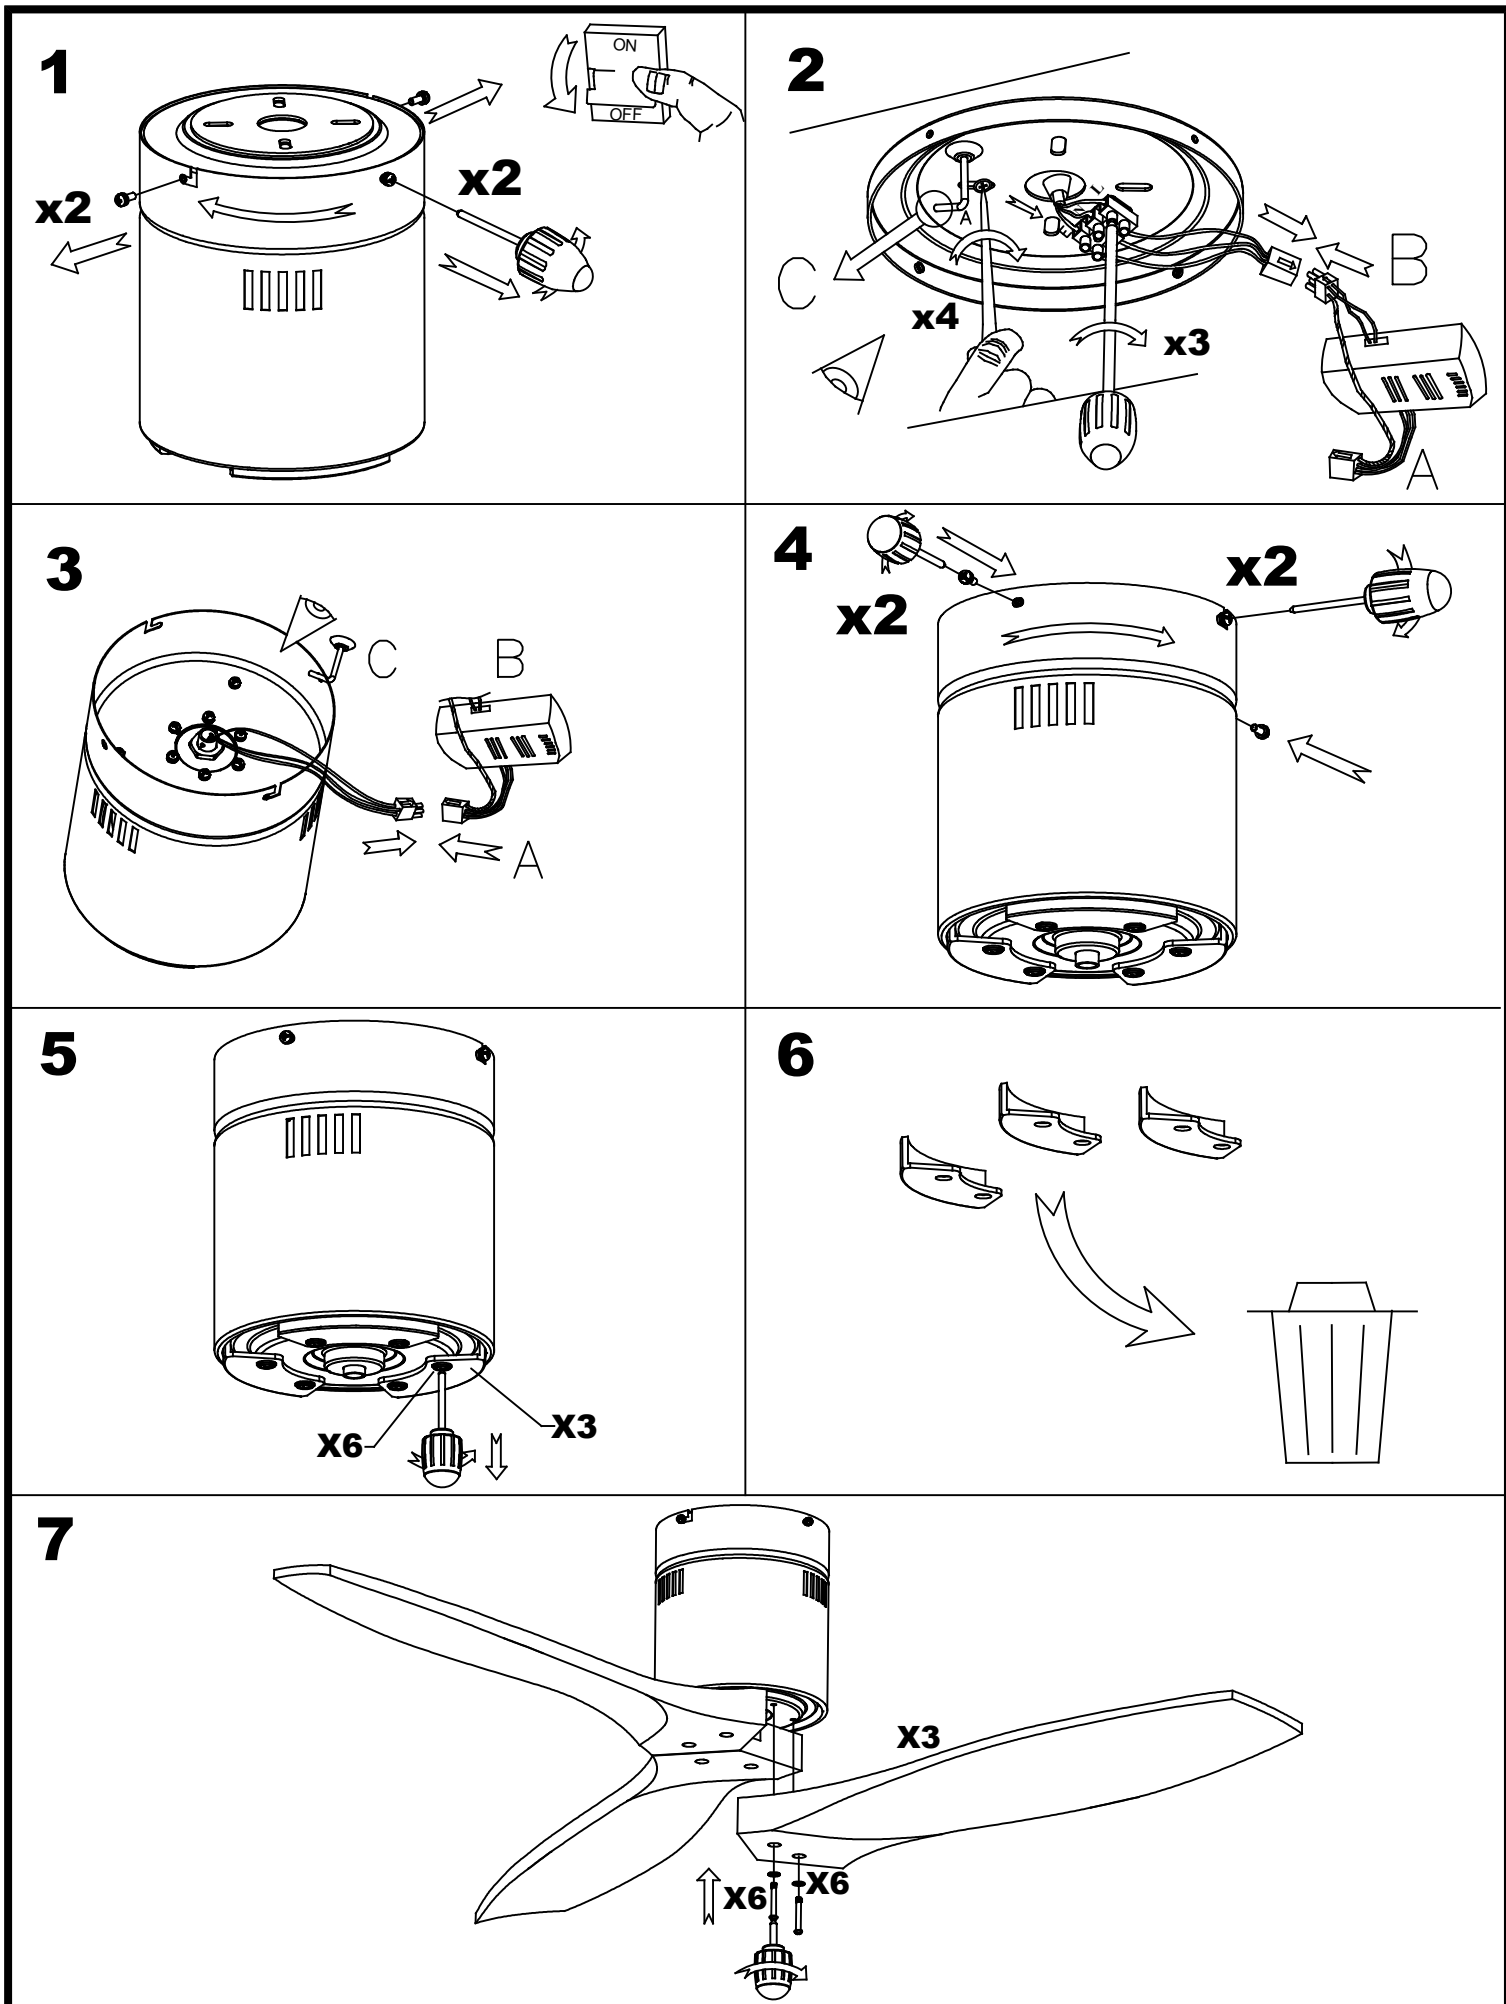



8





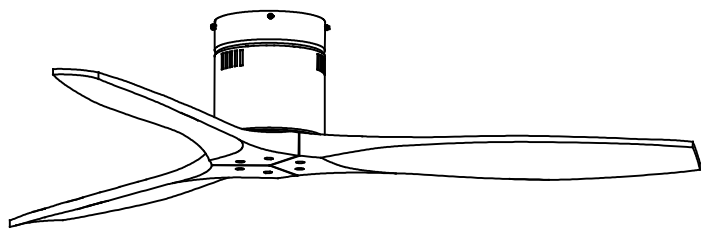


9


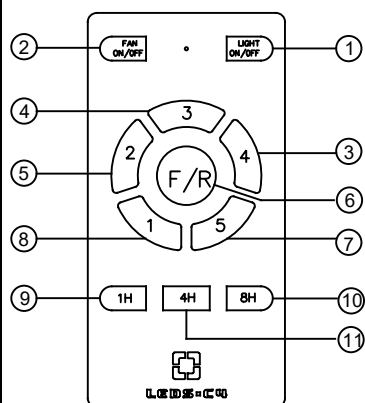
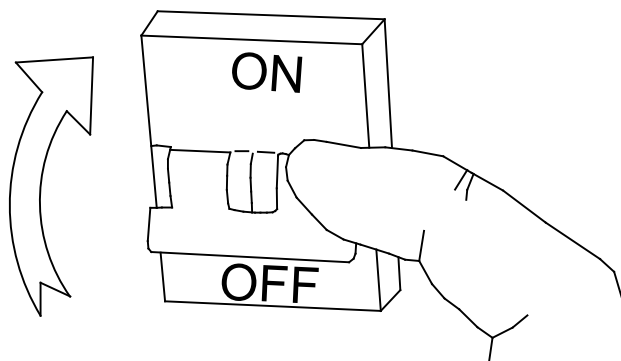


①	LIGHT ON/OFF
②	FAN ON/OFF
③	4
④	3
⑤	2
⑥	F/R
⑦	5
⑧	1
⑨	1H
⑩	8H
⑪	4H


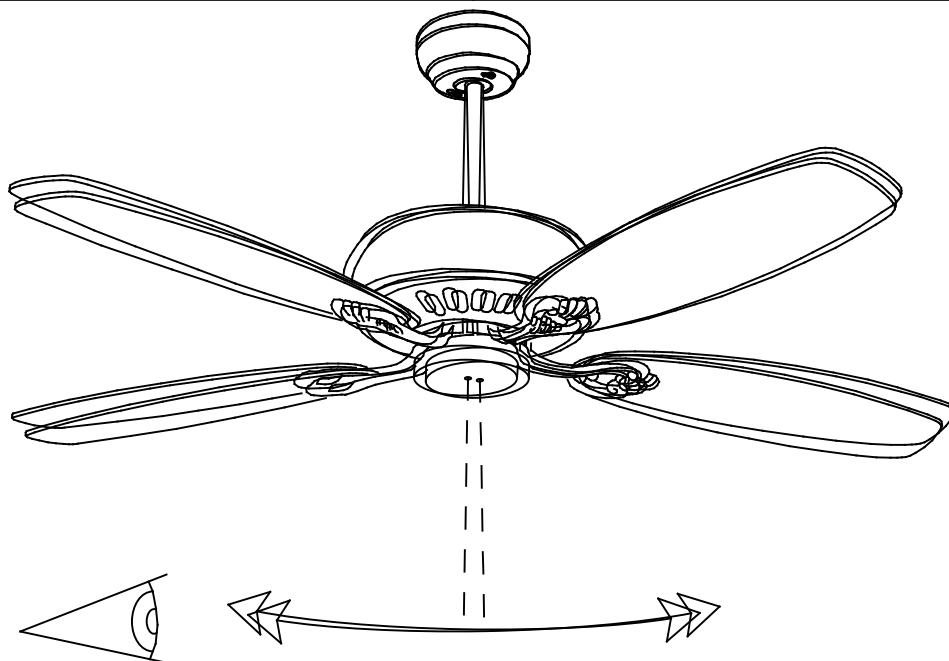
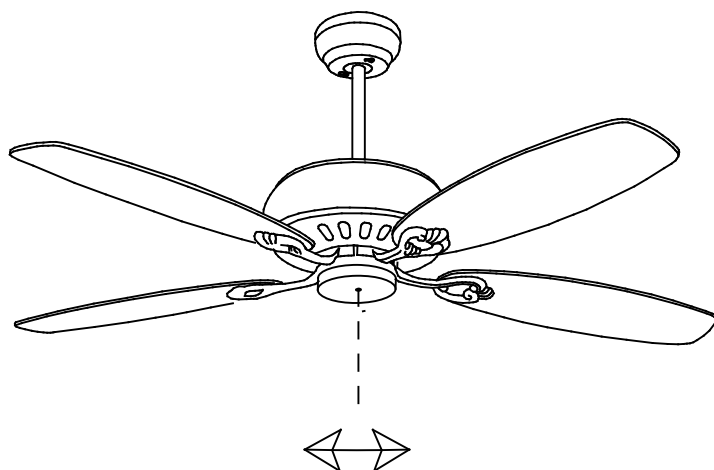


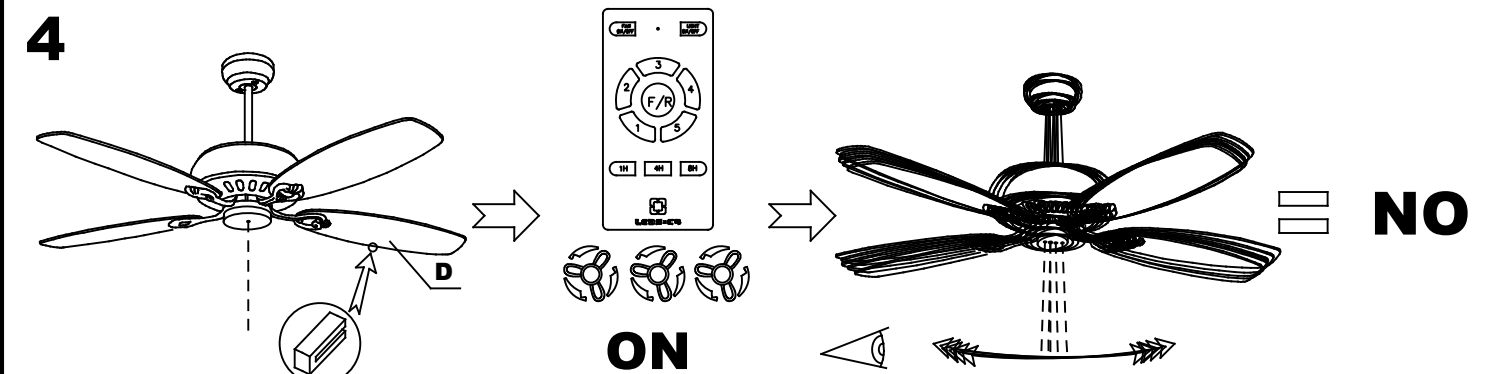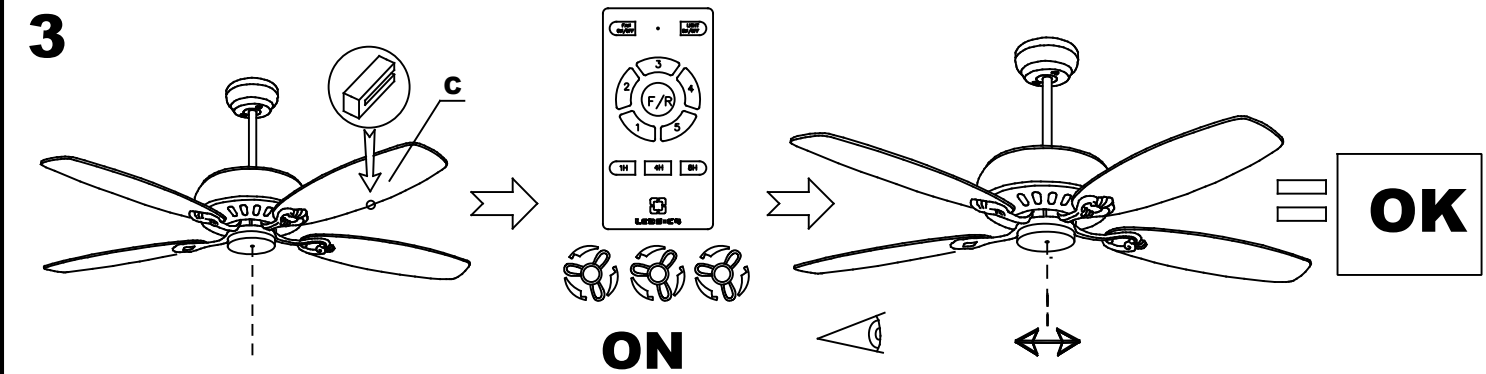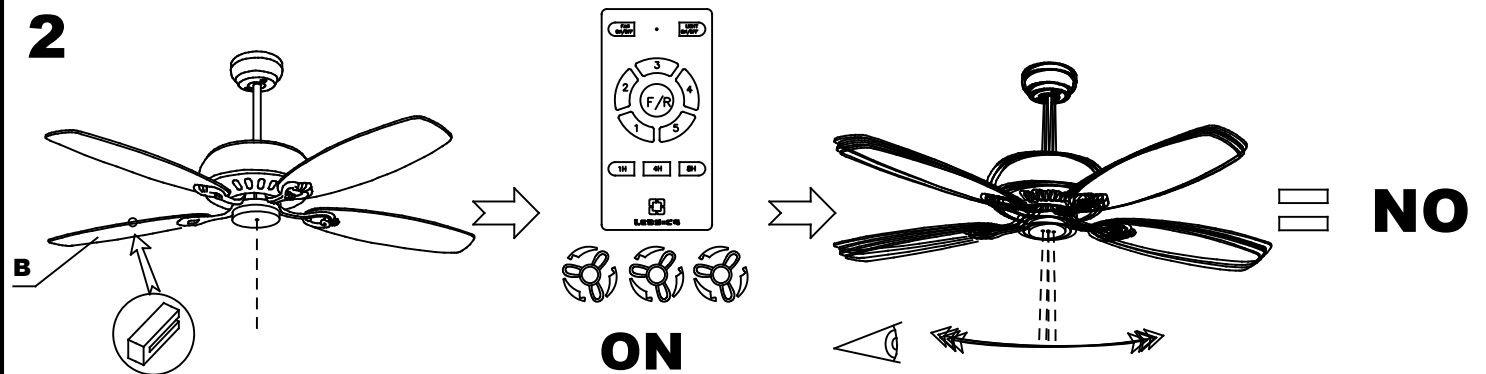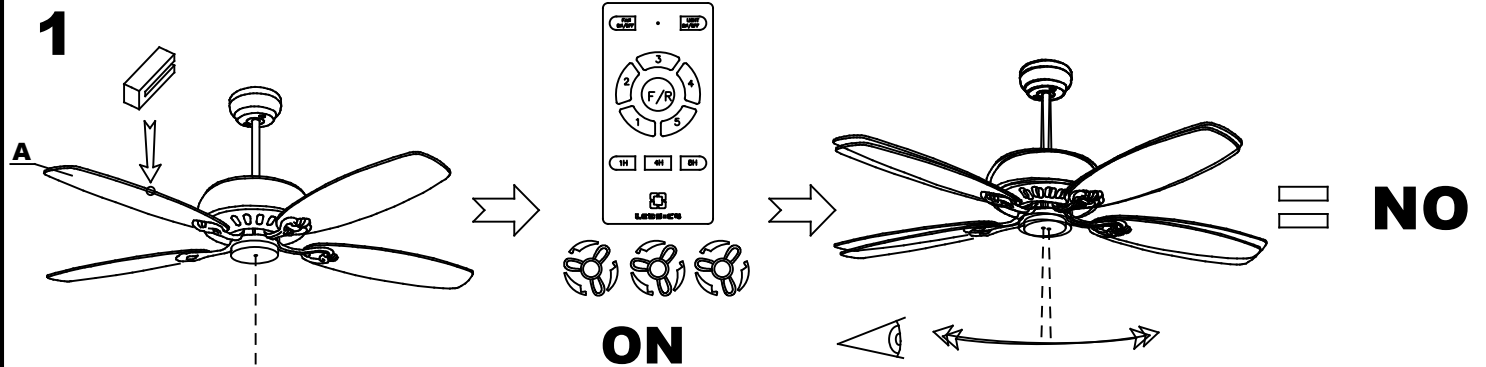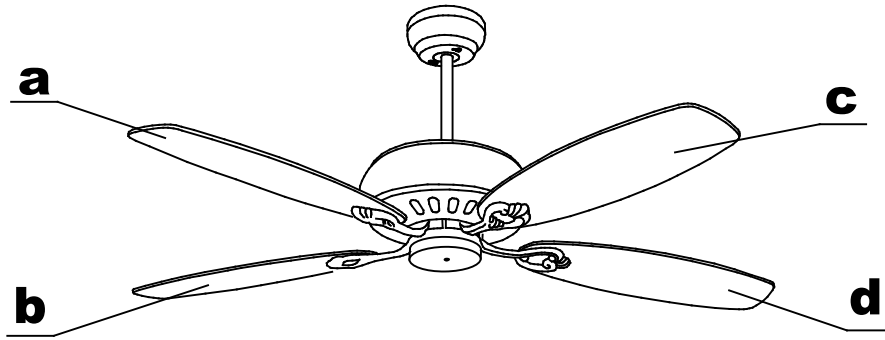




5

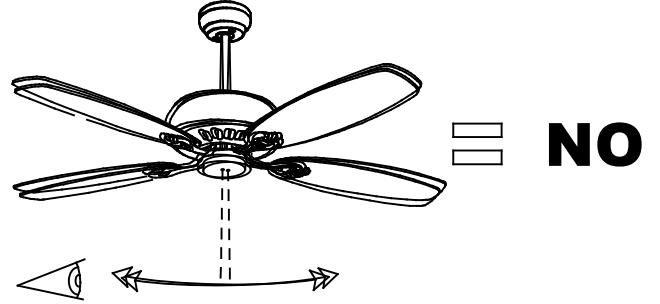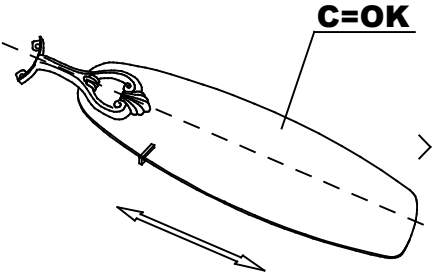

6

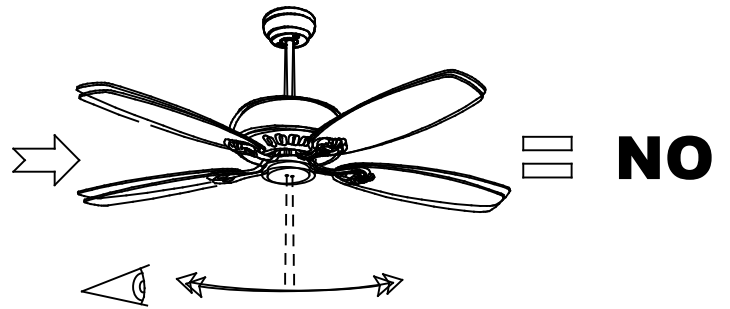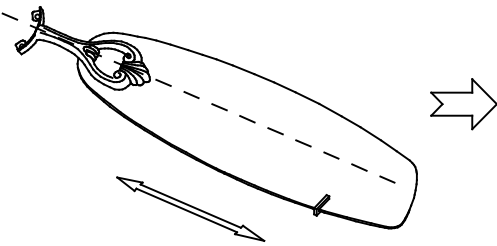


7

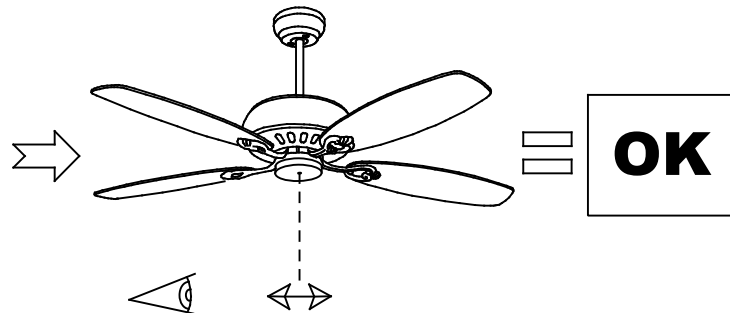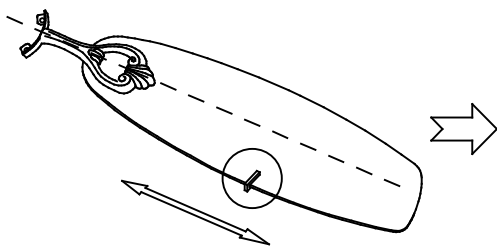


8

OK

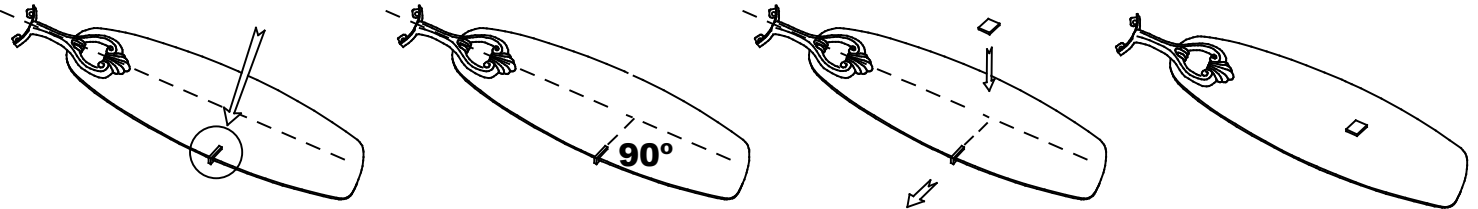

ON

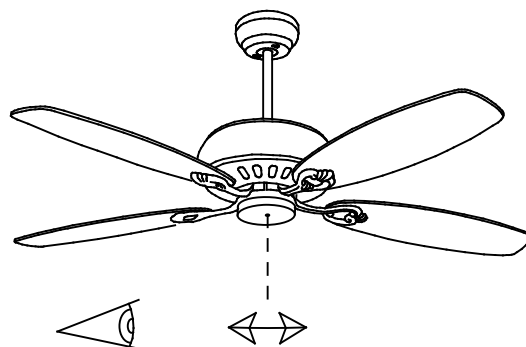

OK