


# ARSTYL® WALL TILES

Manual de instalación



[walltiles.arstyl.com](http://walltiles.arstyl.com)

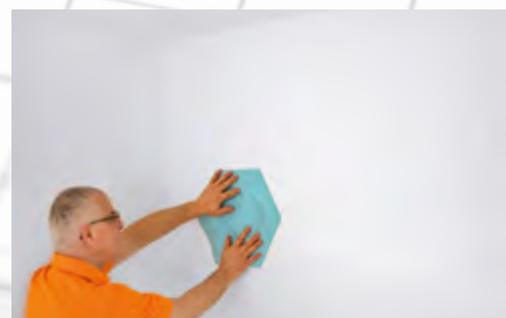


# CONFIGURACIONES DIVERSAS

ARSTYL® WALL TILES ofrecen un diseño de la pared que es creativo y variado.

## CORAL

Cuando se instala, el modelo Coral se puede combinar de cualquier modo. Los 6 lados son combinables entre si.


### EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

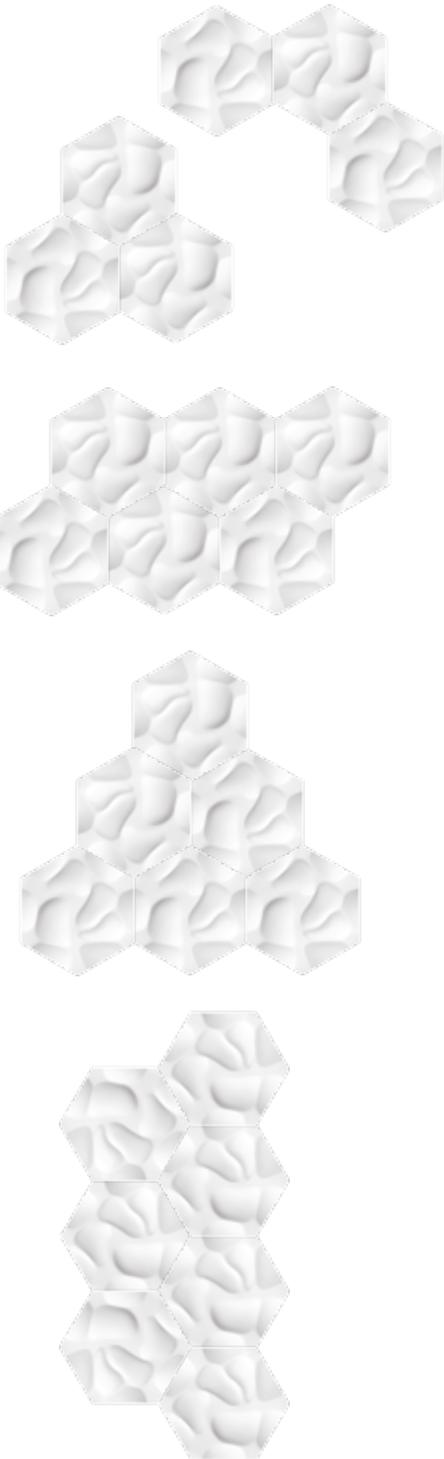

## WING

El modelo Wing se puede colocar de manera vertical o horizontal.


### EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

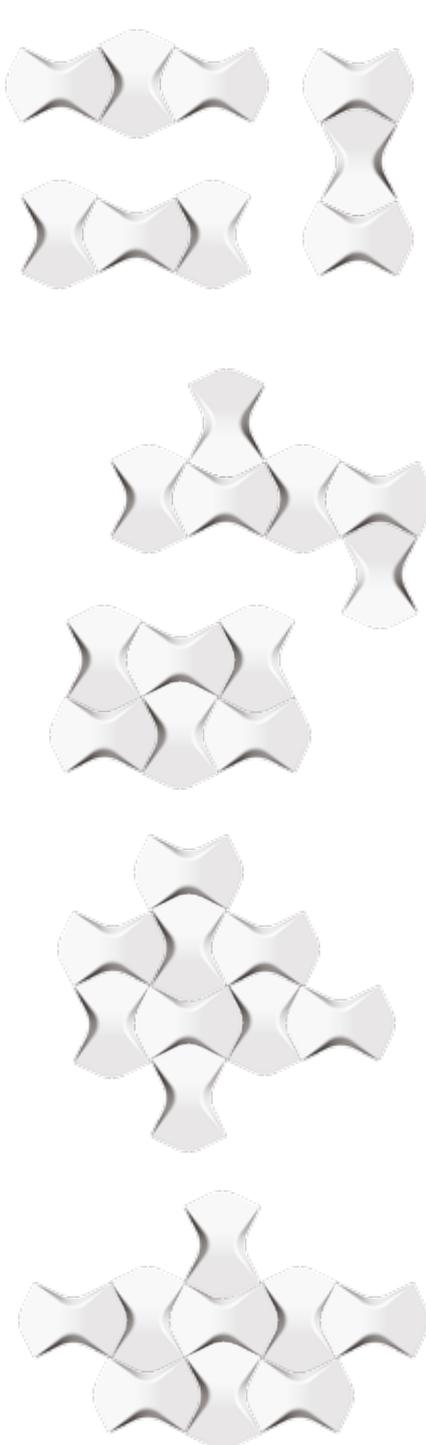


## RAY

El modelo Ray es simétrico y ofrece múltiples combinaciones.

### EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

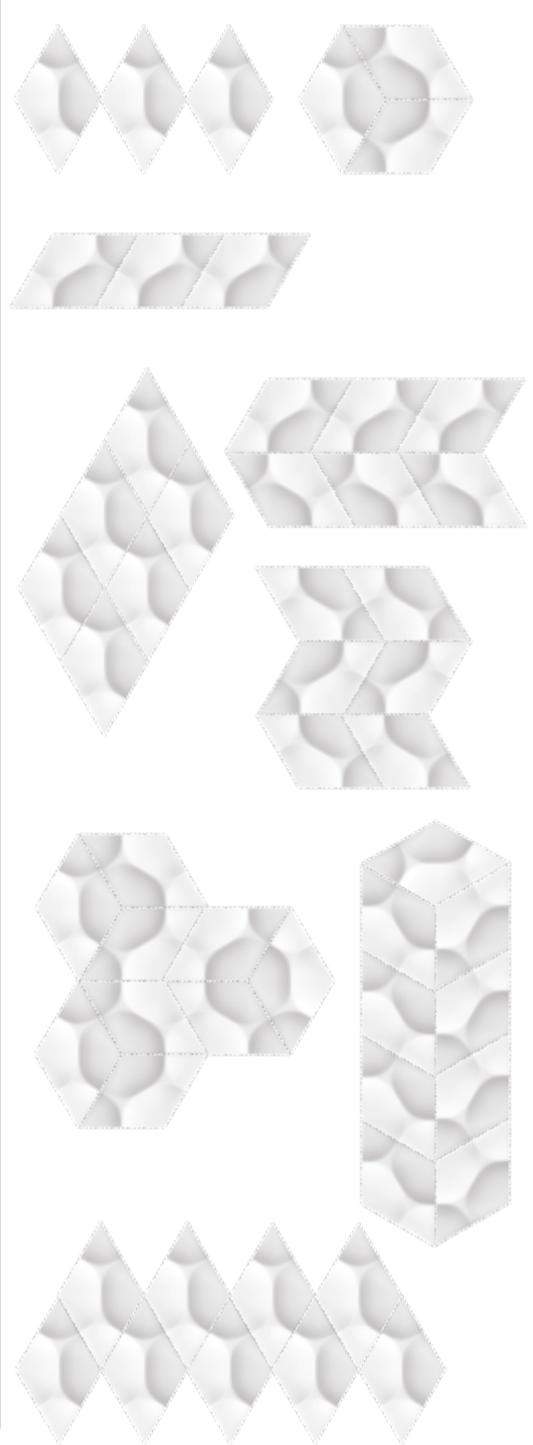

# INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

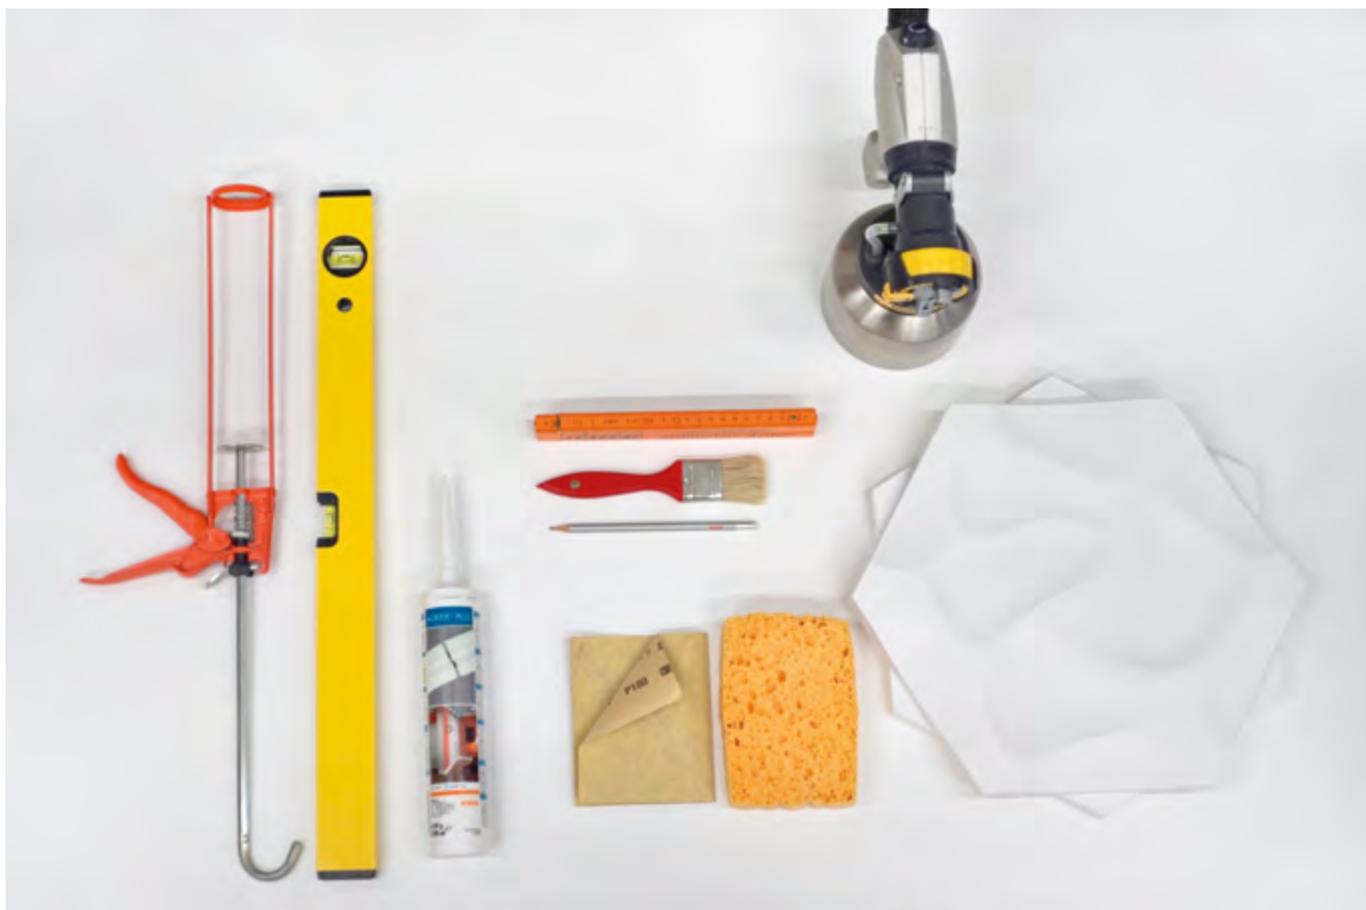

## MATERIALES NECESARIOS

- Papel de lija granulado máximo de 150.
- Escobilla / esponja
- Nivel
- Metro y lápiz
- Clavos con sostenedor o clavos
- Martillo
- Adhesivo de montaje ADEFIX® PLUS
- Pistola de cartucho adhesiva para encolar
- Pintura para acabado
- Brocha

## OPCIÓN

(para un diseño de una superficie entera, página 6)

- Masilla de adhesivo ADEFIX® (Disponible techo/pared)
- Serrucho HDPS/PU
- Listón para alinear

## CONDICIONES DE APLICACIÓN Y DE ALMACENAJE

Los paneles ARSTYL® WALL TILES deben almacenarse en seco y en posición horizontal. Se recomienda una temperatura que esté entre +15°C y +25°C con una humedad relativa del aire de entre 45% y el 65%. Para obtener óptimos resultados de acabado, la preparación debería realizarse en condiciones similares de humedad y temperatura a las que habrá en los espacios en el momento del montaje final (temperatura ambiente). Evite trabajar sobre superficies húmedas o secadas artificialmente (deshumidificadores), así como a muy altas temperaturas.

Comprobar el soporte antes del montaje. Los soportes idóneos son: superficies limpias empapeladas, recubiertas o no recubiertas. Las superficies deben ser estables, limpias, secas, libres de polvo, de grasa y ser lisas (si fuera necesario, lijar y limpiar). Para soportes especiales, consulte con nuestro servicio técnico.

## PREPARACIÓN & LA CAPA FINAL DE PINTURA



Preparar los ARSTYL® WALL TILES, lijar suavemente los cantos con papel de lija de 150 de granulado o más fino. Limpiar y secar los cantos de los paneles con una esponja ligeramente humedecida.

Aplicar la capa de acabado.

### CONSEJO:

Para el revestimiento de acabado conviene aplicar pinturas y lacas de dispersión solubles en agua, de base acrílica o de poliuretano. Básicamente se recomienda antes realizar una prueba. Al respecto, es preciso seguir las indicaciones que señalan los fabricantes de pintura.

Después del secado empiezan con el montaje.

## MONTAJE



Medir la pared y determinar la posición de cada ARSTYL® WALL TILES.

Ajustar la línea de colocación inferior utilizando un nivel de burbuja.

Colocar el cartucho adhesivo, cortar el inyector del cartucho (diámetro 5-8mm).



Aplicar el adhesivo de montaje ADEFIX® PLUS en línea continua en la cara posterior de pegado.



Posicionar los paneles y encajarlos con un movimiento deslizante.



Colocar los ARSTYL® WALL TILES a testa.



CONSEJO:  
No pegar ni masillar las juntas.



## OPCIÓN : PARA UN DISEÑO DE UNA SUPERFICIE ENTERA

Para un diseño de una superficie entera con ARSTYL® WALL TILES siga las siguientes instrucciones.



Medir la pared y determinar la posición de los paneles. Ajustar la línea de colocación inferior utilizando un nivel de burbuja.

### CONSEJO:

Se recomienda comenzar la colocación partiendo desde el centro de la pared. De esta forma se puede cortar al tamaño deseado los ARSTYL® WALL TILES que han de colocarse en las zonas de unión con las paredes laterales y el techo.



Medir el tamaño de los ARSTYL® WALL TILES que han de colocarse en las zonas de unión con las paredes laterales y el techo y trasladar la medida al dorso.



Cortar los paneles marcados con sierra de mano y listón.




Para las zonas de unión entre techo y pared utilizar adhesivo de montaje ADEFIX®.



La parte posterior de los ARSTYL® WALL TILES para pared vienen con irregularidades y huecos. Si se va a instalar un elemento con una cara seccionada visible, esta se puede aplanar con ADEFIX® PLUS y ADEFIX®. Procure que el masillado de las superficies se haga únicamente con ADEFIX®.



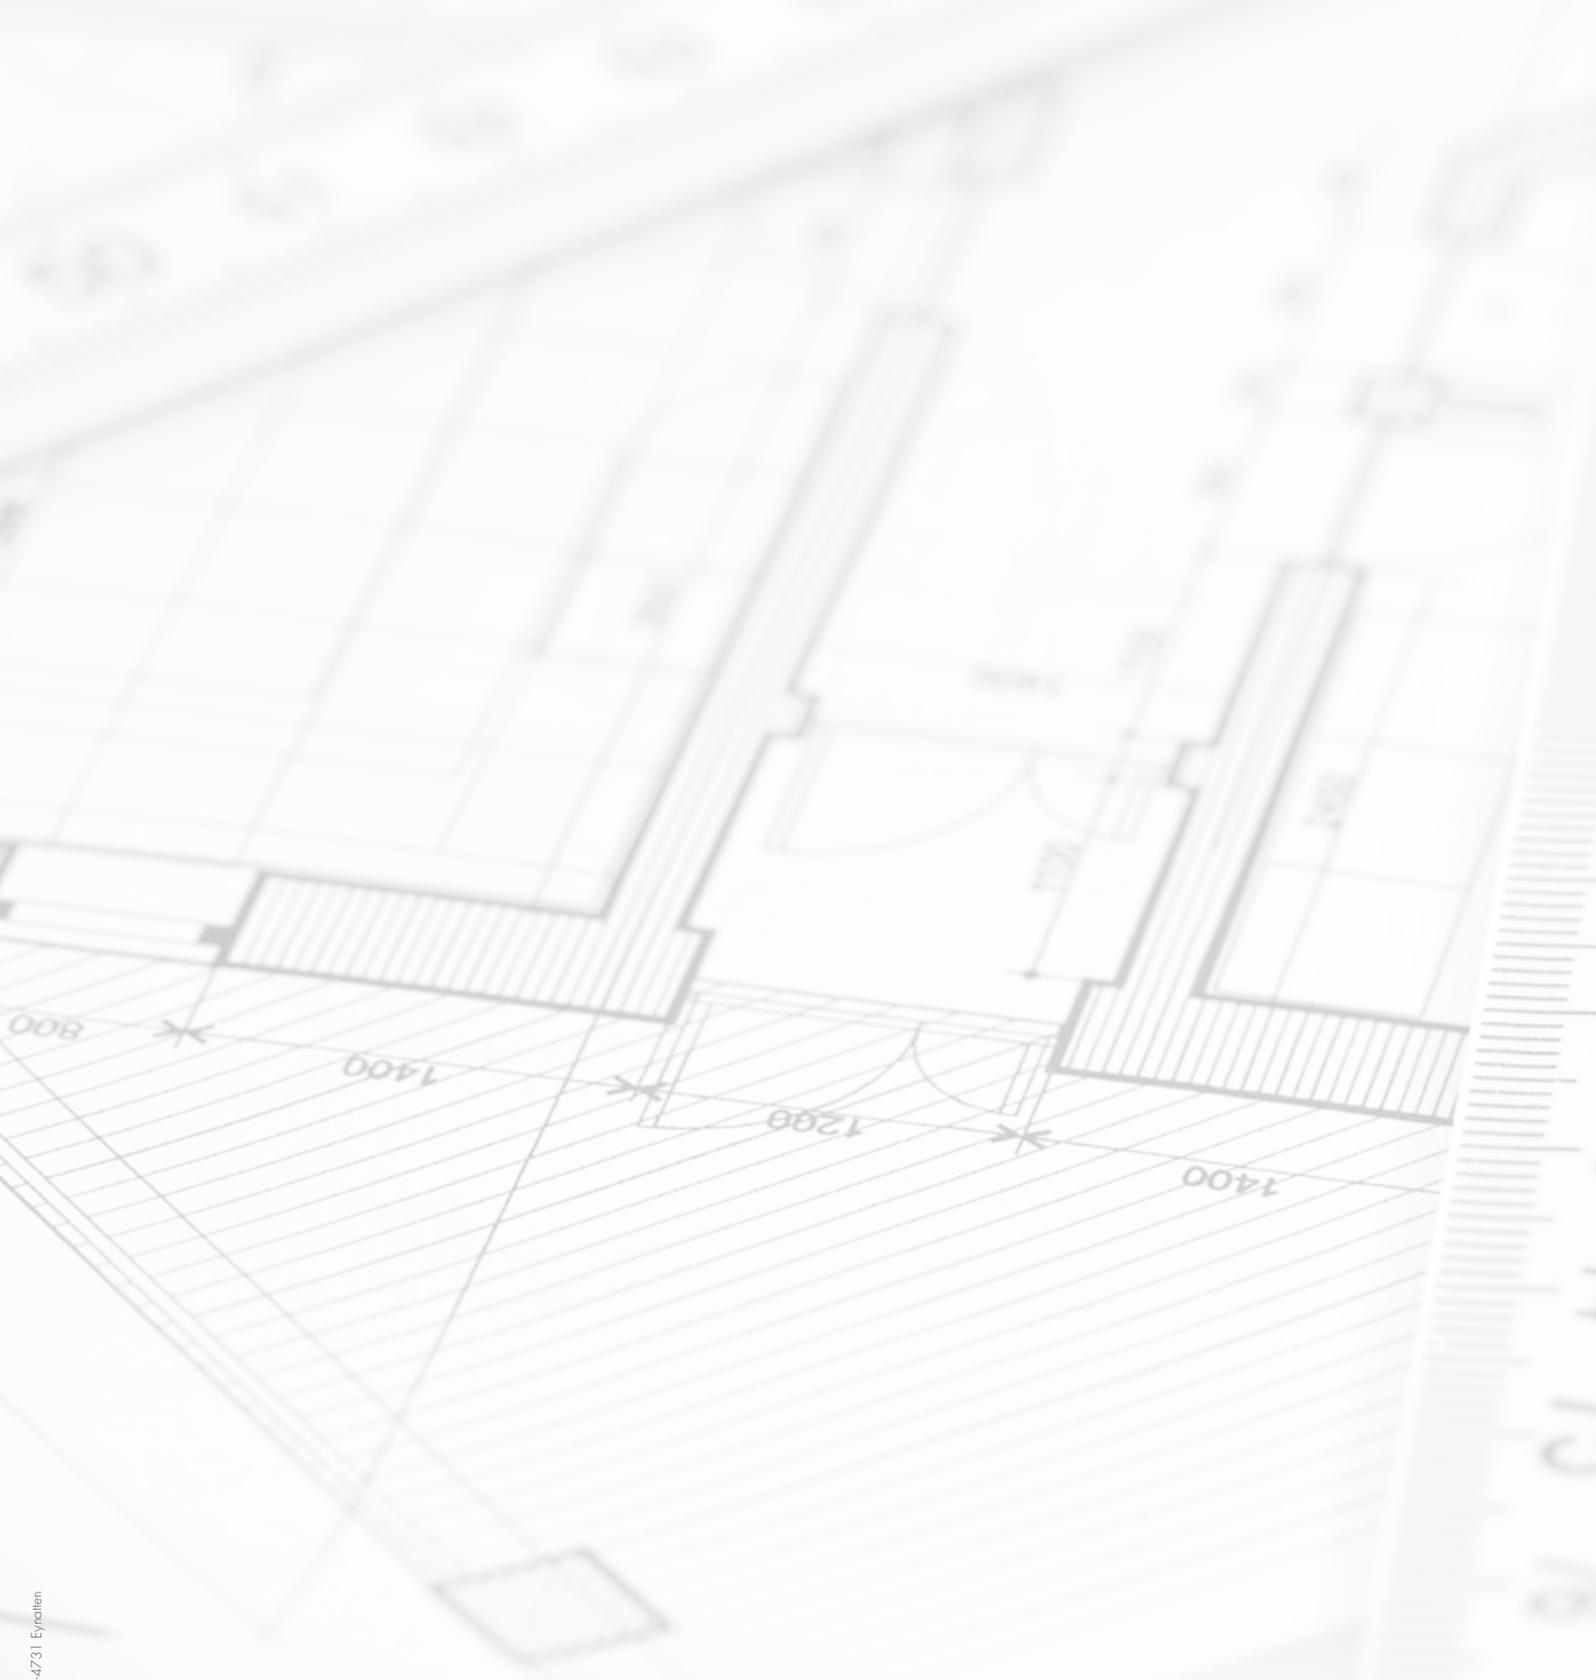

**NMC IBERICA S.L.U.**

NIF : B-63.819.148

Pol. Ind. Can Roqueta II – C/Can Lletget Nro.5  
08202 Sabadell (Barcelona)

☎ 93.715.62.00 – 📠 93.715.62.01

atcliente@nmciberica.es

[www.nmcdecoration.com](http://www.nmcdecoration.com)

**NMC sa**

Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten

☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11

info@nmc.eu

