

Ultra Secure®

KIT ALARME AUTONOME TRIPLE SIRÈNE + DÉTECTEUR
SANS-FIL + TÉLÉCOMMANDE (GAMME BT)

Référence : **F007-0321-00**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Ce **kit très simple et efficace triple sirène (de 130 dB chacune)** constitue une alarme de surveillance très pratique pour de nombreuses utilisations. Il est composé d'un **détecteur de mouvement avec sirène intégrée**, d'une **sirène solaire extérieure puissante** et d'une **sirène intérieure compacte** ainsi qu'une **télécommande nouvelle génération d'armement/désarmement à distance**. Tous les éléments sont **autonomes et communiquent en sans-fil** avec une portée de **100 mètres (champ libre)**.

Alarme la plus simple à installer

En **5 minutes** votre matériel est installé

- Vos produits sont **déjà jumelés par nos soins**
- **Installez les piles** dans les appareils (*ou retirez simplement les languettes de sécurité*)
- **Fixez-les** aux emplacements appropriés
- Votre matériel est **prêt à fonctionner**

Un détecteur de mouvement 2-en-1 !

Ce produit possède deux cordes à son arc :

- **Détecteur intégré** : c'est un détecteur de **mouvement de chaleur de nouvelle technologie doté d'une lentille Fresnel**. Il détecte à **10 mètres, 120 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement**. Ces données peuvent varier selon votre installation. Notez que le faisceau de détection ne passe pas à travers les obstacles (*y compris les vitres*).
- **Sirène intégrée** : la sirène atteint les **130 décibels** et permet une **dissuasion efficace**. Des sirènes sans fil additionnelles peuvent être ajoutées pour dissuader davantage. Elle se déclenche **pendant 60 secondes** (*à moins d'être interrompue par vous même grâce aux télécommandes*). Une fois qu'elle s'arrête, le système reste armé. Si un nouveau mouvement est détecté, l'alarme sonne à nouveau.

Il est **entièrement autonome**, alimenté par **3 piles AA**. L'autonomie des piles est d'environ 8 mois.

Astuce : Alimenter l'appareil avec des piles lithium est un bon moyen d'augmenter encore cette autonomie.

Il dispose même d'un avertissement de niveau de piles faibles. Lorsque les piles sont presque usées, la **LED reste allumée**.



Une sirène extérieure solaire performante

Elle possède des **LEDs** offrant une **lumière stroboscopique** en cas de déclenchement en plus de la sirène. En plus d'une **alerte sonore très dissuasive de 130 dB**, elle émet des **flashes lumineux** rapides en cas d'activation.

Cette [sirène extérieure BT](#) unique est conçue pour se déclencher **25 secondes après celle du détecteur**, créant davantage de **trouble pour l'intrus**. Elle émettra un **son puissant** pendant **3 minutes**. Suite à cela, elle reste armée (*prête à être activée à nouveau*).

2 modes d'alimentation

La sirène solaire BT peut être utilisée de deux façons :

- **Sirène solaire** : Installée dans un endroit exposé à la lumière du soleil, elle peut être utilisée avec sa batterie rechargeable intégrée, qui se charge et se maintient grâce au panneau solaire intégré. Une zone de faible intensité lumineuse peut être suffisant pour l'alimenter, son besoin est adapté à nos régions tempérées.

- **Sirène à piles** : Lorsque la sirène est installée dans un endroit très sombre, ne profitant pas de la lumière du soleil, elle peut fonctionner avec des piles standard AA. *(autonomie de 9-12 mois pour une utilisation normale).*

Conçue pour l'extérieur

La sirène solaire BT est **résistante aux intempéries et respecte la norme IP65**, vous autorisant une utilisation tout au long de l'année et pour le **long terme**. Rien ne vous empêche cependant de l'utiliser en intérieur *(sur piles)* et de bénéficier de ces flashes lumineux dissuasifs.

A white, rectangular indoor siren with a circular speaker grille and a small red LED light. The brand name 'UltraSecure' is visible on the front.

SIRÈNE INTÉRIEURE

- Élément **compact** *(facile à dissimuler)*
- **8-12** mois d'autonomie sur piles *(fournies)*
- **Sirène** puissante de **130 décibels**

Une sirène intérieure compacte très pratique

La sirène intérieure BT est unique et conçue pour se déclencher **5 secondes plus tard**, créant davantage de **trouble pour l'intrus**. Elle émettra un **son puissant de 130 dB** pendant **60 secondes**. Suite à cela, elle reste armée *(prête à être activée à nouveau)*.

Elle est **compacte**, complètement **autonome sur piles fournies** et vous permet une installation rapide et simple. C'est un **allié incontournable** de votre système de surveillance.

A hand holding a white remote control with a black display area showing '50s' and a red LED indicator. There are two buttons at the top and a larger button at the bottom with an 'OFF' label.

TÉLÉCOMMANDE

- Armement / désarmement à **distance** *(100m champ libre)*
- **1 à 2 ans** d'autonomie sur pile *(fournie)*
- Jusqu'à **9 télécommandes** par système

Armement et désarmement à distance

La télécommande BT permet de contrôler votre système dans un rayon de **100 mètres** *(champ libre)*. Armez ou désarmez-le simplement à distance en temps utile *(La LED témoin*

située en façade vous informe que le signal a bien été envoyé). Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes** ([F007-0660-00](#)) par système BT au besoin.

Son **design et sa qualité de fabrication** ont été travaillés pour vous assurer une **utilisation optimale pour le long terme**. Les boutons sont larges et agréables à utiliser, cette télécommande est un formidable outil pour **contrôler à distance votre système**.


Une télécommande optimisée

Son **design et sa qualité de fabrication** ont été travaillés pour vous assurer une **utilisation optimale pour le long terme**.

Fonction panique

En exclusivité avec l'**UltraDIAL**, activez la **nouvelle fonction panique de votre télécommande BT** en maintenant les **deux boutons supérieurs marqués SOS**. L'alerte par appel et/ou SMS sera automatiquement envoyée vers les numéros enregistrés.

Une gamme ultra-simple et innovante

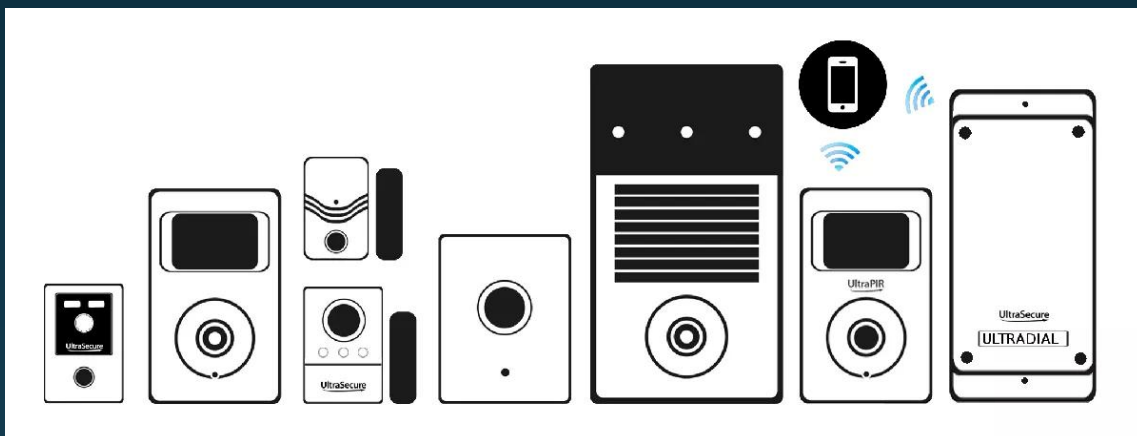

Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit suivant vos **besoins** et votre **environnement** pour vous assurer une **alerte sûre**, toute la gamme BT est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre kit comme par exemple => [F007-0660-00](#) / [F007-1460-00](#) / [F007-0230-00](#) / [F007-0180-00](#) / [F007-0221-00](#) / [F007-0260-00](#) / [F007-0200-00](#) / [F007-4000-50](#) / [F004-4740-50](#) / [F007-1460-54](#) / [F007-0650-53](#) / [F007-0680-51](#)

Et **concevez** le système qui **répond** parfaitement à **vos besoins**, sans compromis (quelques exemples : [F007-1000-60](#) / [F007-4500-51](#) /

[F007-1200-56](tel:00331467102517)) !

Le détecteur de mouvement BT existe aussi avec option **appel téléphonique autonome**, l'**UltraPIR GSM** (référence [F007-4000-50](https://www.securitemarche.fr)). Une des meilleures ventes de [sécuritemarché.fr](https://www.securitemarche.fr) !

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

EAN : 3701467102517

CE KIT COMPREND

- **Kit alarme autonome triple sirène + détecteur sans-fil + télécommande (gamme BT)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)]
 - ... incluant 1x Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
 - incluant 1x Détecteur de mouvement PIR

- *incluant* 1x Support de fixation rotatif
- *incluant* 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
- [1x Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashs lumineux (gamme BT)]
 - ... *incluant* 1x Sirène solaire
 - ... *incluant* 1x Batterie Lithium intégrée
- [1x Sirène sans-fil intérieure compacte 130 dB (gamme BT)]
 - ... *incluant* 1x Sirène intérieure BT
 - ... *incluant* 1x Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
 - ... *incluant* 1x Adhésif double face
 - ... *incluant* 1x Lot de vis
- [1x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
 - ... *incluant* 1x Télécommande nouvelle génération
 - ... *incluant* 1x Pile bouton CR2032

SPÉCIFICATIONS

Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)

- Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
 - Type de détection d'alarme : Détection de mouvement
 - Méthode pour armer & désarmer : Télécommande
 - Distance d'opération entre le détecteur & la télécommande : 100 mètres (champ libre)
 - Distance de transmission aux sirènes supplémentaires : 100 mètres (champ libre)
 - Sirène intégrée : Oui (130 dB)
 - Délai de sortie : Oui (30 secondes)
 - Délai d'entrée : Oui (5 secondes)
 - Durée de sirène : 60 secondes (reste armée jusqu'à ce qu'elle soit désarmée via la télécommande)
 - Portée de détection : 10 mètres
 - Couverture horizontale : 120 degrés
 - Couverture verticale : 90 degrés
 - Alimentation détecteur de mouvement : 3 piles AA fournies
 - Dimensions : 68 mm (larg.) x 108 (haut.) x 36 (profond.)
 - Durée de vie des piles : 12-18 mois (utilisation normale)

Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashs lumineux (gamme BT)

- Sirène intégrée : 130 décibels
- Durée de la sirène : 3 minutes
- Lumière stroboscopique intégrée : Flashs rapides (activation)
- Alimentation : 1 batterie Lithium intégrée (fournie)
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 60 °C
- Piles (en option) : 4 piles alcalines AA (pour les emplacements peu lumineux)
- Durée de vie des piles alcalines : 9-12 mois (utilisation normale à un emplacement peu lumineux)
- Résistante aux intempéries : Oui (norme IP65)
- Installation : Ne pas installer à l'horizontale

- Bouton d'autoprotection : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Dimensions : 110 mm (larg.) x 170 (haut.) x 28 (profond.)

Sirène sans-fil intérieure compacte 130 dB (gamme BT)

- Sirène intégrée : Oui (130 décibels)
- Alimentation : 2 piles AA
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Fonctionne avec : Détecteur de mouvement (F007-0200) & détecteur d'ouverture de porte/fenêtre (F007-0210)
- Dimensions : 63 mm (larg.) x 85 (haut.) x 21 (profond.)
- Couleur : Beige
- Durée de sirène : 60 secondes (reste complètement armée)
- Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
 - Type de pile : AA (LR6)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 1,5v

Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc