



## PANNEAU LED 45W SURFACE 60X60 SMD2835 230V-AC CADRE BLANC ANGLE 160°

**MODÈLE:** B4238

Si vous ne disposez pas de faux plafond, ce panneau de surface est fait pour vous. Le driver LiFud rentre parfaitement à l'intérieur du panneau ce qui permet de le dissimuler pour une meilleure esthétique.

Son installation est facile, rapide et propre, et il est approprié à presque toutes les surfaces, soit au plafond ou au mur.

45W

230V



CRI  
80



### DESCRIPTION

C'est un produit de haute luminosité, qui diffuse une lumière complètement uniforme qui ne fatigue pas la vue, il ne produit pas de scintillement ni de rayonnement ultraviolet.

De plus, l'allumage est immédiat et le fait de l'allumer et de l'éteindre de nombreuses fois ne réduit pas sa durée de vie.

Si vous ne disposez pas de faux plafond, ce panneau de surface est fait pour vous.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur	
Puissance	<b>45W</b>
Tension	<b>230V</b>
Angle	<b>160 degrés</b>
Puce/Chip	<b>SMD 2835</b>
IP	<b>IP20</b>
CRI	<b>80</b>
Facteur de puissance	<b>0.95</b>
Durée de vie	<b>25.000 heures</b>
Dimensions	<b>600 x 600mm</b>
Épaisseur	<b>40mm</b>
Certifications	<b>CE, ROHS</b>

Le **PANNEAU DE 60X60cm** est très utilisé pour substituer les écrans avec quatre tubes fluorescents de 60cm et améliore la luminosité, réalisant des économies allant jusqu'à 60% sur vos factures d'électricité. Sa durée de vie peut être jusqu'à 5 fois plus longues que celle des tubes fluorescents, c'est pour cela qu'aucune maintenance est nécessaire.

De plus, les lumières LED sont respectueuses de l'environnement et sont faciles à recycler puisqu'elles ne contiennent pas de mercure ni d'autres matériaux dangereux.

### APPLICATION

- Eclairage général, remplace les dalles fluorescentes.
- Utilisable dans les bureaux, hôtels, restaurants, cuisines, locaux commerciaux, salles d'attente, etc.
- Idéal pour les centres commerciaux et vitrines.


### COULEUR

Blanc Froid	Blanc Neutre
6000K	4000k
3800 lm	3620 lm



01 78 90 27 46

[commercial@barcelonaed.fr](mailto:commercial@barcelonaed.fr)

[WWW.BARCELONALED.FR](http://WWW.BARCELONALED.FR)


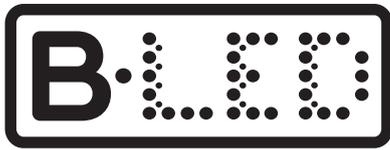


# FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

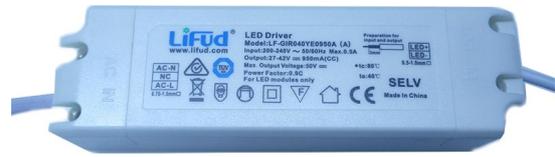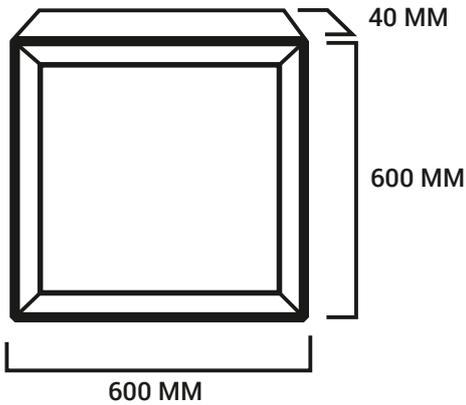


**LIFUD**  
FACTEUR DE PUISSANCE  
0.95

## TEMPÉRATURE DE COULEUR

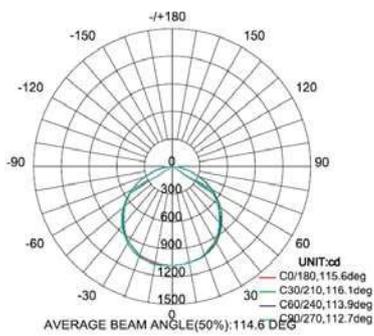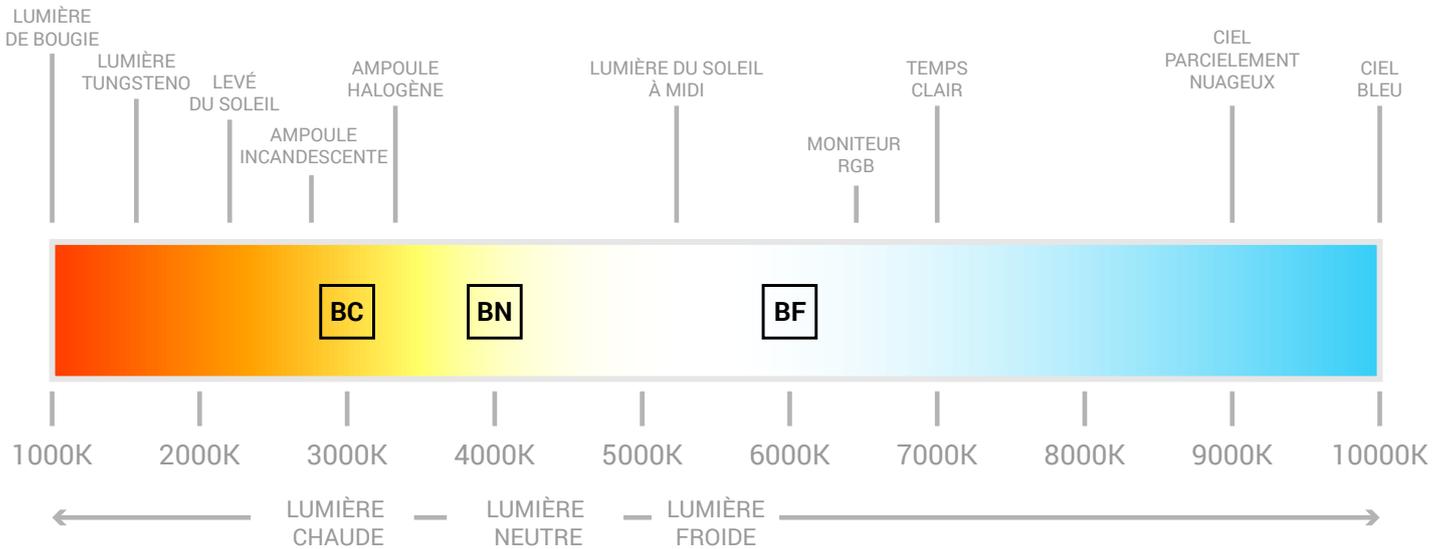

BLANC FROID

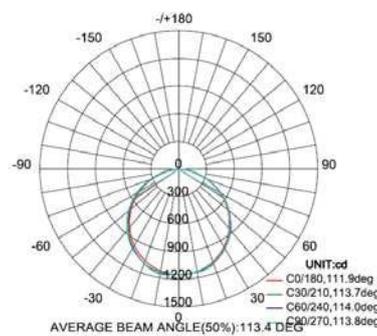

BLANC CHAUD ET NEUTRE

