




Manuel d'installation/ instruction manual Projecteur LED / LED floodlight




Puissance/Power	10W	20W	30W	50W	100W	20W	30W
Détecteur/sensor	Non					Oui	
IP protection	IP65					IP44	
Lumen	1000lm	2000lm	3000lm	5000lm	11000lm	2000lm	3000lm
Temperature	3000k / 4000k						
Voltage	220-240 V ~						
Fréquence/frequency	50/60 Hz						
Class protection	I : protection terre / earth protection						
Garantie/guaranteee	5 ans / 5 years						
Taille/size (mm)	110x105x33	137x122x34	158x138x34	207x178x34	252x182x38	137x183x56	159x201x64
Classe énergétique /Energy efficient	F	F	F	F	E	F	F


Première étape : choisir l'emplacement/choice the place

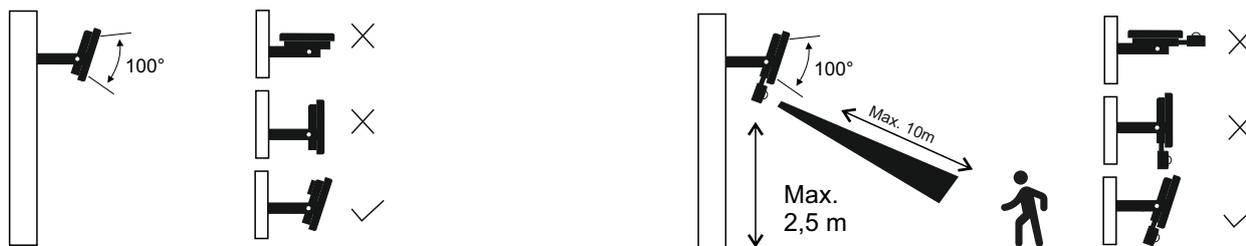

Deuxième étape : installation Second step: installation

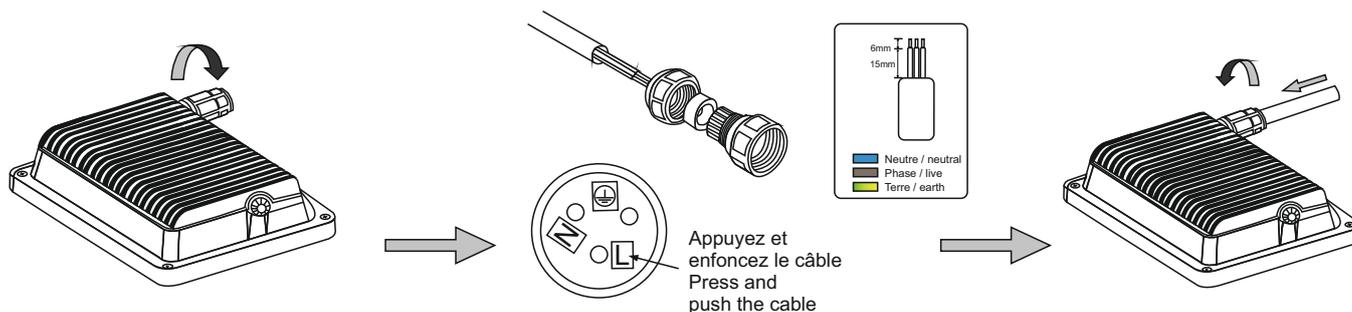

Réglages détecteur de mouvement / sensor function

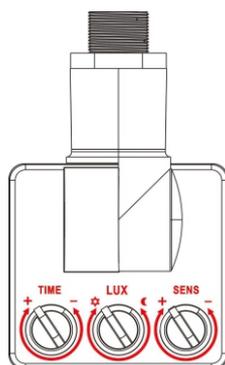

Réglage du temps d'allumage (TIME) : le temps peut être ajusté de 10 sec. à 10 min en allant du - au +

Setting the ignition time (TIME): the time can be adjusted from 10 sec. 10 min from - to +

Réglage de la détection de la lumière ambiante (LUX) : ajuster le réglage sur ☾ pour qu'il s'allume seulement la nuit ou plutôt vers le ★ pour qu'il s'allume durant le jour

Ambient light detection setting (LUX): adjust the setting to so that it lights up only at night ☾ or towards so that it lights up during the day ★

Réglage de la distance de détection (SENS) : ajuster la distance à laquelle le détecteur détectera votre passage (de 2 à 10 mètres)

Setting the detection distance (SENS): adjust the distance at which the detector will detect your passage (from 2 to 10 meters)