

# VMC AUTOREGLABLE DECO A SONDE HYGROMETRIQUE

## Série DECO DHU

5 ANS GARANTIE

NOUVEAU



### Les plus

- Equipée d'une sonde hygrométrique réglable de 60 à 90% HR
- Kit livré avec les bouches design BDO
- Piquages démontables par 1/4 de tour
- Maîtrise du débit cuisine par Convergent (brevet) : pas de réglage, pas d'encrassement
- Caisson matière plastique
- Particulièrement compact
- Universalité :
  - maisons de T1 à T7
  - jusqu'à 4 sanitaires

### Applications



- VMC en habitat pavillonnaire Autoréglable, conforme à la Nouvelle Réglementation Acoustique.

**KIT Livré avec 3 bouches Extra plates**

**Equipée d'une sonde hygrométrique réglable de 60 à 90 % HR**

### Caractéristiques du caisson

- Moteur 2 vitesses 230V - 50 Hz
- Consommation électrique : 35 W-Th-C
- 4 piquages sanitaires  $\varnothing$  80 mm autocalibrés 2x15 et 2x30 m<sup>3</sup>/h
- 1 piquage cuisine  $\varnothing$  125 mm
- 1 piquage de rejet  $\varnothing$  125 mm



### Sonde de détection hygrométrique réglable

- Le potentiomètre de réglage protégé par un bouchon situé sur le caisson permet de sélectionner avec précision le taux d'humidité de 60% à 90% HR permettant ainsi au caisson DECO DHU de passer automatiquement en grand débit et d'extraire l'humidité ambiante des pièces techniques. Lorsque l'humidité sera redescendue en dessous de la valeur sélectionnée, le caisson DECO DHU reprendra automatiquement le débit de base.



piquages cuisine  $\varnothing$  125 mm



piquages sanitaires  $\varnothing$  80 mm 15m<sup>3</sup>/h



piquages sanitaires  $\varnothing$  80 mm 30m<sup>3</sup>/h



Rejet  $\varnothing$  125 mm



Bouches Design extra-plate avec manchette à griffes fournies avec le kit DECO DHU



### Gamme

Référence	Code	Caisson	Interrupteur	Bouche cuisine $\varnothing$ 125 mm	Bouches sanitaire $\varnothing$ 80 mm	Bouchons
DECO DHU	600 110	DECO DHU		-	-	-
KIT DECO DHU	600 111	DECO DHU	1	1 BDO 125	2 BDO 80	2

### Accessoires



#### Bouche extra-plates

(voir page 405)

Référence	Code	$\varnothing$ (mm)	Versions
BDO 80	855 015	80	à griffes
BDO 125	855 016	125	à griffes



#### Conduit souple PVC

(voir page 464)

$\varnothing$	GP 6 m	GP PRO 20 m	GPX Renforcé 6 m	GP ISO isolée 6 m
80	810 196	811 503	813 887	813 881
125	810 198	811 507	813 890	813 883



#### Conduits et accessoires extra-plats

(voir page 469)

- La série TUB-PLA permet d'installer des réseaux de gaines discrets même visibles et dans des passages de dimensions réduites (doublures, faux plafonds, boisseaux ...)
- Gamme rect. 40 x 110 mm =  $\varnothing$  80 mm
  - Gamme rect. 55 x 110 mm =  $\varnothing$  100 mm
  - Gamme rect. 55 x 220 mm =  $\varnothing$  125 mm




#### Entrée d'air auto réglable

(voir page 392)

Débit (m <sup>3</sup> /h)	Standard	Standard	Acoustique
15	EC 15		
22		EC 22 N	ECA 22
30	EC 30	EC 30 N	ECA 30
45		EC 45 N	ECA 45

### Dimensions (mm)

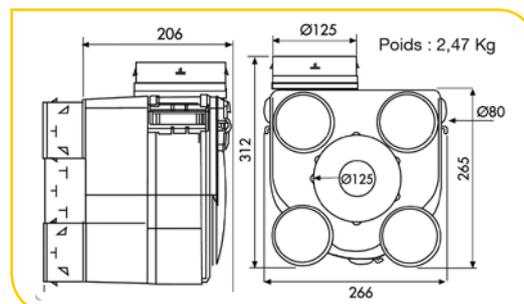

### Courbes caractéristiques

