

**Leggere attentamente tutte le istruzioni
e conservare per future consultazioni.**

SEGNAPASSO LED PER CASSETTA 503

La lampada segnapasso in vetro 2 modelli apoco e trasparente
asimmetrico illumina l'ambiente circostante.

La lampada segnapasso da installazione per uso ambienti
interni e esterni per cassette 503.

CARATTERISTICHE.

- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Flusso luminoso: lumen.200
- Potenza: 3W lampada a 5 LED 3000K 4000K 6500K
- Cri: >80
- Classe di isolamento: cl1
- Switch control: 3 IN 1 WW-NW-CW.
- Rischio fotobiologico: esente.
- Installazione: scatola 503
- Grado di protezione: IP66
- Misure: 116x83x5 mm
- Materiali: vetro serigrafato, corpo in metallo
- Colore: bianco, nero, verde biancastro
- Normative marcature CE: LVD/EMC, RoSH



**SMALTIMENTO A FINE VITA
DI APPARECCHI
ELETTRICI ED ELETTRONICI**
(direttiva europea 2002/96/CE)

Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballo indica che
questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico.

Al contrario, dovrà essere portato ad un punto di raccolta
determinato per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed
elettronici, come ad esempio:

- punti vendita, nel caso si acquisti un prodotto nuovo simile
a quello da smaltire;
- punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centri locali di
riciclaggio, ecc.....).

Assicurandovi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete
a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la,
salute, che potrebbe essere causate da una inadeguato smaltimento
di questo prodotto.


Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali.
Per informazioni più dettagliate riguardo il riciclaggio di questo
prodotto, contattate per cortesia il vostro Vs. servizio di smaltimento.

ATTENZIONE!

REGOLE D'INSTALLAZIONE

Il prodotto deve essere installato da persone qualificate
rispettando gli schemi e le normativa vigente in materia
di impianti elettrici nel paese dove si installa vedi figura 1 e 2

disattivare la tensione di rete 230V~

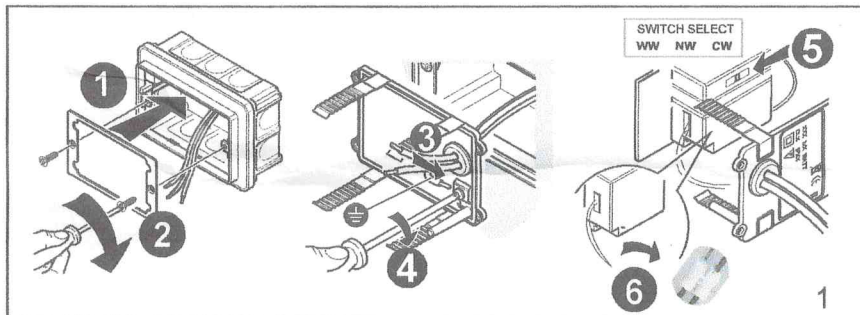


1-2 Installare la piastrina in metallo con le viti sulla scatola di derivazione 503.

3-4 Passare i fili di alimentazione attraverso la guarnizione e collegare il filo di terra.

5-6 Impostare il control switch nella modalità desiderata WW-NW-CW, fissare i cavi
di alimentazione alla morsetteria a molla.

7-8 Richiudere il coperchio con la guarnizione e le viti, assicurarsi che non entri acqua.

9 Inserire il segnapasso nella scatola di derivazione 503.

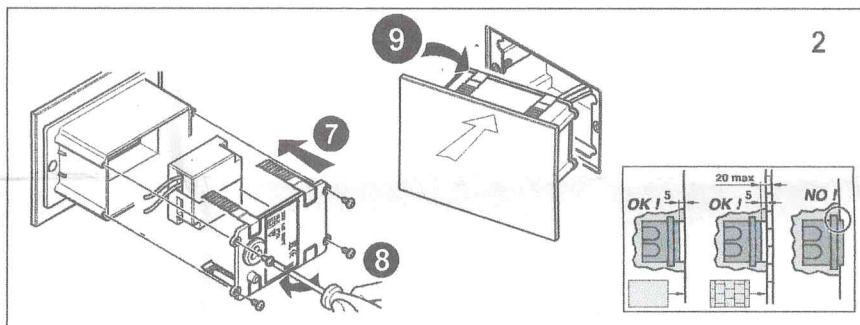

MADE IN P.R.C.

IMPORTATATO da: SANDASDON GROUP srls
Add: Via E. Gianturco 107 NAPOLI
80146 NA www.sandasdon.it

