


**TOSHIBA**

# MURAL SEIYA R32

Le confort pour tous, en silence

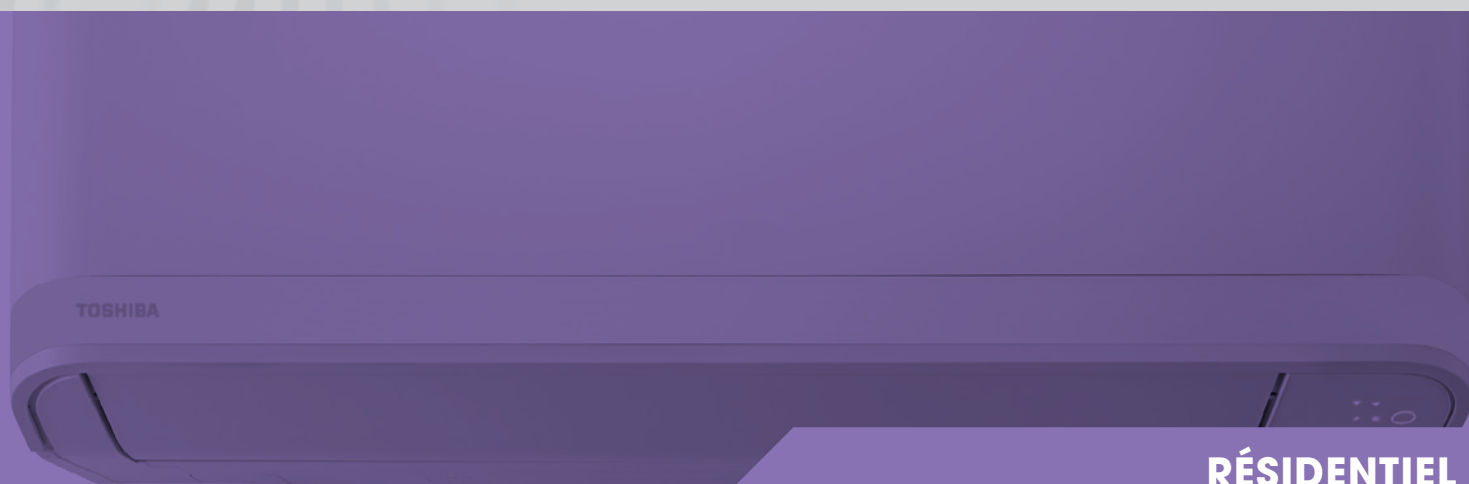

**RÉSIDENTIEL**



Changez  
d'ère

---

# ➤ MURAL SEIYA

Le mural Toshiba alliant  
performance et silence



Technologie, style, confort, silence, haute efficacité et respect de l'environnement : cette unité intérieure murale dernière génération, défend fièrement toutes les valeurs chères à Toshiba.

Les produits Toshiba sont conçus pour assurer un confort optimal de jour comme de nuit, 365 jours par an, tout en optimisant les performances énergétiques, afin de réduire les émissions de CO<sub>2</sub> par une faible consommation d'électricité.

SEIYA est la solution, économique et extrêmement silencieuse fonctionnant au R32, qui intègre la toute dernière génération d'Inverter et de compresseur Toshiba.

Le Mural Seiya peut-être associé à un groupe extérieur tant monosplit que multisplit fonctionnant au R32 et combiné avec d'autres unités intérieures afin de satisfaire chaque projet.

---

## UN CONFORT PERFORMANT CHAQUE JOUR

Seiya a été conçu pour assurer un maximum de confort.

Ce mural possède des caractéristiques exclusives et une performance élevée pour faire du confort quotidien une réalité pour tous.

Toute la gamme affiche une classe énergétique A++ en mode rafraîchissement et A+ en mode chauffage, ce qui offre un confort optimal avec un minimum de consommation énergétique.

## LE SILENCE AVANT TOUT !

Toshiba innove en permanence pour garantir l'excellence de ses systèmes de chauffage & climatisation en adéquation avec les attentes consommateurs.

- Niveau sonore de l'unité intérieure de seulement 19 dB(A) à 1,5 m pour la taille 5.
- Possibilité d'abaisser le niveau sonore de l'unité extérieure jusqu'à 4 dB(A).

# R32

>>> avec **TOSHIBA**

Consommation de HFC ramenée  
en tonnes équivalent CO<sub>2</sub>



« Un confort  
permanent et  
économique  
assuré  
tellement  
discrètement ! »

## LA PRÉCISION ET FIABILITÉ : UNE TECHNOLOGIE 100% TOSHIBA

Le compresseur Rotary Toshiba combine des performances exceptionnelles et une fiabilité inégalée. Grâce à l'Inverter également développé par Toshiba, la vitesse de rotation du compresseur s'adapte en permanence à la demande pour assurer un niveau de confort constant, ce qui favorise les économies d'énergie et élimine tout risque de nuisance sonore.



# > + de confort

## UN DESIGN ÉLÉGANT

L'unité murale Toshiba est la fusion parfaite entre esthétique et technologie. Avec son look discret, ses lignes et courbes épurées et son affichage led, le mural Seiya est un réel élément décoratif high-tech. Qu'il soit en fonctionnement ou pas, son design harmonieux et son faible encombrement (longueur : seulement 798 mm) lui permettent de s'intégrer parfaitement dans tous les intérieurs.



## LE SILENCE PARTOUT !

### ■ Mode ultra-silence de l'unité intérieure



Il peut être activé via la télécommande pour abaisser à 19 dB(A) le niveau sonore de l'unité intérieure, en réduisant le mode de fonctionnement du ventilateur.

### ■ Fonction unique : réduction du niveau sonore de l'unité extérieure




Le mode silencieux du mural Seiya permet à l'utilisateur de réduire le niveau sonore de l'unité extérieure afin de profiter d'un extérieur calme et serein et de veiller au respect de son voisinage. D'une simple pression sur la télécommande, cette fonction permet d'abaisser le niveau sonore de l'unité extérieure, pour atteindre seulement 44 dB(A).

## UN AIR SAIN DURABLE

Le mural Seiya est équipé d'une batterie hydrophobe, revêtue d'une fine pellicule de protection, empêchant l'accumulation de poussières lors du fonctionnement de l'unité.

Ce revêtement permet de réduire l'humidité et les moisissures dans l'unité intérieure. Associé à la fonction autonettoyante, l'échangeur reste propre et sain sur une plus longue durée, pour garantir des performances et une diffusion de l'air de haute qualité.

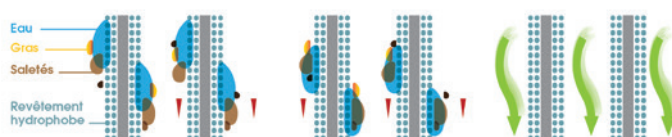

# > + de contrôle

## TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE, LE BIEN-ÊTRE À LA DEMANDE !

Conçue pour maximiser votre confort, Toshiba propose une commande à distance simple et intuitive. Réunissant astucieusement toutes les fonctions essentielles, cette télécommande permet le pilotage du mode de fonctionnement, point de consigne de température, vitesse de ventilation, mode Silence, orientation du flux d'air, modes Eco ou Hi Power, mais également l'activation de l'abaissement du niveau sonore de l'unité extérieure et son dégivrage.

**Mode de fonctionnement**  
sélection des modes  
rafraîchissement, chauffage,  
déshumidification, ventilation seule,  
ou « Auto changeover »

**MARCHE / ARRÊT**

**Balayage automatique  
et ventilation fixe**  
sélectionnez le mode de diffusion  
de l'air le plus adapté : fixe parmi  
les 12 positions possibles  
ou balayage automatique.

**Timer OFF**  
possibilité de sélectionner  
l'arrêt automatique du système :  
programmation possible  
à 30 minutes, 1 heure, 1h30, ...  
9h, 10h, 11h ou 12h



**Réglage de la température**

**Vitesse de ventilation**  
contrôlez votre débit d'air grâce aux 5 vitesses  
disponibles ou sélectionnez le mode automatique.

**Mode « Silence » NOUVEAU**  
le ventilateur fonctionne à très faible vitesse.  
Le niveau sonore de l'unité intérieure est le plus bas :  
abaissement de 3 dB(A) de ce dernier et consommation  
énergétique réduite.

**Mode Sur-Puissance**  
la touche « Hi Power » permet d'obtenir en un minimum  
de temps, un débit d'air supplémentaire, pour atteindre la  
température désirée.

**Dégivrage à la demande NOUVEAU**  
dans certaines conditions extrêmes, la fonction dégivrage  
peut être activée manuellement par une simple pression de  
5 secondes sur la touche « Hi Power ».

**Mode silence de l'unité extérieure NOUVEAU**  
afin de satisfaire la tranquillité même à l'extérieur de votre  
pièce, Toshiba propose une fonction unique de réduction du  
niveau sonore de l'unité extérieure.

**MODE ECO**  
économies d'énergie allant jusqu'à 25% comparées aux  
programmations standards, tout en préservant le niveau sonore.

## OPTION PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

L'utilisateur peut personnaliser le niveau de confort souhaité grâce à cette télécommande infrarouge dont le fonctionnement se fait de manière totalement intuitive.

Cette télécommande infrarouge intègre la possibilité de mémoriser une programmation hebdomadaire, afin de veiller aux économies d'énergie :

- 4 actions différentes paramétrables chaque jour en agissant sur les modes de fonctionnement : on/off, consigne de température, mode, ventilation...
- 7 programmations différentes par semaine avec la possibilité de gérer les jours indépendamment les uns des autres ou de copier le même mode de fonctionnement d'un jour à l'autre.

En version monosplit, vous disposez du mode hors gel – maintien d'une température à 8°C – et la touche « sélection de puissance ».



# > + d'intelligence

DÉFINISSEZ VOTRE NIVEAU DE CONFORT À LA MAISON  
COMME EN DÉPLACEMENT



## ■ Rendez votre système intelligent...

Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, fixez le niveau de chauffage ou rafraîchissement que vous souhaitez pour vous et votre famille, grâce à l'application développée par Toshiba, simple et intuitive.

Une interface WiFi, disponible en option, vous permet de remplacer votre télécommande infrarouge par l'application intelligente « Toshiba Home AC Control » et de paramétrer votre système depuis votre tablette ou smartphone.


Cette application vous donne accès à l'intégralité des fonctionnalités de votre installation afin d'adapter votre confort à votre style de vie.

Elle est téléchargeable gratuitement sur l'Apple Store et Google Play et disponible en français.

L'application permet de piloter jusqu'à 10 unités intérieures accessibles par 5 utilisateurs maximum.

## 5 COULEURS POUR 5 FONCTIONS

① **Rafraîchissement**, ② **Déshumidification**, ③ **Chauffage**, ④ **Ventilation**, ⑤ **Auto**

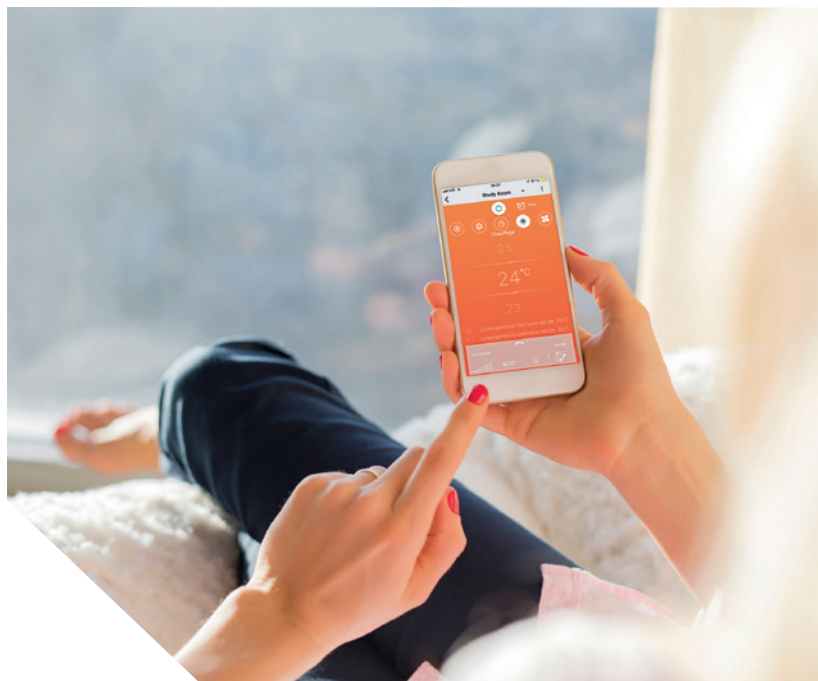

①



②



③



④



⑤



## UNITÉ INTÉRIEURE B\_J2KVG

| Référence                                | RAS-        | B05J2KVG-E      | B07J2KVG-E      | B10J2KVG-E      | B13J2KVG-E      | B16J2KVG-E      | 18J2KVG-E <sup>(1)</sup> | 24J2KVG-E <sup>(1)</sup> |
|------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Débit d'air (GV/PV)                      | m³/h Froid  | 510/234         | 522/234         | 540/240         | 600/260         | 750/330         | 798/480                  | 1074/666                 |
| Niveau de pression sonore (GV/PV/Quiet)* | dB(A) Froid | 37/22/19        | 38/23/20        | 39/24/21        | 41/24/21        | 43/25/22        | 47/32/-                  | 48/35/-                  |
| Niveau de puissance sonore (GV)          | dB(A) Froid | 52              | 53              | 54              | 56              | 58              | 60                       | 63                       |
| Débit d'air (GV/PV)                      | m³/h Chaud  | 522/246         | 534/246         | 552/252         | 618/294         | 768/348         | 840/500                  | 900/738                  |
| Niveau de pression sonore (GV/PV/Quiet)* | dB(A) Chaud | 37/22/19        | 38/23/20        | 39/24/21        | 42/24/21        | 43/25/22        | 48/32/-                  | 43/35/-                  |
| Niveau de puissance sonore (GV)          | dB(A) Chaud | 52              | 53              | 54              | 57              | 58              | 63                       | 58                       |
| Dimensions (HxLxP)                       | mm          | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230          | 320 x 1050 x 250         |
| Poids                                    | kg          | 9               | 9               | 9               | 9               | 10              | 9                        | 14                       |

(1) Disponible uniquement en version monosplit.

## UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT J2AVG

| Référence                             | RAS-                     | 05J2AVG-E       | 07J2AVG-E       | 10J2AVG-E       | 13J2AVG-E       | 16J2AVG-E       | 18J2AVG-E       | 24J2AVG-E       |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Débit d'air (GV)                      | m³/h F/C                 | 1800/1800       | 1800/1800       | 1800/1800       | 1980/1980       | 2160/2160       | 2160/2160       | 2220/2220       |
| Niveau de pression sonore (GV/Quiet)* | dB(A) Froid              | 46/44           | 46/45           | 48/47           | 48/47           | 49/48           | 50/-            | 55/-            |
| Niveau de puissance sonore (GV)       | dB(A) Froid              | 61              | 61              | 63              | 63              | 64              | 65              | 70              |
| Plage de fonctionnement               | °C Froid                 | -15 à +46       | -15 à +46       | -15 à +46       | -15 à +46       | -15 à +46       | -15 à +46       | -15 à +46       |
| Niveau de pression sonore (GV/Quiet)* | dB(A) Chaud              | 48/47           | 48/47           | 50/49           | 50/49           | 51/49           | 52/-            | 55/-            |
| Niveau de puissance sonore (GV)       | dB(A) Chaud              | 63              | 63              | 65              | 65              | 66              | 67              | 70              |
| Plage de fonctionnement               | °C Chaud                 | -15 à +24       | -15 à +24       | -15 à +24       | -15 à +24       | -15 à +24       | -15 à +24       | -15 à +24       |
| Dimensions (HxLxP)                    | mm                       | 530 x 660 x 240 | 530 x 660 x 240 | 530 x 660 x 240 | 530 x 660 x 240 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 |
| Poids                                 | kg                       | 22              | 22              | 23              | 24              | 30              | 34              | 38              |
| Type de compresseur                   |                          | DC Rotary       | DC Rotary       | DC Rotary       | DC Rotary       | DC Rotary       | DC Rotary       | DC Twin Rotary  |
| Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide  | pouce                    | 3/8 - 1/4       | 3/8 - 1/4       | 3/8 - 1/4       | 3/8 - 1/4       | 1/2 - 1/4       | 1/2 - 1/4       | 1/2 - 1/4       |
| Longueur de liaison frigo min./max.   | m                        | 2/15            | 2/15            | 2/15            | 2/15            | 2/20            | 2/20            | 2/20            |
| Dénivelé max.                         | m                        | 12              | 12              | 12              | 12              | 12              | 12              | 12              |
| Longueur sans appoint                 | m                        | 15              | 15              | 15              | 15              | 15              | 15              | 15              |
| Charge initiale de R32                | kg (TeqCO <sub>2</sub> ) | 0,4 (0,27)      | 0,4 (0,27)      | 0,43 (0,29)     | 0,46 (0,31)     | 0,62 (0,42)     | 0,88 (0,59)     | 1,08 (0,73)     |
| Appoint de charge                     | g/m                      | 0**             | 0**             | 0**             | 0**             | 20              | 20              | 20              |
| Alimentation électrique               | V-ph-Hz                  | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    |
| Section alimentation min. U.E.        | mm²                      | 3G1,5           | 3G1,5           | 3G1,5           | 3G1,5           | 3G1,5           | 3G2,5           | 3G2,5           |
| Protection électrique                 | A                        | 16              | 16              | 16              | 16              | 16              | 16              | 16              |
| Section connexion U.E./U.I.           | mm²                      | 4G1,5           | 4G1,5           | 4G1,5           | 4G1,5           | 4G1,5           | 4G1,5           | 4G1,5           |

\* Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure et à 1,5 m de distance de l'unité intérieure. \*\* Appoint de charge non requis : groupe pré-charge pour sa longueur de liaison maximum.

## SYSTÈME MONOSPLIT B\_J2KVG + J2AVG

| Unité extérieure                     | RAS-         | 05J2AVG-E          | 07J2AVG-E          | 10J2AVG-E          | 13J2AVG-E          | 16J2AVG-E          | 18J2AVG-E          | 24J2AVG-E          |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Unité intérieure                     | RAS-         | B05J2KVG-E         | B07J2KVG-E         | B10J2KVG-E         | B13J2KVG-E         | B16J2KVG-E         | B18J2KVG-E         | B24J2KVG-E         |
| Puissance froid                      | kW           | 1,5                | 2,0                | 2,5                | 3,3                | 4,2                | 5,0                | 6,5                |
| Plage de puissance froid (min.-max.) | kW           | 0,75 - 2,00        | 0,76 - 2,60        | 0,80 - 3,00        | 1,00 - 3,60        | 1,20 - 5,3         | 1,3 - 5,5          | 1,6 - 7,2          |
| Puissance absorbée (min.-nom.-max.)  | kW Froid     | 0,22 - 0,37 - 0,60 | 0,22 - 0,53 - 0,83 | 0,24 - 0,77 - 1,00 | 0,26 - 1,10 - 1,25 | 0,32 - 1,40 - 1,80 | 0,27 - 1,55 - 1,80 | 0,32 - 2,25 - 2,60 |
| Pdesignc                             | kW Froid     | 1,5                | 2,0                | 2,5                | 3,3                | 4,2                | 5,0                | 6,5                |
| EER                                  | W/W          | 4,05               | 3,77               | 3,25               | 3,00               | 3,00               | 3,23               | 2,89               |
| SEER                                 |              | 6,1                | 6,1                | 6,1                | 6,1                | 6,1                | 6,3                | 6,1                |
| Label énergétique                    | Froid        | A++                | A++                | A++                | A++                | A++                | A++                | A++                |
| Consommation annuelle                | kWh/an Froid | 86                 | 115                | 143                | 189                | 241                | 278                | 373                |
| Puissance chaud à +7°C               | kW           | 2,0                | 2,5                | 3,2                | 3,6                | 5,0                | 5,4                | 7,0                |
| Puissance chaud à -7°C (nom./max.)   | kW           | 1,22/1,44          | 1,72/1,8           | 1,66/2,15          | 2,17/2,50          | 3,11/3,60          | 3,18/3,33          | 4,09/4,60          |
| Plage de puissance chaud (min.-max.) | kW           | 0,90 - 3,00        | 0,92 - 3,30        | 1,00 - 3,90        | 1,10 - 4,50        | 1,30 - 6,40        | 1,0 - 6,0          | 1,6 - 8,1          |
| Puissance absorbée (min.-nom.-max.)  | kW Chaud     | 0,19 - 0,47 - 0,73 | 0,19 - 0,64 - 0,90 | 0,20 - 0,86 - 1,11 | 0,22 - 0,92 - 1,24 | 0,24 - 1,40 - 1,70 | 0,20 - 1,60 - 1,85 | 0,29 - 2,10 - 2,55 |
| Pdesignh                             | kW Chaud     | 1,6                | 2,0                | 2,4                | 2,8                | 3,6                | 3,8                | 5,4                |
| COP à +7°C                           | W/W          | 4,26               | 3,91               | 3,72               | 3,91               | 3,57               | 3,38               | 3,33               |
| COP à -7°C                           | W/W          | 3,39               | 3,16               | 2,57               | 2,81               | 2,67               | 2,48               | 2,45               |
| SCOP                                 |              | 4,0                | 4,0                | 4,0                | 4,0                | 4,0                | 4,0                | 4,0                |
| Label énergétique                    | Chaud        | A+                 | A+                 | A+                 | A+                 | A+                 | A+                 | A+                 |
| Consommation annuelle                | kWh/an Chaud | 560                | 699                | 839                | 980                | 1259               | 1329               | 1890               |

## UNITÉ EXTÉRIEURE MULTISPLIT U2AVG

| Unité extérieure                               | RAS-                     | Bi-splits        |                 |                 | Tri-splits        |                   | Quadri-splits     | 5-postes          |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                |                          | 2M10U2AVG-E      | 2M14U2AVG-E     | 2M18U2AVG-E     | 3M18U2AVG-E       | 3M26U2AVG-E       | 4M27U2AVG-E       | 5M34U2AVG-E       |
| Puissance froid                                | kW                       | 3,3              | 4,0             | 5,2             | 5,2               | 7,5               | 8,0               | 10,0              |
| Plage de puissance froid (min.-max.)           | kW                       | 1,25-3,9         | 1,6-4,9         | 1,7-6,2         | 2,4-6,5           | 4,1-9,0           | 4,2 - 9,3         | 3,7 - 11,0        |
| Puissance absorbée                             | kW Froid                 | 0,76             | 0,92            | 1,34            | 1,17              | 2,00              | 2,29              | 2,98              |
| Pdesignc                                       | kW Froid                 | 3,3              | 4,0             | 5,2             | 5,2               | 7,5               | 8,0               | 10,0              |
| EER / SEER                                     | W/W                      | 4,35 / 6,73      | 4,35 / 6,73     | 3,88 / 6,9      | 4,44 / 6,8        | 3,75 / 6,19       | 3,50 / 6,11       | 3,36 / 6,31       |
| Label énergétique                              | Froid                    | A++              | A++             | A++             | A++               | A++               | A++               | A++               |
| Consommation annuelle                          | kWh/an Froid             | 172              | 208             | 264             | 268               | -                 | -                 | -                 |
| Puissance chaud +7°C / -7°C                    | kW                       | 4,0 / 2,39       | 4,4 / 2,74      | 5,6 / 2,83      | 6,8 / 3,1         | 9,0 / 4,6         | 9,0 / 4,6         | 12,0 / 6          |
| Plage de puissance chaud (min.-max.)           | kW                       | 1,00-4,90        | 1,30-5,20       | 1,30-7,50       | 1,90-8,00         | 2,0-11,2          | 2,9 - 11,7        | 2,7 - 14,0        |
| Puissance absorbée                             | kW                       | 0,81             | 0,89            | 1,19            | 1,58              | 2,2               | 1,93              | 2,83              |
| Pdesignh                                       | Chaud                    | 2,70             | 3,10            | 3,20            | 3,50              | -                 | -                 | -                 |
| COP / SCOP                                     | W/W                      | 4,94 / 4,6       | 4,94 / 4,6      | 4,71 / 4,6      | 4,3 / 4,6         | 4,09 / 4,44       | 4,67 / 4,26       | 4,24 / 4,08       |
| Label énergétique                              | Chaud                    | A++              | A++             | A++             | A++               | A+                | A+                | A+                |
| Consommation annuelle                          | kWh/an Chaud             | 822              | 943             | 974             | 1065              | -                 | -                 | -                 |
| Débit d'air                                    | m³/h Froid               | 1863             | 1863            | 2107            | 2177              | 2507              | 2507              | 3245              |
| Niveau de pression sonore*                     | dB(A) Froid              | 45               | 45              | 47              | 49                | 48                | 48                | 52                |
| Niveau de puissance sonore                     | dB(A) Froid              | 58               | 58              | 60              | 62                | 63                | 63                | 66                |
| Plage de fonctionnement                        | °C Froid                 | -10 à 46         | -10 à 46        | -10 à 46        | -10 à 46          | -10 à 46          | -10 à 46          | -10 à 46          |
| Débit d'air                                    | m³/h Chaud               | 1863             | 1863            | 2038            | 2107              | 2507              | 2507              | 3562              |
| Niveau de pression sonore*                     | dB(A) Chaud              | 46               | 46              | 50              | 50                | 49                | 49                | 55                |
| Niveau de puissance sonore                     | dB(A) Chaud              | 59               | 59              | 63              | 63                | 64                | 64                | 68                |
| Plage de fonctionnement                        | °C Chaud                 | -20 à 24         | -20 à 24        | -20 à 24        | -20 à 24          | -15 à 24          | -15 à 24          | -15 à 24          |
| Dimensions (HxLxP)                             | mm                       | 630 x 800 x 300  | 630 x 800 x 300 | 630 x 800 x 300 | 630 x 800 x 300   | 890 x 900 x 320   | 890 x 900 x 320   | 890 x 900 x 320   |
| Poids                                          | kg                       | 38               | 43              | 45              | 46                | 72                | 72                | 78                |
| Type de compresseur                            |                          | DC Single Rotary | DC Twin-Rotary  | DC Twin-Rotary  | DC Twin-Rotary    | DC Twin-Rotary    | DC Twin-Rotary    | DC Twin-Rotary    |
| Liaisons frigorifiques                         |                          |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| Gaz                                            | pouce                    | 3/8 x 2          | 3/8 x 2         | 3/8 x 2         | 3/8 x 2 + 1/2 x 1 | 3/8 x 1 + 1/2 x 2 | 3/8 x 2 + 1/2 x 2 | 3/8 x 3 + 1/2 x 2 |
| Liquide                                        | pouce                    | 1/4 x 2          | 1/4 x 2         | 1/4 x 2         | 1/4 x 3           | 1/4 x 3           | 1/4 x 4           | 1/4 x 5           |
| Longueur liaison frigo max. par unité / totale | m                        | 15/20            | 20/30           | 20/30           | 25/50             | 25/ 70            | 25 / 70           | 25 / 80           |
| Différence de hauteur max.                     | m                        | 10               | 10              | 10              | 10                | 15                | 15                | 15                |
| Longueur sans appoint                          | m                        | 20               | 30              | 30              | 50                | 40                | 40                | 40                |
| Charge initiale de R32                         | kg (TegCO <sub>2</sub> ) | 0,85 (0,57)      | 1,02 (0,69)     | 1,02 (0,69)     | 1,05 (0,71)       | 1,92 (1,30)       | 1,92 (1,30)       | 2,39 (1,61)       |
| Appoint de charge                              | g/m                      | 0**              | 0**             | 0**             | 0**               | 20                | 20                | 20                |
| Alimentation électrique                        | V-ph-Hz                  | 220/240-1-50     | 220/240-1-50    | 220/240-1-50    | 220/240-1-50      | 220/240-1-50      | 220/240-1-50      | 220/240-1-50      |
| Section alimentation min.                      | mm²                      | 3G2,5            | 3G2,5           | 3G2,5           | 3G2,5             | 3G2,5             | 3G2,5             | 3G2,5             |
| Protection électrique                          | A                        | 16               | 16              | 16              | 16                | 20                | 20                | 20                |
| Section connexion UE/UI                        | mm²                      | 4G1,5            | 4G1,5           | 4G1,5           | 4G1,5             | 4G1,5             | 4G1,5             | 4G1,5             |

Minimum 2 unités intérieures raccordées. \* Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure. \*\* Appoint de charge non requis : groupe pré-charge pour sa longueur de liaisons maximum.

## COMPATIBILITÉS

|                            | Bi-splits       |                 |                 | Tri-splits      |                 | Quadri-splits   | 5-postes        |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            | RAS-2M10U2AVG-E | RAS-2M14U2AVG-E | RAS-2M18U2AVG-E | RAS-3M18U2AVG-E | RAS-3M26U2AVG-E | RAS-4M27U2AVG-E | RAS-5M34U2AVG-E |
| Unité intérieure taille 5  | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               |
| Unité intérieure taille 7  | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               |
| Unité intérieure taille 10 | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               |
| Unité intérieure taille 13 |                 | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               |
| Unité intérieure taille 16 |                 |                 | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               |

RETROUVEZ LES PERFORMANCES SAISONNIÈRES SUR  
ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/FR

**0 810 723 723**

Service 0,05 € / min  
+ prix appel

TOSHIBA AIRCONDITIONING - TFD SNC  
Rue Aimé Cotton - Parc Technoland  
2 Allée Toscane - F-69800 Saint-Priest

**TOSHIBA**



CERTIFICAT  
D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

**RT 2012**  
Option chaud seul disponible

www.toshibaclim.com

Crédits photos : Gettyimages - Adobe Stock - Shutterstock - Gilles Gaboyer (Studio JambasVul). La société TOSHIBA se réserve le droit de modifier ses modèles et caractéristiques techniques SANS PRÉAVIS B302 454 899. Pour plus de précisions, en termes de sélection produits, merci de vous référer aux données incluses dans les manuels techniques. Toshiba participe au programme de certification climatiseurs AC EUROVENT. Consultez le site internet www.eurovent-certification.com ou www.certiflash.com pour connaître la liste des produits certifiés.

Ref. TOS1905-Seiya-E