

E72352



Collection : ALEO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **POIDS :** 2,7 kg
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 103
- **RACCORDS :** Avec raccords et rosaces murales
- **ENTRAXE (MM) :** 150 ± 15
- **MITIGEUR DE BAIN :** MITIGEUR THERMOSTATIQUE
- **BUTÉE DE SÉCURITÉ :** 37°C
- **CLAPET ANTI-RETOUR :** Yes
- **GARANTIE FINITION :** 10 ans
- **GARANTIE 10 ans :** Finition Chrome
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) :** 13 l/mn
- **MÉCANISME :** Cartouche thermostatique
- **ECO CONSO :** ECO D'EAU
- **TYPE D'INSTALLATION :** 2 trous
- **CORPS TIÈDE :** Yes
- **GARANTIE MÉCANISME :** 5 ans
- **Clapets anti-retour sur les alimentations**
- **GARANTIE 5 ans :** Mécanisme et inverseur


Bénéfices consommateurs

- **SÉCURITÉ :** Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C
- **SÉCURITÉ :** Corps tiède. Pas de zone chaude en surface du robinet
- **ÉCONOMIE D'EAU :** Sur la poignée de débit, butée escamotable à mi-débit

Bénéfices installateurs

- Raccords et rosaces murales

Dessin technique

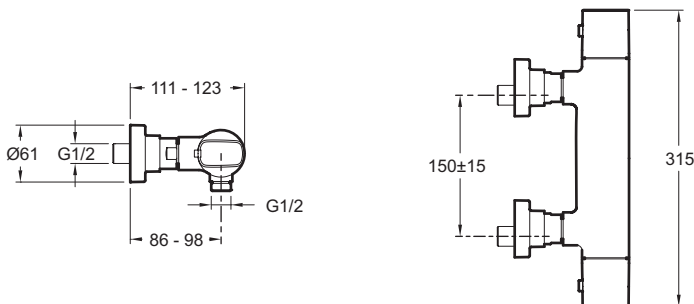

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E72352. Collection : ALEO. POIDS : 2,7 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 103. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : ECO D'EAU. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C. CORPS TIÈDE : Yes. CLAPET ANTI-RETOUR : Yes. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans. Clapets anti-retour sur les alimentations. GARANTIE 10 ans : Finition Chrome. GARANTIE 5 ans : Mécanisme et inverseur.