



Fiche technique N° TB0056
31-01-2022

Annule et remplace les éditions précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1

Plâtre et dérivés et maçonneries :

après impression

Bois imprimés

Anciennes peintures :

Hydrodiluables - Acryliques - Glycérophthaliques

Toiles de verre

THELOSATIN


Peinture décorative satinée pour finition soignée

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

11 à 13 m²/L



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

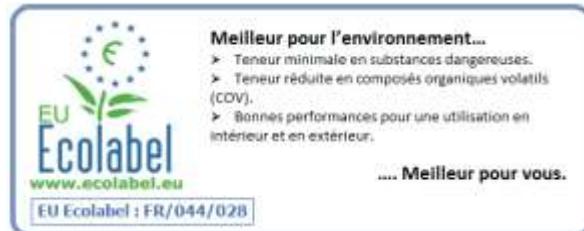

Meilleur pour l'environnement...

- > Teneur minimale en substances dangereuses.
- > Teneur réduite en composés organiques volatils (COV).
- > Bonnes performances pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

... Meilleur pour vous.

Fonction :

Peinture décorative satin non lustrable* à base de résine acrylique pour travaux de finition soignée.
Aspect satiné en finition.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

En intérieur : surfaces murales, plafonds et boiseries après impression.

En extérieur : surfaces murales et boiseries après impression.

Qualités dominantes :

- Très grande résistance au lustrage pour le blanc et les teintes pastel; en cas de traces de frottement le passage d'une éponge légèrement humide suivie d'un séchage complet permet de retrouver un mur sans défaut.
- La peinture acquiert toutes ses propriétés de non lustrabilité et lessivabilité après 28 jours de séchage.
- Très bonne opacité : couvre bien le support.
- Microporeuse : respecte l'hygrométrie du support.
- A l'extérieur, reste propre plus longtemps en milieu urbain pollué.
- Lessivable (classe 1 selon la norme ISO 11998 et NF EN 13 300 (perte d'épaisseur < 5 µm à 200 frottements), propriété obtenue après 28 jours de séchage)

Caractéristiques pratiques :



= 11 à 13 m²/L (selon le support)



= 2 h



= 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- Présentation : Prêt à l'emploi
- Aspect : Satiné Tendu
- Base Disponible : BTP - BTM - BTF - BTN - BTR - BTJ
- Matériel : Brosse, rouleau polyester type microliss HD 12, Airless Mark V de Graco ou Airless Wagner Prospray 3.39 filler: buse verte 5/17 ou 5/19, pression 140 bars.
- Dilution et nettoyage du matériel : Eau, ne pas laisser évacuer l'eau de nettoyage dans l'évier.
- Coloration : Système à teinter COLORIMIX® - La bonne tenue ne s'applique pas aux revêtements dont la couleur de finition a un coefficient d'absorption solaire supérieur à 0,7 ou dont la valeur d'indice luminance Y est inférieur à 35% (D.T.U. 59.1.)
- Conditionnement : 1 L - 3 L - 12 L

Caractéristiques techniques :

- Densité (Base BTP): 1,19 à 1,29 (Densité variable selon les bases)
- Extrait sec (Base BTP) (pondéral) : 51 à 55 %
- Taux de brillance à 60° : 33 % (12 % pour les bases BTJ et BTR)
- Teneur en COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010).
Ce produit contient max 25 g/l COV (Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants).

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.
- Sur fonds déjà peints (peintures brillantes ou satinées) : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- Eliminer totalement les anciens badigeons.
- Pour une meilleure durabilité et résistance, utiliser une sous-couche adapté au support.
- Sur fonds poreux :
 - En intérieur : appliquer en impression notre sous couche THELOPRIM AQUA (ECOLABEL) ou TECHNIPRIM EVOLUTION
 - En extérieur : sur maçonneries : appliquer en impression notre THELEFILM EXTER 2 ou RAVALPRIM.
sur bois et dérivés : appliquer en impression notre TECHNIPRIM EVOLUTION ou SOUS-COUCHE UNIVERSELLE.
- Si présence de mousses, champignons ou algues, effectuer au préalable un traitement curatif de la surface à peindre avec notre THELOCIDE. En cas de forte contamination par les micro-organismes de la surface à traiter, passer le nettoyeur à haute pression d'eau. Appliquer le THELOCIDE, puis laisser sécher sans rincer.
- Sur métaux ferreux : Appliquer notre sous-couche PROTEXFER PRIM ANTI-CORROSION
Voir les fiches techniques des produits cités.

Application :

- Après les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes aux D.T.U. 59.1.
- Appliquer 2 couches comme suit :
 - 1ère couche de peinture préalablement diluée de 5 à 10% d'eau.
 - 2e couche de peinture non diluée.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
- En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.
- En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.
- Produit à mélanger avant utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theodore-batiment.fr ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THÉOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 03 61 26 54 96

Mail : contact@theodore-batiment.fr www.theodore-batiment.fr

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015