

SEPARATEUR D'AIR AIRSTREAM

FONCTION

Purge d'air en continu dans les installations de chauffage.

CONSTRUCTION

Corps fonte
de 3/4" à 2"
au-delà sur demande



CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression maxi de fonctionnement 10 bar
Température maxi 100°C


Corps largement dimensionné permettant une vitesse d'eau réduite et une excellente évacuation de l'air.
Evacuation de l'air par un système intégré de purgeur automatique à flotteur.

Livré avec soupape de sécurité NF 3 bar
et manometre de contrôle (pour la gamme jusqu'à 2")
Livré nu, à équiper au-delà


POSE

pose uniquement sur tuyauterie horizontale.
respecter le sens de passage indiqué sur le corps

COTES

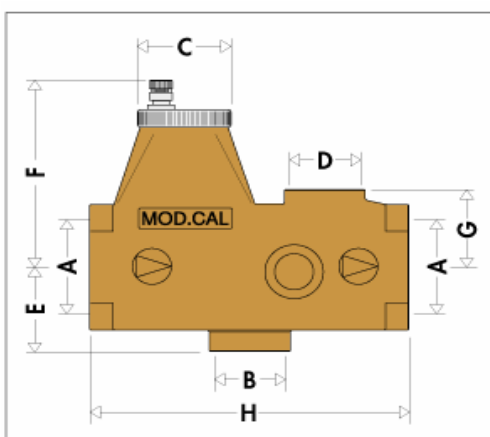

A	B	C	D	E	F	G	H
3/4"	3/4"	∅48	1/2"	37	146	38	158
1"	3/4"	∅48	1/2"	37	146	38	158
1 1/4"	3/4"	∅48	3/4"	48,5	153	41,5	170
1 1/2"	3/4"	∅48	3/4"	48,5	153	41,5	170
2"	1"	∅48	3/4"	49	183,5	60,5	196

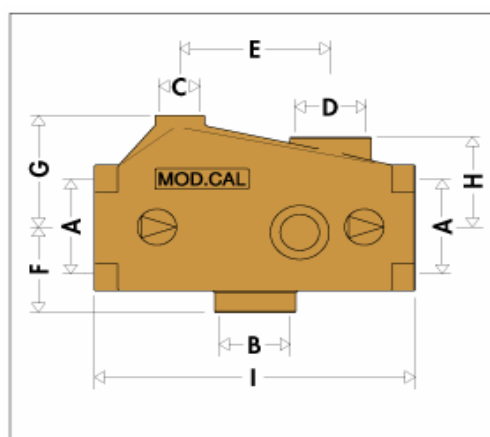

A	B	C	D	E	F	G	H	I
2 1/2"	1"	3/8"	3/4"	75,5	65	105	88,5	240
3"	1"	3/8"	3/4"	75,5	65	105	88,5	240