

NOTICE DE PORTAIL BATTANT




ACCESSOIRES






AVANT L'INSTALLATION...

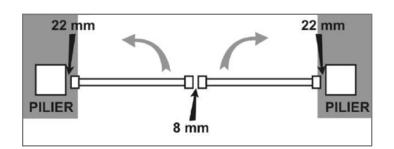

Vérifier que vous disposez des jeux nécessaires au fonctionnement.

Vérifier l'equerrage ainsi que l'aplomb entre les piliers et le sol.

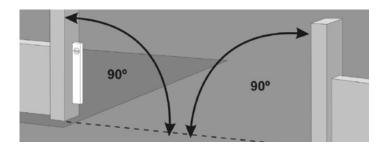



Contrôler le niveau du sol.



Vérifier l'aplomb des piliers.



Vérifier les dimensions du portail.



Placer une cale de 2mm sous le gond bas puis tracer les trous de fixation.



Percer et cheviller.



fixer le gond.



Placer la rondelle plastique de réglage.



Positionner le portail sur le gond.



Mettre de niveaux le portail à l'aide de cales en bois.



Vérifier l'aplomb du portail.



Positionner le gond supérieur.



Marquer l'emplacement des trous de fixation.



Percer et cheviller.



Fixer sans serrer pour pouvoir régler la position.

■■■ PORTAIL BATTANT



Serrer le gond haut.



Vérifier le niveau.



Une fois le niveau validé, serrer définitivement les gonds.



Assembler les poignée et serrure.



mettre les caches poignée.



Répéter les étapes précédentes pour la fixation du deuxième vantail.



Aligner les deux vantaux à l'aide du niveau à bulle.



Vérifier que l'espace entre les deux ventaux soit bien identique. (8 mm)



A l'aide d'une ficelle à marquer, tracer un repère pour le placement du sabot.



Marquer l'emplacement des trous de fixation.



Percer.



Cheviller.



Fixer le sabot centrale.



Mettre les capots de finitions sur les gonds.



Tester l'ouverture et la fermeture.

30 ENTRETIEN



L'entretien doit se faire régulièrement avec de l'eau tiède savonneuse une éponge non abrasive et une peau de chamois.

2 à 3 fois par an, graisser les gonds et huiler la serrure.

L'installation est terminée.

Félicitations!

Vous pouvez à présent utiliser votre portail Neo10.com



Vidéo de montage Portail battant https://www.youtube.com/watch?v=79ITiitcrg8



Contacts

Neo10.com 24 Route d'Orléans Route Nationale 20 91310 Linas France Tél: 01.69.80.27.40 Email: neo10 @neo10.com

www.neo10.com