

Ariant HCS

VMC hygrovariable compacte



POINTS FORTS

- Fermeture rapide du caisson par clips.
- 2 sondes de détection d'humidité relative pour passage en grande vitesse.
- Faible consommation électrique 25,4 W-Th-C.
- Conforme ErP2018.



**BASSE
CONSOMMATION**




Mise en œuvre

- Fixation suspendue par cordelette fournie.
- Prévoir des entrées d'air autoréglables dans les pièces principales.

Équipement standard

- Caisson PP robuste, couleur verte.
- Alimentation 230 VAC.
- Ventilateur centrifuge à 4 vitesses de rotation.
- 6 orifices :
 - 4 entrées Ø 80 mm pour les sanitaires
 - 1 entrée régulée Ø 125 mm pour la cuisine
 - 1 sortie Ø 125 mm d'air vicié.
- 3 bouches pour le kit (voir ci-dessous) :
 - 2 sanitaires Ø 80 mm
 - 1 cuisine Ø 125 mm.

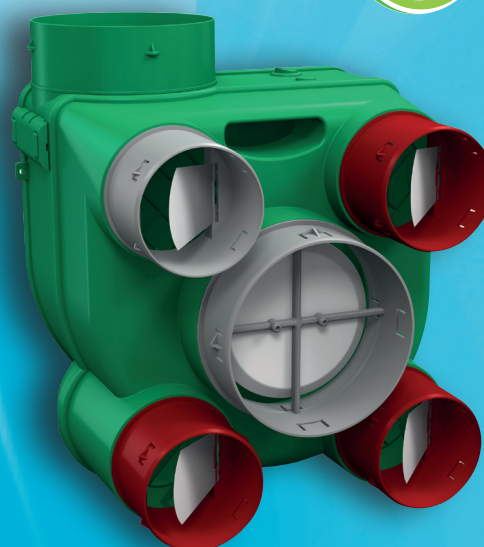

BFC125

BFC080

| Code | Code Vortice | Piquages | Accessoires fixation | | Bouches | Prix € |
|-------|--------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--------|
| | | | Cordelette | | | |
| VWR | 12 201 | 2 x SdB 3 bouchons | oui | | - | |
| KVVRD | 12 204 | 2 x WC 2 x SdB 3 bouchons | oui | |  2x80 1x125 | |

