

# COLLE CARRELAGE SADER

## MORTIERS COLLES

**Colle à carrelage grise prête à gâcher pour une utilisation au sol ou au mur, en intérieur et en extérieur.**



### DESTINATIONS

- Pour le collage des revêtements céramiques ou similaires jusqu'au format 40x40 cm (en double encollage) dans tous types de locaux à usage privé.
- Ragréages localisés jusqu'à 1 cm d'épaisseur au sol et 5 mm au mur.
- **Mur intérieur** : ciment, mortier, plaques de plâtres cartonnées.
- **Sol intérieur** : dallage sur terre-plein, chape flottante ou adhérentes.
- **Sol extérieur** : dallage sur terre-plein.

### AVANTAGES

- Colle prête à gâcher.
- Intérieur et extérieur.
- Carreaux jusqu'à 40x40 cm.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Températures de mise oeuvre : de + 5°C à + 30°C. Ne pas utiliser : en période de gel ou de forte chaleur, sous la pluie ou en plein soleil.

### MISE EN OEUVRE

#### Préparation du support :

- Le support doit être plan, propre et sec, exempt de graisse et de zones non adhérentes.

#### Mélange : 1 volume d'eau pour 3 volumes de poudre (soit 5 kg de poudre pour 1.2 l d'eau) :

- Verser en premier l'eau (température de l'eau : de +10°C à +25°C).
- Ajouter la colle carrelage en poudre.
- Mélanger le tout jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.
- Utiliser immédiatement.

#### Application :

- Procéder par simple ou double encollage selon le format de carreaux (voir tableau ci-après) :

DESTINATION	Surface des carreaux en cm	Mode d'encollage	Consommation moyenne
Mur Intérieur *	Carreaux < 20x20 cm	Simple	3 kg/m <sup>2</sup>
	jusqu'à 30x30 cm**	Double	7 kg/m <sup>2</sup>
Sol Intérieur	Carreaux < 15x15 cm	Simple	3 kg/m <sup>2</sup>
	jusqu'à 40x40 cm	Double	7 kg/m <sup>2</sup>
Sol Extérieur	Jusqu'à 40x40 cm	Double	7 kg/m <sup>2</sup>

\* Poids maximum des carreaux : 40 kg/m<sup>2</sup>.

\*\* Poids maximum des carreaux : 30 kg/m<sup>2</sup> sur plaque de plâtre cartonnée.

- Poser le carreau et maroufler en exerçant une forte pression.
- Ajustement des carreaux : jusqu'à 15 à 20 minutes après la pose.
- Laisser sécher 24 h. avant de réaliser les joints.

## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

## CONDITIONNEMENTS


Code	UC	PCB	GENCOD
30121932	Boîte carton - Blanc 1.5 kg	6	3549210011040
30121952	Boîte carton - Gris 1.5 kg	6	3549210011019

## SECURITE

CONTIENT DU CIMENT : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. CONSEIL DE SECURITE : Ne pas avaler. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter des gants et lunettes appropriés. Conserver hors de portée des enfants.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

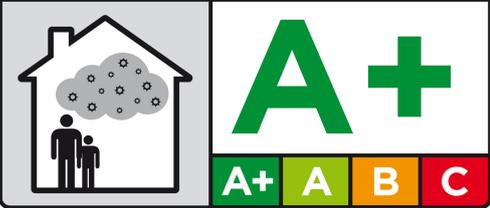

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

