

Vizengo

CHAUFFE-EAU À COMMANDE DIGITALE NOMADE

INNOVATION ET INTELLIGENCE
POUR UN CONFORT SUR MESURE

Avec
Vizengo

c'est désormais le
chauffe-eau qui s'adapte
à la consommation
de l'utilisateur...
et non le contraire.
Fini le gaspillage
d'énergie !



⊕ INNOVATION

VIZENGO s'adapte automatiquement
aux habitudes de vie ou se programme
en un seul geste.

⊕ ÉCONOMIE

La production d'eau chaude s'adapte en
temps réel aux différents besoins du
consommateur (absences, invités...).
VIZENGO permet d'économiser jusqu'à 20 %
sur la consommation électrique annuelle du
chauffe-eau.

(Détails sur vizengo.fr).

⊕ CONFORT

La commande digitale nomade permet de :

- visualiser sa consommation grâce aux 3 modes :
Sérénité, Contrôle, Absence.
- piloter le chauffe-eau depuis n'importe quelle pièce
de la maison.

EXCLUSIVITÉ

VIZENGO, le 1^{er} chauffe-eau 



ACi
PERFORMANCE
Anti-Corrosion Intégrale
nouvelle génération
pour un confort
durable.

Service
ViSiO
réservé aux installateurs
Forfait dépannage :
Pièces 50 € - Cuve 150 €
Service express
pièces détachées

GARANTIE :
5 ANS
CUVE ET
PIÈCES

ACi Performance : la technologie d'avenir signée et garantie par Atlantic.

- Un thermostat électronique optimisé pour une plus grande fiabilité.
- Une batterie dont la puissance a été doublée.
- Une résistante stéatite permettant une meilleure répartition de la chaleur dans la cuve.

+ Caractéristiques du chauffe-eau

- Équipé d'une commande digitale nomade (liaison radio embarquée sur le chauffe-eau).
- Sonde de température.
- Équipé du système breveté ACI Performance (Anti-Corrosion Intégrale).
- Thermostat électronique et fonction anti-chauffe à sec.
- Livré en 230 V mono. Kit Triphasé 400 V en accessoire (à partir de 150 L).
- Résistance stéatite.
- Raccord diélectrique bimétallique fourni.



+ Caractéristiques de la commande digitale nomade

- Écran LCD, 10,5 x 10,5 cm sur 2,6 cm d'épaisseur.
- Visualisation de la quantité d'eau chaude.
- 3 modes : Sérénité, Contrôle, Absence.
- Visualisation des relances en heures pleines.
- Visualisation du cycle anti-légionelle (si besoin, un cycle à 65°C se déclenche, garantissant une sécurité maximale).
- Verrouillage des commandes.



Mode Sérénité




Mode Contrôle



Mode Absence

+ Données techniques

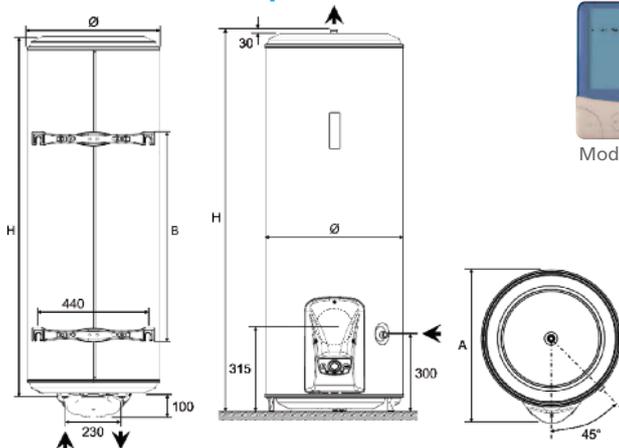

1 Poignée de préhension

2 Habillage en tôle

3 Isolation thermique haute performance

4 Revêtement émail : protection parfaite contre la corrosion

5 Anode en titane anticorrosion

6 Sonde de température thermostat électronique

7 Fourreau émaillé

8 Résistance stéatite


9 Brise-jet inox*

10 Canne de la sonde de température quantité d'eau chaude restante

11 Sonde de température quantité d'eau chaude restante (V40)

12 Panneau de contrôle

* Brevet ATLANTIC.

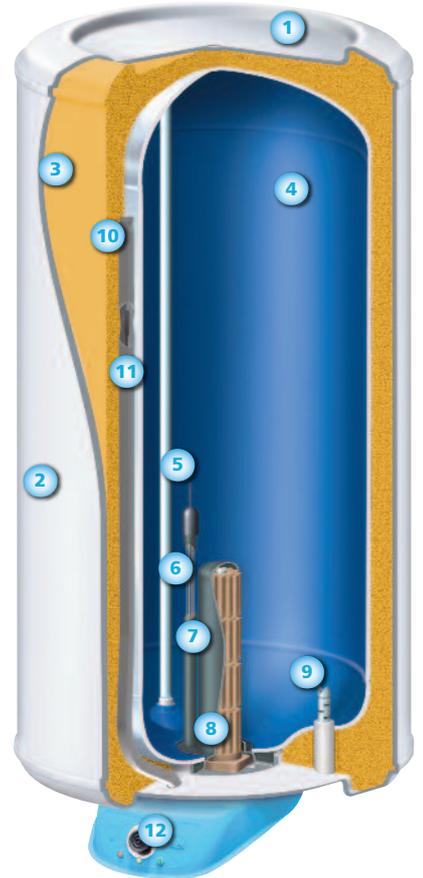

VERTICAL MURAL 100 À 200 L

CAPACITÉ (litres)	DIMENSIONS (mm)					POIDS À VIDE (kg)
	Ø	H	A	B	C	
100	510	865	750	530	30	
150	530	1165	1050	800	39	
200	530	1480	1050	800	49	

VERTICAL SUR SOCLE 200 À 300 L

CAPACITÉ (litres)	DIMENSIONS (mm)			POIDS À VIDE (kg)
	Ø	H	A	
200	530	1480	590	49
250	530	1800	590	63
300	570	1755	630	73

VERTICAL MURAL 100 À 200 L						
CAPACITÉ (litres)	TENSION (volts)	TEMPS DE CHAUFFE (1)	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40 °C (3)	CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN kWh / 24 (2)	CODE
100	230 V mono	5 h 14	187 L	0,27	1,30	154110
150	230 monokitable	5 h 01	295 L	0,21	1,50	154115
200	en 400 V tri	5 h 32	381 L	0,19	1,79	154120
VERTICAL SUR SOCLE 200 À 300 L						
200	230 monokitable	5 h 21	365 L	0,20	1,92	154420
250	en 400 V tri	5 h 21	471 L	0,18	2,15	154425
300		6 h 06	559 L	0,17	2,41	154430

(1) De 15 à 65 °C. (2) Pour un appareil réglé à 65 °C et une ambiance à 20 °C. (3) Quantité d'eau chaude mitigée à 40 °C fournie par l'appareil réglé à 65 °C. IP25 VM - IP24 VS



Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site internet www.vizengo.fr

Assistance technique :

N°Azur 0 810 485 485

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Pour les professionnels : www.atlantic-electrique.fr

Pour les professionnels : www.atlantic.fr



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU