

www.juanpanadero.com

**JUAN
PANADERO**

Telf. +34 967480164 - Fax +34 967480164
Quebradas Bajas, 4 - 24
02100 Tarazona de la Mancha
Albacete - España

info@juanpanadero.com
jpanadero@feda.es



C A T Á L O G O

**JUAN
PANADERO**
TARAZONA - ALBACETE



Estufas de leña
Poêle à bois
Wood burning stove
Salamandra para lenha



MODELO NOGAL

Ref.: 340

EAN 8427540003407

Diseño nórdico en un modelo que aporta un leñero y un calienta platos.

Conception nordique dans un modèle qu'il apporte un range bûches et un chauffe plats..

Nordic design in a model with a wood store and a plate heater.

POTENCIA CALORIFICA

11 Kw

RENDIMIENTO

71'5%

RENDIMENT

EMISIONES CO al 13%O₂

0'28 %

VOLUMEN DE CALEFACCION

265 m³

SISTEMA CRISTAL LIMPIO

TRONCOS

52 cm.


HORNO

CALIENTA PLATOS

GARANTIA

2

ANOS

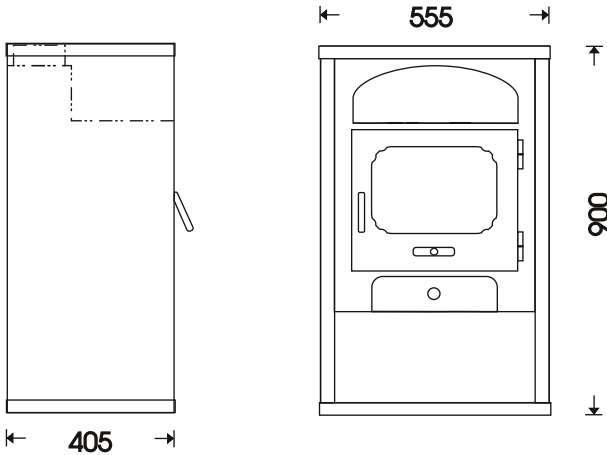

MEDIDAS Y CARACTERISTICAS

MESURES ET CARACTERISTIQUES

MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS

MEDIDAS E CARACTERISTICAS

- Alto - Hauteur - height - Altura	900 mm.
- Ancho - Largeur - Width - Largura	555 mm.
- Fondo - Profondeur - Depth - Profundidade	405 mm
- Peso - Poids - Weight - Peso	78 kg.
- Puerta entrada de leña - Porte entrée bois - Door for wood input - Porta entrada lenha	382 x 295 mm.
- Troncos hasta - Bûches jusqu'à - Firewood up to long - Troncos até	52 cm.
- Tubo salida humos - Sortie fumées - Smoke extractor tube - Tubo saída de fumo	120 mm.
- Cuerpo en chapa de: - Corps en tôle de: - Bodywork made in: - Corpo em chapa de:	4 - 3 mm.
- Horno - Four - Oven - Forno	
- Pintura anticorrosiva resistencia 800 °C - Peinture anticorrosive, résistance 800 °C - Heat resistant Paint, resistant up to 800 °C - Pintura anticorrosiva, resistência 800 °C.	
- Cristal vitrocerámico 750 °C - Vitre vitro-ceramique 750 °C - Vitroceramic glass 750 °C - Vidro vitrocerâmico 750°C	
- Potencia calorifica - Puissance calirifique - Calorific power - Potência calorífica	11 kw
- Rendimiento - Rendement énergétique - Energy efficiency - Rendimento	71'5 %
- Emission de CO 13%O2 - Emission de CO 13 %O2 - Emission of CO 13%O2 - Emissao de CO 13%O2	0'28 %
- Volumen de calefaccion - Volume de chauffe - Heating volume - Volume de calefaccão	265 m3





MODELO HAYA


Ref.: 336

EAN 8427540003360

Su sencillez hace de nuestra estufa HAYA un producto elegante. Incorpora leñero y un amplio horno en su parte superior donde podrá mantener sus platos calientes.

Sa simplicité fait de notre poêle Haya un produit élégant. Il incorpore un bûcher et un vaste four dans sa partie supérieure où il pourra maintenir les plats chauds.

The simplicity of our Haya stove makes it an elegant feature in any home. It features a wood storage compartment and a spacious oven in the upper part for keeping your plates warm.

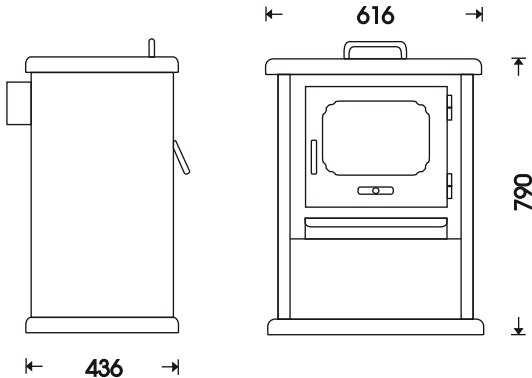

MEDIDAS Y CARACTERISTICAS MESURES ET CARACTERISTIQUES MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS MEDIDAS E CARACTERISTICAS


- Alto - Hauteur - height - Altura	790 mm.
- Ancho - Largeur - Width - Largura	616 mm.
- Fondo - Profondeur - Depth - Profundidade	436 mm.
- Peso - Poids - Weight - Peso	69 kg.
- Puerta entrada de leña - Porte entrée bois - Door for wood input - Porta entrada lenha ...	382 x 295 mm.
- Troncos hasta - Bûches jusqu'à - Firewood up to long - Troncos até	52 cm.
- Tubo salida humos - Sortie fumées - Smoke extractor tube - Tubo saída de fumo	120 mm.
- Cuerpo en chapa de: - Corps en tôle de: - Bodywork made in: - Corpo em chapa de:	3 mm.
- Horno - Four - Oven - Forno	
- Pintura anticorrosiva resistencia 800 °C - Peinture anticorrosive, résistance 800 °C -	
- Heat resistant Paint, resistant up to 800 °C - Pintura anticorrosiva, resistência 800 °C.	
- Cristal vitrocerámico 750 °C - Vitre vitro-ceramique 750 °C - Vitroceramic glass 750 °C -	
- Vidro vitrocerâmico 750°C	
- Potencia calorífica - Puissance calorifique - Calorific power - Potência calorífica	12'70 kw
- Rendimiento - Rendement énergétique - Energy efficiency - Rendimento	71'70 %
- Emission de CO 13%O2 - Emission de CO 13 %O2 - Emission of CO 13%O2 -	
- Emissao de CO 13%O2	0'30 %
- Volumen de calefaccion - Volume de chauffe - Heating volume - Volume de calefacação	260 m3





MODELO CUADRADA - HORNO Ref.: 333


EAN 8427540003339



Por sus pequeñas dimensiones, nuestra estufa creará en su hogar un ambiente cálido y acogedor, sin ocupar grandes espacios. Provista de un amplio horno en su parte superior.

Par ses petites dimensions, notre poêle créera dans votre maison une atmosphère chaude et accueillante, sans occuper de grands espaces. Pourvue d'un vaste four dans sa partie supérieure.

By its small dimensions, our stove can create a warm and welcoming ambience in your home without taking up too much room. It comes equipped with a spacious oven in the upper part.

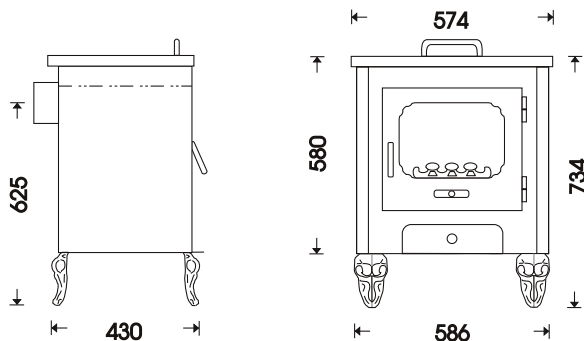

MEDIDAS Y CARACTERISTICAS MESURES ET CARACTERISTIQUES MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS MEDIDAS E CARACTERISTICAS

- Alto - Hauteur - height - Altura	734 mm.
- Ancho - Largeur - Width - Largura	574 mm.
- Fondo - Profondeur - Depth - Profundidade	430 mm.
- Peso - Poids - Weight - Peso	75 kg.
- Puerta entrada de leña - Porte entrée bois - Door for wood input - Porta entrada lenha	382 x 295 mm.
- Troncos hasta - Bûches jusqu'à - Firewood up to long - Troncos até	52 cm.
- Tubo salida humos - Sortie fumées - Smoke extractor tube - Tubo saída de fumo	120 mm.
- Cuerpo en chapa de: - Corps en tôle de: - Bodywork made in: - Corpo em chapa de:	4 mm.
- Horno - Four - Oven - Forno	
- Pintura anticorrosiva resistencia 800 °C - Peinture anticorrosive, résistance 800 °C - Heat resistant Paint, resistant up to 800 °C - Pintura anticorrosiva, resistência 800 °C.	
- Cristal vitrocerámico 750 °C - Vitre vitro-ceramique 750 °C - Vitroceramic glass 750 °C - Vidro vitrocerâmico 750°C	
- Potencia calorífica - Puissance calorifique - Calorific power - Potência calorífica	12'7 kw
- Rendimiento - Rendement énergétique - Energy efficiency - Rendimento	71'7 %
- Emission de CO 13%O2 - Emission de CO 13 %O2 - Emission of CO 13%O2 - Emissao de CO 13%O2	0'30 %
- Volumen de calefacción - Volume de chauffe - Heating volume - Volume de calefacaço	260 m3





MODELO LYON


Ref.: 345

EAN 8427540003452

Simplicidad en el diseño con líneas modernas. Equipada de un horno en la parte superior. Con su interior recubierto de ladrillos refractarios logramos alcanzar un optimo rendimiento.

Ce modèle se caractérise par la simplicité de ses lignes, avec des lignes modernes. Equipé d’un four sur la partie supérieure. Avec son intérieur convert de briques réfractaires, nous obtenons un rendement optimal.

Simplicity in design but with modern lines. Has an oven in the upper part. With refractory brick-lined interior guarantee peak performance.

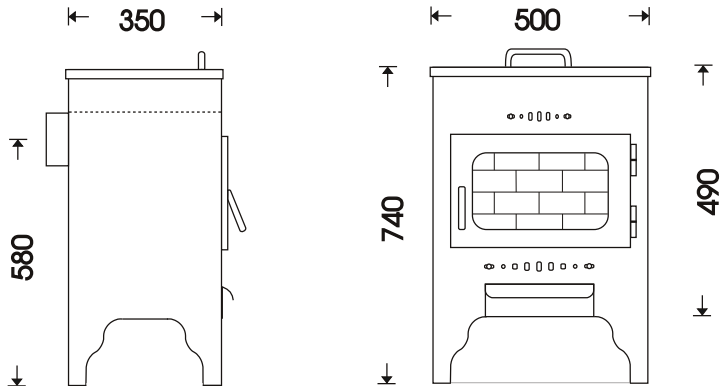

MEDIDAS Y CARACTERISTICAS
MESURES ET CARACTERISTIQUES
MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS
MEDIDAS E CARACTERISTICAS

- Alto - Hauteur - height - Altura	740 mm.
- Ancho - Largeur - Width - Largura	500 mm.
- Fondo - Profondeur - Depth - Profundidade	350 mm
- Peso - Poids - Weight - Peso	60 kg.
- Puerta entrada de leña - Porte entrée bois - Door for wood input - Porta entrada lenha	370 x 220 mm.
- Troncos hasta - Bûches jusqu'à - Firewood up to long - Troncos até	45 cm.
- Tubo salida humos - Sortie fumées - Smoke extractor tube - Tubo saída de fumo	120 mm.
- Cuerpo en chapa de: - Corps en tôle de: - Bodywork made in: - Corpo em chapa de:	4 - 3 mm.
- Horno - Four - Oven - Forno	
- Pintura anticorrosiva resistencia 800 °C - Peinture anticorrosive, résistance 800 °C - Heat resistant Paint, resistant up to 800 °C - Pintura anticorrosiva, resistência 800 °C.	
- Cristal vitrocerámico 750 °C - Vitre vitro-ceramique 750 °C - Vitroceramic glass 750 °C - Vidro vitrocerâmico 750°C	
- Potencia calorífica - Puissance calirifique - Calorific power - Potência calorífica	15 kw
- Rendimiento - Rendement énergétique - Energy efficiency - Rendimento	71'6 %
- Emission de CO 13%O2 - Emission de CO 13 %O2 - Emission of CO 13%O2 - Emissao de CO 13%O2	0'25 %
- Volumen de calefacción - Volume de chauffe - Heating volume - Volume de calefcação	280 m3

DOBLE COMBUSTIÓN

AIRE SEGUNDA COMBUSTIÓN REGULABLE

POTENCIA CALORIFICA
15 Kw

RENDIMIENTO
71'6%

EMISIONES CO al 13%O₂
0'25 %

VOLUMEN DE CALEFACCIÓN
280 m³

SISTEMA CRISTAL LIMPIO

TRONCOS
45 cm.

INTERIOR EN LADRILLO REFRACTARIO

HORNO
CALENTA PLATOS

GARANTIA
2 AÑOS






MODELO C3 - HORNO Ref.: C3

EAN 8427540003414

Esta estufa de diseño actual nace de la evolución de nuestro modelo Cuadrada – Horno, también equipada de un horno en la parte superior y una puerta lateral.

Ce poêle de conception actuelle est naît de l’évolution de notre modèle Cuadrada - Horno, il est également équipé d’un four sur la partie supérieure et une porte latérale..

This modern-design stove originated as an evolution of our Cuadrada – Horno model, this also has an oven in the upper part and a lateral door.

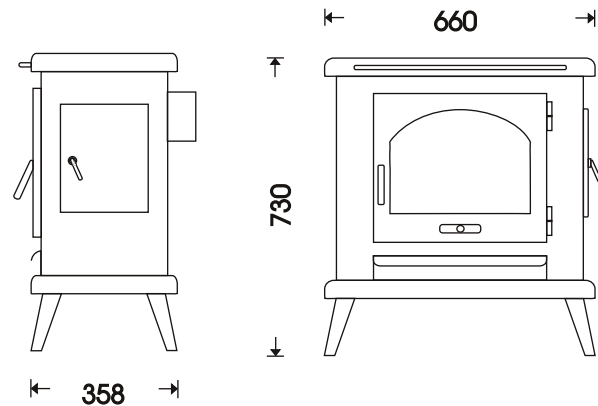

MEDIDAS Y CARACTERISTICAS MESURES ET CARACTERISTIQUES MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS MEDIDAS E CARACTERISTICAS

- Alto - Hauteur - height - Altura	730 mm.
- Ancho - Largeur - Width - Largura	660 mm.
- Fondo - Profondeur - Depth - Profundidade	358 mm
- Peso - Poids - Weight - Peso	55 kg.
- Puerta entrada de leña - Porte entrée bois - Door for wood input - Porta entrada lenha	400 x 300 mm. -- 240 x 190 mm.
- Troncos hasta - Bûches jusqu'à - Firewood up to long - Troncos até	62 cm.
- Tubo salida humos - Sortie fumées - Smoke extractor tube - Tubo saída de fumo	120 mm.
- Cuerpo en chapa de: - Corps en tôle de: - Bodywork made in: - Corpo em chapa de:	3 mm.
- Horno - Four - Oven - Forno	
- Pintura anticolorica resistencia 800 °C - Peinture anticolorifique, résistance 800 °C - Heat resistant Paint, resistant up to 800 °C - Pintura anticolorica, resistência 800 °C.	
- Cristal vitroceramico 750 °C - Vitre vitro-ceramique 750 °C - Vitroceramic glass 750 °C - Vidro vitrocerâmico 750°C	
- Potencia calorifica - Puissance calirifique - Calorific power - Potência calorífica	12'70 kw
- Rendimiento - Rendement énergétique - Energy efficiency - Rendimento	71'70 %
- Emission de CO 13%O2 - Emission de CO 13 %O2 - Emission of CO 13%O2 - Emissao de CO 13%O2	0'30 %
- Volumen de calefaccion - Volume de chauffe - Heating volume - Volume de calefação	260 m3

POTENCIA
CALORIFICA
12'7 Kw

RENDIMIENTO
71'7%
RENDIMENT

EMISIONES
CO al 13%O₂
0'30 %

VOLUMEN DE
CALEFACCION
260 m³

SISTEMA
CRISTAL LIMPIO

TRONCOS
62 cm.

HORNO

GARANTIA
2
ANOS



MODELO TORONTO


Ref.: 352

EAN 8427540003520

La estufa que combina sencillez y estética. Ideal para cualquier tipo de ambiente

Un poêle simple et sthétique. Idéal pour toute sorte de décor

Simple and warm at the time, it makes it the ideal stove for any decoration

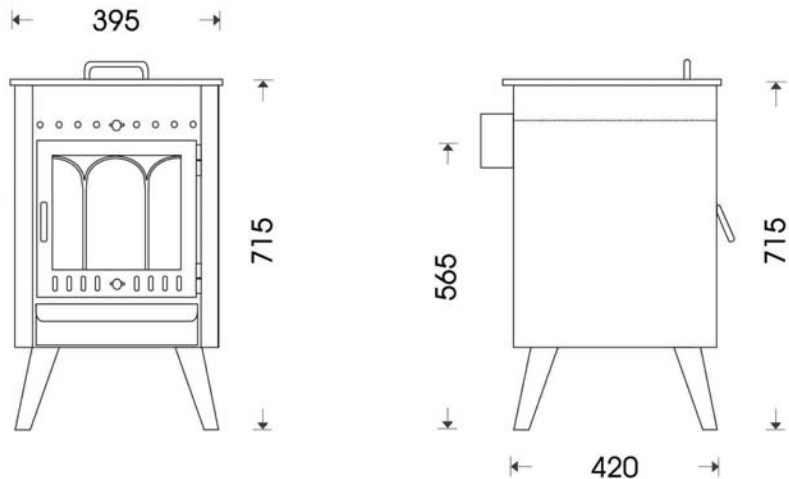

MEDIDAS Y CARACTERISTICAS
MESURES ET CARACTERISTIQUES
MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS
MEDIDAS E CARACTERISTICAS

- Alto - Hauteur - height - Altura	715 mm
- Ancho - Largeur - Width - Largura	395 mm
- Fondo - Profondeur - Depth - Profundidade	420 mm
- Peso - Poids - Weight - Peso	40 kg
- Puerta entrada de leña - Porte entrée bois - Door for wood input - Porta entrada lenha	290 x 220 mm
- Troncos hasta - Bûches jusqu'à - Firewood up to long - Troncos até	40 cm
- Tubo salida humos - Sortie fumées - Smoke extractor tube - Tubo saída de fumo	120 mm
- Cuerpo en chapa de: - Corps en tôle de: - Bodywork made in: - Corpo em chapa de:	3 mm
- Horno - Four - Oven - Forno	
- Pintura anticorrosiva resistencia 800 °C - Peinture anticorrosive, résistance 800 °C - Heat resistant Paint, resistant up to 800 °C - Pintura anticorrosiva, resistência 800 °C	
- Cristal vitrocerámico 750 °C - Vitre vitro-ceramique 750 °C - Vitroceramic glass 750 °C - Vidro vitrocerâmico 750°C	
- Potencia calorífica - Puissance calirifique - Calorific power - Potência calorífica	10'5 kw
- Rendimiento - Rendement énergétique - Energy efficiency - Rendimento	76'9 %
- Emission de CO 13%O2 - Emission de CO 13 %O2 - Emission of CO 13%O2 - Emissao de CO 13%O2	0'30 %
- Volumen de calefaccion - Volume de chauffe - Heating volume - Volume de calefacao	260 m3

DOBLE COMBUSTIÓN

AIRE SEGUNDA COMBUSTIÓN REGULABLE

POTENCIA CALORIFICA
10'5 Kw

RENDIMIENTO
77 %

EMISIONES CO al 13%O₂
0'30 %

VOLUMEN DE CALEFACCIÓN
260 m³

SISTEMA CRISTAL LIMPIO

TRONCOS
40 cm.

HORNO
CALIENTAPLATOS

GARANTIA
2 AÑOS

MODELO SABINA

Ref.: 331

EAN 8427540003315

Una estufa de grandes prestaciones con un diseño actual que incorpora un horno en la parte superior.

Un poêle de grandes prestations avec une conception actuelle qui incorpore un four dans la partie supérieure..

A stove model with excellent features, with a present design that incorporates an oven in the upper part.

POTENCIA CALORIFICA

12'7 Kw

RENDIMIENTO

71'7%

RENDIMENT

EMISIONES CO al 13%O₂

0'30 %

VOLUMEN DE CALEFACCION

260 m³

SISTEMA CRISTAL LIMPIO



TRONCOS



52 cm.


HORNO



CALIENTA PLATOS

GARANTIA

2 AÑOS

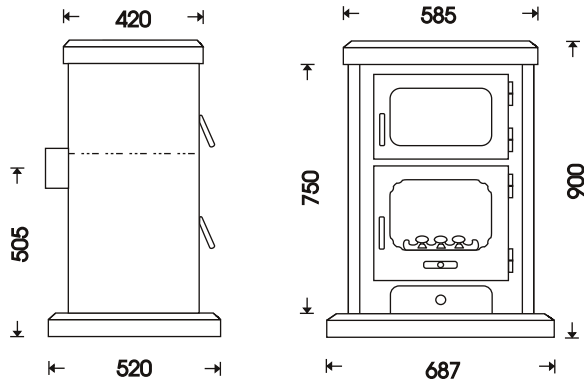

MEDIDAS Y CARACTERISTICAS

MESURES ET CARACTERISTIQUES

MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS

MEDIDAS E CARACTERISTICAS

- Alto - Hauteur - height - Altura	900 mm.
- Ancho - Largeur - Width - Largura	687 mm.
- Fondo - Profondeur - Depth - Profundidade	520 mm
- Peso - Poids - Weight - Peso	90 kg.
- Puerta entrada de leña - Porte entrée bois - Door for wood input - Porta entrada lenha	382 x 295 mm.
- Troncos hasta - Bûches jusqu'à - Firewood up to long - Troncos até	52 cm.
- Tubo salida humos - Sortie fumées - Smoke extractor tube - Tubo saída de fumo	120 mm.
- Cuerpo en chapa de: - Corps en tôle de: - Bodywork made in: - Corpo em chapa de:	4 mm.
- Horno - Four - Oven - Forno	
- Pintura anticorrosiva resistencia 800 °C - Peinture anticorrosive, résistance 800 °C - Heat resistant Paint, resistant up to 800 °C - Pintura anticorrosiva, resistência 800 °C.	
- Cristal vitrocerámico 750 °C - Vitre vitro-ceramique 750 °C - Vitroceramic glass 750 °C - Vidro vitrocerâmico 750°C	
- Potencia calorífica - Puissance calirifique - Calorific power - Potência calorífica	12'7 kw
- Rendimiento - Rendement énergétique - Energy efficiency - Rendimento	71'7 %
- Emission de CO 13%O2 - Emission de CO 13 %O2 - Emission of CO 13%O2 - Emissao de CO 13%O2	0'30 %
- Volumen de calefaccion - Volume de chauffe - Heating volume - Volume de calefaccão	260 m3



MODELO PARIS

Ref.: 343

EAN 8427540003438

Con el modelo PARIS, conseguimos una estufa de diseño muy actual, obteniendo una estética muy cálida y elegante, con una gran visión del fuego.

Avec le modèle PARIS, nous obtenons un poêle à bois de conception très actuelle, en obtenant un esthétique très chaude et élégantes, avec une grande vision du feu.

With the PARIS model we obtained a stove of very present design, obtaining aesthetic a very warm and elegant one, with a great vision of the fire.

DOBLE COMBUSTIÓN

AIRE SEGUNDA COMBUSTIÓN REGULABLE

POTENCIA CALORIFICA

12'7 Kw

RENDIMIENTO

71'7%

EMISIONES CO al 13%O₂

0'30 %

VOLUMEN DE CALEFACCIÓN

260 m³

SISTEMA CRISTAL LIMPIO

TRONCOS

52 cm.

GARANTIA

2 AÑOS

MEDIDAS Y CARACTERISTICAS

MESURES ET CARACTERISTIQUES

MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS

MEDIDAS E CARACTERISTICAS

- Alto - Hauteur - height - Altura	910 mm.
- Ancho - Largeur - Width - Largura	605 mm.
- Fondo - Profondeur - Depth - Profundidade	415 mm
- Peso - Poids - Weight - Peso	70 kg.
- Puerta entrada de leña - Porte entrée bois - Door for wood input - Porta entrada lenha	430 x 305 mm.
- Troncos hasta - Bûches jusqu'à - Firewood up to long - Troncos até	52 cm.
- Tubo salida humos - Sortie fumées - Smoke extractor tube - Tubo saída de fumo	120 mm.
- Cuerpo en chapa de: - Corps en tôle de: - Bodywork made in: - Corpo em chapa de:	4 - 3 mm.
- Horno - Four - Oven - Forno	
- Pintura anticorrosiva resistencia 800 °C - Peinture anticorrosive, résistance 800 °C - Heat resistant Paint, resistant up to 800 °C - Pintura anticorrosiva, resistência 800 °C.	
- Cristal vitrocerámico 750 °C - Vitre vitro-ceramique 750 °C - Vitroceramic glass 750 °C - Vidro vitrocerâmico 750°C	
- Potencia calorifica - Puissance calorifique - Calorific power - Potência calorifica	12'7 kw
- Rendimiento - Rendement énergétique - Energy efficiency - Rendimento	71'7 %
- Emission de CO 13%O ₂ - Emission de CO 13 %O ₂ - Emission of CO 13%O ₂ - Emissao de CO 13%O ₂	0'30 %
- Volumen de calefaccion - Volume de chauffe - Heating volume - Volume de calefaccão	260 m3





MODELO RINCÓN R2 - HORNO Ref.: 344

EAN 8427540003445

Modelo diseñado para su colocación en rincón, con un gran horno superior y amplio leñero.

Modèle conçu pour sa mise en place en coin, avec un grand four supérieur et un grand bûcher.

A model designed for fitting into a corner, with a large upper oven and a spacious wood storage compartment.

POTENCIA CALORIFICA

12'4_{Kw}

RENDIMIENTO

75'1%

EMISIONES CO al 13%O₂

0'27 %

VOLUMEN DE CALEFACCION

270 m³

SISTEMA CRISTAL LIMPIO

TRONCOS


47 cm.

HORNO

CALIENTA PLATOS

GARANTIA

2 ANOS

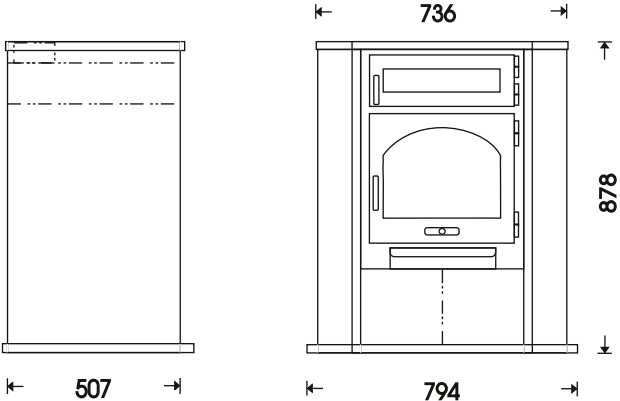

MEDIDAS Y CARACTERISTICAS MESURES ET CARACTERISTIQUES MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS MEDIDAS E CARACTERISTICAS

- Alto - Hauteur - height - Altura	878 mm.
- Ancho - Largeur - Width - Largura	736 mm.
- Fondo - Profondeur - Depth - Profundidade	500 mm
- Peso - Poids - Weight - Peso	70 kg.
- Puerta entrada de leña - Porte entrée bois - Door for wood input - Porta entrada lenha	400 x 300 mm.
- Troncos hasta - Bûches jusqu'à - Firewood up to long - Troncos até	47 cm.
- Tubo salida humos - Sortie fumées - Smoke extractor tube - Tubo saída de fumo	120 mm.
- Cuerpo en chapa de: - Corps en tôle de: - Bodywork made in: - Corpo em chapa de:	4 - 3 mm.
- Horno - Four - Oven - Forno	
- Pintura anticolorica resistencia 800 °C - Peinture anticolorifique, résistance 800 °C - Heat resistant Paint, resistant up to 800 °C - Pintura anticolorica, resistência 800 °C. - Cristal vitroceramico 750 °C - Vitre vitro-ceramique 750 °C - Vitroceramic glass 750 °C - Vidro vitrocerâmico 750°C	
- Potencia calorifica - Puissance calirifique - Calorific power - Potência calorifica	12'44 kw
- Rendimiento - Rendement énergétique - Energy efficiency - Rendimento	75'08 %
- Emission de CO 13%O2 - Emission de CO 13 %O2 - Emission of CO 13%O2 - Emissao de CO 13%O2	0'27 %
- Volumen de calefaccion - Volume de chauffe - Heating volume - Volume de calefaccção	270 m3



MODELO DUBLIN

Ref.: 360

EAN 8427540003605

En el modelo Dublin hemos logrado la estética de una chimenea sin necesidad de obras de albañilería. Su conducto es regulable en altura, de 2’40 m. a 2’90 m.
Con interior recubierto de ladrillo refractario y con tres cristales que permiten disfrutar del espectáculo de las llamas.

*Dans le modèle DUBLIN nous avons obtenu l’esthétique d’une cheminée sans avoir besoin de travaux de maçonnerie pour son installation. La hauteur de son conduit est réglable de 2’40 m à 2’90 m.
Avec foyer couvert en briques réfractaires et avec tríos cristaux qui permettent de jouir du spectacle des flammes.*

*In DUBLIN model we have the aesthetic one of a chimney without the need to undertake any building work. The height of the conduit is adjustable from 2’40 m to 2’90 m.
With covered interior of refractory brick and three crystals that allow to enjoy the spectacle of te flames.*

DOBLE COMBUSTION

AIRE SEGUNDA COMBUSTION REGULABLE

POTENCIA CALORIFICA
13 Kw

RENDIMIENTO
75'1%

EMISIONES CO al 13%
0'30 %

VOLUMEN DE CALEFACCION
275 m³

SISTEMA CRISTAL LIMPIO

TRONCOS
68 cm.

INTERIOR EN LADRILLO REFRACTARIO

GARANTIA
2 años

MEDIDAS Y CARACTERISTICAS
MESURES ET CARACTERISTIQUES
MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS
MEDIDAS E CARACTERISTICAS

2400 / 2900

225

800

495

835

1410

↑

↓

2400 / 2900

225

800

495

835

1410

↑

↓

- Alto - Hauteur - height - Altura 2400 mm. / 2900 mm.

- Ancho - Largeur - Width - Largura 835 mm.

- Fondo - Profondeur - Depth - Profundidade 495 mm.

- Peso - Poids - Weight - Peso 150 kg.

- Puerta entrada de leña - Porte entrée bois - Door for wood input - Porta entrada lenha .. 580 x 350 mm.

- Troncos hasta - Bûches jusqu'à - Firewood up to long - Troncos até 68 cm.

- Tubo salida humos - Sortie fumées - Smoke extractor tube - Tubo saída de fumo 150 mm.

- Cuerpo en chapa de: - Corps en tôle de: - Bodywork made in: - Corpo em chapa de: 4 + 2 mm.

- Pintura anticolorica resistencia 800 °C - Peinture anticolorifique, résistance 800 °C - Heat resistant Paint, resistant up to 800 °C - Pintura anticolorica, resistência 800 °C.

- Cristal vitroceramico 750 °C - Vitre vitro-ceramique 750 °C - Vitroceramic glass 750 °C - Vidro vitrocerâmico 750°C

- Potencia calorifica - Puissance calirifique - Calorific power - Potência calorífica 13 kw

- Rendimiento - Rendement énergétique - Energy efficiency - Rendimento 75'1 %

- Emision de CO 13%O2 - Emission de CO 13 %O2 - Emission of CO 13%O2 - Emissao de CO 13%O2 0'30 %

- Volumen de calefaccion - Volume de chauffe - Heating volume - Volume de calefação 275 m3

A large black metal wood-burning stove stands in a modern living room. The stove has a glass door showing a bright fire. Below the door is a storage compartment filled with logs. The room features large windows with a view of a city, a grey sofa, and a patterned rug.

A small inset image shows the stove from a different angle, highlighting its compact design and the glass door.

MODELO NIZA

Ref.: 365

EAN 8427540003650

Estufa compacta con estilo propio que ofrece un alto rendimiento, calienta platos y amplio leñero en la parte inferior.

Notre modèle compact avec du style et qui offre un haut rendement énergétique, chauffe-assiettes et range-bûches.

Stylish compact modell, but highly energy efficient and with a platewarmer and log storage in the bottom

DOBLE COMBUSTIÓN

AIRE SEGUNDA COMBUSTION REGULABLE

POTENCIA CALORIFICA

10'5 Kw

RENDIMIENTO

77 %

EMISIONES CO al 13%O2

0'30 %

VOLUMEN DE CALEFACCION

260 m³

SISTEMA CRISTAL LIMPIO

TRONCOS


40 cm.

HORNO

CALENTAPLATOS

GARANTIA

2 AÑOS

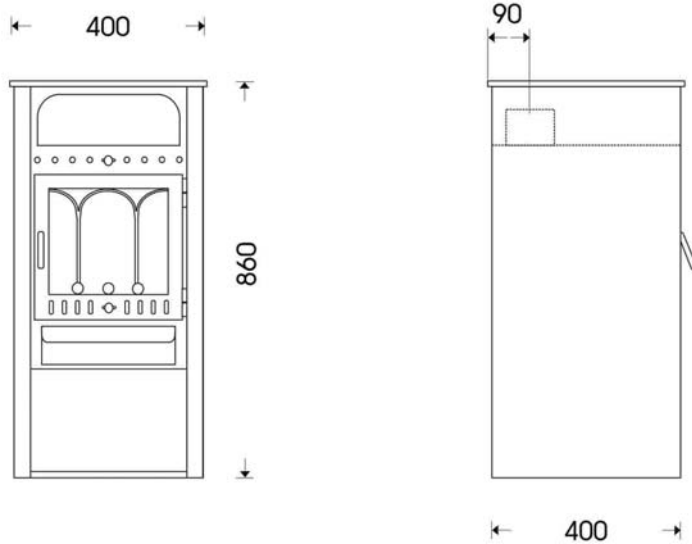

MEDIDAS Y CARACTERISTICAS
MESURES ET CARACTERISTIQUES
MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS
MEDIDAS E CARACTERISTICAS

- Alto - Hauteur - height - Altura	860 mm
- Ancho - Largeur - Width - Largura	400 mm
- Fondo - Profondeur - Depth - Profundidade	400 mm
- Peso - Poids - Weight - Peso	52 kg
- Puerta entrada de leña - Porte entrée bois - Door for wood input - Porta entrada lenha	290 x 220 mm
- Troncos hasta - Bûches jusqu'à - Firewood up to long - Troncos até	40 cm
- Tubo salida humos - Sortie fumées - Smoke extractor tube - Tubo saída de fumo	120 mm
- Cuerpo en chapa de: - Corps en tôle de: - Bodywork made in: - Corpo em chapa de:	3 mm
- Horno - Four - Oven - Forno	
- Pintura anticorrosiva resistencia 800 °C - Peinture anticorrosive, résistance 800 °C - Heat resistant Paint, resistant up to 800 °C - Pintura anticorrosiva, resistência 800 °C.	
- Cristal vitroceramico 750 °C - Vitre vitro-ceramique 750 °C - Vitroc ceramic glass 750 °C - Vidro vitrocerâmico 750°C	
- Potencia calorifica - Puissance calirifique - Calorific power - Potência calorifica	10'5 kw
- Rendimiento - Rendement énergétique - Energy efficiency - Rendimento	76'9 %
- Emission de CO 13%O2 - Emission de CO 13 %O2 - Emission of CO 13%O2 - Emissao de CO 13%O2	0'30 %
- Volumen de calefaccion - Volume de chauffe - Heating volume - Volume de calefaccão	260 m3





MODELO RÚSTICA


Ref.: 713

EAN 8427540007139

Estufa de leña, fabricada en acero, provista de parrilla interior, ventana con cristal vitroceramico y mango para abrir la tapadera.
Admite troncos de 50 cm. de largo y 23 cm. de diametro.

Couvercle supérieur et grille en fonte.

With a worktop above and interior grill in cast iron.

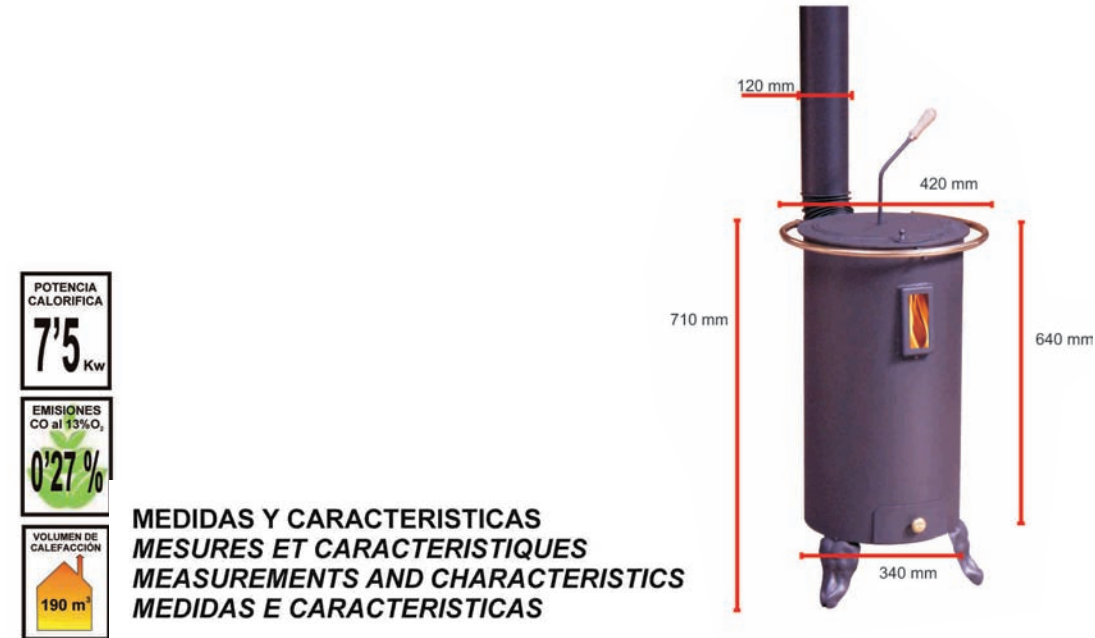

POTENCIA CALORIFICA
7'5 Kw

EMISIONES CO al 13%O₂
0'27 %

VOLUMEN DE CALEFACCION
190 m³

SISTEMA CRISTAL LIMPIO

TRONCOS
50 cm.

GARANTIA
2 AÑOS

MEDIDAS Y CARACTERISTICAS

MESURES ET CARACTERISTIQUES

MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS

MEDIDAS E CARACTERISTICAS

- Alto - Hauteur - height - Altura	740 mm.
- Ancho - Largeur - Width - Largura	345 mm.
- Peso - Poids - Weight - Peso	25 kg.
- Puerta entrada de leña - Porte entrée bois - Door for wood input - Porta entrada lenha	230 mm.
- Troncos hasta - Bûches jusqu'à - Firewood up to long - Troncos até	50 cm.
- Tubo salida humos - Sortie fumées - Smoke extractor tube - Tubo saída de fumo	100 mm.
- Cuerpo en chapa de: - Corps en tôle de: - Bodywork made in: - Corpo em chapa de:	2'5 mm.
- Pintura antic calorica resistencia 800 °C - Peinture anticalorifique, résistance 800 °C - Heat resistant Paint, resistant up to 800 °C - Pintura antic calorica, resistência 800 °C.	
- Cristal vitroceramico 750 °C - Vitre vitro-ceramique 750 °C - Vitroc ceramic glass 750 °C - Vidro vitrocerâmico 750°C	
- Potencia calorifica - Puissance calirifique - Calorific power - Potência calorifica	7'5 kw
- Rendimiento - Rendement énergétique - Energy efficiency - Rendimento	65'3 %
- Emision de CO 13%O ₂ - Emission de CO 13 %O ₂ - Emission of CO 13%O ₂ - Emissao de CO 13%O ₂	0'27 %
- Volumen de calefaccion - Volume de chauffe - Heating volume - Volume de calefcação	190 m ³

CESTA QUEMADOR DE PELLETS Ref.: 9122

EAN 8427540091220

Ideal para quemar Pellets en cualquier tipo de estufa.

Idéal pour brûler un Pellets dans n'importe quel type de poêles.

Ideal to burn Pellets in any type of stove.



Alto / <i>Hauter</i> / Height	170 mm
Ancho / <i>Largeur</i> / Width	350 mm
Fondo / <i>Profondeur</i> / Depht	250 mm
Capacidad / <i>Une capacité</i> / Capacity	6 kg
Autonomia / <i>Une Autonomie</i> / Autonomy	4 horas



NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

La evaluación permanente de nuestros sistemas de combustión, analizando la temperatura de evacuación de humos, los sistemas de entrada de aire primario, aire secundario para desarrollar una doble combustión lo mas completa posible y el constante desarrollo de nuestra camara de combustión, nos ha permitido obtener el más alto rango de compatibilidad con el medio ambiente y una combustión optima (emisiones de CO al 13% de O2 < 0'3 %), para que usted disfrute en su casa de un calor sano, agradable y económico, al mismo tiempo que disfruta del espectáculo visual que producen las llamas.

La calefacción a leña, en reemplazo del gas y del petróleo, colabora con la detención del calentamiento global producido por el CO2 en la atmósfera. En efecto, al quemar un trozo de madera, el proceso de combustión produce exactamente la misma cantidad de CO2, que esa misma leña absorbió durante el proceso de crecimiento. Por otra parte, esta cantidad de CO2, es igual a la que emitirá el mismo trozo de leña si no se usa como combustible y se deja descomponer.

