


Chauffe-eau électrique instantané

EPO2 Amicus


Nouveau chauffe-eau idéal pour le lavabo ou l'évier de cuisine.




Application



de 3,5 kW



de 5,5 kW



de 4,4 kW

Il est possible d'utiliser une seule prise d'eau au même moment.

Avantages



Montage universel


Peut être monté dans une de deux positions - raccords vers le haut ou vers le bas, dessus ou dessous l'évier.



Brise-jet pour le col de cygne

Inclu dans l'ensemble il permet de diminuer la consommation d'eau et d'énergie jusqu'à 50%.

Croquis du produit

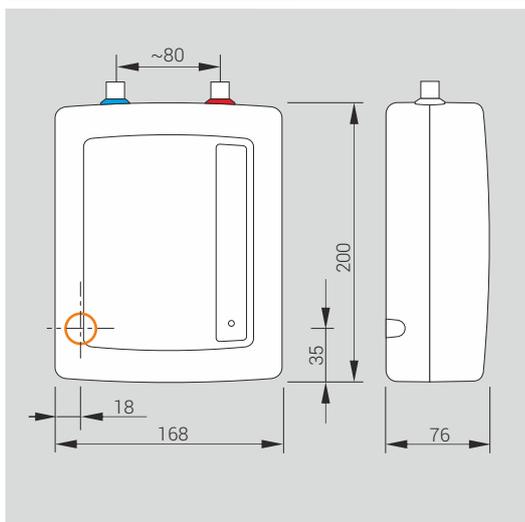

A classe d'efficacité énergétique

-  le lieu d'introduction du câble électrique
-  raccordement d'eau froide
-  sortie d'eau chaude

Données techniques

Modèle du chauffe-eau		EPO2 Amicus			
Puissance nominale	kW	3,5	4,4	5,5	6,0
Tension nominale		230 V ~			
Consommation nominale	A	15,2	19,1	23,9	26,1
Disjoncteur	A	16	20	25	32
Section minimale des cordons d'alimentation	mm ²	3 x 1,5		3 x 2,5	
Rendement pour l'échauffement à 30°C	l/min	1,7	2,1	2,7	2,9
Pression de l'eau entrante	Bar	1,2 ÷ 6,0			
Dimensions	mm	168 x 200 x 76			
Poids	kg	~ 1,2			
Raccordement d'eau		M 3/8"			
Distance entre les tubulaires	mm	~ 80			
Niveau de sécurité		IP 24			