

## Plafón Led MARAK 25W, superficie

Luminaria led de superficie con cuerpo de aluminio y amplio difusor, gran ángulo de apertura, proporciona iluminación general con una máxima eficiencia.



25W



120º



HIGH  
CRI



AC220V



EPISTAR



IP40

### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>25W</b>
Flujo luminoso	<b>2000lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120º</b>
Temperatura de color	<b>3000K</b>
CRI	<b>85</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Chip	<b>Epistar SMD2835</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP40</b>

### Referencia

LD1011222

### Color de luz

Blanco cálido

### Dimensiones del producto

300x300x41mm

### Dimensiones del packaging

32x32x5cm

### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

**Plafón led cuadrado** con cuerpo de aluminio de alta calidad lacado en color blanco. Con un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia.

Con un difusor esmerilado que confiere una iluminación

general sin reflejos.

Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

## Ficha técnica

Plafón Led MARAK 25W, superficie


LEDBOX®

Fácil instalación, larga vida de la luminaria led, más de 30.000 horas y libre de mantenimiento.


La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en

obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

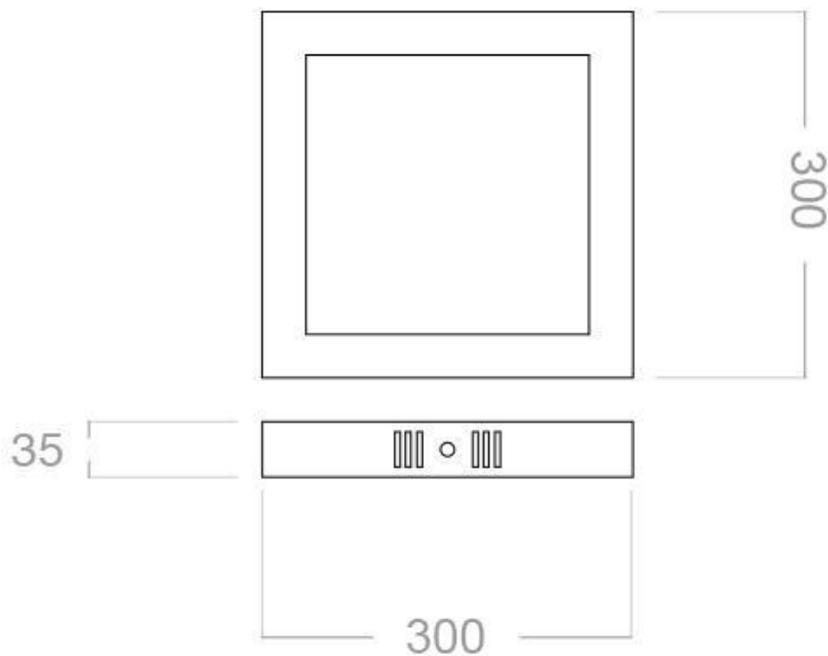

### Instalación

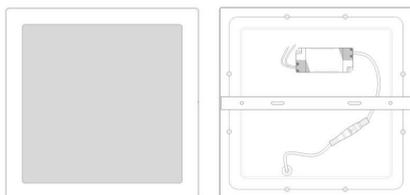

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.