



Bombilla G9, 72xSMD2835, 5W, 360°, regulable

Bombilla LED de base G9. Puede sustituir bombillas tipo bi-pin o mini bombillas G9 con la misma intensidad de luz consiguiendo un ahorro de más del 80%. Se emplea en espacios muy reducidos y no desprenden calor.



ESPECIFICACIONES

Potencia	5W
Flujo luminoso	390lm, 450lm
Ángulo de apertura	360°
Temperatura de color	3000K, 6000K
CRI	85
Número de leds	72
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC200-240V
Chip	Epistar SMD2835
Casquillo	G9
Interior-exterior	Interior
Otros	Regulable
Tipo de regulación	TRIAC
Etiqueta energética	A+

Dimensiones del producto

16x16x60mm

Dimensiones del packaging

3x6x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Bombilla G9, 72xSMD2835, 5W, 360º, regulable

LEDBOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido Regulable	3000K	390lm
Blanco frío Regulable	6000K	450lm

DETALLES

La nueva bombilla MINI G9 con base cerámica permite una mejor disipación de calor que incide en una mayor vida de la luminaria led. Su reducido tamaño la hacen ideal para la sustitución de las bombillas convencionales, con lo que se consigue un ahorro del 80% en el consumo de energía eléctrica y hasta 25 veces de vida útil.

Iluminación LED de última generación


- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

Ficha técnica

Bombilla G9, 72xSMD2835, 5W, 360°, regulable

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

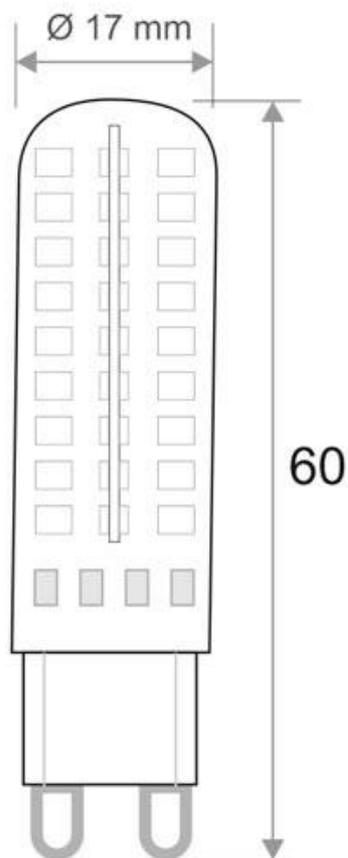

Ficha técnica

Bombilla G9, 72xSMD2835, 5W, 360°, regulable

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Bombilla G9, 72xSMD2835, 5W, 360º, regulable

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.