




BILIGHT

GCV 80 44 20 B11
TSRC

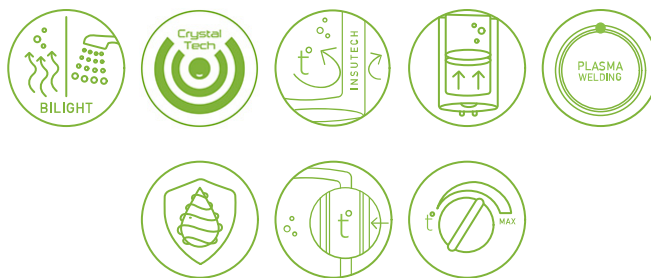

	BiLight 80
Volumen	82 L
Potencia nominal	2000 W
Clasificación energética	C
Diámetro	440 mm
Tiempo de calentamiento Δt 45K (15 - 60 \square)	2:08 h:min
Consumo anual de electricidad AEC	2762 kWh
Altura	0.845 m
Anchura	0.440 m
Profundidad	0.467 m
Perfil de carga	L
V40	145 L
T _{out of the box}	70 °C



MAX40

145 L