

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

PANEL VALUE 600 40 W 4000 K WT

PANEL VALUE 600 | Luminarias Panel edge-lit, 600 mm



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Pasillos
- Oficinas
- Salas de conferencias
- Areas de recepción
- Vestíbulos
- Ascensores
- Adecuado para sistemas de techo empotrado con una rejilla de 600 x 600 mm

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Ahorro energético de hasta un 50 % comparado con luminarias que usen lámparas fluorescentes
- Alta eficacia luminosa
- Luz muy homogénea
- Driver externo para mayor flexibilidad
- Instalación fácil y rápida
- 3 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cuerpo de aluminio inyectado
- Tipo de protección: IP20



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	40,00 W
Modo de funcionamiento	Electronic control gear (ECG)
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Factor de potencia λ	>0,90

Datos del equipo de la luminaria

ECG - Output voltage	30...42 V
ECG - Output ripple current	<5 %


Datos Fotométricos

Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática Ra	>80
Tono de luz (denominación)	Cool White
Flujo luminoso	3600 lm
Eficacia luminosa	90 lm/W
Desviación estándar de ajuste de color	<6 sdc _m

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	120 °
---------------------	-------

Dimensiones y peso

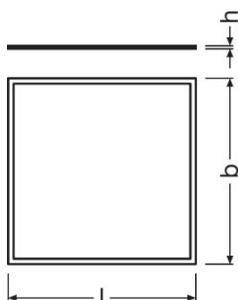

Largo	595,0 mm
Ancho	595,0 mm
Alto	9,0 mm
Peso del producto	1990,00 g
Anchura de montaje	575 mm

Longitud de montaje	575 mm
----------------------------	--------

Colores y materiales

Color de carcasa	White
Color del producto	White
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polystyrene (PS)

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-10...45 °C
---------------------------------------	-------------

Duración de vida

Duración L70 @ 25 °C	50000 h
Duración L80 @ 25 °C	40000 h
Duración L90 @ 25 °C	30000 h

Datos adicionales del producto

Tipo de montaje	Recessed/Suspended/Surface
Ubicación de montaje	Ceiling



Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	Cable, 3-pole
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
Tipo de protección	II
Clase protección IK (resistencia golpes)	IK03
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG 0
Normas	CE/CB

Distribución de la luz

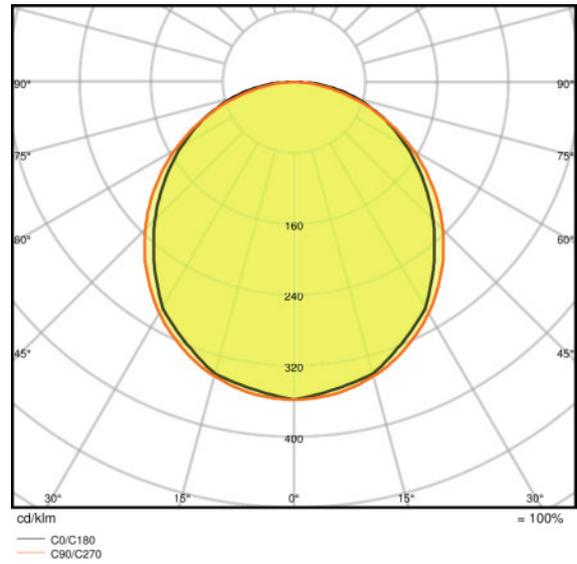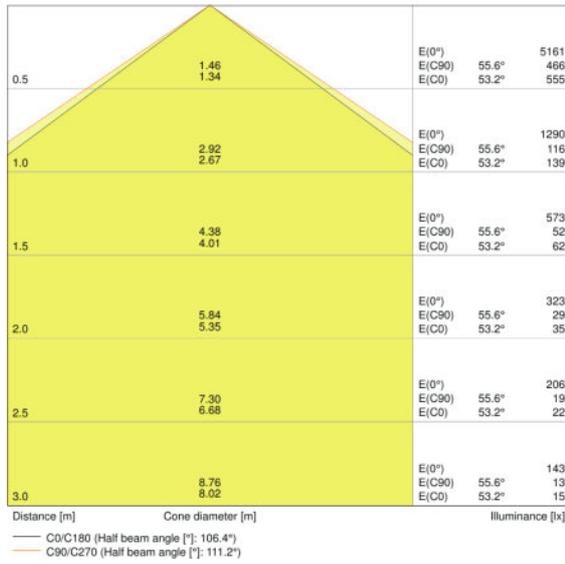

LDC typ cone

LDC typ polar

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Disponibles accesorios para diferentes opciones de montaje
- Equipo de control externo incluido

LOGISTICAL DATA

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4058075066601	PANEL VALUE 600 40 W 4000 K WT	Embalaje de envío 4	657 mm x 211 mm x 688 mm	95.38 dm ³	12420,00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.