



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

2012

Le petit budget
des logements neufs

FLUIDE
THERMO-CONDUCTEUR



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

2012



UN APPAREIL SIMPLE ET PRATIQUE

- > Facile à installer
- > Fonction 24h AUTO Chauffage et 24h AUTO Séchage
- > Commande verrouillage




2012 ÉTROIT


Le radiateur sèche-serviettes existe en modèle étroit pour s'adapter à toutes les configurations.
Largeur : 400 mm

MISE EN ŒUVRE


2012



500 W




750 W

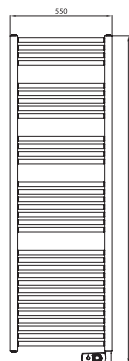


1 000 W



2012 ÉTROIT



300 W



500 W

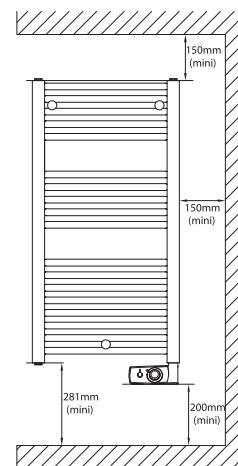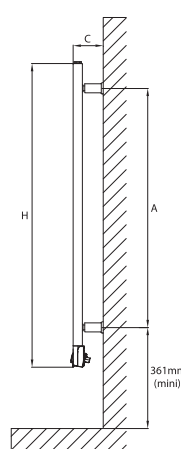

DIMENSIONS ET CÔTES D'INSTALLATION

		PUISSANCE (WATTS)	LARG. X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	COTE A (MM)	COTE B (MM)	POIDS NU (KG)	CODE
ÉLECTRIQUE	2012 ÉTROIT	300	400 x 798	100	574	270	7,4	831403
		500	400 x 1 248		1 025		11,6	831405
	2012	500	480 x 998	100	779	350	12	831105
		750	480 x 1 453		1 230	350	17	831107
		1 000	550 x 1 781		1 599	400	30	831110



Cat C - Classe II - □ - 230 V - IP 24