



RIDEAU D'AIR

Générateur d'air chaud ou ambiant



Série Courte

Conçue pour les ouvertures standards ou de faibles hauteurs. Accueil chaleureux.


HAUTEUR
D'INSTALLATION
JUSQU'À 2,30 M



Série Longue

Conçue pour les grandes ouvertures. Barrière thermique.

HAUTEUR
D'INSTALLATION
JUSQU'À 3 M

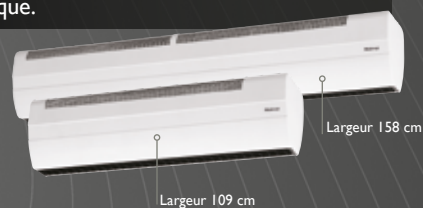

Série Encastrable

Conçue pour se dissimuler au dessus des grandes ouvertures.

HAUTEUR
D'INSTALLATION
JUSQU'À 3 M



Les atouts du confort :

• **Pour les locaux dont l'activité nécessite de fréquentes ouvertures sur l'extérieur** (boutiques, ateliers, etc...) le rideau d'air est un appareil indispensable. Fixé au dessus de la porte d'entrée, il produit un véritable écran d'air pulsé qui limite les déperditions thermiques.

• **En été, il empêche l'air chaud de pénétrer à l'intérieur des locaux** et repousse les intrusions d'éléments indésirables tels que poussière, insectes volants, gaz d'échappement, etc...



Qualité certifiée


Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France dans nos usines.




RIDEAU D'AIR NOUVELLE GÉNÉRATION

Rideau d'air chaud ou ambiant


Fixation ingénieuse au mur

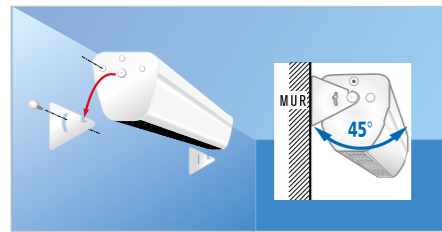

>Pose et réglage au mur

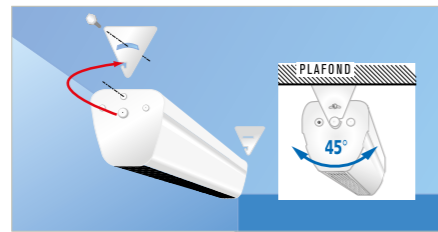

>Pose et réglage au plafond

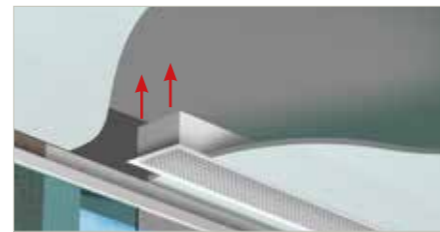

>Pose et réglage au plafond sur le bati

Série courte et longue :

- Avec son système de fixation spécial, une seule personne suffit pour poser et régler un rideau d'air au mur ou au plafond.
- Les rideaux d'air séries courte et longue peuvent être orientés de 45° pour obtenir un rendement optimum en fonction des conditions particulières de chaque utilisation (exposition aux vents forts, grandes différences thermiques, etc...).

Série encastrable :

- Le rideau d'air s'encastré simplement dans un caisson d'installation fixé au plafond (la conception unique du rideau d'air encastrable permet une installation rapide par une seule personne).

Nouveau boîtier de commande digital

Le boîtier de commande spécifique développé par Noirot est le mode de commande idéal pour exploiter au mieux toutes les qualités de nos rideaux d'air.

Des commandes élégantes, ergonomiques et très simples à utiliser
(Verrouillage des commandes possible pour éviter tout emploi intempestif) :



Un boîtier élégant, ergonomique et très simple à utiliser :

- 1 Touche Marche / Arrêt du chauffage
- 2 3 Touches de réglage de la température de consigne "+" et "-"
- 4 Ecran de visualisation avec affichage digital
- 5 Bouton de sélection de l'allure de fonctionnement (vitesse de ventilation et puissance de chauffage)

• 6 possibilités de fonctionnement :

- Pleine puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
- Demi puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
- Ventilation d'air ambiant avec 2 vitesses de ventilation.

2 possibilités de positionnement du boîtier de commande



se fixe au mur en saillie grâce à son support,



s'encastré dans les boîtes d'encastrément mural.

Raccordement simplifié entre le boîtier de commande et le rideau d'air

Une liaison 2 fils NON POLARISÉS

permet de relier le rideau d'air au boîtier de commande. Les fils peuvent être intervertis sans risque, pas besoin de les repérer.




Série longue ou encastrable

Raccordement entre plusieurs rideaux d'air

Une liaison 1 fil

permet de relier le rideau d'air maître aux autres rideaux d'air. Avec ce nouveau système, on peut relier jusqu'à 20 rideaux d'air entre eux dans un même local.

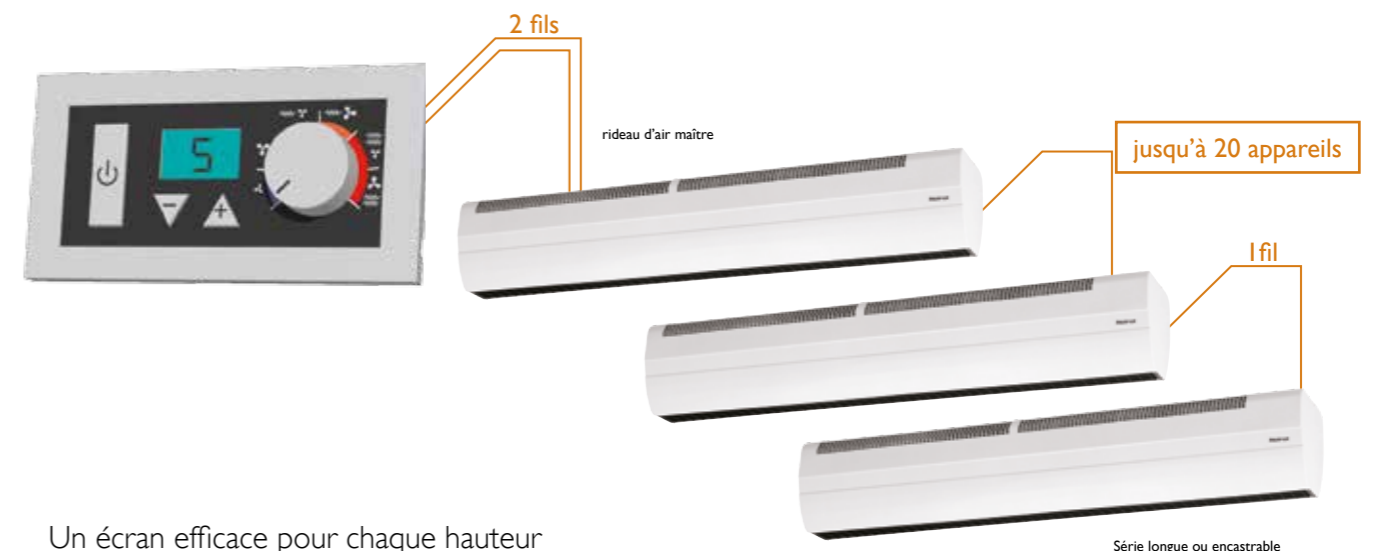

2 fils


rideau d'air maître

jusqu'à 20 appareils

1 fil

Série longue ou encastrable

Un écran efficace pour chaque hauteur

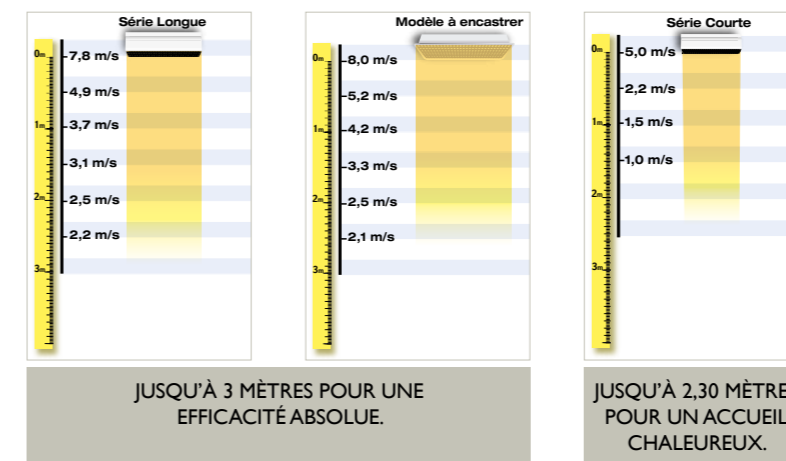

JUSQU'À 3 MÈTRES POUR UNE EFFICACITÉ ABSOLUE.

JUSQU'À 2,30 MÈTRES POUR UN ACCUEIL CHALEUREUX.

Les turbines tangentielles de chaque appareil ont été étudiées pour assurer des vitesses et des débits d'air adaptés en fonction des hauteurs d'installation.

RIDEAU D'AIR

Rideau d'air chaud ou ambiant

Caractéristiques techniques

- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester.
- Résistance blindée à ailettes sur les modèles Série Longue et à faible inertie sur les modèles Série courte.
- Turbines tangentielles.
- Sécurité thermique à réarmement manuel.
- Bornier de raccordement et relais de puissance intégrés.
- Carrosserie de coloris blanc mimétique (RAL 9002).
- Grille noire, sauf modèle encastrable : grille blanche.
- 230V Tri possible à la commande (sauf sur 3403-1AA)

Une gamme modulaire

- Nos modèles peuvent être associés les uns aux autres pour composer un écran homogène couvrant toutes les largeurs de porte.

CONSEIL : Conserver des puissances identiques en cas d'association

Boîtier de commande digital

- Le nouveau boîtier de pilotage a été développé pour simplifier l'utilisation avec des commandes intuitives.



SÉRIE LONGUE

Dimensions et références série longue

Puissances W	Débit (m3/h)	Longueur mm	Hauteur mm	Largeur mm	Poids kg	Référence
Série longue sans commande (installation jusqu'à 3 m)						
4500/2250	1270/980	1084	240	285	20,7	3404-1BB
9000/4500	1270/980	1084	240	285	20,8	3404-2BB
9000/4500	1600/1100	1541	240	285	26,6	3404-3BB
12000/6000	1600/1100	1541	240	285	26,7	3404-4BB
Série encastrable sans commande (installation jusqu'à 3 m)						
9000/4500	1000/900	1235	280	340	25,9	3407-2BB
12000/6000	1600/1100	1535	280	340	35,0	3407-4BB

Accessoires

Boîtier de commande digital mural

3597-4BB

Coloris blanc mimétique (ER) et grille noire

Conforme aux normes

Classe I IP21 IK08




Série Longue : Mono 230 V~, Tri 400 V + N~

Série encastrable : Tri 400 V + N~

Garantie 1 an

Raccordables en Tri 400V sans N avec alimentation 230V supplémentaire pour la commande.

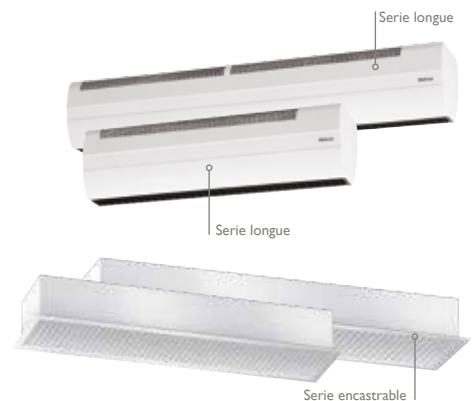

SÉRIE COURTE

Dimensions et références série courte

Puissances W	Débit (m3/h)	Longueur mm	Hauteur mm	Largeur mm	Poids kg	Référence
Série courte avec commande (installation jusqu'à 2 m)						
4000/2000	300/240	690	205	150	8,0	3403-1AA
Série courte sans commande (installation jusqu'à 2 m)						
6000/3000	450/300	900	240	150	11,0	3403-2BB

Accessoires

Thermostat d'ambiance

3497-1AA

Boîtier de commande sans thermostat

3497-2AA



Classe I IP21 IK08

3403-1AA : Mono 230 V

3403-2AA : Mono 230 V~, Tri 230 V, Tri 400 V + N~

Garantie 1 an

MODÈLE 69 CM



Boîtier intégré à l'appareil

Série courte (avec boîtier intégré)

Votre revendeur :

Noirot

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

