

ACCESSIO

Horizontal

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À FLUIDE THERMO-CONDUCTEUR



PRODUIT Confort traditionnel du chauffage central

Chaleur diffuse et sans à-coup

Compacité

Service VISIO

LES PERFORMANCES CONFORT

Chaleur douce ***

Air sain ****

Chaleur inertielle ****

Température homogène ****

Montée rapide en température *



Installation recommandée

Couloirs
Réduits
Salles de jeux

Type d'isolation




Isolation incertaine

Le confort traditionnel accessible

Avez ACCESSIO, accédez au confort d'une chaleur douce.

Grâce à la technologie Fluide de son corps de chauffe, il procurera la sensation d'une chaleur inertielle, sans à-coup et longtemps perceptible.

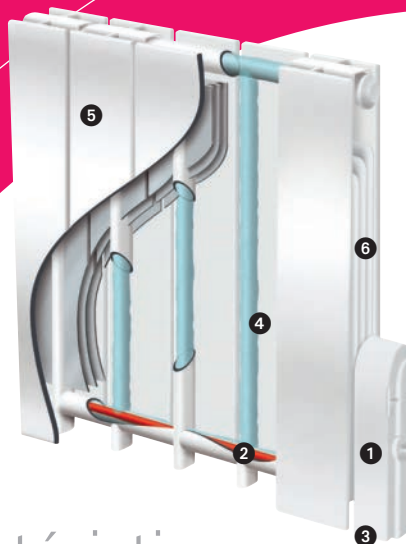

- 1 Thermostat
- 2 Thermo-plongeur
- 3 Sonde
- 4 Collecteur avec circulation de fluide thermo-conducteur
- 5 Façade aluminium
- 6 Ailettes aluminium pour diffusion de la chaleur

Caractéristiques

FLUIDE
THERMO-CONDUCTEUR

• **PRINCIPE DE CHAUFFE** : résistance thermo-plongée dans le fluide thermo-conducteur. Façade aluminium avec limiteur thermique de sécurité. Sans vidange et sans entretien.

• **BOÎTIER DE COMMANDE** : thermostat numérique 5 modes : Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-Gel.

• **RÉGULATION ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE** à compensation de dérive de précision 0,1°C.

• **PROGRAMMATION** : ACCESSIO peut être associé au programmeur DIGI PILOT 1 zone ou 2 zones. Programmable par fil pilote 6 ordres.

• **ASP (ANTI-SALISSURES PROCESS)** : l'optimisation des flux d'air permet de limiter les salissures (sur le mur et l'appareil).

• **SERVICE VISIO** réservé aux professionnels. Forfait dépannage, service express Pièces Détachées.

• **GARANTIE 2 ANS**




- 1 Curseur de réglage de modes (Arrêt, Hors-Gel, Programmation, Eco, Confort)
- 2 Molette de réglage de la température Confort.
- 3 Témoin lumineux de chauffe

Anti-Salissures
ASP
Process

VISIO
SAV Confort 24 H Chrono

QUELLES DIMENSIONS ?

| PUISSANCE (watts) | L X H. (mm) | ÉPAISSEUR (mm) | POIDS NU (kg) | CODE |
|-------------------|-------------|----------------|---------------|--------|
| 300 | 375 x 573 | 112 | 8,1 | 504103 |
| 500 | 375 x 573 | | 8,1 | 504105 |
| 750 | 475 x 573 | | 10,2 | 504107 |
| 1000 | 575 x 573 | | 11,7 | 504110 |
| 1250 | 775 x 573 | | 16,7 | 504112 |
| 1500 | 875 x 573 | | 18,3 | 504115 |
| 2000 | 1 175 x 573 | | 24,1 | 504120 |

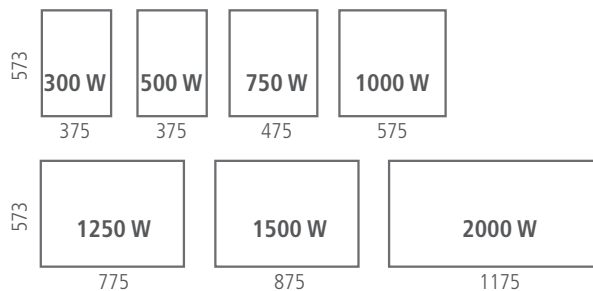

Livré avec son support mural

PROMOTELTEC - CE - NF - Classe II - 230 V - IP 24

atlantic **BIP**
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU
Assistance Technique **Service**
N°Azur 0 810 485 485
Ou 02 85 33 70 85



Fabriqué en France

www.atlantic-pro.fr

atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU