


PLOT RÉGLABLE DALLE

HAUTEUR 8/20MM


GAMME «ESSENTIEL»



CARACTÉRISTIQUES

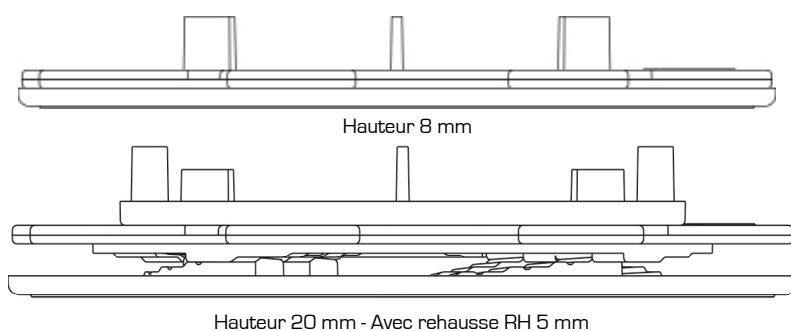

Hauteur 20 mm - Avec rehausse RH 5 mm



- › Matière : polypropylène recyclé
- › Couleur : noir
- › Diamètre flasque : 170 mm
- › **Diamètre rehausse : 122 mm**
- › Hauteur réglable : mini. : 8 mm / maxi. : 20 mm
- › Ecarteur : Hauteur : 12 mm / Epaisseur : 3 mm / Qté : 4
- › Poids : 0.155 kg
- › Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- › Résistant aux UV et au GEL

APPLICATIONS

- › Création de terrasse en dalle céramique, pierre, béton à usage piéton uniquement.
- › Peut être utilisé lors de rénovation de terrasse.

LES + PRODUIT

- › La hauteur de plot réglable la plus faible du marché.
- › Ecarteurs sécables pour obtenir une tête lisse.

ASSEMBLAGE

Superpositions possibles :

- › Flasque + écrou : hauteur réglable 8/15 mm
- › Flasque + écrou + RH 5 mm : hauteur réglable 8/20 mm



Rehausse 5 mm
RH 5 mm



Ecrou



Flasque doté de crans et
de repères de hauteur

RÉSISTANCE

- › Résistant au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 tonne.

CONDITIONNEMENT

3 sachets de 20 pièces par carton
(Palette de 24 cartons - Palette gerbable)

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- › Réglage cran à cran soit au millimètre près.
- › Qualification des dalles «autoportant» obligatoire, de classe T7 ou T11 suivant la classe d'appellation NF norme NF EN 1339 ou F+ selon le référentiel QB32 du CSTB.
- › Respecter les préconisations de pose du fabricant du dallage, et calculer le nombre de plots par m² suivant usage.
- › Non compatible avec la plaque à dalle «Essentiel».
- › Non compatible avec les rehausse de 10, 25 et 60 mm.
- › Pour la finition latérale, se référer aux conseils de pose.
- › Gomme acoustique non fournie.
- › Terrasse à usage piéton uniquement.
- › Usage extérieur uniquement.

