

Modèle EVO

Réf. 30670U

Bâti-support autoportant



Bâti-support certifié NF,
conformément à la norme NF D 12-208
pour une résistance à une charge de 400kg

Fixations murales réglables
150 à 210 mm



Bâti-support **compact**
100% autoportant
avec réservoir équipé **NF**



H. 1130 x L. 400 x P. 180 mm.
Réservoir complet avec
robinet d'arrêt, système
d'évacuation universel
(sortie verticale ou
horizontale). Prêt à poser

Pipe universelle, sortie
verticale ou horizontale avec
un seul raccord recoupable
et réglable en
profondeur
(60 mm)



Commande frontale
ou par le dessus



S.A.V. - Kit de maintenance
(joint de soupape +
membrane de robinet flotteur)
sur la plaque de propreté

Respect de l'environnement
plaque de commande
double-débit
3/6 litres +
tunnel de
traversée
de cloison



Réglage en hauteur pour
une cuvette rallongée PMR
à 50 cm du sol fini adaptée
aux personnes
à mobilité réduite



Entraxe de fixation pour
cuvette : 180 mm ou 230 mm

Fiabilité : pieds renforcés
autoportants



BATI PIEDS A FREINS

REGLAGE EN HAUTEUR
PAR UNE PERSONNE

Textes et photos non contractuels
Actual product might not be exactly as shown
Text und Fotos sind nicht verbindlich





REGIPLAST

Dimensions: H. 1130mm x larg. 400mm x prof. 180mm

Caractéristiques produit:

- Structure métallique traité anti-corrosion
- **100% autoportant** (sans fixation murale nécessaire) certifiée
- Conforme à la norme NF XP D12208 pour une résistance à une charge de 400kg
- Installation sur sol ou mur porteur (kit de fixation haut fourni)
- Pieds renforcés autoportants livrés dans la position d'installation
- **Pieds à freins facilitant la pose par une seule personne**
- Réservoir isolé polystyrène (isolation phonique et condensation)
- Mécanisme double volume pré-réglé d'usine en 3/6L
- Installation de cuvettes suspendues standard ou PMR et rallongée
- Robinet flotteur classe 1 silencieux
- Raccordement en eau sécurisé à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche
- Installation de la plaque de commande en façade ou par le dessus.
- Maintenance aisée par la plaque de commande frontal ou par le dessus (tablette)

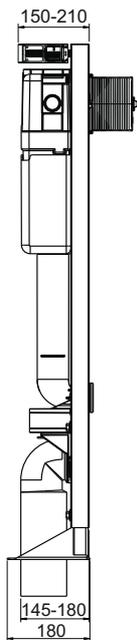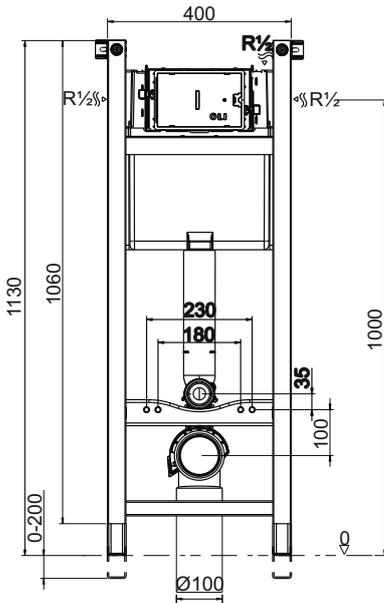


Livré complet avec:

- Pipe d'évacuation universelle en PVC Ø100mm (sortie verticale ou horizontale) avec un seul raccord
- Pipe réglable en profondeur (60mm) par crémaillère
- Kit de liaison cuvette-réservoir et évacuation fournis
- Robinet d'arrêt 1/2" - 3/8"
- Kit de fixations sol et mur
- Tunnel de traversé de cloison

Maintenance :

-Joint de soupape et membrane de robinet flotteur livrés pour la maintenance dans plaque de propreté.



Commande :

-plaque de commande réf.172 B , 3-6 Litres