

Vous avez des interrogations sur la bonde Slim,
cette fiche vous conseillera sur :


L'INSTALLATION

L'UTILISATION

L'ENTRETIEN

À NE PAS FAIRE

Cliquez sur le thème que vous souhaitez

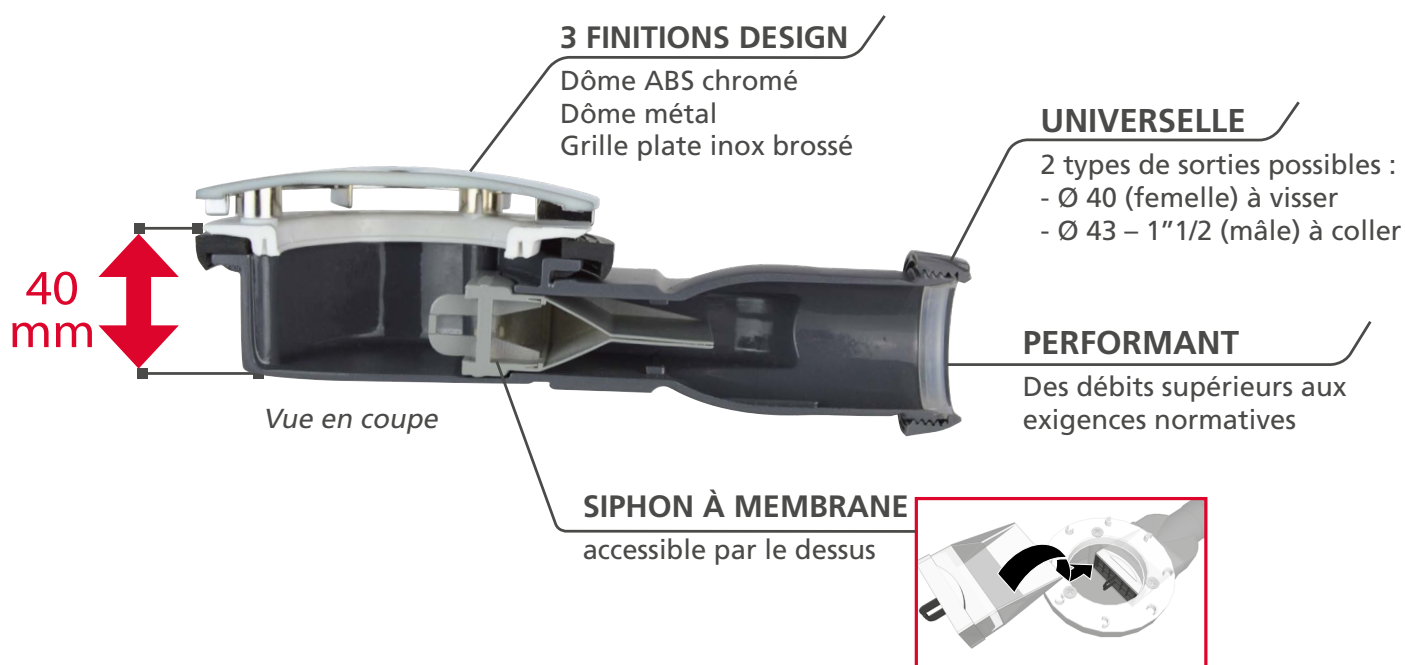

LES AVANTAGES DU SIPHON À MEMBRANE

- ▶ Anti-désiphonnage.
- ▶ Garanti 100% anti-odeurs : la membrane remplace la garde d'eau.
- ▶ Entretien facile : la membrane est amovible, accessible par le dessus et équipée d'un filtre à cheveux.
- ▶ Débit performant.

Une assistance technique qui vous soutient et répond à toutes vos questions

02.40.30.68.36

sav@wirquin.com

INSTALLATION

ATTENTION !

- ☑ Ne pas mettre trop de colle lors du collage de vos tuyaux à la bonde, l'excès de colle peut détériorer le produit.
- ☑ À la bonne fixation de votre tube d'évacuation.

TROUBLE SHOOTER BONDE DE DOUCHE

EXEMPLES D'INSTALLATIONS CONFORMES

INSTALLATION ENCASTRÉE

INSTALLATION SUSPENDUE

RECOMMANDATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

- Bien vérifier la présence du filtre dans la bonde, et penser à le nettoyer de temps en temps.
- S'assurer de protéger l'entrée de la bonde lors de la pose ou rénovation de la douche, afin d'éviter de l'obstruer.
- Bien serrer la grille à l'aide de la clé (risque de fuite si mal serrée).
- Si débordement du receveur : Calculer le débit L/mn de la bonde (chronométrer le temps de remplissage d'un contenant de 5 à 10 litres).

| PROBLÈMES | CAUSES | SOLUTIONS |
|---|--------------------------------------|---|
| <p><i>Débit réduit voir nul</i></p> | <p>Contre pente</p> | <p>Refaire l'installation (Prendre modèle sur les exemples d'installations conformes) bien vérifier la pente à 1 %.</p> |
| | <p>Siphon encrassé, bouchon.</p> | <p>Nettoyer avec une pompe.</p> |
| | <p>Flexible encrassé, bouchon.</p> | |
| | <p>INSTALLATION INTERDITE</p> | <p>Ne pas encaster de solution flexible, sauf si accès possible.</p> |
| <p><i>L'eau monte dans le receveur Difficultés d'amorçage</i></p> | <p>Air prisonnier Double siphon</p> | <p>Refaire l'installation (Prendre modèle sur les exemples d'installations conformes).</p> |
| | <p>Air prisonnier Double siphon</p> | <p>Installer la solution flexible correctement ou la remplacer.</p> |
| <p><i>Vibration du tube, fuite d'eau au niveau du joint</i></p> | <p>Montage sans maintien du tube</p> | <p>Installer des supports de maintien sur le tube (prendre modèle sur l'exemple d'installation conforme).</p> |


UTILISATION

Le débit d'écoulement de votre bonde vous semble trop lent.

Vérifier le débit de votre colonne de douche

- Bonde Slim : Maximum 33L/mn

Enlever la membrane et voir le résultat (si vous n'avez pas de remontée d'odeurs, c'est le symptôme que vous avez un double siphon).

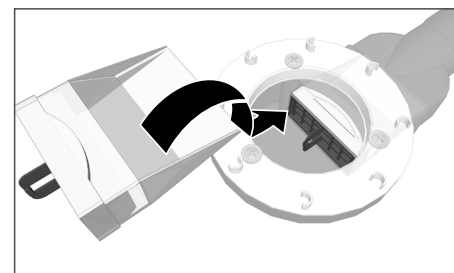

Par contre, si vous avez des remontées d'odeurs, c'est qu'il y a un **phénomène d'aspiration à l'intérieur des tuyaux d'évacuations**, nous vous conseillons d'installer un **système anti-vide au plus près de la douche** pour éviter l'emprisonnement d'air dans le réseau.

La membrane ne s'ouvre pas

Vous devez vérifier que la membrane soit bien en place, pour cela :

- Retirer la membrane
- La passer sous l'eau à plusieurs reprises
- La repositionner
- Si le problème persiste contacter notre SAV

ENTRETIEN

- **L'entretien de la membrane** doit être effectué 1 fois / mois avec de l'eau savonneuse et savon doux.


Nous préconisons lors du nettoyage de la douche à l'aide de produits domestiques (anticalcaire, produit multi-surfaces, ...) d'enlever la membrane.

Étapes pour l'entretenir :

- Enlever la membrane
- La nettoyer sous l'eau
- La repositionner en l'appliquant avec un peu d'eau savonneuse pour faciliter la manipulation


Ce qu'il faut vérifier ;


- la membrane doit être correctement introduite dans son logement
- vérifier qu'il n'y a pas de passage d'air autour du filtre
- vérifier qu'elle est bien fermée à l'extrémité



NE PAS UTILISER DE DÉBOUCHEUR CHIMIQUE


Une assistance technique qui vous soutient et répond à toutes vos questions

 02.40.30.68.36

 sav@wirquin.com

PIÈCE DÉTACHÉE

Vous pouvez vous procurer la membrane dans le Magasin de Bricolage Professionnel le plus proche de chez vous en commandant la référence 30719155.



À NE PAS FAIRE



NE PAS COUPER LA MEMBRANE


Vous ne devez pas couper la membrane, si elle est endommagée, vous achetez alors la membrane en pièce détachée (réf.30719155).




NE PAS JETER LA MEMBRANE

Après l'installation ou le nettoyage ne pas oublier de remettre la membrane, surtout ne pas la jeter.

Une assistance technique qui vous soutient et répond à toutes vos questions

 02.40.30.68.36

 sav@wirquin.com