

RAPID SL



Bâti support pour WC, 0.82 m

Référence : 38587000

GROHE s.a.r.l | Siège, salle d'exposition – 60, Boulevard de la Mission Marchand
92418 Courbevoie – La Défense Cedex
Tél +33 (0)1 49 97 29 00 | Fax +33(0)1 55 70 20 38

Pure Freude
an Wasser

GROHE

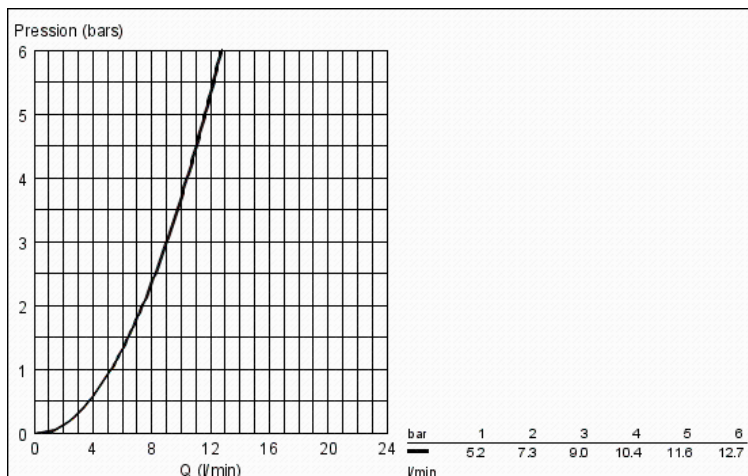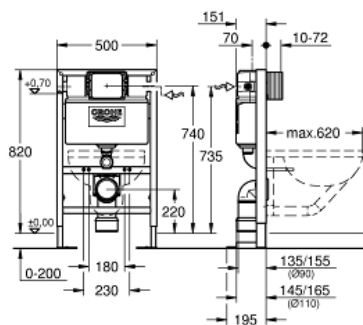

Descriptif Produit :

RAPID SL
Bâti support pour WC, 0.82 m

Spécifications Produit :

Avec réservoir 6 - 9 l

Pour mur porteur ou non-porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Positionnement de la commande en façade ou par le dessus

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Pour l'installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément)

Finition :

38587000