



Bombilla LED R7S, 10W, 72xSMD2835, 360º, 118mm

Bombilla LED con conectores R7S con encapsulado de cristal usada para sustituir a las halógenos lineales, disponen de un amplio ángulo de proyección y gran potencia lumínica con un mínimo consumo y mínima emisión de calor.

[Ver ficha online](#)

10W



360º



R7S



AC220V

EPISTAR

ESPECIFICACIONES

Potencia	10W
Flujo luminoso	900lm, 950lm, 1000lm
Ángulo de apertura	360º
Alimentación	AC85-265V/DC
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Número de leds	72
Interior-exterior	Interior
Casquillo	R7S
Alimentación	3
Chip	Epistar SMD2835

Dimensiones del producto

26x26x118mm

Dimensiones del packaging

6x13x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE

Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 10W, 72xSMD2835, 360º, 118mm

LEDBOX®

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1033141	Blanco cálido	3000K	900lm
LD1033142	Blanco neutro	4000K	950lm
LD1033143	Blanco frío	6000K	1000lm

DETALLES

Ideal para el reemplazo de barras halógenas lineales con lo que se consiguen ahorros de hasta el 90%. Su vida útil superior a 50.000 horas es hasta 25 veces más duradera que las bombillas halógenas. Resistente a golpes y

vibraciones. Producto ecológico, sin metales pesados y sin emisiones infrarrojas o ultravioletas.


Usada para sustituir a los halógenos lineales en todo tipo de apliques y luminarias que dispongan de conectores R7S.

Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 10W, 72xSMD2835, 360°, 118mm

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

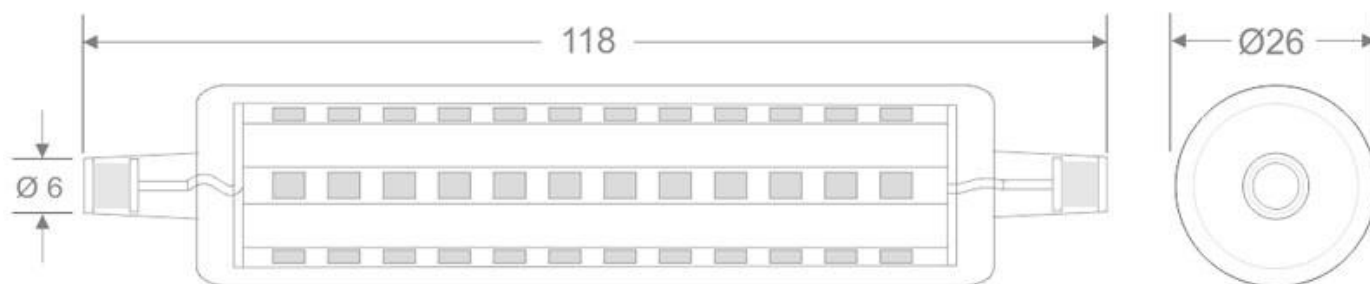

Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 10W, 72xSMD2835, 360°, 118mm

LEDBOX®

GALERIA



LINKS

- [Bombilla LED R7S, 10W, 72xSMD2835, 360º, 118mm](#)
- [Bombillas Led R7S](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.