



Bombilla LED R7S, 12W, 90xSMD2835, 360º, 138mm

Bombilla LED con conectores R7S con encapsulado de cristal usada para sustituir a las halógenos lineales, disponen de un amplio ángulo de proyección y gran potencia lumínica con un mínimo consumo y mínima emisión de calor.

[Ver ficha online](#)

12W



360º



AC220V



R7S

ESPECIFICACIONES

Potencia	12W
Flujo luminoso	1100lm, 1150lm, 1200lm
Ángulo de apertura	360º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Número de leds	90
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	AC85-265V/DC
Chip	Epistar SMD2835
Casquillo	R7S
Interior-exterior	Interior

Dimensiones del producto

26x26x138mm

Dimensiones del packaging

6x140x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE

Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 12W, 90xSMD2835, 360º, 138mm

LEDBOX®

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1033144	Blanco cálido	3000K	1100lm
LD1033145	Blanco neutro	4000K	1150lm
LD1033146	Blanco frío	6000K	1200lm

DETALLES

Ideal para el reemplazo de barras halógenas lineales con lo que se consiguen ahorros de hasta el 90%. Su vida útil superior a 50.000 horas es hasta 25 veces más duradera que las bombillas halógenas. Resistente a golpes y

vibraciones. Producto ecológico, sin metales pesados y sin emisiones infrarrojas o ultravioletas.


Usada para sustituir a los halógenos lineales en todo tipo de apliques y luminarias que dispongan de conectores R7S.

Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 12W, 90xSMD2835, 360°, 138mm

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

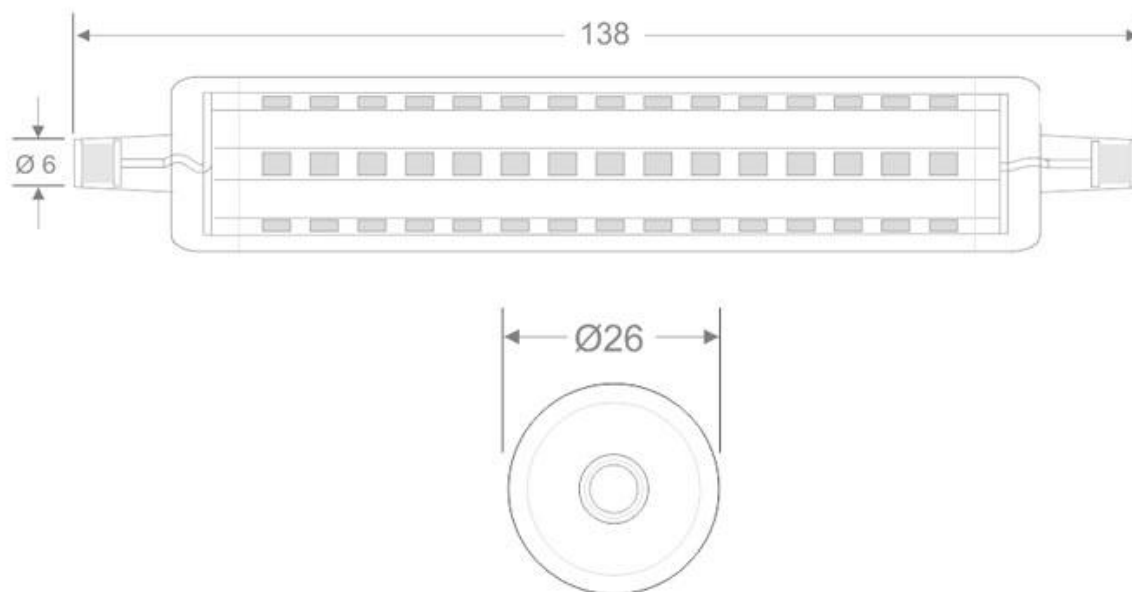

Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 12W, 90xSMD2835, 360°, 138mm

LEDBOX®

GALERIA



LINKS

- [Bombilla LED R7S, 12W, 90xSMD2835, 360º, 138mm](#)
- [Bombillas Led R7S](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.