



## Bombilla LED R7S, 15W, 144xSMD2835, 360°, 198mm

Bombilla LED con conectores R7S con encapsulado de cristal usada para sustituir a las halógenos lineales, disponen de un amplio ángulo de proyección y gran potencia lumínica con un mínimo consumo y mínima emisión de calor.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>15W</b>
Flujo luminoso	<b>1350lm, 1420lm, 1490lm</b>
Ángulo de apertura	<b>360°</b>
Temperatura de color	<b>3000K, 4000K, 6000K</b>
Número de leds	<b>144</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC85-265V/DC</b>
Chip	<b>Epistar SMD2835</b>
Casquillo	<b>R7S</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>

#### Dimensiones del producto

26x26x198mm

#### Dimensiones del packaging

3x3x20cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAAE

## Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 15W, 144xSMD2835, 360º, 198mm

LEDBOX®

### MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	1350lm
Blanco neutro	4000K	1420lm
Blanco frío	6000K	1490lm


### DETALLES

Ideal para el reemplazo de barras halógenas lineales con lo que se consiguen ahorros de hasta el 90%. Su vida útil superior a 50.000 horas es hasta 25 veces más duradera que las bombillas halógenas. Resistente a golpes y

vibraciones. Producto ecológico, sin metales pesados y sin emisiones infrarrojas o ultravioletas.

Usada para sustituir a los halógenos lineales en todo tipo de apliques y luminarias que dispongan de conectores R7S.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

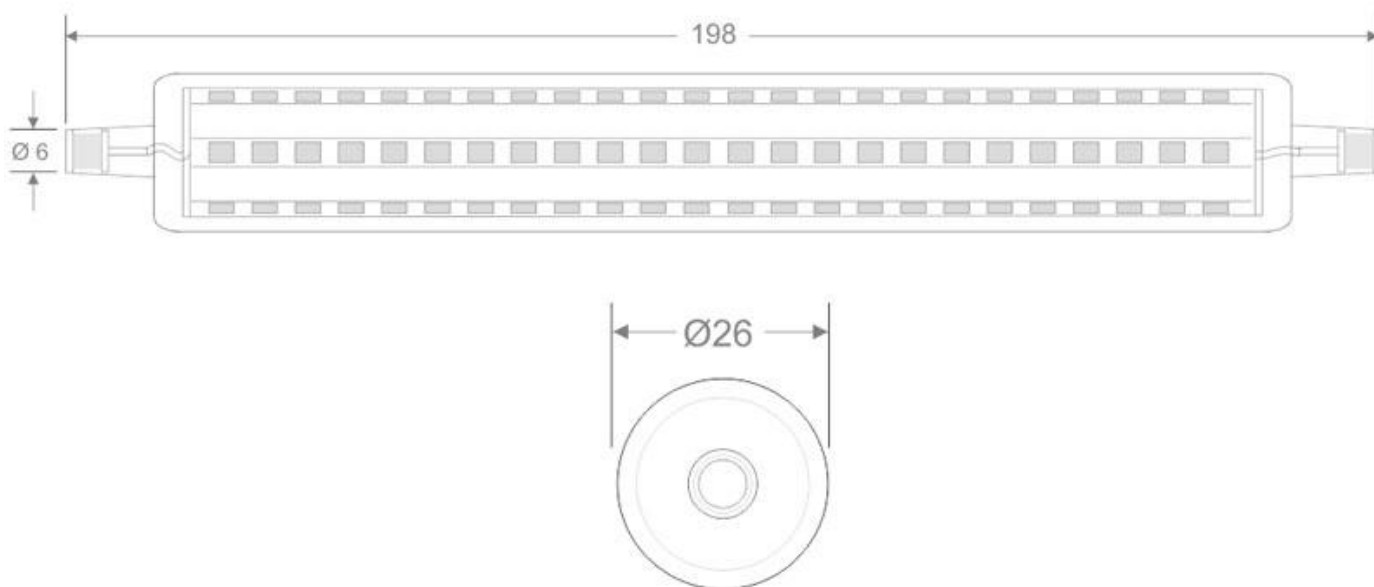

## Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 15W, 144xSMD2835, 360º, 198mm

LEDBOX®

### GALERIA



## Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 15W, 144xSMD2835, 360º, 198mm

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.