




# Imprägnier- schutz-Creme

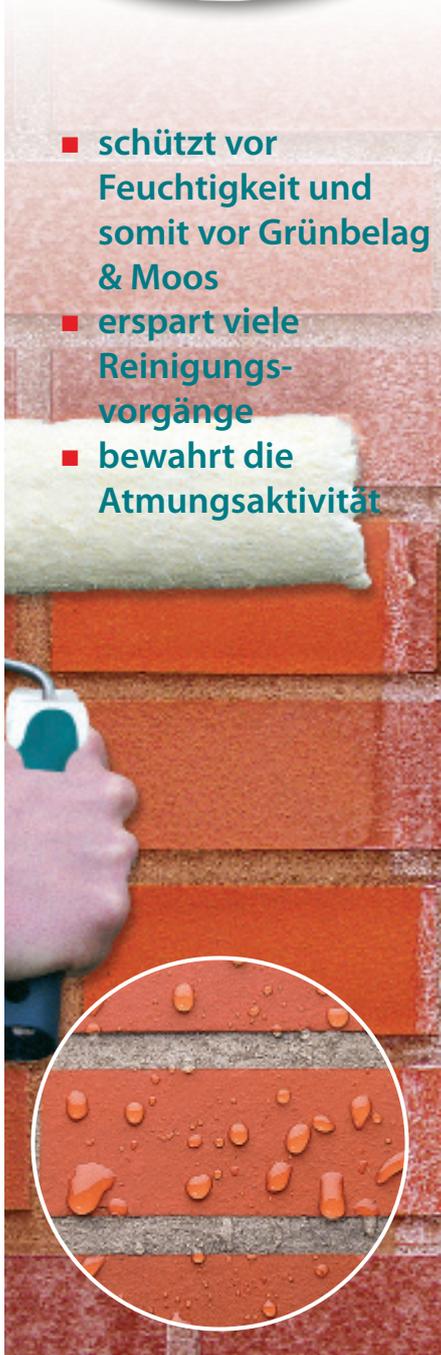

- schützt vor Feuchtigkeit und somit vor Grünbelag & Moos
- erspart viele Reinigungsvorgänge
- bewahrt die Atmungsaktivität

## Eigenschaften:



- **BAUFIX** Imprägnierschutz-Creme reduziert die Wasseraufnahme von porösen und mineralischen Baustoffen
- **BAUFIX** Imprägnierschutz-Creme zieht tief ein und schützt vor Wasseraufnahme und somit vor Schadstoffaufnahme und Frost- und Tausalzschäden
- **BAUFIX** Imprägnierschutz-Creme ist hoch diffusionsoffen
- Der Abperleffekt wird verzögert aufgebaut und durch Beregnung verbessert

## Einsatzgebiete außen:



- **BAUFIX** Imprägnierschutz-Creme für Terrassen, Treppen, Mauerwerk, Fassaden, Grabsteine und Terracotta

## Verarbeitung:

- Baumängel, wie z.B. Risse im Untergrund müssen vorher beseitigt werden
- Die Bausubstanz muss vor Bearbeitung möglichst schonend gereinigt werden und Rückstände der Reinigungsmittel müssen vollständig ausgewaschen werden
- Möglichst trockener Untergrund
- Nur 1 Arbeitsgang notwendig
- Verlustfrei applizierbar (Überkopf-Verarbeitung möglich)
- Regenfestigkeit nach ca. 60 Min.
- Temperaturen unter 10°C können zu Trocknungsverzögerungen führen

## Hinweis:

- Die anfänglich weiße Schicht verschwindet nach ca. 10-30 Minuten restlos
- Vorzugweise bei 5°C bis 25°C verarbeiten
- Angebrochene Gebinde gut verschließen
- Nicht in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen

## Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Rolle oder Pinsel auftragen
- Arbeitsgeräte müssen trocken und sauber sein
- Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen


## Lieferform:

- **Blech-Rundgebinde: 2 l**

Farbton	Art.-Nr.
farblos	881702

## Verbrauch:

- Je nach Untergrund ca. 0,1 bis 0,2 l/m<sup>2</sup>

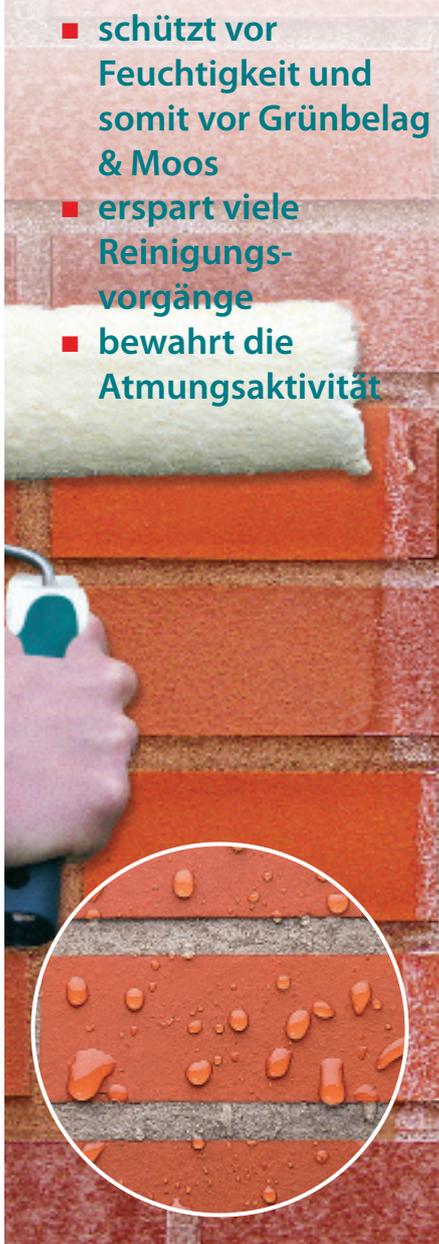

- schützt vor Feuchtigkeit und somit vor Grünbelag & Moos
- erspart viele Reinigungsvorgänge
- bewahrt die Atmungsaktivität

**Sicherheitshinweise:**

- Verursacht Hautreizungen.
- Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- Nach Gebrauch gründlich waschen
- Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen
- Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen
- BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften

**Lagerung:**

- **BAUFIX** Imprägnerschutz-Creme ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

**Entsorgung:**

- Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen
- Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen
- Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11

**Zusammensetzung:**

- Lösemittel (geruchsneutral), hydrophobierender Wirkstoff, Wasser, Additive
- MIT (Methylisothiazolinon)
- BIT (Benzisothiazolinon)
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Rufnummer: 06221 4339409

**Kennzeichnung:**

- WGK: 1
- ADR: -/-

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.