
Équateur 2

Tout simplement révolutionnaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Double système chauffant : fonte haute performance + façade chauffante
- ▶ Équipé du Pilotage Intelligent pour maîtriser votre confort et réaliser des économies en toute simplicité (disponible sur Équateur 2 horizontal et vertical)
- ▶ Fonctions Zenéco: programmation journalière intégrée et modifiable, détection automatique de présence/absence (sauf Équateur 2 bas), détection automatique de fenêtre ouverte/ fermée, indicateur de consommation responsable
- ▶ Compatible avec les systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur)
- Thermostat électronique numérique multitarif avec Fil Pilote 6 ordres
- Limite les risques de salissure grâce au système ASP
- Coloris: blanc (RAL 9016)
- Garantie 2 ans

QUELLE TAILLE POUR QUELLE PUISSANCE?

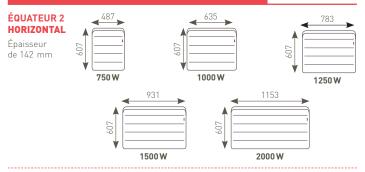



ÉQUATEUR 2 BAS Épaisseur de 136 mm





Finis les vieux convecteurs « grille-pain »!

Découvrez avec Jamy, animateur TV, les nouvelles solutions de chauffage électrique, en partenariat avec Thermor.

Visionnez directement le film en flashant ce code ou sur <u>www.thermor.fr</u>





	Puissance (W)	Poids (kg)	Référence
Équateur 2 horizontal	750	16	482 121
	1000	22	482 131
	1250	28	482 141
	1500	29	482 151
	2000	43	482 171
Équateur 2 vertical	1000	26	427 131
	1500	28	427 151
	2000	38	427 171
Équateur 2 bas	750	15	452 021
	1000	18	452 031
	1500	26	452 051

Les appareils de la gamme Équateur 2 vertical ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m. En altitude, le fonctionnement de ces appareils peut être aléatoire, nous consulter.

ACCESSOIRE		Référence
Équateur 2 vertical	Kit pour installation en angle	421 800



Thermor, l'expert du radiateur chaleur douce



- Un savoir-faire depuis plus de 80 ans, et des produits fabriqués en France.
- Une **marque leader** en rénovation et qui bénéficie d'une forte notoriété.
- Le choix de l'électrique : une énergie accessible à tous, moins de CO₂ et plus d'économies d'énergie.



